



ilmas
MILANO

NEWS

2020/2021





07

NEWS

47

Magic 48

115

Sunlike
IRC/CRI 97,6

131

Strip LED e Profili
Strips LED and Profiles

160

Omnia

207

Forme di luce
Lighting shapes

215

Anelli di compensazione
Compensation ring

220

Informazioni
information



Come formare il codice

How to get the code

IRC/CRI > 80

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Colour		Driver				
	1580lm 12W 350mA	1660lm 12W 350mA	1745lm 12W 350mA	25°	40°	50°	□	■	senza without	STD	DIMM PUSH	DALI	▲
2140	RB	5B	6B	G	N	R	1	2	€ 115 -	€ 135 E	€ 147 D	€ 147 L	€ 215 C

Cod.	+	Scelta K K Choice	+	Scelta Fascio Beam Choice	+	Scelta Colore Colour Choice	+	Scelta Driver Driver Choice
------	---	----------------------	---	------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------

Esempio codice

Example code

2140RBG1L

2700K, IRC > 80, 1580lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali

2700K, CRI > 80, 580lm, 12W, 350mA, beam 25°, white colour, Dali driver

Specifiche driver

Driver features

—	SENZA DRIVER (per proiettori = driver standard on-off) WITHOUT DRIVER (for track spot = on-off standard driver)
E	DRIVER STANDARD ON-OFF ON-OFF STANDARD DRIVER
D	DRIVER DIMMERABILE PUSH N/A DIMMABLE PUSH N/A DRIVER
V	SU RICHIESTA: DRIVER DIMMERABILE 0-10/1-10V ON REQUEST: 0-10/1-10V DIMMABLE DRIVER
L	DRIVER DIMMERABILE DALI DALI DIMMABLE DRIVER
C	DRIVER DIMMERABILE CAS▲MBI, GESTIONE CON APP CAS▲MBI DIMMABLE DRIVER, APP CONTROL

SMART E

Incassi completamente estraibili, disponibili
in quattro diverse dimensioni per installazioni
minimali e performanti
*Completely extractable downlights available
in four different dimensions, for minimal and
performing installations*


Corpo in pressofusione di alluminio.
È possibile rimuovere la cornice
per installazioni trimless
*Die-casting aluminium body.
This is possible to remove the frame
for trimless installation.*



2120

SMART E /XXS

Il prodotto verrà fornito con la cornice,
è possibile rimuoverla per installazione trimless
*The product will be supplied with frame,
you can remove it for trimless installation*

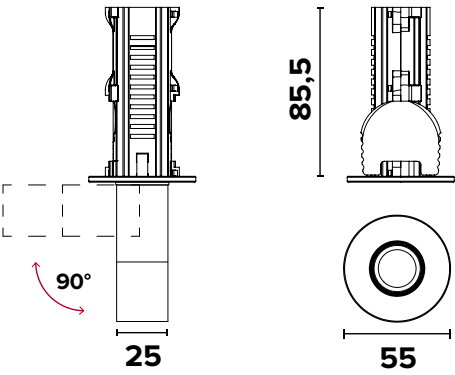

IRC/CRI > 90


Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Colour		Driver	
	310lm 4.5W 100mA	330lm 4.5W 100mA	350lm 4.5W 100mA	28°	33°	☐	☒	senza without	STD
2120	Z0	70	80	8	J	1	2	€ 49 -	€ 69 E

Es/Ex: 21207081E = 3000K, 330lm, 4.5W, 100mA, fascio 28°, colore bianco, driver standard / 3000K, 330lm, 4.5W, 100mA, beam 28°, white colour, standard driver

Driver Dimmerabile Push N/A o Driver dimmerabile Dali posto in remoto per controllare max 3 faretti in parallelo
Dimmable Push N/A driver or Dimmable Dali Driver, max 3 spotlights wired in parallel

Driver Dimmerabile Push N/A Dimmable Driver Push N/A	COD.	€
15W 350mA	127576D	€ 52,00


Driver Dimmerabile Dali Dimmable Dali Driver	COD.	€
15W 350mA	127576L	€ 52,00



2130

SMART E /XS


Il prodotto verrà fornito con la cornice,
è possibile rimuoverla per installazione trimless
*The product will be supplied with frame,
you can remove it for trimless installation*

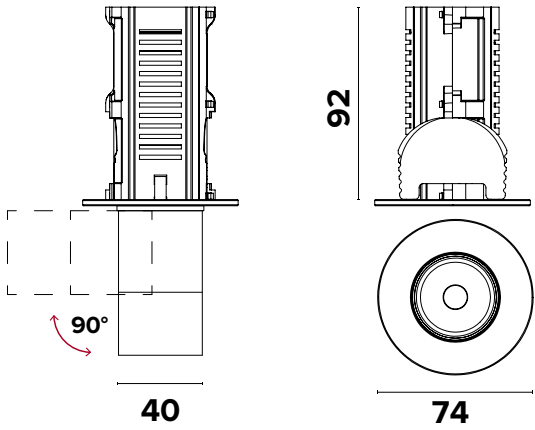

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Colour		Driver			
	725lm 8.5W 200mA	730lm 8,5W 200mA	735lm 8,5W 200mA	25°	40°	☐	☒	senza without	STD	DIMM PUSH	DALI
2130	Z2	72	82	G	N	1	2	€ 59 -	€ 79 E	€ 111 D	€ 111 L

Es/Ex: 213072G1E = 3000K, 730lm, 8,5W, 200mA, fascio 25°, colore bianco, driver standard / 3000K, 730lm, 8,5W, 200mA, beam 25°, white colour, standard driver




NB

D

IL PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO CON DRIVER DIMMERABILE PUSH N/A
THE PRODUCT IS AVAILABLE ONLY WITH DIMMABLE PUSH N/A DRIVER

2140 SMART E /S

Prodotto con riflettore cromo
Product with chrome reflector

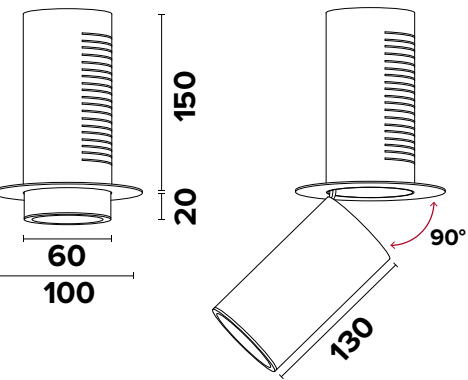

UGR <19



IRC/CRI > 80

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Colour		Driver				
	1580lm 12W 350mA	1660lm 12W 350mA	1745lm 12W 350mA	25°	40°	50°	☐	☒	senza without	STD	DIMM PUSH	DALI	
2140	RB	5B	6B	G	N	R	1	2	€ 115	€ 135	€ 167	€ 167	€ 225
									-	E	D	L	C

Es/Ex: 2140RBG1L = 2700K, 1580lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1580lm, 12W, 350mA, beam 25°, white colour, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Colour		Driver				
	1350lm 12W 350mA	1415lm 12W 350mA	1495lm 12W 350mA	25°	40°	50°	☐	☒	senza without	STD	DIMM PUSH	DALI	
2140	ZB	7B	8B	G	N	R	1	2	€ 115	€ 135	€ 167	€ 167	€ 225
									-	E	D	L	C

Es/Ex: 2140ZBG1L = 2700K, 1350lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1350lm, 12W, 350mA, beam 25°, white colour, Dali driver


ACCESSORI / ACCESSORIES



Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items
1 ora/hour **cod. 123010** € 130,00
3 ore/hour **cod. 123023/3** € 180,00

NB

SU RICHIESTA VERSIONE DIMMERABILE 0-10/1-10V, USANDO LA LETTERA V (vedi pag. 5)
ON REQUEST 0-10/1-10V DIMMABLE VERSION, USING THE LETTER V (see page 5)

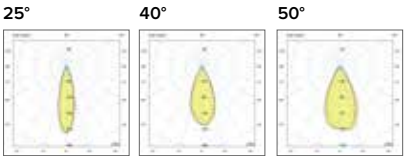

RIFLETTORE INTERCAMBIABILE INTERCHANGEABLE REFLECTOR

€ 5,00

cod. 10



Bianco opaco
Matt white

cod. 11



Nero opaco
Matt black

cod. 13



Cromo opaco
Matt chrome

cod. 14



Oro lucido
Glossy gold

cod. 15



Rame lucido
Glossy copper

cod. 16



Rosso
Red

cod. 17



Arancio
Orange

cod. 18



Blu chiaro
Light Blue

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice 0595 codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the code 0595

Esempio codice riflettore colore bianco
Example code for white colour reflector


059510



2150 SMART E /M

Prodotto con riflettore cromo
Product with chrome reflector

Su richiesta è possibile avere il prodotto
con i LED della Linea Food
*On request it is possible to have the product
with Food LED*

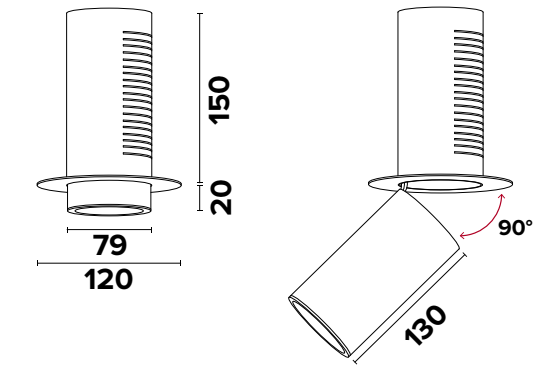

UGR <19



IRC/CRI > 80

Modello Mode	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Colour		Driver				
	1705lm 12W 350mA	2360lm 17W 500mA	2775lm 21W 600mA	1790lm 12W 350mA	2480lm 17W 500mA	2915lm 21W 600mA	1880lm 12W 350mA	2600lm 17W 500mA	3060lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	☒	senza without	STD	DIMM PUSH	DALI	▲
2150	RB	RC	RQ	5B	5C	5Q	6B	6C	6Q	E	N	S	1	2	€ 130 -	€ 150 E	€ 182 D	€ 182 L	€ 230 C

Es/Ex: 2150RBE1L = 2700K, 1705lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1705lm, 12W, 350mA, beam 20°, white colour, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Mode	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Colour		Driver				
	1460lm 12W 350mA	2020lm 17W 500mA	2375lm 21W 600mA	1535lm 12W 350mA	2125lm 17W 500mA	2500lm 21W 600mA	1610lm 12W 350mA	2235lm 17W 500mA	2626lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	☒	senza without	STD	DIMM PUSH	DALI	▲
2150	ZB	ZC	ZQ	7B	7C	7Q	8B	8C	8Q	E	N	S	1	2	€ 130 -	€ 150 E	€ 182 D	€ 182 L	€ 230 C

Es/Ex: 2150ZBS1L = 2700K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 55°, white colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Mode	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Colour		Driver				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	☒	senza without	STD	DIMM PUSH	DALI	▲
2150	XB	XC	XQ	OB	OC	OQ	E	N	S	1	2	€ 140 -	€ 160 E	€ 192 D	€ 192 L	€ 240 C

Es/Ex: 2150XBN1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Colour		Driver				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	☒	senza without	STD	DIMM PUSH	DALI	▲
2150	SSB	SSC	SSQ	E	N	S	1	2	€ 160 -	€ 180 E	€ 212 D	€ 212 L	€ 260 C


Es/Ex: 2150SSCN1L = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 40°, white colour, Dali driver

ACCESSORI / ACCESSORIES

 Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items
1 ora/hour **cod. 123010 € 130,00**
3 ore/hour **cod. 123023/3 € 180,00**

NB

SU RICHIESTA VERSIONE DIMMERABILE 0-10/1-10V, USANDO LA LETTERA V (vedi pag. 5)
ON REQUEST 0-10/1-10V DIMMABLE VERSION, USING THE LETTER V (see page 5)

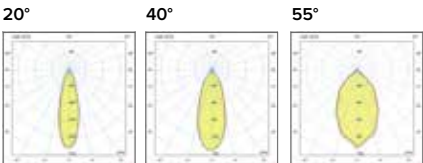

RIFLETTORE INTERCAMBIABILE INTERCHANGEABLE REFLECTOR

€ 6,00

cod. 10



Bianco opaco
Matt white

cod. 11



Nero opaco
Matt black

cod. 13



Cromo opaco
Matt chrome

cod. 14



Oro lucido
Glossy gold

cod. 15



Rame lucido
Glossy copper

cod. 16



Rosso
Red

cod. 17



Arancio
Orange

cod. 18



Blu chiaro
Light Blue

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice 0596 codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the code 0596

Esempio codice riflettore colore bianco
Example code for white colour reflector

059610



SMART S /SC

UGR <19

Nuovo arrivo nella Linea Smart Family: prodotto ad incasso senza cornice per un alto comfort visivo e possibilità di cambiare con un facile gesto il colore del riflettore esterno

News Smart series product: trimless downlight for high visual comfort and with easy gesture to change the external reflector

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-casting aluminium body, metallized polycarbonate reflector







1596 SMART S /SC

Prodotto con riflettore cromo lucido
Product with glossy chrome reflector

Su richiesta è possibile avere il prodotto con i LED della Linea Food
On request it is possible to have the product with Food LED

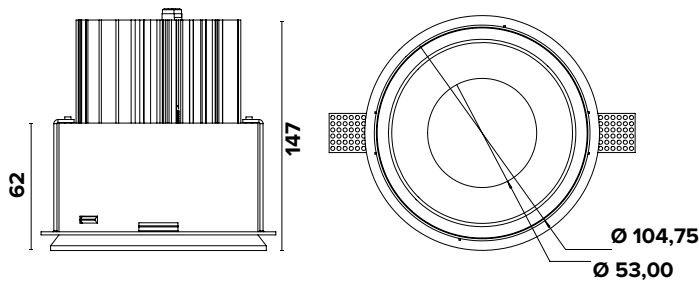

UGR <19



RIFLETTORE INTERCAMBIABILE INTERCHANGEABLE REFLECTOR

€ 6,00

cod. 10



Bianco opaco
Matt white

cod. 11



Nero opaco
Matt black

cod. 13



Cromo opaco
Matt chrome

cod. 14



Oro lucido
Glossy gold

cod. 15



Rame lucido
Glossy copper

cod. 16



Rosso
Red

cod. 17



Arancio
Orange

cod. 18



Blu chiaro
Light Blue

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice 0596 codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the code 0596

Esempio codice riflettore colore bianco
Example code for white colour reflector

059610 

WORK IN PROGRESS

1586 SMART QS /SC

Versione quadrata / square version

ACCESSORI / ACCESSORIES



Griglia
Honeycomb grid
cod. 0596APE € 22,00



Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items
1 ora/hour cod. 123010 € 130,00
3 ore/hour cod. 123023/3 € 180,00

ACCESSORI / ACCESSORIES




Griglia
Honeycomb grid
cod. 0596APE € 22,00



Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items
1 ora/hour cod. 123010 € 130,00
3 ore/hour cod. 123023/3 € 180,00

NB

SU RICHIESTA VERSIONE DIMMERABILE 0-10/1-10V, USANDO LA LETTERA V (vedi pag. 5)
ON REQUEST 0-10/1-10V DIMMABLE VERSION, USING THE LETTER V (see page 5)

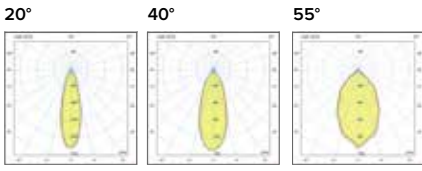



COMBO SERIES

Nuovi incassi TRIM o TRIMLESS e proiettore con possibilità di mixare diversi riflettori per soddisfare tutte le esigenze illuminotecniche
New TRIM or TRIMLESS downlights and spotlight, possibility to mix different reflectors to match all light demands

new

Riflettore e lente intercambiabile (singolo acquisto)
Interchangeable reflector and lens (single purchase)

Riflettore / reflector

	Bianco White	€
	SL-248-W	€ 2,50

Es/Ex: SL-248-W = riflettore / reflector: bianco / white


	Nero Black	€
	SL-248-B	€ 2,50

	Cromo Chrome	€
	SL-248-C	€ 2,50

Lenti / lens

15° SOLO con riflettore cromo
15° ONLY with chrome reflector


COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-145	15°	€ 2,50




COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-245	22°	€ 2,50




COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-246	35°	€ 2,50




COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-247	42°	€ 2,50



COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-252	22°x25°	€ 2,50



COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-253	65°x65°	€ 2,50



Es/Ex: SL-252 = lente / lens: 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / *Special reflector for wall washer effect*

	Bianco White	€
	SL-161-W	€ 2,50

Es/Ex: SL-161-W = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

	Nero Black	€
	SL-161-B	€ 2,50


	Cromo Chrome	€
	SL-161-C	€ 2,50

Lente speciale per effetto wall washer / *Special lens for wall washer effect*

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C



COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-161	wall washer	€ 2,50

Es/Ex: SL-161 = lente / lens: wall washer



1601 COMBO 1

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflector

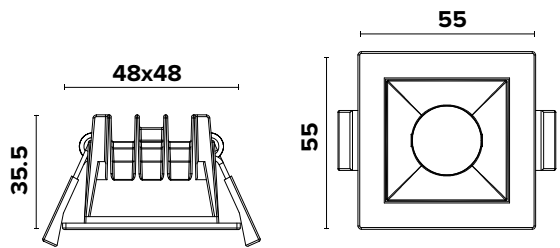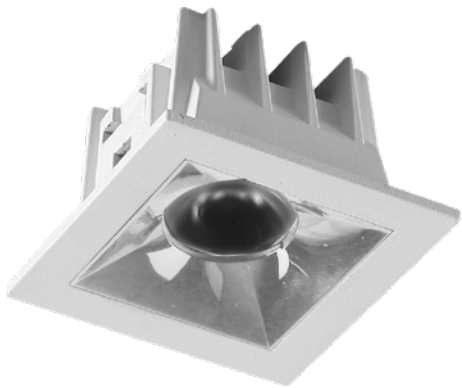

CRI > 90

Modello <i>Model</i>	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>	Colore <i>Colour</i>		Driver			
	395lm 3,2W 350mA	400lm 3,2W 350mA	35°			senza <i>without</i>	STD	DIMM PUSH	DALI
1601	7B	8B	L	1	2	€ 33	€ 53	€ 85	€ 85
						-	E	D	L

Es/Ex: 16017BL1L = 3000K, 395lm, 3,2W, 350mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 395lm, 3,2W, 350mA, beam 35°, white colour, Dali driver


Per riflettore e lente intercambiabile vedi pag. 19
For interchangeable reflector and lens see pag. 19

Driver dimmerabile DALI, posto in remoto max 6 faretto collegati in serie
Dali dimmable driver, max 6 downlights wired in series

Driver Dimmerabile Dali <i>Dimmable Dali Driver</i>	COD.	€
	127074	€ 76,00

Driver dimmerabile CASAMBI, posto in remoto max 4 faretto collegati in serie
Casambi dimmable driver, max 4 downlights wired in series

Driver Dimmerabile Casambi <i>Casambi Dimmable Driver</i>	COD.	€
	127630	€ 116,00




ACCESSORI / ACCESSORIES

Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items

1 ora/hour	cod. 123010	€ 130,00
3 ore/hour	cod. 123023/3	€ 180,00

1622 COMBO 2X2

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettori in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body, chrome polycarbonate reflectors

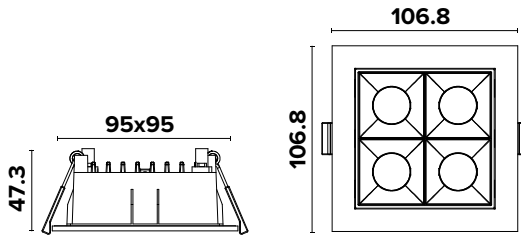


CRI > 90

Modello <i>Model</i>	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>	Colore <i>Colour</i>		Driver				
	1525lm 14,2W 400mA	1545lm 14,2W 400mA	35°			senza <i>without</i>	STD	DIMM PUSH	DALI	
1622	7C	8C	L	1	2	€ 85	€ 105	€ 137	€ 137	€ 195
						-	E	D	L	C

Es/Ex: 16227CL1L = 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1525lm, 15,2W, 400mA, beam 35°, white colour, Dali driver

Per riflettori e lenti intercambiabili vedi pag. 19
For interchangeable reflectors and lenses see pag. 19

È possibile rimuovere la cornice per installazioni trimless
It's possible remove the frame for trimless installations





ACCESSORI / ACCESSORIES

Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items

1 ora/hour	cod. 123010	€ 130,00
3 ore/hour	cod. 123023/3	€ 180,00

1634 COMBO 4X1

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettori
in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body, chrome polycarbonate reflectors

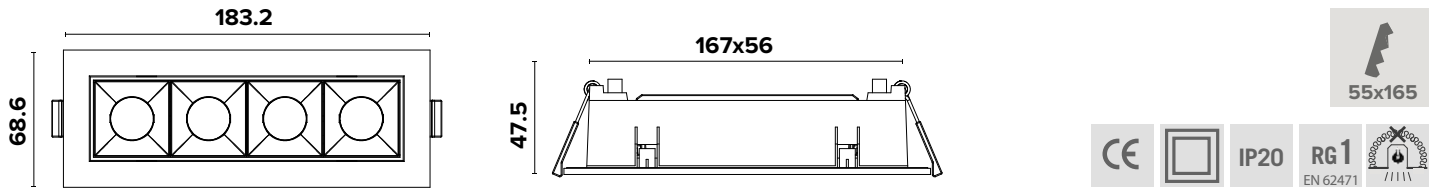


CRI > 90										
Modello <i>Model</i>	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>	Colore <i>Colour</i>		Driver				
	1525lm 14,2W 400mA	1545lm 14,2W 400mA	35°			senza <i>without</i>	STD	DIMM PUSH	DALI	
1634	7C	8C	L	1	2	€ 85 -	€ 105 E	€ 137 D	€ 137 L	€ 195 C

Es/Ex: 16347CL1L = 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, beam 35°, white colour, Dali driver

Per riflettori e lenti intercambiabili vedi pag. 19
For interchangeable reflectors and lenses see pag. 19

È possibile rimuovere la cornice per installazioni trimless
It's possible remove the frame for trimless installations





ACCESSORI / ACCESSORIES

Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items
1 ora/hour cod. 123010 € 130,00
3 ore/hour cod. 123023/3 € 180,00

1661 COMBO 6X1

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettori
in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body, chrome polycarbonate reflectors

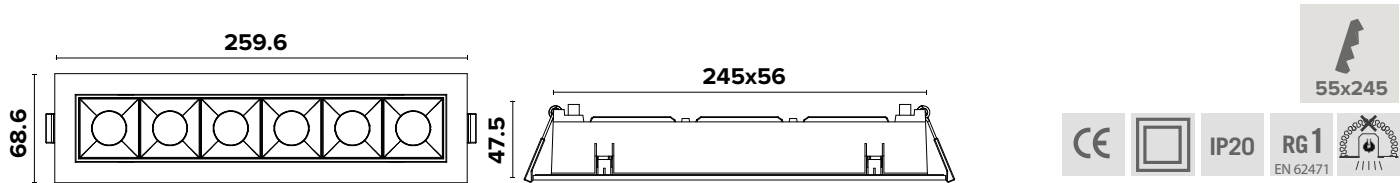


CRI > 90										
Modello <i>Model</i>	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>	Colore <i>Colour</i>		Driver				
	2385lm 25,5W 700mA	2415lm 25,5W 700mA	35°			senza <i>without</i>	STD	DIMM PUSH	DALI	
1661	7D	8D	L	1	2	€ 111 -	€ 131 E	€ 163 D	€ 163 L	€ 221 C

Es/Ex: 16617DL1L = 3000K, 2385lm, 25,5W, 700mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 2385lm, 25,5W, 700mA, beam 35°, white colour, Dali driver

Per riflettori e lenti intercambiabili vedi pag. 19
For interchangeable reflectors and lenses see pag. 19

È possibile rimuovere la cornice per installazioni trimless
It's possible remove the frame for trimless installations




ACCESSORI / ACCESSORIES

Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items
1 ora/hour cod. 123010 € 130,00
3 ore/hour cod. 123023/3 € 180,00

1633 COMBO 3X3

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettori
in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body, chrome polycarbonate reflectors

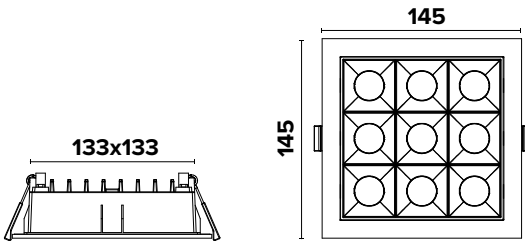


CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour		Driver				
	3175lm 25,2W 700mA	3220lm 25,2W 700mA	35°			senza without	STD	DIMM PUSH	DALI	
1633	7D	8D	L	1	2	€ 141 -	€ 161 E	€ 193 D	€ 193 L	€ 251 C

Es/Ex: 16337DL1L = 3000K, 3175lm, 25,2W, 700mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 3175lm, 25,2W, 700mA, beam 35°, white colour, Dali driver

Per riflettori e lenti intercambiabili vedi pag. 19
For interchangeable reflectors and lenses see pag. 19

È possibile rimuovere la cornice per installazioni trimless
It's possible remove the frame for trimless installations




ACCESSORI / ACCESSORIES

	Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni <i>Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items</i>		
	1 ora/hour	cod. 123010	€ 130,00
	3 ore/hour	cod. 123023/3	€ 180,00

1822 COMBO/P 2X2

Nuovo proiettore della linea COMBO, corpo in pressofusione di alluminio, riflettori in policarbonato cromo intercambiabili
New projector of COMBO line, die-casting aluminium body, interchangeable chrome polycarbonate reflectors

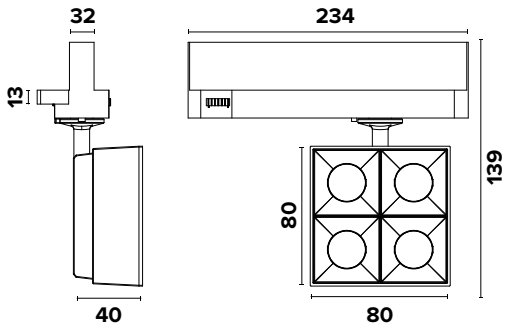


CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour		Driver		
	1525lm 14,2W 400mA	1545lm 14,2W 400mA	35°			STD	DALI	
1822	7C	8C	L	1	2	€ 184 -	€ 216 L	€ 274 C

Es/Ex: 18227CL1L = 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, beam 35°, white colour, Dali driver

Per riflettori e lenti intercambiabili vedi pag. 19
For interchangeable reflectors and lenses see pag. 19





PROIETTORE CON BASETTA

La nuova linea Ilmas di spot orientabili con basette per installazioni ad incasso TRIM o TRIMLESS
The new adjustable spotlights line with TRIM or TRIMLESSE recessed installation bases





2025 KS

Corpo in estruso di alluminio, lente in polycarbonato o riflettore 60° in alluminio
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser

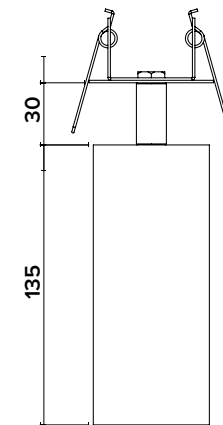

DRIVER REMOTO, BASETTA INCLUSA
REMOTE DRIVER, BASE INCLUDED

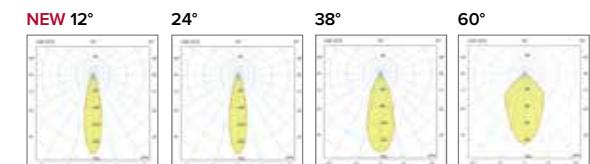

IRC/CRI > 80

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour					Driver				Basetta Base	
	1580lm 12W 350mA	2095lm 18W 500mA	1660lm 12W 350mA	2210lm 18W 500mA	1745lm 12W 350mA	2315lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	grigio grey	bianco white	nero black	rosso red	verde green	STD	DIMM PUSH	DALI	▲	TRIM	TRIM- LESS
2025	RB	RC	5B	5C	6B	6C	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	€ 199	€ 231	€ 231	€ 289		
																E	D	L	C	B	BT

Es/Ex: 2025RBF9006LB = 2700K, 1580lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali e basetta Trim / 2700K, 1580lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver and Trim base

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour					Driver				Basetta Base	
	1350lm 12W 350mA	1790lm 18W 500mA	1415lm 12W 350mA	1880lm 18W 500mA	1495lm 12W 350mA	1990lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	grigio grey	bianco white	nero black	rosso red	verde green	STD	DIMM PUSH	DALI	▲	TRIM	TRIM- LESS
2025	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	€ 199	€ 231	€ 231	€ 289		
																E	D	L	C	B	BT

Es/Ex: 2025ZBF9006LB = 2700K, 1350lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali e basetta Trim / 2700K, 1350lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver and Trim base

VIVID IRC/CRI 95

Modello <i>Model</i>	3300K		3500K		Ottiche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>					Driver				Basetta <i>Base</i>	
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	grigio <i>grey</i>	bianco <i>white</i>	nero <i>black</i>	rosso <i>red</i>	verde <i>green</i>	STD	DIMM PUSH	DALI		TRIM	TRIM- LESS
2025	XB	XC	0B	0C	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	€ 209	€ 241	€ 241	€ 299		
														E	D	L	C	B	BT

Es/Ex: 2025XBM6029L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali e basetta Trim / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver and Trim base

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour					Driver				Basetta Base	
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	grigio grey	bianco white	nero black	rosso red	verde green	STD	DIMM PUSH	DALI		TRIM	TRIM- LESS
2025	SSB	SSC	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	€ 229	€ 261	€ 261	€ 319		
												E	D	L	C	B	BT

Es/Ex: 2025SSBM9016LB = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali e basetta Trim / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver and Trim base

NB

Su richiesta trattamenti galvanici / *On request galvanic treatments*

Aggiungere le seguenti lettere a fine codice in base alla versione scelta

Add the following letters at the end of the code to choose the version 2025ZCB9006L → $\frac{B}{\text{TRIM}}$ or $\frac{BT}{\text{TRIMLESS}} = 2025ZCB9006LB$

SU RICHIESTA VERSIONE DIMMERABILE 0-10/1-10V, USANDO LA LETTERA V (vedi pag. 5)
ON REQUEST 0-10/1-10V DIMMABLE VERSION, USING THE LETTER V (see page 5)

ACCESSORI / ACCESSORIES




Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items

1 ora/hour
3 ore/hour

cod. 123010 € 130,00
cod. 123023/3 € 180,00

2065
K/XS

Corpo in estruso di alluminio,
lente in polycarbonato o riflettore 60° in alluminio
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens
or aluminium reflector 60°.

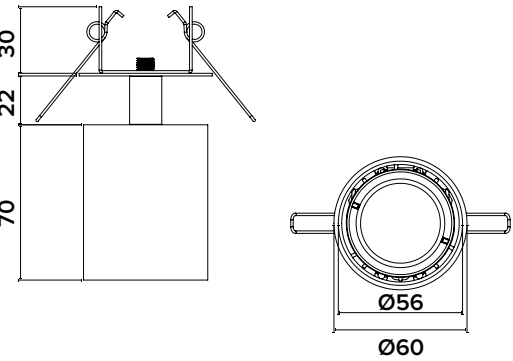

DRIVER REMOTO, BASETTA INCLUSA
REMOTE DRIVER, BASE INCLUDED

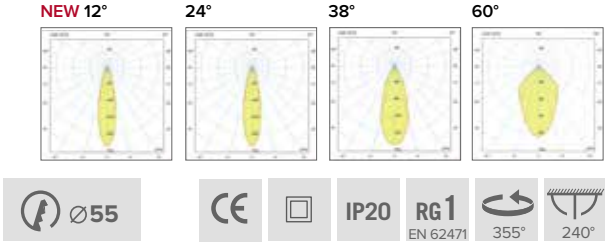


Table with 13 columns: Modello, 2700K, 3000K, 4000K, Ottiche fascio, Colore, Driver, Basetta. Includes a row for model 2065 with various specifications.

Es/Ex: 2065RAF1LB = 2700K, 1180lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali e basetta Trim / 2700K, 1180lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, Dali driver and Trim base

Table with 13 columns: Modello, 2700K, 3000K, 4000K, Ottiche fascio, Colore, Driver, Basetta. Includes a row for model 2065 with various specifications.

Es/Ex: 2065ZAF1EB = 2700K, 1010lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, Driver standard e basetta Trim / 2700K, 1010lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, standard driver and Trim base

Table with 13 columns: Modello, 3300K, 3500K, Ottiche fascio, Colore, Driver, Basetta. Includes a row for model 2065 with various specifications.

Es/Ex: 2065XAF1E = 3300K, 1000lm, 9W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, driver standard e basetta Trim / 3300K, 1000lm, 9W, 250mA, beam 24°, white colour, standard driver and Trim base

Table with 13 columns: Modello, 3000K, Ottiche fascio, Colore, Driver, Basetta. Includes a row for model 2065 with various specifications.

Es/Ex: 2065SSAM9016LB = 3000K, 900lm, 9W, 250mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali e basetta Trim / 3000K, 900lm, 9W, 250mA, beam 38°, white colour, Dali driver and Trim base

NB Su richiesta trattamenti galvanici / On request galvanic treatments
Aggiungere le seguenti lettere a fine codice in base alla versione scelta
Add the following letters at the end of the code to choose the version
2068ZQC1L ➡ B or BT = 2068ZQC1LBT

SU RICHIESTA VERSIONE DIMMERABILE 0-10/1-10V, USANDO LA LETTERA V (vedi pag. 5)
ON REQUEST 0-10/1-10V DIMMABLE VERSION, USING THE LETTER V (see page 5)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Table with 4 columns: Accessory description, Quantity, Code, Price. Includes 'Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni'.

2068
MINI MAGIC

Corpo in estruso di alluminio con lente in polycarbonato
Aluminium extruded body with polycarbonate lens



DRIVER REMOTO, BASETTA INCLUSA
REMOTE DRIVER, BASE INCLUDED

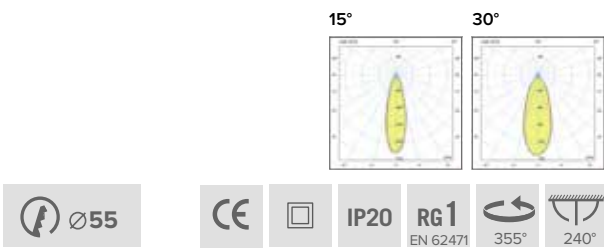
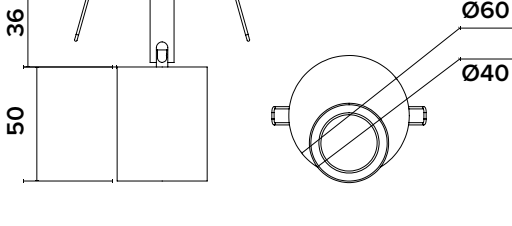


Table with 13 columns: Modello, 2700K, 3000K, 4000K, Ottiche fascio, Colore, Driver, Basetta. Includes a row for model 2068 with various specifications.

Es/Ex: 20681QC1LB = 2700K, 1040lm, 8W, 600mA, fascio 15°, colore bianco, driver Dali e basetta Trim / 2700K, 1040lm, 8W, 600mA, beam 15°, white colour, Dali driver and Trim base

Table with 13 columns: Modello, 2700K, 3000K, 4000K, Ottiche fascio, Colore, Driver, Basetta. Includes a row for model 2068 with various specifications.

Es/Ex: 2068ZQC1LB = 2700K, 840lm, 8W, 600mA, fascio 15°, colore bianco, driver Dali e basetta Trim / 2700K, 840lm, 8W, 600mA, beam 15°, white colour, Dali driver and Trim base

NB Aggiungere le seguenti lettere a fine codice in base alla versione scelta
Add the following letters at the end of the code to choose the version
2068ZQC1L ➡ B or BT = 2068ZQC1LBT


SU RICHIESTA VERSIONE DIMMERABILE 0-10/1-10V, USANDO LA LETTERA V (vedi pag. 5)
ON REQUEST 0-10/1-10V DIMMABLE VERSION, USING THE LETTER V (see page 5)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Table with 4 columns: Accessory description, Quantity, Code, Price. Includes 'Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni'.

2075 MAGIC QUAD

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflector

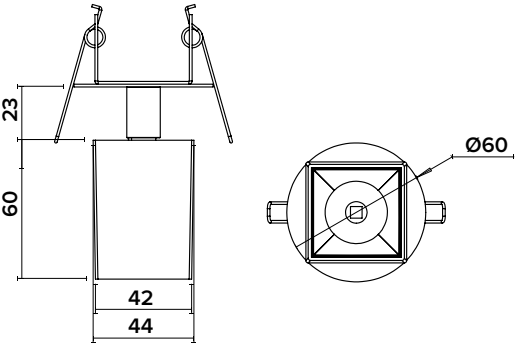

DRIVER REMOTO, BASETTA INCLUSA
REMOTE DRIVER, BASE INCLUDED



IRC/CRI >90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics							Colore Colour		Driver				Basetta Base	
	450lm 3,2W 500mA	475lm 3,2W 500mA	500lm 2,5W 500mA	15°	22°	35°	42°	22°x25°	65°x65°	wall washer	☐	☐	STD	DIMM PUSH	DALI	▲	TRIM	TRIMLESS
													€ 139	€ 171	€ 171	€ 229		
2075	ZC	7C	8C	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	E	D	L	C	B	BT

Es/Ex: 2075ZC31LB = 2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, fascio 22°, colore bianco, driver Dali, trim / 2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, beam 22°, white colour, Dali driver, trim


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics							Colore Colour		Driver				Basetta Base	
	225lm 2,1W 350mA	15°	22°	35°	42°	22°x25°	65°x65°	wall washer	☐	☐	STD	DIMM PUSH	DALI	▲	TRIM	TRIMLESS
											€ 169	€ 201	€ 201	€ 259		
2075	SSB	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	E	D	L	C	B	BT

Es/Ex: 2075SSCB1LBT = 3000K, 225lm, 2,1W, 350mA, fascio 15°, colore bianco, driver Dali, trimless / 3000K, 225lm, 2,1W, 350mA, beam 15°, white colour, Dali driver, trimless

NB

SU RICHIESTA VERSIONE DIMMERABILE 0-10/1-10V, USANDO LA LETTERA V (vedi pag. 5)
ON REQUEST 0-10/1-10V DIMMABLE VERSION, USING THE LETTER V (see page 5)

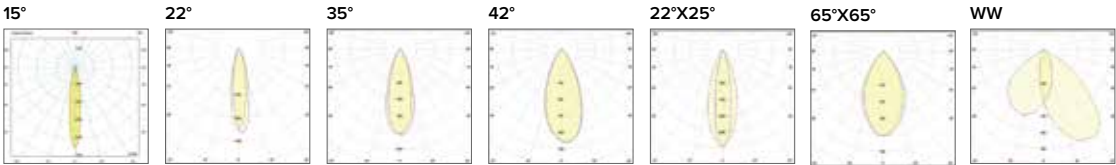

ACCESSORI / ACCESSORIES



Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items

1 ora/hour cod. 123010 € 130,00
3 ore/hour cod. 123023/3 € 180,00

new

Riflettore e lente intercambiabile Interchangeable reflector and lens

Riflettore / reflector

	Bianco White	€
	SL-248-W	€ 2,50

Es/Ex: SL-248-W = riflettore / reflector: bianco / white


	Nero Black	€
	SL-248-B	€ 2,50

	Cromo Chrome	€
	SL-248-C	€ 2,50


Lenti / lens

15° SOLO con riflettore cromo
15° ONLY with chrome reflector


COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-145	15°	€ 2,50




COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-245	22°	€ 2,50




COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-246	35°	€ 2,50




COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-247	42°	€ 2,50



COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-252	22°x25°	€ 2,50



COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-253	65°x65°	€ 2,50



Es/Ex: SL-252 = lente / lens: 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / Special reflector for wall washer effect

	Bianco White	€
	SL-161-W	€ 2,50

Es/Ex: SL-161-W = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

	Nero Black	€
	SL-161-B	€ 2,50


	Cromo Chrome	€
	SL-161-C	€ 2,50

Lente speciale per effetto wall washer / Special lens for wall washer effect

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-161	wall washer	€ 2,50

Es/Ex: SL-161 = lente / lens: wall washer






HG TRACK new

BINARIO AD INCASSO /SC

TRIMLESS RECESSED TRACK

Cassaforma di alluminio estruso con binario elettrificato in alluminio estruso, 3 fasi + DALI.
Conduttori in rame-tensione di rete 230/250 V - 16A
Aluminum extruded housing with aluminium track 3 phases + DALI. Copper conductors - voltage 230-250V - 16A

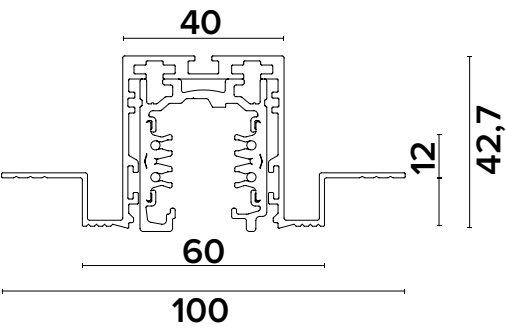

BINARIO 3 FASI + DALI / 3 PHASES + DALI TRACK

Come ordinare i colori
How to order colours

Inserire al posto della X il codice colore desiderato
Insert required colour instead of X

1
Bianco
White

2
Nero
Black

V	Hz	A	m	Cod.	€
230	50	16	1	HGTR1X	95
230	50	16	2	HGTR2X	190
230	50	16	3	HGTR3X	285

Come ordinare i colori
How to order colours

Inserire al posto della X il codice colore desiderato
Insert required colour instead of X


1
Bianco
White

2
Nero
Black

	Cod.	€		Cod.	€
	9605A11X	14,20		9605A14X	8,00
				9605A30X	7,00
	9605A81X	14,20		9605A28X	3,70
	9605A72X	15,70		9605A17X	6,30
	9605A82X	15,70		HGTRA26X	98,80
	HGTRA12X	46,80		9605A13X	1,60
	HGTRA15X	46,80			
	HGTRA23X	83,20			
	HGTRA27X	83,20			

ACCESSORI / ACCESSORIES


In caso di taglio del binario utilizzare pinza per riposizionamento conduttori rame.
In case of track cut, please make sure to reset original copper conductors position, using a plier.



9605AA997 € 119,00

1090 J-TRACK XS


Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato vetro di protezione, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, aluminium reflector metallized with safety glass, 3 circuits universal adapter

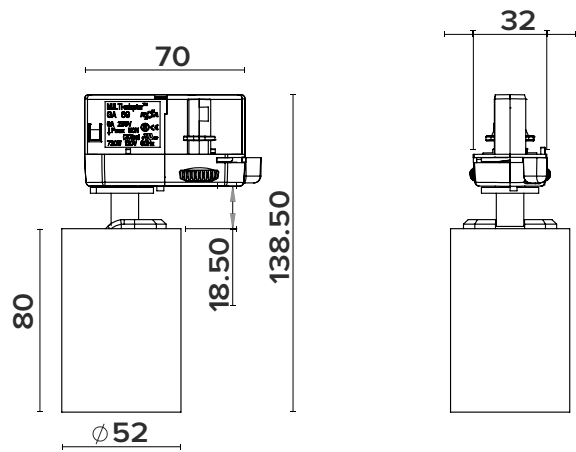

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Colour		Prezzo Price
	1000lm 10W 230V	15°	25°	bianco white	nero black	
1090	7M	C	G	1	2	€ 78

Es/Ex: 10907MC1= 3000K, 1000lm, 10W, 230V, fascio 15°, colore bianco, / 3000K, 1000lm, 10W, 230V, beam 15°, white colour



KS/B KL/B

Innovativo proiettore, da poter anche utilizzare con i profili serie H della linea **STRO** per effetti luminosi ricercati e con possibilità di mixare il comune binario elettrificato, con tagli di luce scenografici
Innovative projector, it can use also with H series STRO profiles for refined lighting effects and possibility to mix track with scenographic light cut

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
Aluminium extruded body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser, 3 circuits universal adapter



2055
KS/B


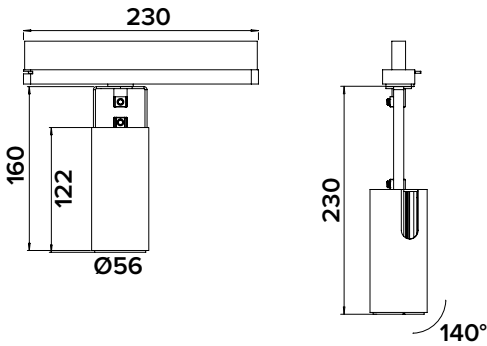


Table with 17 columns: Modello, 2700K, 3000K, 4000K, Ottiche fascio, Colore, Driver. Row 1: 2055, RB, RC, 5B, 5C, 6B, 6C, B, F, M, T, 9006, 9016, 9005, 3001, 6029, STD, DALI, A.

Es/Ex: 2055RBF9006L = 2700K, 1580lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1580lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

Table with 17 columns: Modello, 2700K, 3000K, 4000K, Ottiche fascio, Colore, Driver. Row 1: 2055, ZB, ZC, 7B, 7C, 8B, 8C, B, F, M, T, 9006, 9016, 9005, 3001, 6029, STD, DALI, A.

Es/Ex: 2055ZBF9006L = 2700K, 1350lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1350lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

Table with 17 columns: Modello, 3300K, 3500K, Ottiche fascio, Colore, Driver. Row 1: 2055, XB, XC, 0B, 0C, B, F, M, T, 9006, 9016, 9005, 3001, 6029, STD, DALI, A.

Es/Ex: 2055XBM6029L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

Table with 13 columns: Modello, 3000K, Ottiche fascio, Colore, Driver. Row 1: 2055, SSB, SSC, B, F, M, T, 9006, 9016, 9005, 3001, 6029, STD, DALI, A.


Es/Ex: 2055SSBM9016L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver

Accessori / Accessories Su richiesta trattamenti galvanici / On request galvanic treatments

Inserire al posto della X il codice colore desiderato / Insert required colour instead of X

- 1. Bianco White
- 2. Nero Black
- Alette / Barndoors cod. 200100W € 15,00

- Diffusore opale / Opal diffuser Cod. KSSAT € 6,00
- Griglia / Honeycomb grid Cod. KSGRI € 20,00

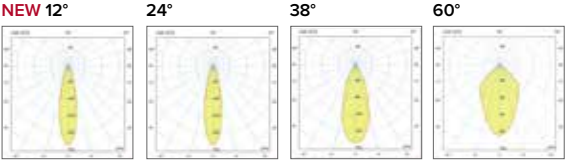

2056
KL/B


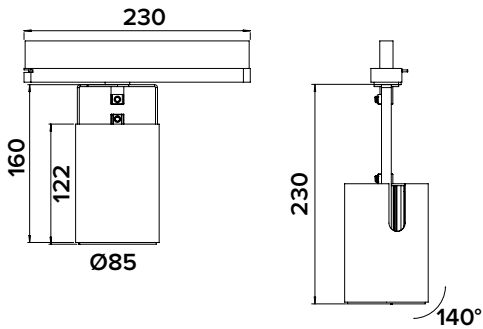


Table with 17 columns: Modello, 2700K, 3000K, 4000K, Ottiche fascio, Colore, Driver. Row 1: 2056, RC, RD, 5C, 5D, 6C, 6D, B, F, M, T, 9006, 9016, 9005, 3001, 6029, STD, DALI, A.

Es/Ex: 2056RCT9006L = 2700K, 2360lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 2360lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey colour, Dali driver

Table with 17 columns: Modello, 2700K, 3000K, 4000K, Ottiche fascio, Colore, Driver. Row 1: 2056, ZC, ZD, 7C, 7D, 8C, 8D, B, F, M, T, 9006, 9016, 9005, 3001, 6029, STD, DALI, A.

Es/Ex: 2056ZCM9006L = 2700K, 2020lm, 17W, 500mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 2020lm, 17W, 500mA, beam 38°, grey colour, Dali driver

Table with 17 columns: Modello, 3300K, 3500K, Ottiche fascio, Colore, Driver. Row 1: 2056, XC, XD, 0C, 0D, B, F, M, T, 9006, 9016, 9005, 3001, 6029, STD, DALI, A.

Es/Ex: 2056XCM6029L = 3300K, 2030lm, 17W, 500mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 2030lm, 15W, 500mA, beam 38°, green colour, Dali driver

Table with 13 columns: Modello, 3000K, Ottiche fascio, Colore, Driver. Row 1: 2056, SSC, SSD, B, F, M, T, 9006, 9016, 9005, 3001, 6029, STD, DALI, A.


Es/Ex: 2056SSDM9016L = 3000K, 2500lm, 25W, 700mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 2500lm, 25W, 700mA, beam 38°, white colour, Dali driver

Accessori / Accessories Su richiesta trattamenti galvanici / On request galvanic treatments

Inserire al posto della X il codice colore desiderato / Insert required colour instead of X

- 1. Bianco White
- 2. Nero Black
- Alette / Barndoors cod. 200200W € 20,00


- Diffusore opale / Opal diffuser Cod. KLSAT € 9,00
- Griglia / Honeycomb grid Cod. KLGRi € 22,00

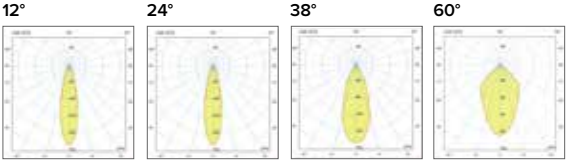

2541

F-TRACK M


Proiettore a binario con corpo in pressofusione di alluminio, lente in policarbonato e fascio regolabile da 20° a 40°
Track spot with die-casting aluminium body, polycarbonate lens with variable beam from 20° to 40°

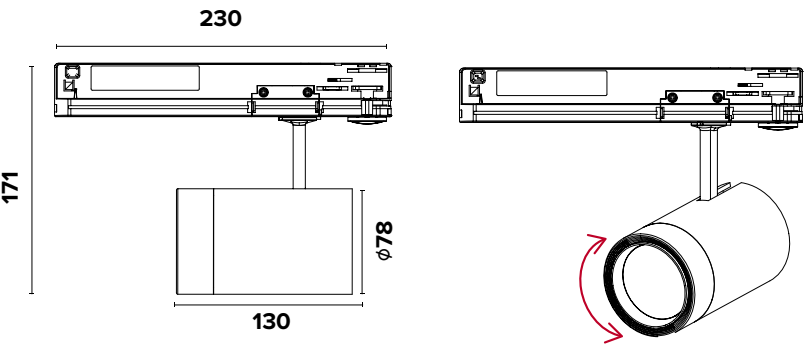

UGR <19

CE IP20 RG1 EN 62471

Fascio variabile
Variable beam

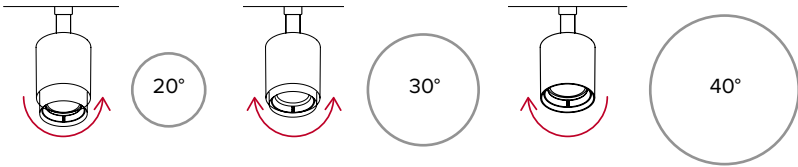

CRI > 90


Modello Model	3000K	Fascio Variabile Variable Beam	Colore Colour		Driver		
	3100lm 25,5W 700mA	20° - 30° - 40°	□	■	STD	DALI	▲
2541	7D	X	1	2	€ 125 -	€ 185 L	€ 215 C

Es/Ex: 25417DX1L = 3000K, 3100lm, 25,5W, 700mA, fascio variabile 20°/30°/40°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 3100lm, 25,5W, 700mA, variable beam 20°/30°/40°, white colour, Dali driver

2542

F-TRACK L


Proiettore a binario con corpo in pressofusione di alluminio, lente in policarbonato e fascio regolabile da 20° a 50°
Track spot with die-casting aluminium body, polycarbonate lens with variable beam from 20° to 50°

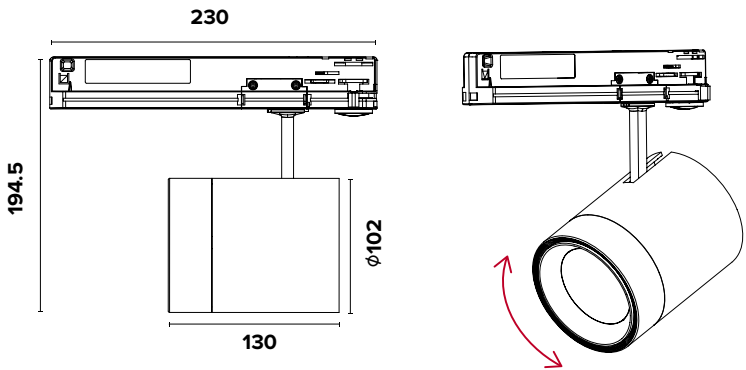

UGR <19

CE IP20 RG1 EN 62471

Fascio variabile
Variable beam

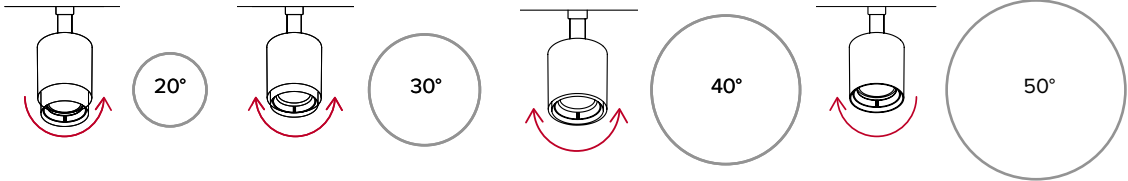


CRI > 90

Modello Model	3000K	Fascio Variabile Variable Beam	Colore Colour		Driver		
	4000lm 34,4W 900mA	20°-30°-40°-50°	□	■	STD	DALI	▲
2542	7E	X	1	2	€ 150 -	€ 210 L	€ 240 C


Es/Ex: 25427EX1L = 3000K, 4000lm, 34,4W, 900mA, fascio variabile 20°/30°/40°/50°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 4000lm, 34,4W, 900mA, variable beam 20°/30°/40°/50°, white colour, Dali driver

0870 FOCUS MAXI

Corpo in pressofusione di alluminio e vetro con lente di protezione. Incasso con *fascio regolabile da 14° a 42°*
New variable beam downlight with die-casting aluminium body and safety glass with lens from 14° to 42°

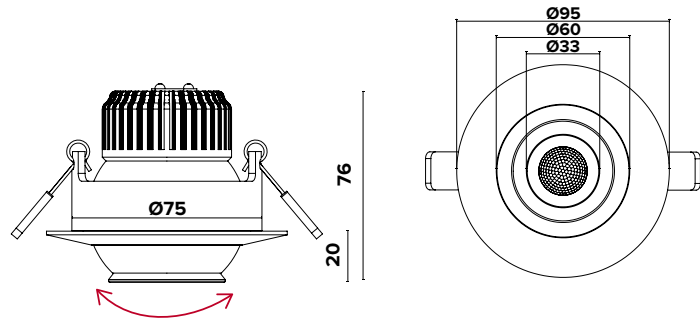

Fascio variabile
Variable beam

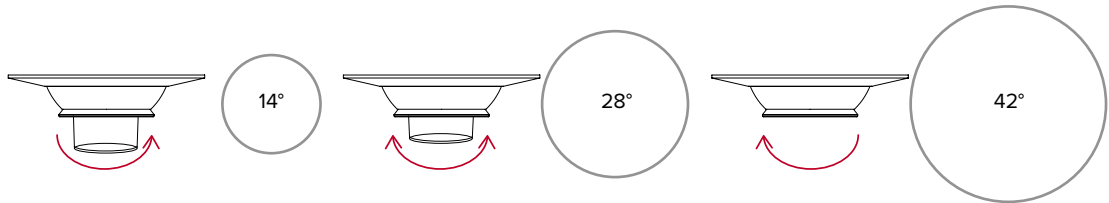

IRC/CRI > 90


Modello Model	3000K	4000K	Fascio Variabile Variable Beam	Colore Colour		Driver
	570lm 7W 700mA	575lm 7W 700mA	14° - 28° - 42°	☐	☒	STD
0870	7D	8D	X	1	2	E

Es/Ex: 08707DX1E = 3000K, 570lm, 7W, 700mA, fascio variabile 14°/28°/42°, colore bianco, driver standard / 3000K, 570lm, 7W, 700mA, variable beam 14°/28°/42°, white colour, standard driver

ACCESSORI / ACCESSORIES




Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items
1 ora/hour cod. 123010 € 130,00
3 ore/hour cod. 123023/3 € 180,00



0852 FLAT LED PLUS

Apparecchio tondo ad incasso in acciaio per sottopensili
con riflettore in policarbonato metallizzato
Steel recessed for shelves with metallized polycarbonate reflector

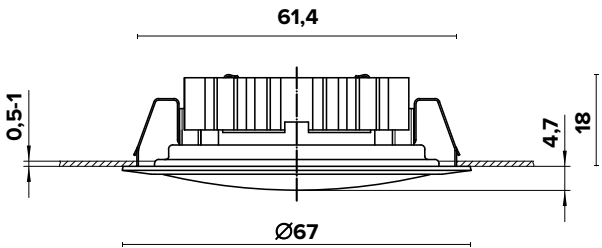

IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K	Fascio Beam	Colore Color				DRIVER				
	310lm 3,15W 350mA	40°	☐ bianco white	☐ nero black	☐ cromo chrome	☐ oro gold	SENZA WITHOUT	STD	DIMM PUSH	DALI	☐
0852	2B	N	1	2	5	8	€ 25	€ 45	€ 77	€ 77	€ 135
							-	E	D	L	C

Esempio
Example: 08522BN1L = 3000K, 310lm, 3,15W, 350 mA, fascio 40°, colore bianco, driver dali
3000K, 310lm, 3,15W, 350mA, beam 40°, white color, dali driver




Massimo 4 FLAT LED PLUS in serie per ogni driver
Max 4 FLAT LED PLUS in series for each driver

Driver Standard Standard driver	COD.	€
15W 350mA	122440	€ 21,00
Driver Dimmerabile Push N/A Dimmable Driver Push N/A	COD.	€
15W 350mA	127576D	€ 52,00
Driver Dimmerabile Dali Dimmable Dali Driver	COD.	€
15W 350mA	127576L	€ 52,00

NB SU RICHIESTA VERSIONE DIMMERABILE 0-10/1-10V, USANDO LA LETTERA V (vedi pag. 5)
ON REQUEST 0-10/1-10V DIMMABLE VERSION, USING THE LETTER V (see page 5)


ACCESSORI / ACCESSORIES

Ghiera per applicazione a plafone
Ring for ceiling installation



☐ bianco white	€	☐ cromo chrome	€
554845	9,20	554843	9,20



Utilizzabile anche su prodotto 0850 Flat Point LED (pagina 271 catalogo IN40)
The product can also be used on 0850 Flat Point LED (pag. 271 catalog IN40)



WORK IN
PROGRESS

2080 QUAD MAXI

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore
in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflector

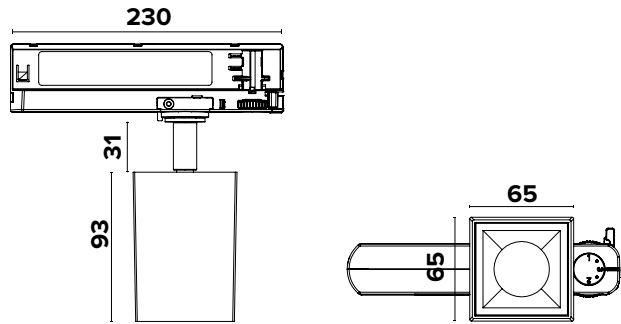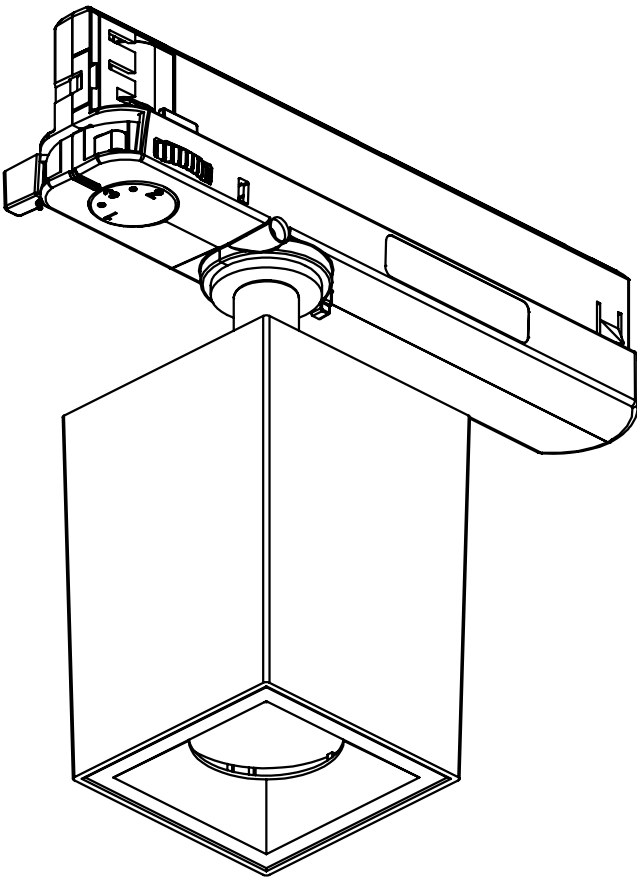

Disponibile anche in versione per installazione a plafone
Also available ceiling installation version


serie/series LINEA

WORK IN
PROGRESS



ESTRO
evolution

WORK IN
PROGRESS

LINEA profiles




LINEA track

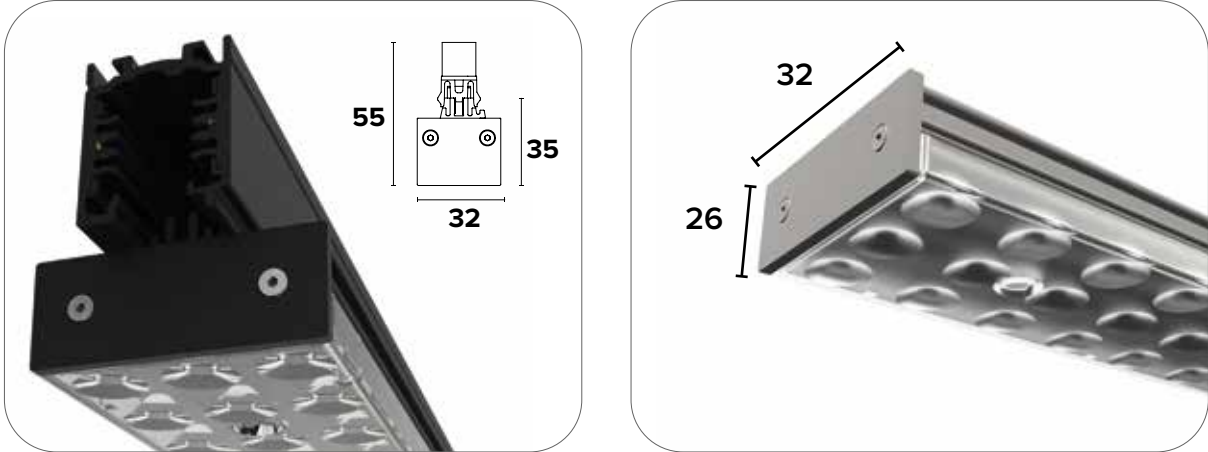

LINEA


Applicazione a soffitto o a sospensione
ceiling or suspension installation

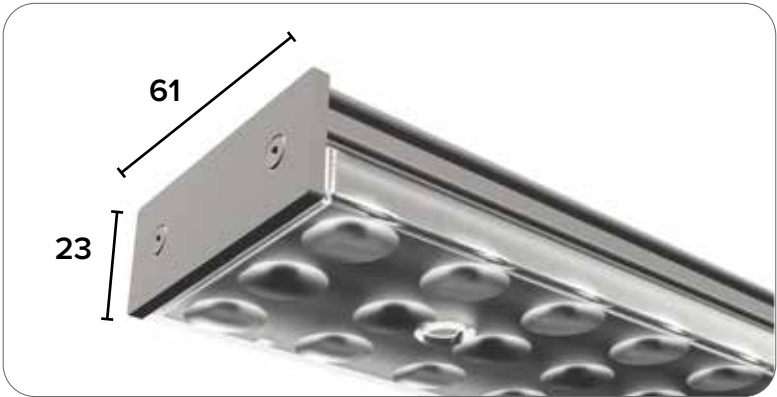

PROFILI SERIE L / L-SERIES PROFILES



SOSPENSIONE SUSPENSION		LH (mono)		PLAFONE CEILING		LA		INCASSO RECESSED		LG	
		LH (bi)				LB				LJ	
		LS (mono)									
		LS (bi)									

New! ESTRO SPOT EVO

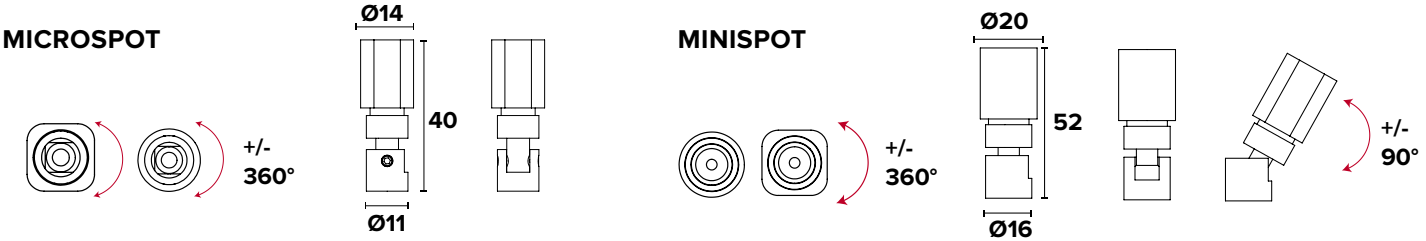


New! S-EXCEL



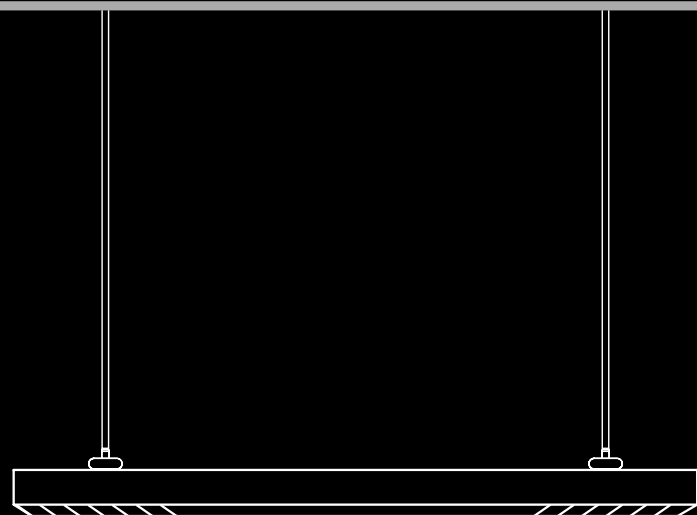

48V

ilmas
MILANO



Proiettori / Floodlights

NEW 2075 MAGIC QUAD 48	82
2045 K/XS 48	84
2038 K/2 XS 48	85
NEW 2035 KS 48	86
2048 Mini Magic 48	87
2058/2059/2061/2062 ESTRO Spot 48	88

Sospensioni / Suspensions

1148/1149 Ice Led 48V	89
NEW 2040 KS/S 48	90
NEW 2041 KS/PLUS S 48	92

Moduli / Modules

Magic ESTRO 48	94
ESTRO 48 Opal	95
ESTRO 48 Microprismate	96
ESTRO 48 Excel	97
ESTRO 48 C1	98
ESTRO 48 C2	99
ESTRO 48 Power	100
ESTRO 48 Reflecta	101
Magic 48 Opal	102
Magic 48 UGR<19 Lens 30°	103
Magic 48 UGR<19 Square 60°	104
NEW Magic 48 UGR<19 Square Adj. 66°	105
NEW Magic 48 Twist	106

Binari / Tracks

62	9630 - Binario standard / Standard track
64	9635 - Binario sospensione Mini H Mini H suspension track
66	9640 - Binario incasso senza cornice Recessed trimless track
68	9645 - Binario incasso con cornice per cartongesso già posato / Recessed trim track for plasterboard assembled
70	9650 - Binario incasso senza cornice recessato Recessed trimless track
72	9655 - Binario standard 2 per applicazione a sospensione Standard 2 for suspension track
74	9660 - Binario sospensione Mini H biemissione Mini H double emission suspension track
76	9665 - Binario sospensione Mini H biemissione recessato Mini H suspension track double emission recessed
78	9670 - Binario incasso senza cornice recessato per cartongesso già posato / Recessed trimless for plasterboard assembled
80	NEW 9690 - Binario TONDO TONDO Suspension track

NEW Binari Micro / Micro tracks

110	8630 - Micro Standard
111	8650 - Micro incasso recessato senza cornice Micro recessed trimless
112	8690 - Micro standard tondo Micro tondo standard
113	Micro curvo Micro curvo

Controllo della luce / Lighting control

108	APP CASAMBI / APP STUCCHI Follow your illumination
-----	---

Informazioni di cablaggio / Wiring instruction

114	Cablaggio Wiring
-----	---------------------



Magic 48

La linea **Ilmas** a bassa tensione **48V** comprende binari, proiettori di quattro diverse dimensioni, moduli per luce diffusa o puntuale e sospensioni dal design minimal ed elegante

Ilmas low voltage 48V line includes tracks, four different sizes of floodlights, modules for diffuse or spot lighting and suspension with a minimal and elegant design



new

Riflettori e lenti intercambiabili
Interchangeable reflectors and lenses

Spot

Magic QUAD 48

Spot

Corpo in pressofusione di alluminio, con differenti riflettori
per assecondare ogni esigenza architettonica e progettuale
*Die-casting aluminium body, with different reflectors to meet
every architectural and design requirement*




Proiettori Magic 48

Floodlights

Sei differenti modelli di proiettori dal design minimale e dimensioni compatte, rendono il prodotto compatibile con le più svariate applicazioni, sia in termini di utilizzo sia di computo visivo. Adattabili in qualunque contesto, di facile utilizzo, riescono ad illuminare l'ambiente adeguandosi a tutte le esigenze progettuali

Six different projector models with minimal design and compact dimensions, make the product compatible with several applications. Suitable for any context, easy to use, they can light up locations adapting to all design requirements

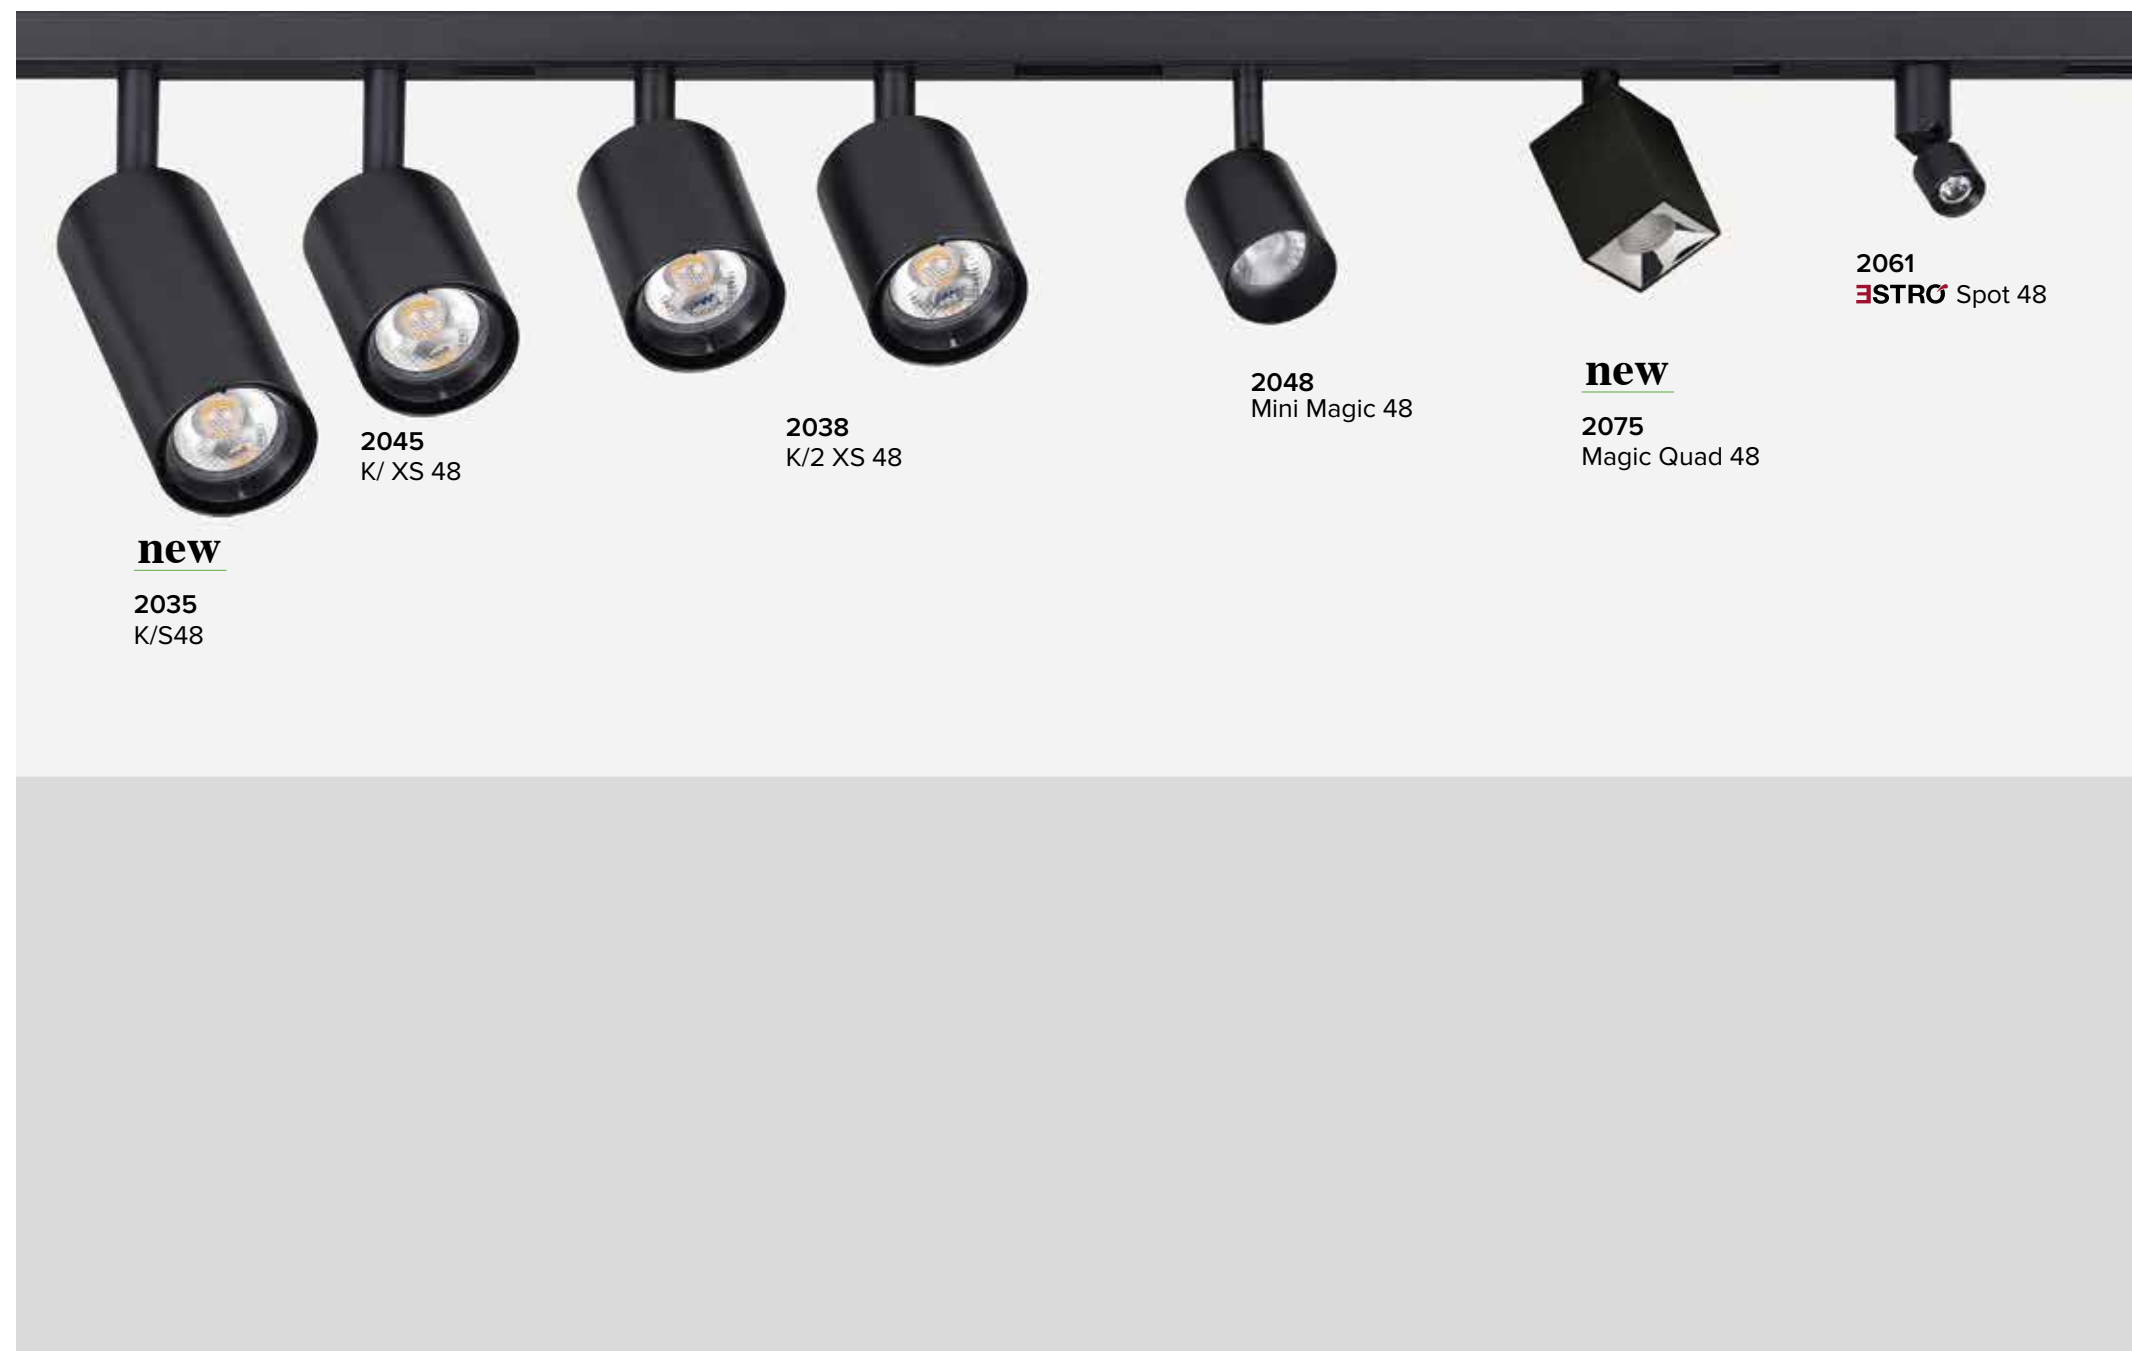

Sospensioni

Magic 48

Suspensions




L'eleganza e la semplicità di una gamma che, grazie ai suoi elementi lineari, permette di realizzare concetti di illuminazione d'accento. Di facile installazione, disponibile in diverse misure e temperature di colore

The elegance and simplicity of a range that, thanks to its linear elements, allows to create accent lighting concepts. Easy to install, available in different sizes and colour temperatures



Ice Led 48V

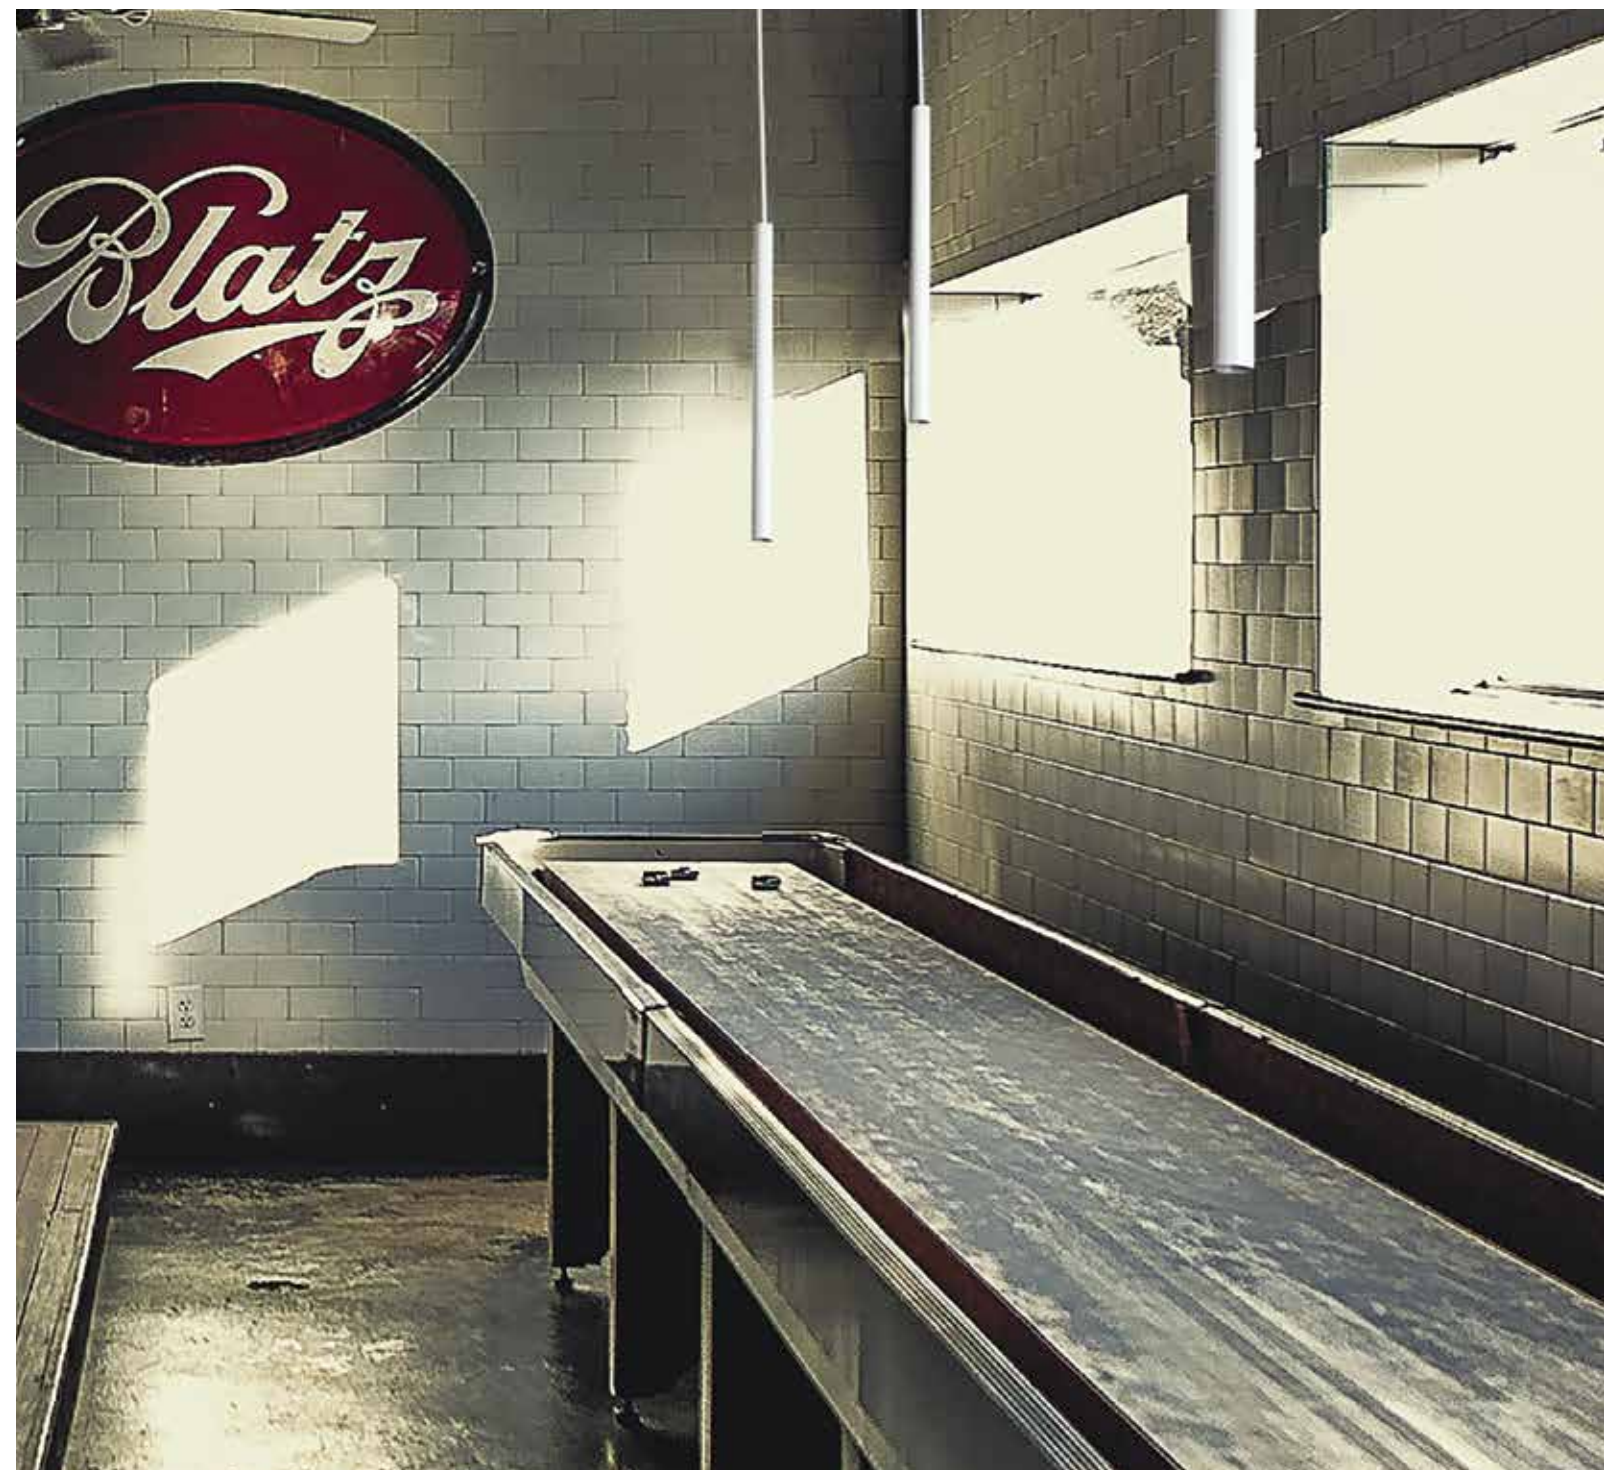

Moduli Magic 48

Modules

Corpo in estruso di alluminio con differenti coperture per assecondare ogni esigenza architettonica e progettuale

Extruded aluminium body with different covers to meet every architectural and design requirement



Magic 48


OPAL




MICROPRISMATE




EXCEL




COMFORT C1




COMFORT C2



POWER




REFLECTA
EXTRA WIDE



REFLECTA
WALL WASHER



OPAL

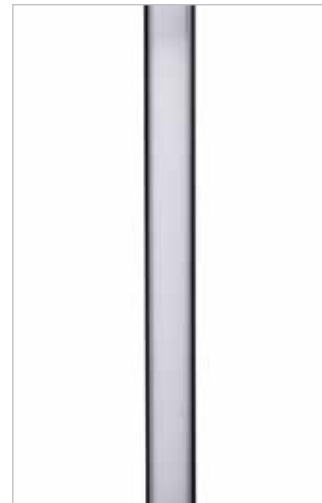

UGR<19/Square 60°



UGR<19/Lens 30°



Binari Magic 48

Magic 48 tracks

Binari a bassa tensione con alimentazione in remoto. Una gamma completa per le più svariate applicazioni, sia in termini di utilizzo che di installazione

Low voltage tracks with remote power supply.

A complete range of tracks suitable for all applications in terms of use or installation



9640

Binario incasso senza cornice
Recessed trimless track

9645

Binario incasso con cornice per cartongesso già posato
Recessed trim track for plasterboard assembled

9650

Binario incasso senza cornice recessato
Recessed trimless track

9670

Binario incasso senza cornice recessato per cartongesso già posato
Recessed trimless for plasterboard assembled

9630

Binario standard
Standard track

9655

Binario standard 2 per applicazione a sospensione
Standard 2 suspension track

9635

Binario sospensione Mini H
Mini H suspension track

9660

Binario sospensione Mini H biemissione
Mini H double emission suspension track

9665

Binario sospensione Mini H biemissione recessato
Mini H suspension track double emission recessed

... news

E TANTE ALTRE NOVITÀ
AND MORE NEWS




9630


standard

Standard track

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a plafone
Low voltage electrified extruded aluminium track for ceiling installation

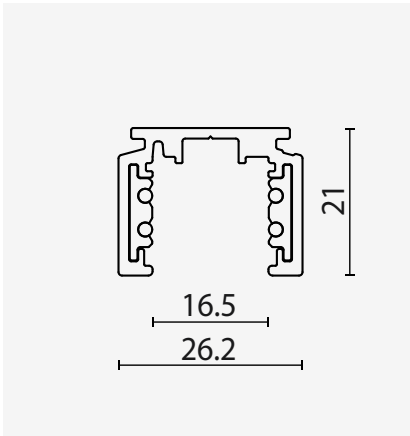

m	□	■	€
1	9630A011	9630A012	51
2	9630A021	9630A022	95
3	9630A031	9630A032	140




p.108
Controllo della luce
Lighting control

La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi Driver's power must be double respect the number of devices		
Driver remoto / Remote driver	Cod.	€
Driver standard 48V 70W / Standard driver 48V 70W	122762	52
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	122764	78
Driver standard 48V 240W IP67 / Standard driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI	90
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard / DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180

 p.114 Guarda lo schema cablaggio driver Dali / See the Dali driver wiring diagram

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions


Accessori / Accessories




	□	■	€
Testata End feed	9630A121	9630A122	23



	□	■	€
Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi End cap with hole for cables	9630A181	9630A182	11




	□	■	€
Giunto lineare elettrico Electric linear joint	9630A141	9630A142	18




	□	■	€
Rosone per driver (driver escluso) Driver box (driver not included)	9630A151	9630A152	90




	□	■	€
Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	9630A301	9630A302	12




		€
Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors	9605AA997	119



	□	■	€
Giunto angolare elettrico Electric angular joint	9630A231	9630A232	57



	□	■	€
Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	9630A311	9630A312	69




	□	■	€
Tappo di chiusura End cap	9630A131	9630A132	10

9635

sospensione Mini H


Mini H suspension

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a sospensione, con possibilità di luce indiretta
Low voltage electrified extruded aluminium track for suspended installation. Indirect light available on request

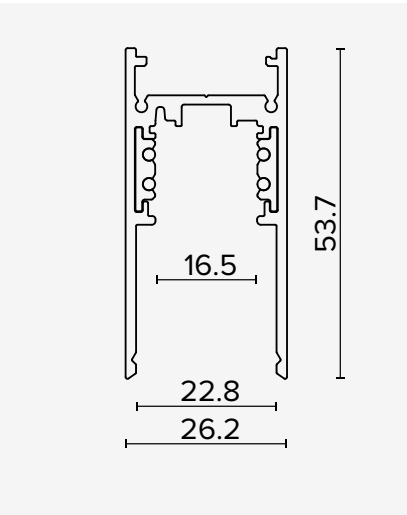

m	□	■	€
1	9635A011	9635A012	68
2	9635A021	9635A022	130
3	9635A031	9635A032	192

Binari completi di luce indiretta / Tracks with indirect light included Inserire al posto della X il codice colore desiderato / Insert required colour instead of X						
1 □	2 ■	m	2700K	3000K	4000K	€
Driver escluso Driver not included		1	9635IND127X	9635IND130X	9635IND140X	150
		2	9635IND227X	9635IND230X	9635IND240X	274
		3	9635IND327X	9635IND330X	9635IND340X	403



Componenti per Luce Indiretta / Indirect Light Components

Modello Model	Bobina Lunghezza Roll Length	2700K	3000K	4000K
Strip Led 48V 19 W/m - 2000 lm/m 196 led/m - 2835	5 m	S482700	S483000	S484000
		€ 160	€ 160	€ 160

Copertura Opale / Opal Cover






Lunghezza / Length		
1 m	2 m	3 m
9635OPAL1	9635OPAL2	9635OPAL3
€ 14	€ 28	€ 42

La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi Driver's power must be double respect the number of devices		
Driver remoto / Remote driver	Cod.	€
Driver standard 48V 70W / Standard driver 48V 70W	122762	52
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	122764	78
Driver standard 48V 240W IP67 / Standard driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI	90
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard / DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180
Driver integrato nel binario / Driver integrated in the track	Cod.	€
Driver standard 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di alimentazione inclusa) Standard driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)	963548060	149

p.114 Guarda lo schema cablaggio driver Dali / See the Dali driver wiring diagram

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions

	Testata End feed	□ 9630A121	■ 9630A122	€ 23
	Giunto lineare elettrico Electric linear joint	□ 9630A141	■ 9630A142	€ 18
	Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	□ 9630A301	■ 9630A302	€ 12
	Giunto angolare elettrico Electric angular joint	□ 9630A231	■ 9630A232	€ 57
	Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	□ 9630A311	■ 9630A312	€ 69
	Giunto lineare meccanico Mechanical linear joint	□ 9635A411	■ 9635A412	€ 8
	Cover angolare Angular cover	□ 9635A281	■ 9635A282	€ 74
	Tappo di chiusura End cap	□ 9635A131	■ 9635A132	€ 10
	Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi End cap with hole for cables	□ 9635A181	■ 9635A182	€ 11
	Staffa fissaggio plafone a scomparsa Bracket ceiling fixing bracket	□ 9635A211	■ 9635A212	€ 10

	Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa <i>Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup</i>	2 m	€	5 m	€
		9635A627	19	9635A657	22
	Kit sospensione a giunzione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa <i>Junction suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup</i>	2 m	€	5 m	€
		9635A757	22	9635A727	25
	Tiges rigida per sospensione 1 m <i>Tiges for suspension 1 m</i>	☐	☒	€	
		9635TIG1	9635TIG2	43	
	Cover di tamponamento <i>Plaster installation guard</i>	9635A1712	1 m	☒	€ 7
		9635A1722	2 m	☒	€ 10
		9635A1732	3 m	☒	€ 13
	Cover di chiusura estetica 3m <i>3m aesthetic track cover</i>	☐	☒	€	
		9635A161	9635A162	36	
	Rosone con cavo a 5 vie L=2m <i>Canopy with 5p cable L=2m</i>	☐	☒	€	
		HSKITROSW	HSKITROSB	56	
	Rosone per driver (driver escluso) <i>Driver box (driver not included)</i>	☐	☒	€	
		9630A151	9630A152	90	
	Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario <i>Steel cutting tool for track conductors</i>				€
		9605AA997			119




9640

incasso senza cornice


Recessed trimless

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione ad incasso per cartongesso da posare

Low voltage electrified extruded aluminium track for recessed installation for plasterboard to be installed

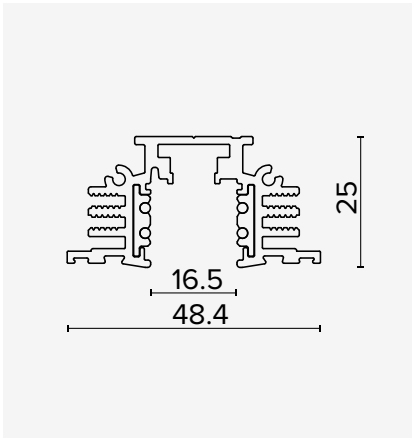

m	■	€
1	9640A012	69
2	9640A022	143
3	9640A032	220




La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
Driver's power must be double respect the number of devices

Driver remoto / Remote driver	Cod.	€
Driver standard 48V 70W / Standard driver 48V 70W	122762	52
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	122764	78
Driver standard 48V 240W IP67 / Standard driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI	90
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard / DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180


p.114 Guarda lo schema cablaggio driver Dali / See the Dali driver wiring diagram

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions


Accessori / Accessories



Testata End feed	■	€
	9630A122	23



Tappo di chiusura End cap	■	€
	9640A132	6




Giunto lineare elettrico Electric linear joint	■	€
	9630A142	18




Staffa singola per applicazione trimless in alluminio grezzo Single bracket for trimless use in raw aluminium		9640A133	15	€
Si consiglia l'utilizzo di 2pz ogni 50cm Use recommended 2 pcs for every 50cm				



Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	■	€
	9630A302	12




Rosone per driver (driver escluso) Driver box (driver not included)	□	■	€
	9630A151	9630A152	90



Giunto angolare elettrico Electric angular joint	■	€
	9630A232	57



Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors		9605AA997	119	€
---	--	-----------	-----	---



Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	■	€
	9630A312	69




9645


incasso con cornice per cartongesso già posato

Recessed trim for plasterboard already assembled

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione, per installazione ad incasso con cornice per cartongesso già posato
Low voltage electrified extruded aluminium track, for trim installation on plasterboard already assembled

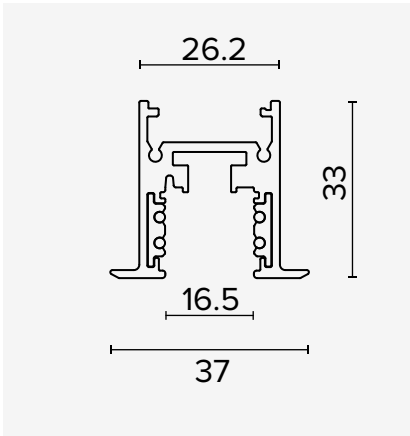

m	□	■	€
1	9645A011	9645A012	69
2	9645A021	9645A022	132
3	9645A031	9645A032	195




La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi <i>Driver's power must be double respect the number of devices</i>		
Driver remoto / Remote driver	Cod.	€
Driver standard 48V 70W / Standard driver 48V 70W	122762	52
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	122764	78
Driver standard 48V 240W IP67 / Standard driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI	90
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard / DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180


p.114 Guarda lo schema cablaggio driver Dali / See the Dali driver wiring diagram

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions


Accessori / Accessories




	□	■	€
Testata <i>End feed</i>	9630A121	9630A122	23



	□	■	€
Tappo di chiusura <i>End cap</i>	9645A131	9645A132	15



	□	■	€
Giunto lineare elettrico <i>Electric linear joint</i>	9630A141	9630A142	18




		€
Molla per fissaggio in controsoffitto <i>Spring for plasterboard installation</i>	9645A133	12


Prodotto disponibile sino al suo aggiornamento
Si consiglia l'utilizzo di un pz ogni 50 cm
*Product available until its update
We recommend using 1 piece every 50 cm*




	□	■	€
Giunto passante meccanico <i>Mechanical joint connector</i>	9630A301	9630A302	12




	□	■	€
Rosone per driver (driver escluso) <i>Driver box (driver not included)</i>	9630A151	9630A152	90



	□	■	€
Giunto angolare elettrico <i>Electric angular joint</i>	9630A231	9630A232	57



		€
Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario <i>Steel cutting tool for track conductors</i>	9605AA997	119



	□	■	€
Giunto flessibile elettrico <i>Electric flexible joint</i>	9630A311	9630A312	69




9650


incasso senza cornice recessato

Recessed trimless track

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione, per installazione ad incasso per cartongesso da posare
Low voltage electrified extruded aluminium track, for trimless recessed installation in plasterboard to be installed

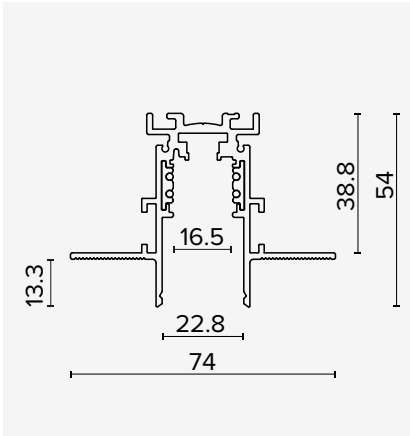

m	□	■	€
1	9650A011	9650A012	78
2	9650A021	9650A022	151
3	9650A031	9650A032	224




La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi Driver's power must be double respect the number of devices		
Driver remoto / Remote driver	Cod.	€
Driver standard 48V 70W / Standard driver 48V 70W	122762	52
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	122764	78
Driver standard 48V 240W IP67 / Standard driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI	90
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard / DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180
Driver integrato nel binario / Driver integrated in the track	Cod.	€
Driver standard 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di alimentazione inclusa) Standard driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)	963548060	149


p.114 Guarda lo schema cablaggio driver Dali / See the Dali driver wiring diagram

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions


Accessori / Accessories




Testata End feed	□	■	€
	9630A121	9630A122	23



Tappo di chiusura End cap	□	■	€
	9635A131	9635A132	10




Giunto lineare elettrico Electric linear joint	□	■	€
	9630A141	9630A142	18




Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi / End cap with hole for cables	□	■	€
	9635A181	9635A182	11




Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	□	■	€
	9630A301	9630A302	12




Cover di tamponamento Plaster installation guard	9635A1712	1 m	■	€ 7
	9635A1722	2 m	■	€ 10
	9635A1732	3 m	■	€ 13




Giunto angolare elettrico Electric angular joint	□	■	€
	9630A231	9630A232	57




Cover di chiusura estetica 3m 3m aesthetic track cover	□	■	€
	9635A161	9635A162	36




Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	□	■	€
	9630A311	9630A312	69




Rosone per driver (driver escluso) Driver box (driver not included)	□	■	€
	9630A151	9630A152	90



Giunto lineare meccanico Mechanical linear joint	■	€
	9650A412	6



Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors	9605AA997	€ 119
---	-----------	-------



Cover angolare Angular cover	□	■	€
	9650A281	9650A282	67




9655

standard 2

per applicazione a sospensione

Standard 2 suspension

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a sospensione
Low voltage extruded aluminium electrified track for suspended installation

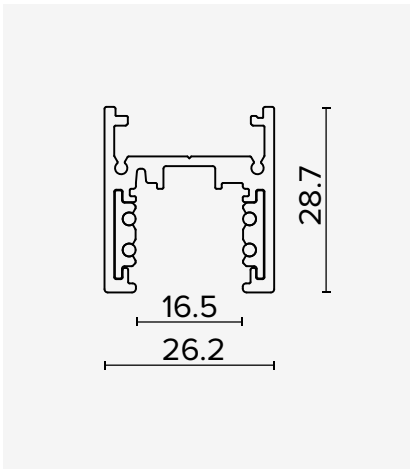

m	□	■	€
1	9655A011	9655A012	59
2	9655A021	9655A022	112
3	9655A031	9655A032	165

Binari completi di luce indiretta / Tracks with indirect light included
Inserire al posto della X il codice colore desiderato / Insert required colour instead of X

1 □	2 ■	m	2700K	3000K	4000K	€
		1	9655IND127X	9655IND130X	9655IND140X	135
		2	9655IND227X	9655IND230X	9655IND240X	234
		3	9655IND327X	9655IND330X	9655IND340X	303

Driver escluso
Driver not included

CE III IP20

p.108
Controllo della luce
Lighting control

Componenti per Luce Indiretta / Indirect Light Components

Modello Model	Bobina Lunghezza Roll Length	2700K	3000K	4000K
Strip Led 48V 19 W/m - 2000 lm/m 196 led/m - 2835	5 m	S482700 € 160	S483000 € 160	S484000 € 160

Copertura Opale / Opal Cover

Lunghezza / Length		
1 m	2 m	3 m
9635OPAL1 € 14	9635OPAL2 € 28	9635OPAL3 € 42

La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi Driver's power must be double respect the number of devices		
Driver remoto / Remote driver	Cod.	€
Driver standard 48V 70W / Standard driver 48V 70W	122762	52
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	122764	78
Driver standard 48V 240W IP67 / Standard driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI	90
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard / DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180

p.114 Guarda lo schema cablaggio driver Dali / See the Dali driver wiring diagram

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions

Accessori / Accessories

112	Testata End feed	□ 9630A121	■ 9630A122	€ 23
-----	---------------------	---------------	---------------	---------

105	Giunto lineare elettrico Electric linear joint	□ 9630A141	■ 9630A142	€ 18
-----	---	---------------	---------------	---------

105	Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	□ 9630A301	■ 9630A302	€ 12
-----	---	---------------	---------------	---------

105	Giunto angolare elettrico Electric angular joint	□ 9630A231	■ 9630A232	€ 57
-----	---	---------------	---------------	---------

105	Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	□ 9630A311	■ 9630A312	€ 69
-----	--	---------------	---------------	---------

101	Giunto lineare meccanico Mechanical linear joint	□ 9635A411	■ 9635A412	€ 8
-----	---	---------------	---------------	--------

72	Cover angolare Angular cover	□ 9655A281	■ 9655A282	€ 74
----	---------------------------------	---------------	---------------	---------

26	Tappo di chiusura End cap	□ 9655A131	■ 9655A132	€ 8
----	------------------------------	---------------	---------------	--------

26	Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi End cap with hole for cables	□ 9655A181	■ 9655A182	€ 9
----	---	---------------	---------------	--------

30	Staffa fissaggio plafone a scomparsa Bracket ceiling fixing bracket	□ 9635A211	■ 9635A212	€ 9
----	--	---------------	---------------	--------

2 m	€	5 m	€
9635A627	20	9635A657	23

2 m	€	5 m	€
9635A757	20	9635A727	23

□	■	€
9635TIG1	9635TIG2	43

□	■	€
HSKITROSW	HSKITROSB	56

□	■	€
9630A151	9630A152	90

9605AA997	€ 119
-----------	----------




9660


sospensione Mini H biemissione

Mini H double emission suspension

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a sospensione.
Possibilità di installazione di luce indiretta e di proiettore per luce d'accento
Low voltage electrified extruded aluminium track for suspension installation. This track is designed to allow installation of indirect and accent light

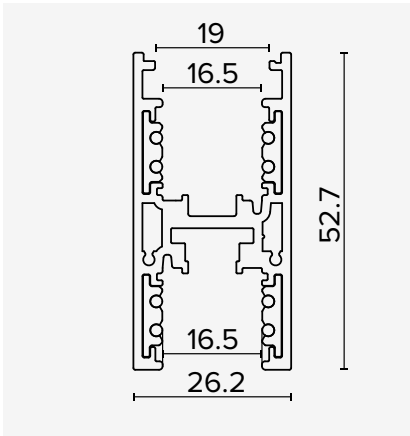

m	□	■	€
1	9660A011	9660A012	111
2	9660A021	9660A022	216
3	9660A031	9660A032	241



La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi <i>Driver's power must be double respect the number of devices</i>		
Driver remoto / Remote driver	Cod.	€
Driver standard 48V 70W / Standard driver 48V 70W	122762	52
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	122764	78
Driver standard 48V 240W IP67 / Standard driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI	90
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard / DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180

 **p.114** Guarda lo schema cablaggio driver Dali / See the Dali driver wiring diagram


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions


Accessori / Accessories


	Testata <i>End feed</i>	□	■	€
		9630A121	9630A122	23


	Giunto lineare elettrico <i>Electric linear joint</i>	□	■	€
		9630A141	9630A142	18


	Giunto passante meccanico <i>Mechanical joint connector</i>	□	■	€
		9630A301	9630A302	12


	Giunto angolare elettrico <i>Electric angular joint</i>	□	■	€
		9630A231	9630A232	57


	Giunto flessibile elettrico <i>Electric flexible joint</i>	□	■	€
		9630A311	9630A312	69


	Giunto lineare meccanico <i>Mechanical linear joint</i>	□	■	€
		9635A411	9635A412	8

	Tappo di chiusura <i>End cap</i>	□	■	€
		9660A131	9660A132	11

	Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa <i>Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup</i>	2 m	€	5 m	€
		9660A627	25	9660A657	28

	Tiges rigida per sospensione 1 m <i>Tiges for suspension 1 m</i>	□	■	€
		9660TIG1	9660TIG2	48

	Rosone con cavo a 5 vie L=2m <i>Canopy with 5p cable L=2m</i>	□	■	€
		HSKITROSW	HSKITROSB	56

	Rosone per driver (driver escluso) <i>Driver box (driver not included)</i>	□	■	€
		9630A151	9630A152	90


	Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario <i>Steel cutting tool for track conductors</i>		9605AA997	€
				119

9665


sospensione Mini H biemissione recessato

Mini H suspension double emission recessed

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a sospensione.
Possibilità di installazione di luce indiretta con proiettore per luce d'accento o moduli
Low voltage electrified extruded aluminium track for suspension installation. This track is designed to allow installation of indirect spotlight for accent light or modules

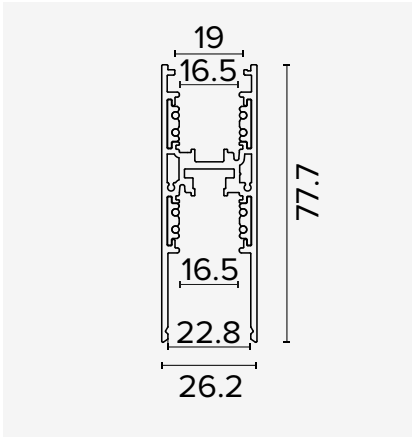

m	□	■	€
1	9665A011	9665A012	121
2	9665A021	9665A022	235
3	9665A031	9665A032	349





La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi <i>Driver's power must be double respect the number of devices</i>		
Driver remoto / Remote driver	Cod.	€
Driver standard 48V 70W / Standard driver 48V 70W	122762	52
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	122764	78
Driver standard 48V 240W IP67 / Standard driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI	90
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard / DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180
Driver integrato nel binario / Driver integrated in the track	Cod.	€
Driver standard 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di alimentazione inclusa) <i>Standard driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)</i>	963548060	149


p.114 Guarda lo schema cablaggio driver Dali / See the Dali driver wiring diagram


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions


Accessori / Accessories


	Testata <i>End feed</i>	□ 9630A121	■ 9630A122	€ 23
	Giunto lineare elettrico <i>Electric linear joint</i>	□ 9630A141	■ 9630A142	€ 18
	Giunto passante meccanico <i>Mechanical joint connector</i>	□ 9630A301	■ 9630A302	€ 12


	Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa <i>Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup</i>	2 m 9660A627	€ 25	5 m 9660A657	€ 28
---	--	-----------------	---------	-----------------	---------


	Tiges rigida per sospensione 1 m <i>Tiges for suspension 1 m</i>	□ 9660TIG1	■ 9660TIG2	€ 48
---	---	---------------	---------------	---------


	Giunto angolare elettrico <i>Electric angular joint</i>	□ 9630A231	■ 9630A232	€ 57
--	--	---------------	---------------	---------


	Cover di tamponamento <i>Plaster installation guard</i>	9635A1712	1 m ■	€ 7
		9635A1722	2 m ■	€ 10
		9635A1732	3 m ■	€ 13

	Giunto flessibile elettrico <i>Electric flexible joint</i>	□ 9630A311	■ 9630A312	€ 69
---	---	---------------	---------------	---------


	Cover di chiusura estetica 3m <i>3m aesthetic track cover</i>	□ 9635A161	■ 9635A162	€ 36
---	--	---------------	---------------	---------

	Giunto lineare meccanico <i>Mechanical linear joint</i>	□ 9635A411	■ 9635A412	€ 8
---	--	---------------	---------------	--------

	Rosone con cavo a 5 vie L=2m <i>Canopy with 5p cable L=2m</i>	□ HSKITROSW	■ HSKITROSB	€ 56
---	--	----------------	----------------	---------

	Tappo di chiusura <i>End cap</i>	□ 9665A131	■ 9665A132	€ 11
---	-------------------------------------	---------------	---------------	---------

	Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario <i>Steel cutting tool for track conductors</i>	9605AA997	€ 119
---	--	-----------	----------

	Rosone per driver (driver escluso) <i>Driver box (driver not included)</i>	□ 9630A151	■ 9630A152	€ 90
---	---	---------------	---------------	---------




9670


incasso senza cornice recessato

Recessed trimless

Binario elettrificato in alluminio estruso a bassa tensione per installazione ad incasso trimless a cartongesso già installato
Low voltage electrified aluminium track for trimless installation with plasterboard already installed

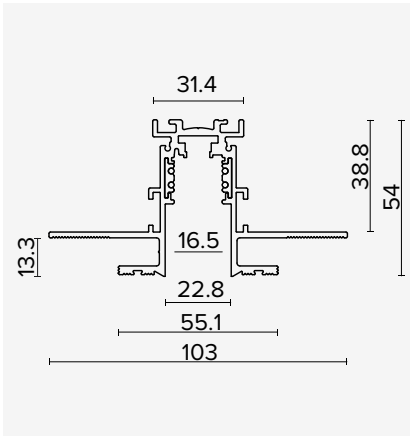

m	■	€
1	9670A012	90
2	9670A022	174
3	9670A032	257




La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi Driver's power must be double respect the number of devices		
Driver remoto / Remote driver	Cod.	€
Driver standard 48V 70W / Standard driver 48V 70W	122762	52
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	122764	78
Driver standard 48V 240W IP67 / Standard driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI	90
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard / DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180
Driver integrato nel binario / Driver integrated in the track	Cod.	€
Driver standard 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di alimentazione inclusa) Standard driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)	963548060	149

p.114 Guarda lo schema cablaggio driver Dali / See the Dali driver wiring diagram

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions


Accessori / Accessories


	Testata End feed	■	€
		9630A122	23


	Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi End cap with hole for cables	■	€
		9635A182	11

	Giunto lineare elettrico Electric linear joint	■	€
		9630A142	18


	Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup	2 m	€	5 m	€
		9635A627	20	9635A657	23


	Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	■	€
		9630A302	12

	Rosone per driver (driver escluso) Driver box (driver not included)	□	■	€
		9630A151	9630A152	90

	Giunto angolare elettrico Electric angular joint	■	€
		9630A232	57

	Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors		9605AA997	€
				119

	Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	■	€
		9630A312	69


	Tappo di chiusura End cap	■	€
		9635A132	10

9690 TONDO


Per applicazioni a sospensione

Tondo suspension

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione con due conduttori per installazione a sospensione
Low voltage electrified extruded aluminium round track with two copper conductors for suspended installation

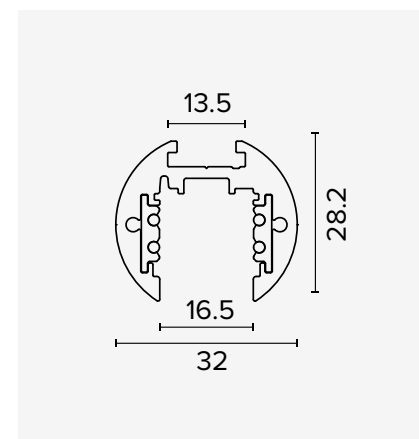

m	□	■	€
1	9690A011	9690A012	67
2	9690A021	9690A022	129
3	9690A031	9690A032	191



La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi Driver's power must be double respect the number of devices		
Driver remoto / Remote driver	Cod.	€
Driver standard 48V 70W / Standard driver 48V 70W	122762	52
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	122764	78
Driver standard 48V 240W IP67 / Standard driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI	90
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard / DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180

p.114 Guarda lo schema cablaggio driver Dali / See the Dali driver wiring diagram


new


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions

Accessori / Accessories

	Testata End feed	□	■	€
		9630A121	9630A122	23


	Giunto lineare elettrico Electric linear joint	□	■	€
		9630A141	9630A142	18


	Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	□	■	€
		9630A301	9630A302	12


	Giunto angolare elettrico Electric angular joint	□	■	€
		9630A231	9630A232	57

	Tappo di chiusura End cap	□	■	€
		9690A131	9690A132	10

	Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi/End cap with hole for cables	□	■	€
		9690A181	9690A182	11

	Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup	2 m	€	5 m	€
		9690A627	20	9690A657	23


	Tiges rigida per sospensione 1 m Tiges for suspension 1 m	□	■	€
		9690TIG1	9690TIG2	44

	Rosone per driver (driver escluso) Driver box (driver not included)	□	■	€
		9630A151	9630A152	90

	Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors			€
		9605AA997		119

2075 MAGIC QUAD 48V

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore cromo in policarbonato
Aluminium die-casting body with chrome polycarbonate reflector



IRC/CRI >90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics								Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	450lm 3,2W 500mA	475lm 3,2W 500mA	500lm 3,2W 500mA	15°	22°	35°	42°	22° x 25°	65° x 65°	wall washer				Std € 150	DALI € 185	▲ € 300
2075	ZC	7C	8C	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	E	L	C	

Es/Ex: 2075ZC31L = 2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, fascio 22°, bianco, convertit. di corrente Dali / 2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, beam 22°, white colour, Dali current convertitor


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics								Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	225lm 2,1W 350mA	15°	22°	35°	42°	22°x25°	65°x65°	wall washer				Std € 180	DALI € 215	▲ € 300
2075	SSB	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	E	L	C	

Es/Ex: 2075SSB31L = 3000K, 225lm, 2,1W, 350mA, fascio 22°, bianco, convertit. di corrente Dali / 3000K, 225lm, 2,1W, 350mA, beam 22°, white colour, Dali current convertitor

NB

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

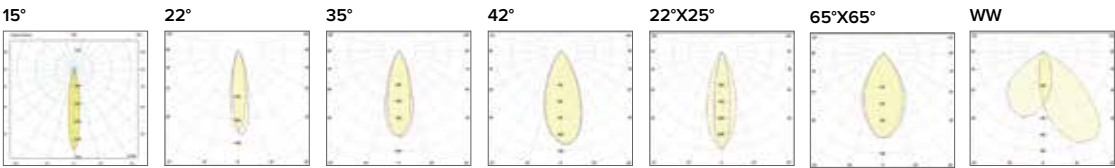

new

Riflettore e lente intercambiabile
Interchangeable reflector and lens

Riflettore / reflector

	Bianco White	€
	SL-248-W	€ 2,50

Es/Ex: SL-248-W = riflettore / reflector: bianco / white


	Nero Black	€
	SL-248-B	€ 2,50

	Cromo Chrome	€
	SL-248-C	€ 2,50


Lenti / lens

15° SOLO con riflettore cromo
15° ONLY with chrome reflector


COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-145	15°	€ 2,50




COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-245	22°	€ 2,50




COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-246	35°	€ 2,50




COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-247	42°	€ 2,50



COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-252	22°x25°	€ 2,50



COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-253	65°x65°	€ 2,50



Es/Ex: SL-252 = lente / lens: 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / Special reflector for wall washer effect

	Bianco White	€
	SL-161-W	€ 2,50

Es/Ex: SL-161-W = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

	Nero Black	€
	SL-161-B	€ 2,50


	Cromo Chrome	€
	SL-161-C	€ 2,50

Lente speciale per effetto wall washer / Special lens for wall washer effect

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-161	wall washer	€ 2,50




Es/Ex: SL-161 = lente / lens: wall washer



2045

K/XS 48

Corpo in estruso di alluminio, lente in polycarbonato o riflettore 60° in alluminio
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

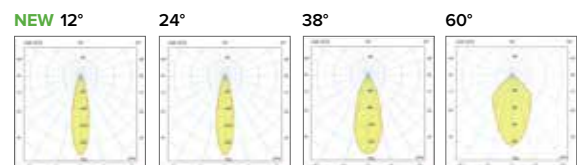

IRC/CRI >80

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	1180lm 8W 250mA	1245lm 8W 250mA	1305lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	DALI	▲
										€ 180	€ 215	€ 330
2045	RA	5A	6A	B	F	M	T	1	2	E	L	C

Es/Ex: 2045RAF1L = 2700K, 1180lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Dali / 2700K, 1180lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, Dali current convertitor

IRC/CRI >90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	1010lm 8W 250mA	1060lm 8W 250mA	1120lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	DALI	▲
										€ 180	€ 215	€ 330
2045	ZA	7A	8A	B	F	M	T	1	2	E	L	C

Es/Ex: 2045ZAF1E = 2700K, 1010lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / 2700K, 1010lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K	3500K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	1000lm 8W 250mA	1015lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	DALI	▲
									€ 190	€ 225	€ 340
2045	XA	0A	B	F	M	T	1	2	E	L	C

Es/Ex: 2045XAF1L = 3300K, 1000lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Dali / 3300K, 1000lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	900lm 9W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	DALI	▲
								€ 210	€ 245	€ 360
2045	SSA	B	F	M	T	1	2	E	L	C

Es/Ex: 2045SSAF1E = 3000K, 900lm, 9W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / 3000K, 900lm, 9W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor

NB



Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

2038

K/2 XS 48

Corpo in estruso di alluminio, lente in polycarbonato o riflettore 60° in alluminio
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

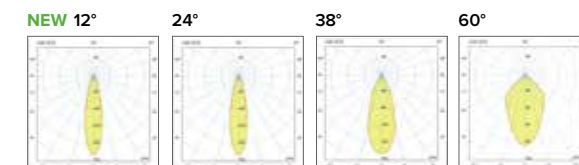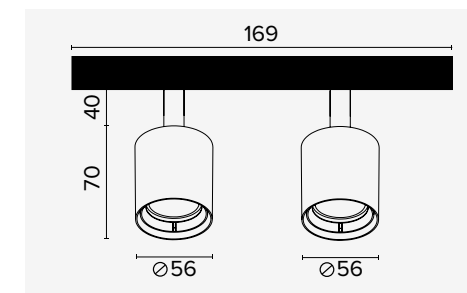

IRC/CRI >80

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	2360lm 2x8W 250mA	2490lm 2x8W 250mA	2610lm 2x8W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	DALI	▲
										€ 180	€ 215	€ 330
2038	RA	5A	6A	B	F	M	T	1	2	E	L	C

Es/Ex: 2038RAF1E = 2700K, 2360lm, 2x8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / 2700K, 1180lm, 2x8W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor

IRC/CRI >90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	2020lm 2x8W 250mA	2120lm 2x8W 250mA	2240lm 2x8W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	DALI	▲
										€ 180	€ 215	€ 330
2038	ZA	7A	8A	B	F	M	T	1	2	E	L	C

Es/Ex: 2038ZAF1E = 2700K, 2020lm, 2x8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / 2700K, 2020lm, 2x8W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K	3500K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	2000lm 2x8W 250mA	2030lm 2x8W 250mA	2030lm 2x8W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	DALI	▲
										€ 190	€ 225	€ 340
2038	XA	0X	6A	B	F	M	T	1	2	E	L	C

Es/Ex: 2038XAF1E = 3300K, 2000lm, 2x8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / 3300K, 2000lm, 2x9W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics			Riflettore Reflector	Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	1800lm 2x9W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	DALI	▲
								€ 210	€ 245	€ 360
2038	SSA	B	F	M	T	1	2	E	L	C

Es/Ex: 2038SSAF1E = 3000K, 1800lm, 2x9W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / 3000K, 1800lm, 2x9W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor



NB

Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

new
2035
K/S 48

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

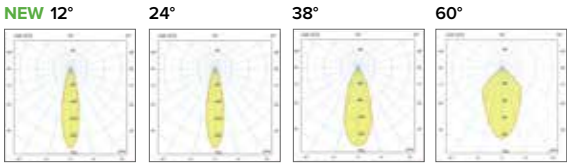

IRC/CRI >80

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Riflettore Reflector		Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	1580lm 12W 350mA	2095lm 18W 500mA	1660lm 12W 350mA	2210lm 18W 500mA	1745lm 12W 350mA	2315lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°		☐	☒	Std	DALI	
2035	RB	RC	5B	5C	6B	6C	B	F	M	T		1	2	E	L	C

Es/Ex: 2035RBF1L = 2700K, 1580lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corr. Dali / 2700K, 1580lm, 12W, 350mA, beam 24°, white colour, Dali current convertitor

IRC/CRI >90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Riflettore Reflector		Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	1350lm 12W 350mA	1790lm 18W 500mA	1415lm 12W 350mA	1880lm 18W 500mA	1495lm 12W 350mA	1990lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°		☐	☒	Std	DALI	
2035	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	B	F	M	T		1	2	E	L	C

Es/Ex: 2035ZBF1L = 2700K, 1350lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corr. Dali / 2700K, 1350lm, 12W, 350mA, beam 24°, white colour, Dali current convertitor

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Riflettore Reflector		Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°		☐	☒	Std	DALI	
2035	XB	XC	0B	0C	B	F	M	T		1	2	E	L	C

Es/Ex: 2035XBM1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, bianco, convertit. di corr. Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali current convertitor

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Riflettore Reflector		Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°		☐	☒	Std	DALI	
2035	SSB	SSC	B	F	M	T		1	2	E	L	C

Es/Ex: 2035SSBM1L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, convertit. di corr. Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali current convertitor



NB

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

Su richiesta versione a sospensione
On request suspended version

2048
Mini Magic 48

Corpo in estruso di alluminio con lente in policarbonato
Aluminium extruded body with polycarbonate lens



IRC/CRI >80

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	1040lm 8W 600mA	1100lm 8W 600mA	1160lm 8W 600mA	15°	30°	☐	☒	Std	DALI	
2048	1Q	2Q	3Q	C	K	1	2	E	L	C

Es/Ex: 20481QC1L = 2700K, 1040lm, 8W, 600mA, fascio 15°, bianco, convertit. di corr. Dali / 2700K, 1040lm, 8W, 600mA, beam 15°, white colour, Dali current convertitor

IRC/CRI >90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	840lm 8W 600mA	895lm 8W 600mA	950lm 8W 600mA	15°	30°	☐	☒	Std	DALI	
2048	ZQ	7Q	8Q	C	K	1	2	E	L	C

Es/Ex: 2048ZQC1L = 2700K, 840lm, 8W, 600mA, fascio 15°, bianco, convertit. di corr. Dali / 2700K, 840lm, 8W, 600mA, beam 15°, white colour, Dali current convertitor

NB


DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

ESTRO Spot 48



2058/2059/2061/2062

Mini spot quadrati 48V con ottica in polycarbonato
Square mini spot 48V with polycarbonate optic

Versione Quadrata, *Square Version*

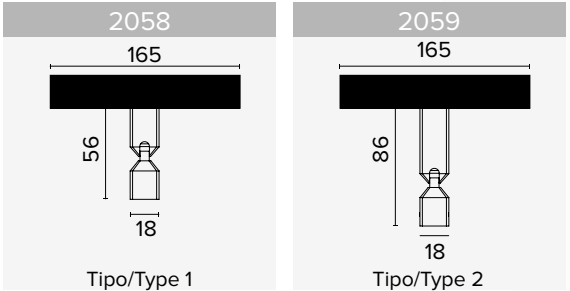

Versione Tonda, *Round Version*

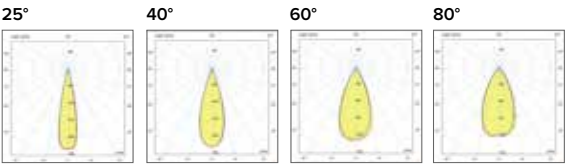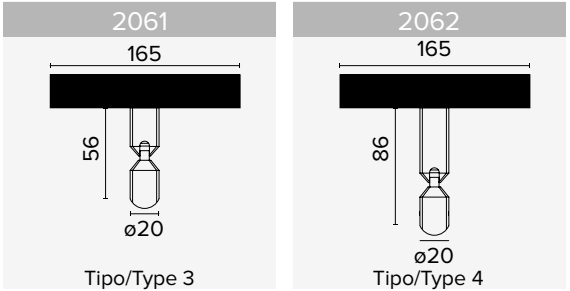

IRC/CRI >90 versioni quadrate / *square versions*

Modello <i>Model</i>		2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>		Convertitore di corrente <i>Current convertitor</i>		
ESTRO SPOT 48 TIPO/TYPER 1	ESTRO SPOT 48 TIPO/TYPER 2	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	☐	☒	Std	DALI	
		€ 88	€ 123	€ 238										
2058	2059	ZB	7B	0B	8B	B	D	E	F	1	2	E	L	C

Es/Ex: 2058ZBB1E = TIPO 1 - 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, convertit. di corr. standard / TYPE 1 - 2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, white colour, std current convertitor

IRC/CRI >90 versioni tonde / *round versions*

Modello <i>Model</i>		2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>		Convertitore di corrente <i>Current convertitor</i>		
ESTRO SPOT 48 TIPO/TYPER 3	ESTRO SPOT 48 TIPO/TYPER 4	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	☐	☒	Std	DALI	
		€ 88	€ 123	€ 238										
2061	2062	ZB	7B	0B	8B	B	D	E	F	1	2	E	L	C

Es/Ex: 2061ZBB1E = TIPO 3 - 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, convertit. di corr. standard / TYPE 3 - 2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, white colour, std current convertitor

NB

Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL


DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

1148/1149

ICE LED 48V

Sospensione con ottica in polycarbonato
Suspension with polycarbonate optic

Lunghezza del cavo standard 1000 mm. Su richiesta lunghezze diverse
Standard cable length 1000 mm. On request other lengths

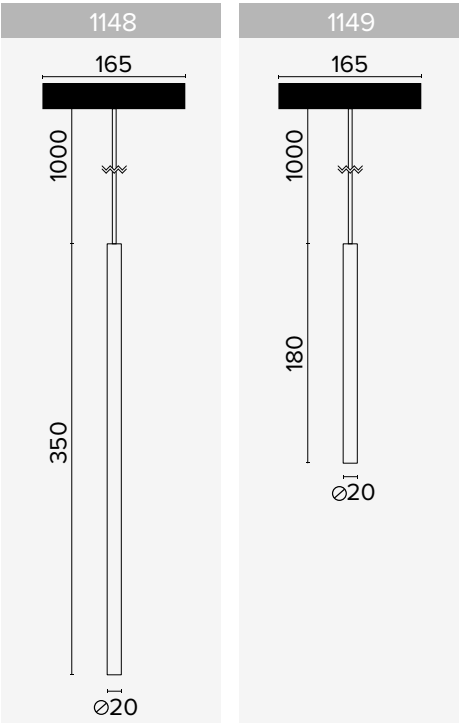

IRC/CRI >90

Modello <i>Model</i>	2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>		Convertitore di corrente <i>Current convertitor</i>		
	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	☐	☒	Std	DALI	
											€ 220	€ 255	€ 370
1148	ZB	7B	0B	8B	G	N	T	1	1	2	E	L	C
	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	☐	☒	Std	DALI	
											€ 205	€ 240	€ 355
1149	ZB	7B	0B	8B	G	N	T	1	1	2	E	L	C

Es/Ex: 1148ZBG1E = 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, convertit. di corr. standard / 2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, white colour, std current convertitor

NB

Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)



new

2040

K S/S 48V

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Extruded aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector diffuser 60°

Lunghezza del cavo standard 1000 mm. Su richiesta lunghezze diverse
Standard cable length 1000 mm. On request other lengths

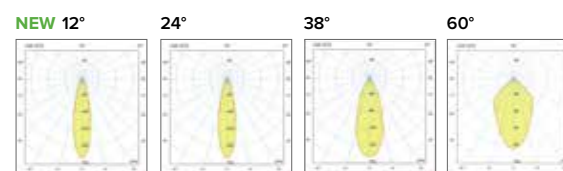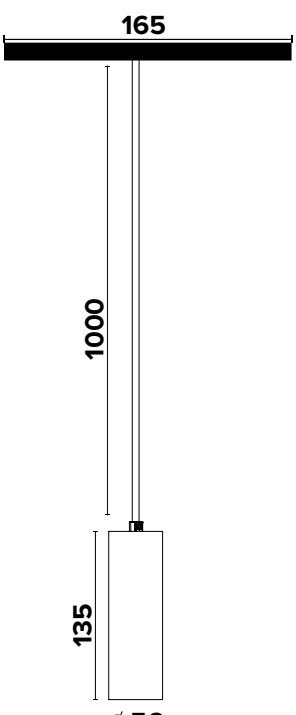


NEW 12° 24° 38° 60°

CE IP20 RG1 EN 62471

Extruded aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector diffuser 60°

Standard cable length 1000 mm. On request other lengths

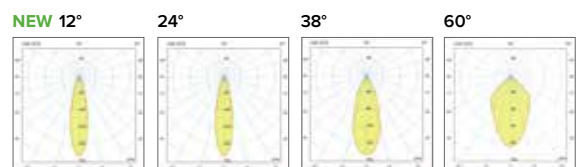

Modello <i>Model</i>	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>					Driver		
	1580lm 12W 350mA	1660lm 12W 350mA	1745lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°	grigio <i>grey</i>	bianco <i>white</i>	nero <i>black</i>	rosso <i>red</i>	verde <i>green</i>	Std	DALI	
2040	RB	5B	6B	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	€ 250 E	€ 285 L	€ 400 C

Es/Ex: **2040RBF9006L** = 2700K, 1580lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1580lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

Modello <i>Model</i>	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>					Driver		
	1350lm 12W 350mA	1415lm 12W 350mA	1495lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°	grigio <i>grey</i>	bianco <i>white</i>	nero <i>black</i>	rosso <i>red</i>	verde <i>green</i>	Std	DALI	
2040	ZB	7B	8B	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	€ 250	€ 285	€ 400
													E	L	C

Es/Ex: **2040ZBF9006L** = 2700K, 1350lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1350lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

Modello <i>Model</i>	3300K	3500K	Otliche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>					Driver		
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°	grigio <i>grey</i>	bianco <i>white</i>	nero <i>black</i>	rosso <i>red</i>	verde <i>green</i>	Std	DALI	🏠
2040	XB	0B	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	€ 260	€ 295	€ 410
												E	L	C

Es/Ex: **2040XBM6029L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

Modello <i>Model</i>	3000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>					Driver		
	1200lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°	grigio <i>grey</i>	bianco <i>white</i>	nero <i>black</i>	rosso <i>red</i>	verde <i>green</i>	Std	DALI	
2040	SSB	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	€ 280 E	€ 315 L	€ 430 C

Es/Ex: **2041SSBM9016L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver

€ 6,00



€ 20,00

NB



Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

new 2041 K S/Plus S 48 V

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in polycarbonato o riflettore in alluminio 60°
Extruded aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector diffuser 60°

Lunghezza del cavo standard 1000 mm. Su richiesta lunghezze diverse
Standard cable length 1000 mm. On request other lengths

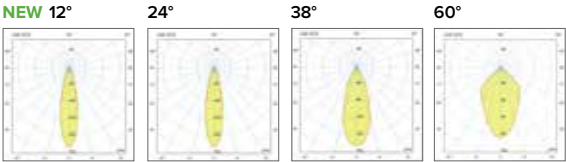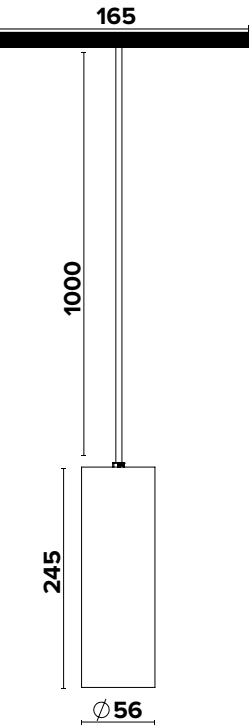

IRC/CRI > 80

Modello <i>Model</i>	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>					Driver		
	1580lm 12W 350mA	1660lm 12W 350mA	1745lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°	grigio <i>grey</i>	bianco <i>white</i>	nero <i>black</i>	rosso <i>red</i>	verde <i>green</i>	Std	DALI	▲
2041	RB	5B	6B	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	€ 262 E	€ 297 L	€ 412 C

Es/Ex: 2041RBF9006L = 2700K, 1580lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1580lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello <i>Model</i>	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>					Driver		
	1350lm 12W 350mA	1415lm 12W 350mA	1495lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°	grigio <i>grey</i>	bianco <i>white</i>	nero <i>black</i>	rosso <i>red</i>	verde <i>green</i>	Std	DALI	▲
2041	ZB	7B	8B	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	€ 262 E	€ 297 L	€ 412 C

Es/Ex: 2041ZBF9006L = 2700K, 1350lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1350lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello <i>Model</i>	3300K	3500K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>					Driver		
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°	grigio <i>grey</i>	bianco <i>white</i>	nero <i>black</i>	rosso <i>red</i>	verde <i>green</i>	Std	DALI	▲
2041	XB	0B	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	€ 272 E	€ 307 L	€ 422 C

Es/Ex: 2041XBM6029L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello <i>Model</i>	3000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>					Driver		
	1200lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°	grigio <i>grey</i>	bianco <i>white</i>	nero <i>black</i>	rosso <i>red</i>	verde <i>green</i>	Std	DALI	▲
2041	SSB	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	€ 292 E	€ 327 L	€ 442 C

Es/Ex: 2041SSBM9016L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver

ACCESSORI / ACCESSORIES



Diffusore opale / *Opal diffuser*
Cod. KSSAT € 6,00



Griglia / *Honeycomb grid*
Cod. KSGRI € 20,00

NB

Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL


DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)



Click

Magic ESTRO 48

Modulo in estruso di alluminio con copertura a seconda dell'effetto luminoso desiderato
Extruded aluminium module with different choice of covers to realize the desired lighting effect

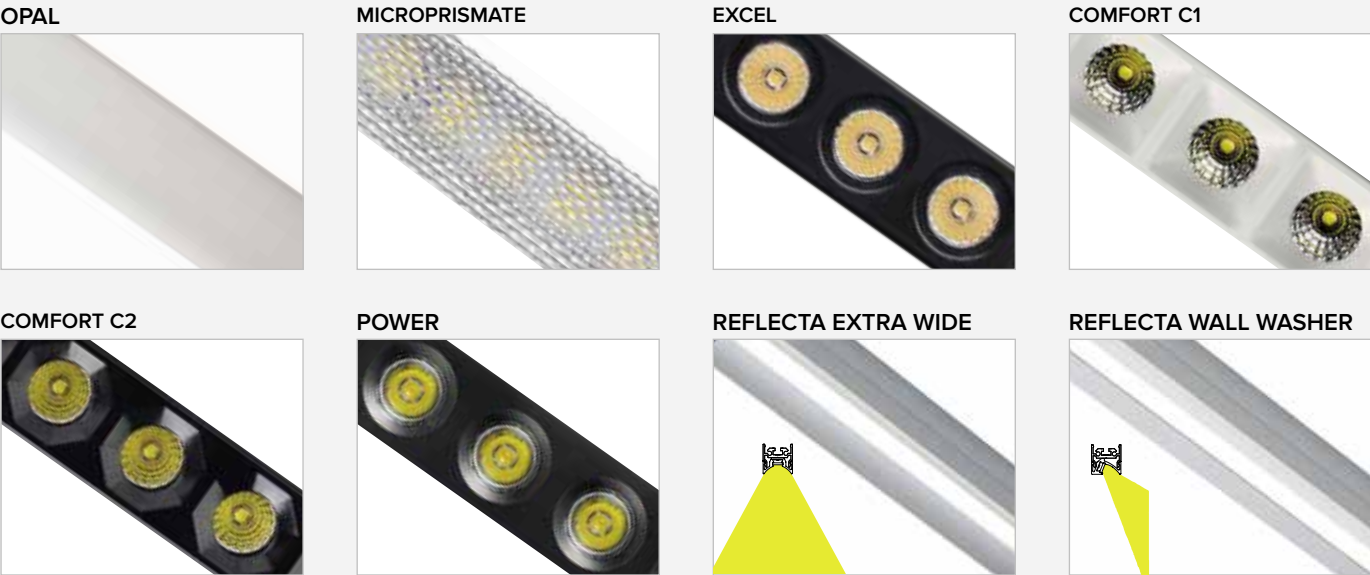


ESTRO 48 Opal

* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:
JB, JF and HB profiles not available for tracks:
9635 / 9650 / 9655 / 9670

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

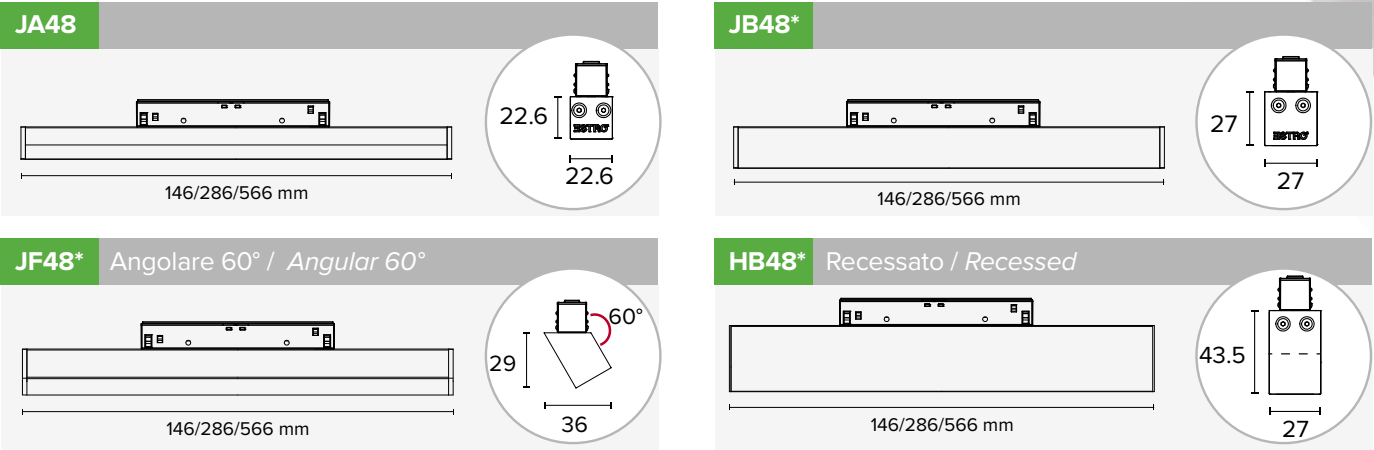

IRC/CRI >80

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Colour		Convertit. di corrente Current convertitor		
	146mm	275lm 2,8W			120°	☐	☒	Std 90 €	DALI 240 €	 240 €
JA48O	S	A	B	C	Z	1	2	E	L	C
JB48O										
JF48O										
HB48O										
Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Colour		Convertit. di corrente Current convertitor		
	286mm	555lm 5,5W			120°	☐	☒	Std 144 €	DALI 194 €	 294 €
JA48O	M	A	B	C	Z	1	2	E	L	C
JB48O										
JF48O										
HB48O										
Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Colour		Convertit. di corrente Current convertitor		
	566mm	1060lm 11W			120°	☐	☒	Std 199 €	DALI 249 €	 349 €
JA48O	L	A	B	C	Z	1	2	E	L	C
JB48O										
JF48O										
HB48O										

Es/Ex: JA48OLAZ2L = profilo JA48O, lunghezza 566mm, 2700K, 1060lm, 11W, fascio 120°, colore nero, convertit. di corrente Dali / Profiles JA48O, length 566mm, 2700K, 1060lm, 11W, beam 120°, black colour, Dali current convertitor

NB

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


ESTRO 48

Microprismate

* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:
JB, JF and HB profiles not available for tracks:
9635 / 9650 / 9655 / 9670

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

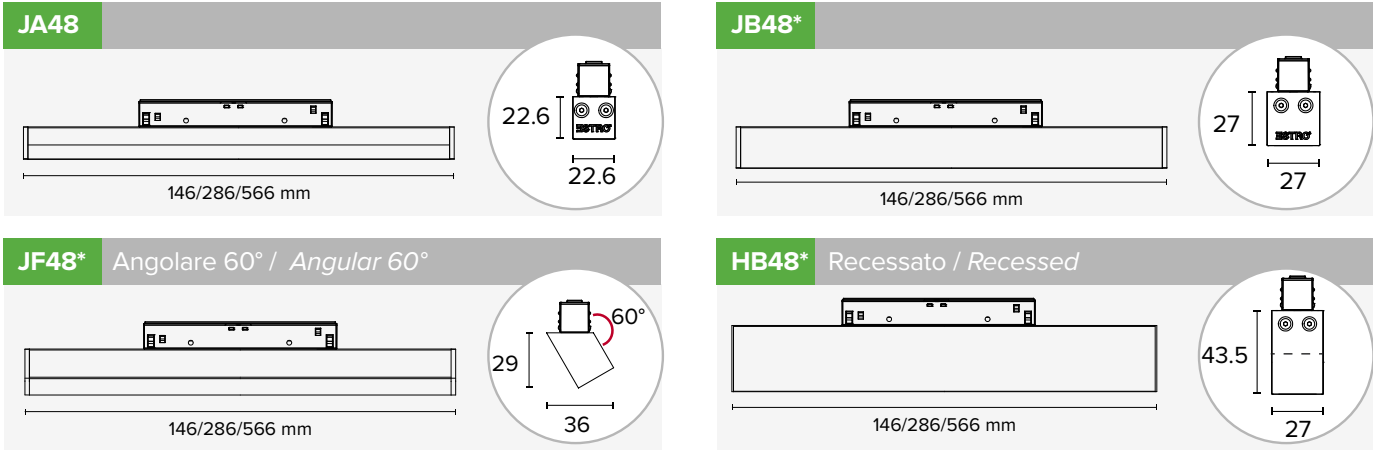

IRC/CRI >80

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Colour	Convertit. di corrente Current convertitor		
	146mm	275lm 2,8W			90°		Std	DALI	
							90 €	140 €	240 €
JA48T	S	A	B	C	Z	1	E	L	C
JB48T									
JF48T									
HB48T									

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Colour	Convertit. di corrente Current convertitor		
	286mm	555lm 5,5W			120°		Std	DALI	
							144 €	194 €	294 €
JA48T	M	A	B	C	Z	1	E	L	C
JB48T									
JF48T									
HB48T									

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Colour	Convertit. di corrente Current convertitor		
	566mm	1060lm 11W			90°		Std	DALI	
							199 €	249 €	349 €
JA48T	L	A	B	C	Z	1	E	L	C
JB48T									
JF48T									
HB48T									

Es/Ex: JA48TLAZ2L = profilo JA48T, lunghezza 566mm, 2700K, 1060lm, 11W, fascio 90°, colore nero, convertit. di corrente Dalí / Profiles JA480, length 599mm, 2700K, 1060lm, 11W, beam 90°, black colour, Dalí current convertitor

NB

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

MODULO BASE 140 MM 7 LED / BASE MODULE 140 MM 7 LEDS

ESTRO 48


Excel

* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:
JB, JF and HB profiles not available for tracks:
9635 / 9650 / 9655 / 9670



Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

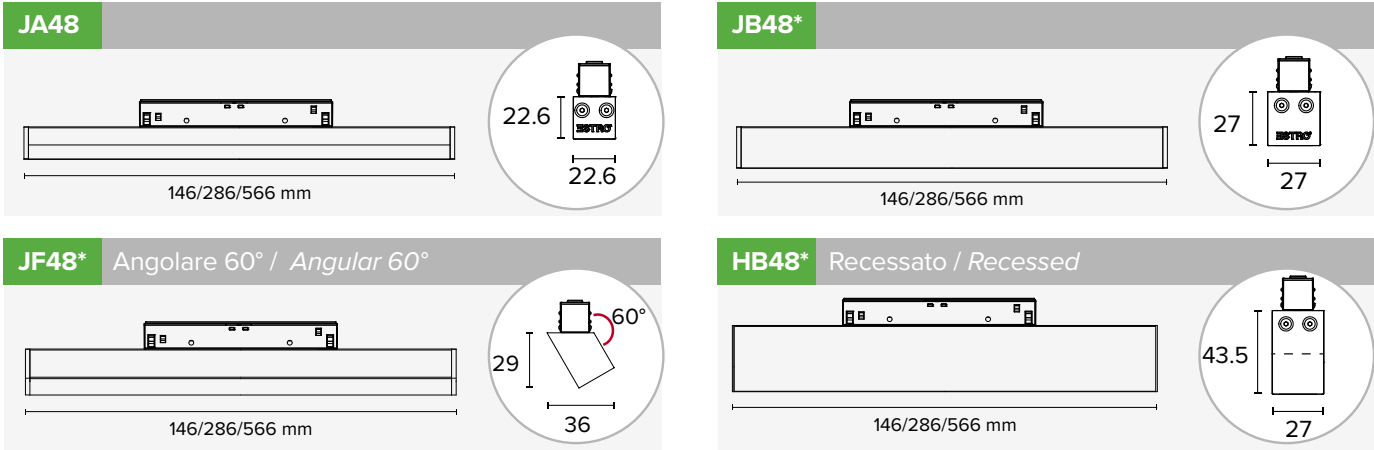

IRC/CRI >90

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Colour	Convertit. di corrente Current convertitor		
	146mm	1088lm 9W			20° 30°		Std	DALI	
							115 €	165 €	265 €
JA48E	S	A	B	C	A	C	1	2	E
JB48E									
JF48E									
HB48E									

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Colour	Convertit. di corrente Current convertitor		
	286mm	2176lm 18W			20° 30°		Std	DALI	
							184 €	234 €	334 €
JA48E	M	A	B	C	A	C	1	2	E
JB48E									
JF48E									
HB48E									

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Colour	Convertit. di corrente Current convertitor		
	566mm	4352lm 36W			20° 30°		Standard		
							275 €		
JA48E	L	A	B	C	A	C	1	2	E
JB48E									
JF48E									
HB48E									

Es/Ex: JA48ELAC2E = profilo JA48E, lunghezza 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, fascio 30°, colore nero, convertit. di corrente standard / Profiles JA480, length 599mm, 2700K, 4352lm, 36W, beam 30°, black colour, standard current convertitor

NB

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

ESTRO 48
C1



* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:
JB, JF and HB profiles not available for tracks:
9635 / 9650 / 9655 / 9670

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

JA48

146/286/566 mm

22.6

JB48*

146/286/566 mm

27

JF48* Angolare 60° / Angular 60°

146/286/566 mm

29

60°

HB48* Recessato / Recessed

146/286/566 mm

43.5

27



IRC/CRI >90

Scelta profilo <i>Profile choice</i>	Lung. <i>Length</i>	2700K	3000K	4000K	Fascio <i>Beam</i>		Colore <i>Colour</i>	Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>		
	146mm	1088lm 9W			20°	30°	□	Std	DALI	▲
								115 €	165 €	265 €
JA48A	S	A	B	C	A	C	1	E	L	C
JB48A										
JF48A										
HB48A										
Scelta profilo <i>Profile choice</i>	Lung. <i>Length</i>	2700K	3000K	4000K	Fascio <i>Beam</i>		Colore <i>Colour</i>	Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>		
	286mm	2176lm 18W			20°	30°	□	Std	DALI	▲
								184 €	234 €	334 €
JA48A	M	A	B	C	A	C	1	E	L	C
JB48A										
JF48A										
HB48A										
Scelta profilo <i>Profile choice</i>	Lung. <i>Length</i>	2700K	3000K	4000K	Fascio <i>Beam</i>		Colore <i>Colour</i>	Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>		
	566mm	4352lm 36W			20°	30°	□	Standard		
								275 €		
JA48A	L	A	B	C	A	C	1	E		
JB48A										
JF48A										
HB48A										

Es/Ex: JA48ALAC1E = profilo JA48A, lunghezza 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, fascio 30°, colore bianco, convertit. di corrente standard / Profiles JA480, length 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, beam 30°, white colour, standard current convertitor

NB

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

ESTRO 48
C2



* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:
JB, JF and HB profiles not available for tracks:
9635 / 9650 / 9655 / 9670

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

JA48

146/286/566 mm

22.6

JB48*

146/286/566 mm

27

JF48* Angolare 60° / Angular 60°

146/286/566 mm

29

60°

HB48* Recessato / Recessed

146/286/566 mm

43.5

27



IRC/CRI >90

Scelta profilo <i>Profile choice</i>	Lung. <i>Length</i>	2700K	3000K	4000K	Fascio <i>Beam</i>		Colore <i>Colour</i>		Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>		
	146mm	1088lm 9W			20°	30°	□	■	Sd 115 €	DALI 165 €	▲ 265 €
JA48B	S	A	B	C	A	C	1	2	E	L	C
JB48B											
JF48B											
HB48B											
Scelta profilo <i>Profile choice</i>	Lung. <i>Length</i>	2700K	3000K	4000K	Fascio <i>Beam</i>		Colore <i>Colour</i>		Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>		
	286mm	2176lm 18W			20°	30°	□	■	Std 184 €	DALI 234 €	▲ 334 €
JA48B	M	A	B	C	A	C	1	2	E	L	C
JB48B											
JF48B											
HB48B											
Scelta profilo <i>Profile choice</i>	Lung. <i>Length</i>	2700K	3000K	4000K	Fascio <i>Beam</i>		Colore <i>Colour</i>		Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>		
	566mm	4352lm 36W			20°	30°	□	■	Standard 275 €		
JA48B	L	A	B	C	A	C	1	2	E		
JB48B											
JF48B											
HB48B											

Es/Ex: JA48BLAC2E = profilo JA48B, lunghezza 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, fascio 30°, colore nero, convertit. di corrente standard / Profiles JA480, length 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, beam 30°, black colour, standard current convertitor

NB

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

ESTRO 48
Power



* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:
JB, JF and HB profiles not available for tracks:
9635 / 9650 / 9655 / 9670

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

JA48

22.6
22.6

JB48*

27
27

JF48*

Angolare 60° / Angular 60°

29
36
60°

HB48*

Recessato / Recessed

43.5
27

IRC/CRI >90

Scelta profilo <i>Profile choice</i>	Lung. <i>Length</i>	2700K	3000K	4000K	Fascio <i>Beam</i>				Colore <i>Colour</i>		Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>		
	146mm	1088lm 9W			25°	40°	60°	80°	☐	☒	Std	DALI	
											115 €	165 €	265 €
JA48P	S	A	B	C	B	D	E	F	1	2	E	L	C
JB48P													
JF48P													
HB48P													
Scelta profilo <i>Profile choice</i>	Lung. <i>Length</i>	2700K	3000K	4000K	Fascio <i>Beam</i>				Colore <i>Colour</i>		Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>		
	286mm	2176lm 18W			25°	40°	60°	80°	☐	☒	Std	DALI	
											184 €	234 €	334 €
JA48P	M	A	B	C	B	D	E	F	1	2	E	L	C
JB48P													
JF48P													
HB48P													
Scelta profilo <i>Profile choice</i>	Lung. <i>Length</i>	2700K	3000K	4000K	Fascio <i>Beam</i>				Colore <i>Colour</i>		Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>		
	566mm	4352lm 36W			25°	40°	60°	80°	☐	☒	Standard		
											275 €		
JA48P	L	A	B	C	B	D	E	F	1	2	E		
JB48P													
JF48P													
HB48P													

Es/Ex: JA48PLAB2E = profilo JA48P, lunghezza 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, fascio 25°, colore nero, convertit. di corrente standard / Profiles JA48P, length 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, beam 25°, black colour, standard current convertitor

NB

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

ESTRO 48
Reflecta

* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:
JB, JF and HB profiles not available for tracks:
9635 / 9650 / 9655 / 9670

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

JA48

22.6
22.6

JB48*

27
27

JF48*

Angolare 60° / Angular 60°

29
36
60°

HB48*

Recessato / Recessed

43.5
27

IRC/CRI >90

Scelta profilo <i>Profile choice</i>	Lung. <i>Length</i>	2700K	3000K	4000K	Fascio <i>Beam</i>		Colore <i>Colour</i>		Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>		
	146mm	140lm 2W			Wide 100°	Wall Washer	☐	☒	Std 103 €	DALI 153 €	 253 €
JA48R	S	A	B	C	M	I	1	2	E	L	C
JB48R											
JF48R											
HB48R											
Scelta profilo <i>Profile choice</i>	Lung. <i>Length</i>	2700K	3000K	4000K	Fascio <i>Beam</i>		Colore <i>Colour</i>		Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>		
	286mm	280lm 4W			Wide 100°	Wall Washer	☐	☒	Std 164 €	DALI 214 €	 314 €
JA48R	M	A	B	C	M	I	1	2	E	L	C
JB48R											
JF48R											
HB48R											
Scelta profilo <i>Profile choice</i>	Lung. <i>Length</i>	2700K	3000K	4000K	Fascio <i>Beam</i>		Colore <i>Colour</i>		Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>		
	566mm	560lm 8W			Wide 100°	Wall Washer	☐	☒	Std 237 €	DALI 287 €	 387 €
JA48R	L	A	B	C	M	I	1	2	E	L	C
JB48R											
JF48R											
HB48R											

Es/Ex: JA48RLAM2E = profilo JA48R, lunghezza 566mm, 2700K, 560lm, 8W, fascio Wide 100°, colore nero, convertit. di corrente standard / Profiles JA48R, length 566mm, 2700K, 560lm, 8W, beam Wide 100°, black colour, standard current convertitor

NB


DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

Magic 48 Opal

9870/9871/9872/9873/9874

Corpo in estruso di alluminio con diffusore in policarbonato opale
Aluminium extruded body with opal polycarbonate diffuser

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

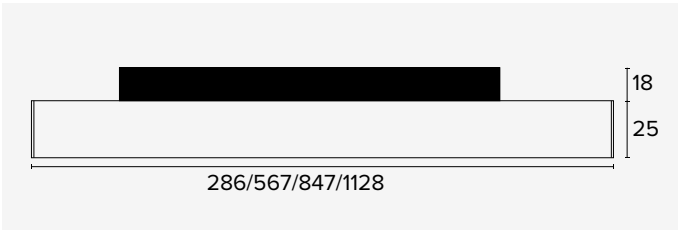

IRC/CRI >90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Convertit. di corrente Current convertitor	
286 mm	744lm 6W	810lm 6W	Diffondente Diffuse	■	Standard	
					€ 161	
9870	2D	3D	Z	2	E	
567 mm	1488lm 12W	1620lm 12W	Diffondente Diffuse	■	Standard	DALI
					€ 222	€ 270
9871	2D	3D	Z	2	E	L
847 mm	2232lm 18W	2430lm 18W	Diffondente Diffuse	■	Standard	DALI
					€ 260	€ 310
9872	2D	3D	Z	2	E	L
1128 mm	2976lm 24W	3240lm 24W	Diffondente Diffuse	■	Standard	DALI
					€ 295	€ 343
9873	2D	3D	Z	2	E	L

Es/Ex: 98732DZ2L = 3000K, 3240lm, 24W, fascio diffondente, colore nero, convertit. di corrente Dali / 3000K, 3240lm, 24W, diffuse beam, black colour, Dali current convertitor

NB

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


Su richiesta: da gennaio 2021 saranno disponibili i moduli con convertitore di corrente CASAMBI
On request: from January 2021 will be available the modules with CASAMBI current convertitor

Magic 48 Lens

9865/9866/9867/9869

Corpo in estruso di alluminio con lenti in policarbonato
Aluminium extruded body with polycarbonate lens

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

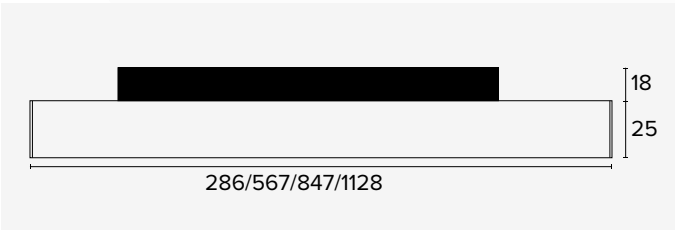

UGR<19



IRC/CRI >90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour		Convertit. di corrente Current convertitor	
286 mm	579lm 6W	620lm 6W	30°	□	■	Standard	
						€ 205	
9865	2D	3D	K	1	2	E	
567 mm	1159lm 11W	1241lm 11W	30°	□	■	Standard	DALI
						€ 306	€ 355
9866	2D	3D	K	1	2	E	L
847 mm	1739lm 16W	1862lm 16W	30°	□	■	Standard	DALI
						€ 385	€ 431
9867	2D	3D	K	1	2	E	L
1128 mm	2087lm 19W	2235lm 19W	30°	□	■	Standard	DALI
						€ 466	€ 515
9869	2D	3D	K	1	2	E	L

Es/Ex: 98692DK2L = 3000K, 2087lm, 19W, fascio 30°, colore nero, convertit. di corrente Dali / 3000K, 2087lm, 19W, beam 30°, black colour, Dali current convertitor

NB

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


Su richiesta: da gennaio 2021 saranno disponibili i moduli con convertitore di corrente CASAMBI
On request: from January 2021 will be available the modules with CASAMBI current convertitor

Magic 48 Square

9875/9876/9877/9878

Corpo in estruso di alluminio con riflettori in policarbonato cromati
Aluminium extruded body with chromed polycarbonate reflectors

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

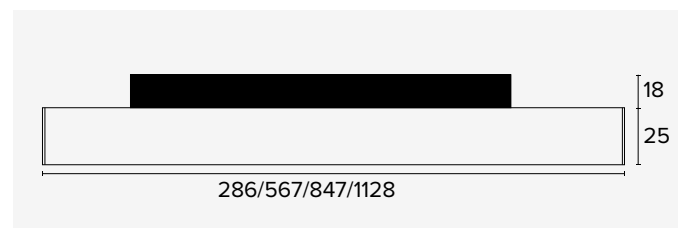

UGR<19



IRC/CRI >90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour		Convertit. di corrente Current convertitor	
286 mm	579lm 6W	620lm 6W	60°	□	■	Standard € 201	
9875	2D	3D	T	1	2	E	
567 mm	1159lm 11W	1241lm 11W	60°	□	■	Standard € 306	DALI € 355
9876	2D	3D	T	1	2	E	L
847 mm	1739lm 16W	1862lm 16W	60°	□	■	Standard € 385	DALI € 434
9877	2D	3D	T	1	2	E	L
1128 mm	2087lm 19W	2235lm 19W	60°	□	■	Standard € 462	DALI € 510
9878	2D	3D	T	1	2	E	L

Es/Ex: 98782DT2L = 3000K, 2087lm, 19W, fascio 60°, colore nero, convertit. di corrente Dali / 3000K, 2087lm, 19W, beam 60°, black colour, Dali current convertitor

NB

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


Su richiesta: da gennaio 2021 saranno disponibili i moduli con convertitore di corrente CASAMBI
On request: from January 2021 will be available the modules with CASAMBI current convertitor

Magic 48 Square Adj new

9885/9886/9887

Corpo in estruso di alluminio orientabile fino a 240° con riflettori in policarbonato cromati
Aluminium extruded body adjustable up to 240° with chromed polycarbonate reflectors

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

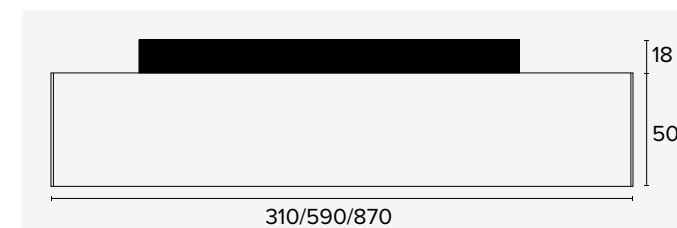

UGR<19



IRC/CRI 95

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Convertit. di corrente Current convertitor
310 mm	744lm 6W	66°	■	DALI € 288
9885	2D	7	2	L
590 mm	1005lm 12W	66°	■	DALI € 420
9886	2D	7	2	L
870 mm	1508lm 18W	66°	■	DALI € 519
9887	2D	7	2	L

Es/Ex: 98872D72L = 3000K, 1508lm, 18W, fascio 66°, colore nero, convertit. di corrente Dali / 3000K, 1508lm, 18W, beam 66°, black colour, Dali current convertitor

NB

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


Su richiesta: da gennaio 2021 saranno disponibili i moduli con convertitore di corrente CASAMBI
On request: from January 2021 will be available the modules with CASAMBI current convertitor

Magic 48 Twist

9888/9889

Corpo in estruso di alluminio con diffusore in policarbonato opale completamente orientabile
Aluminium extruded body with polycarbonate diffuser completely adjustable

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

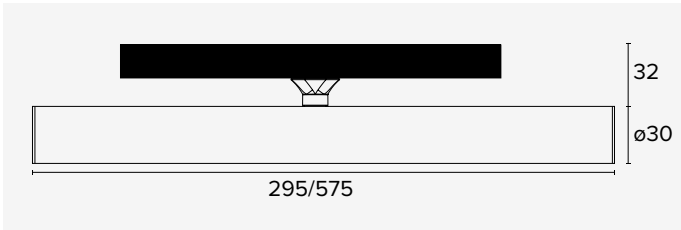

IRC/CRI >90

Modello <i>Model</i>	3000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>	Colore <i>Colour</i>	Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>
295 mm	744lm 6W	Diffondente <i>Diffuse</i>	■	DALI
				€ 391
9888	2D	Z	2	L
575 mm	1488lm 12W	Diffondente <i>Diffuse</i>	■	DALI
				€ 456
9889	2D	Z	2	L

Es/Ex: 98892DZ2L = 3000K, 1488lm, 12W, fascio diffondente, colore nero, convertit. di corrente Dali / 3000K, 1488lm, 12W, diffuse beam, black colour, Dali current convertitor

NB

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

Su richiesta: da gennaio 2021 saranno disponibili i moduli con convertitore di corrente CASAMBI
On request: from january 2021 will be available the modules with CASAMBI current convertitor



Controllo della luce


Lighting control

È una soluzione basata su Bluetooth Low Energy (BLE) attraverso uno smartphone o un qualunque altro dispositivo mobile che permette di gestire in autonomia la propria rete di illuminazione controllando ogni apparecchio, singolarmente oppure in gruppi, a seconda delle esigenze e delle funzioni richieste


It is a bluetooth low energy (BLE) solution through a smartphone or every kind of mobile device that allows to control independently its own lighting net controlling every device, singolary or in groups, as needed and functions requested




Configurazione singola (fino a 64 apparecchi controllabili)
Singola configuration (until 64 fixtures controllable)




Configurazione totale (fino 64 apparecchi in modello broadcast)
Total configuration (until 64 fixtures controllable in broadcast mode)



Configurazione di gruppo max 4 (fino a 64 apparecchi)
Groups configuration max 4 (untill 64 fixtures)



	□	■	€
Dispositivo per gestione e controllo con APP A.A.G. STUCCHI degli apparecchi solo con prodotti DALI <i>Control device with A.A.G. STUCCHI light control APP only with DALI dimmable fittings</i>	APP1-M-S0-9519/W	APP1-M-S0-9519/B	836

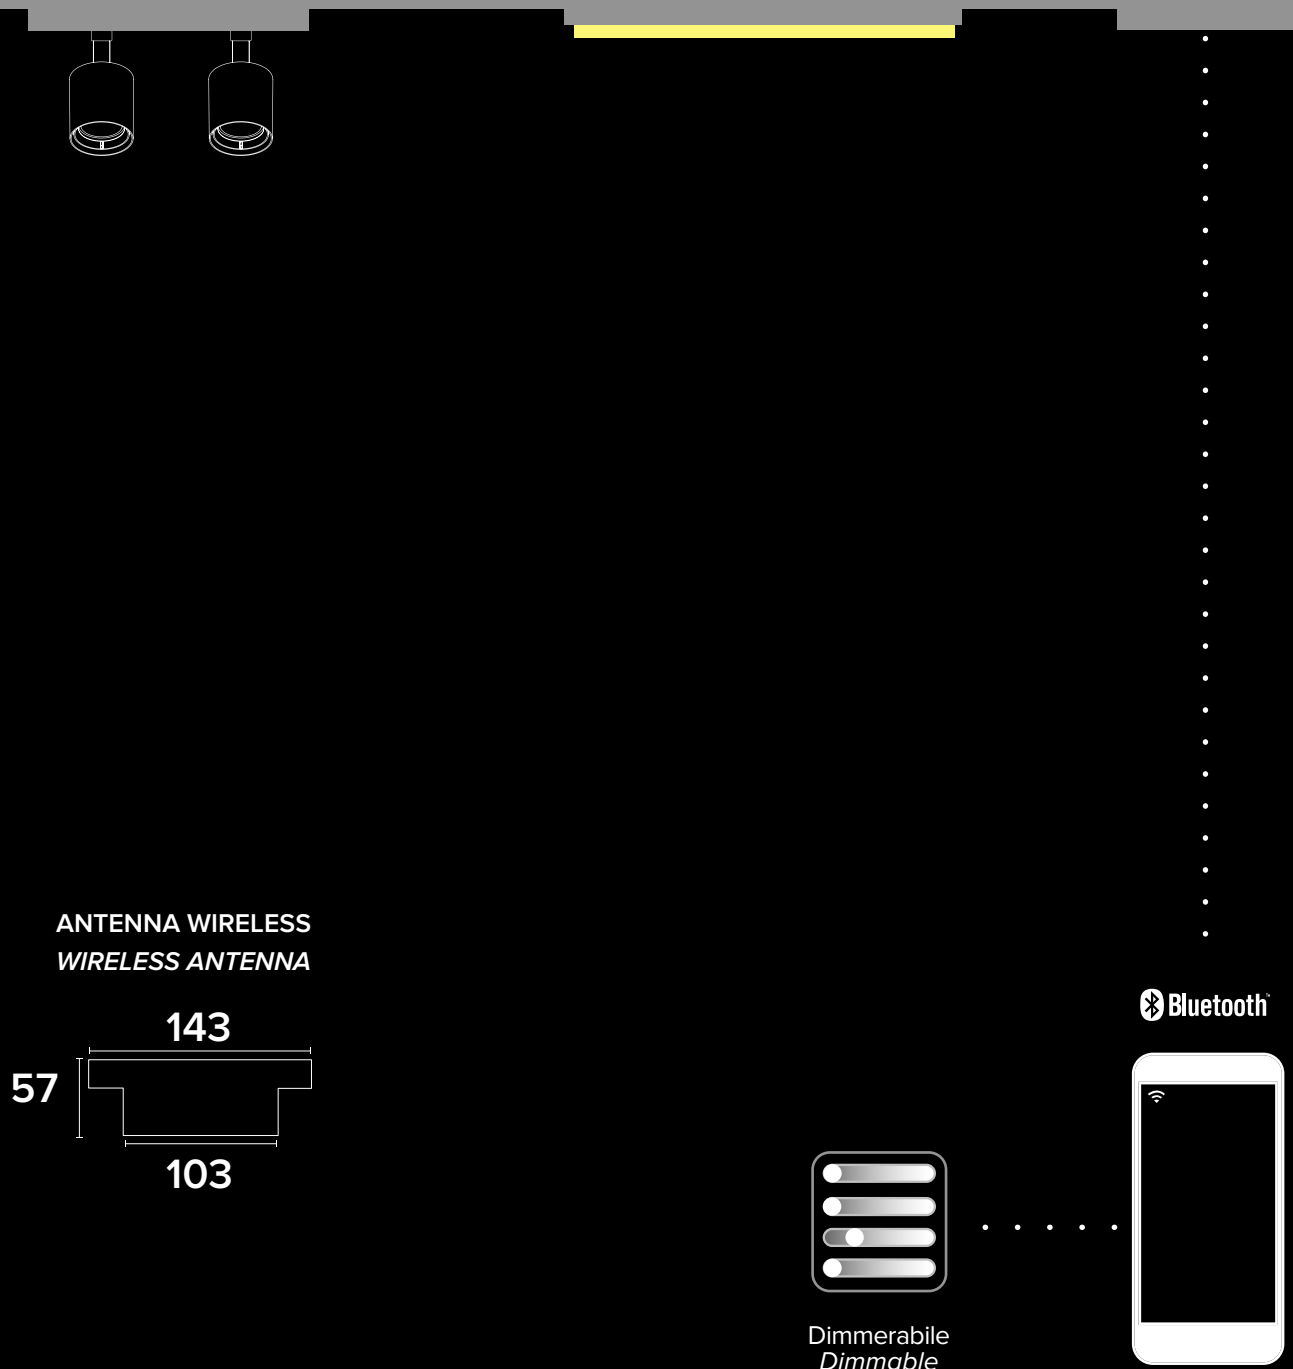


8630

Micro standard

new

Micro standard

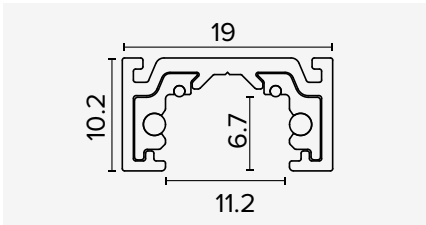

Binario micro elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a plafone

Low voltage electrified aluminium extruded micro track, for ceiling installation







m	□	■	€
1	8630A011	8630A012	99
2	8630A021	8630A022	190
3	8630A031	8630A032	283



La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi Driver's power must be double respect the number of devices		
Driver remoto / Remote driver	Cod.	€
Driver standard 48V 70W / Standard driver 48V 70W	122762	52
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	122764	78
Driver standard 48V 240W IP67 / Standard driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI	90
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard / DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180

p.114 Guarda lo schema cablaggio driver Dali / See the Dali driver wiring diagram

Accessori / Accessories


	Testata di alimentazione Power supply head	■	€		Cover angolare Angular cover	■	€
		8630A122	33			8630A282	10
	Testata di alimentazione cablata con cavo di 2,5m Power supply head wired with 2.5m cable	■	€		Cover angolare soffitto /parete Ceiling and Wall angular cover	■	€
		8630A112	55			8630A292	10
	Giunto lineare elettrico Electric linear joint	■	€		Tappo di chiusura in plastica Plastic end cap	■	€
		8630A142	30			8630A132	7
	Giunto angolare Angular joint	■	€		Cover di tamponamento Plaster installation guard	8630A1712	1 m ■ € 14
		8630A232	80			8630A1722	2 m ■ € 22
	Giunto angolare soffitto /parete Ceiling and Wall angular joint	■	€			8630A1732	3 m ■ € 30
		8630A242	80		Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors	■	€
	Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	■	€			8630AA997	220
		8630A312	88				

8650

Micro incasso recessato senza cornice

new

Micro recessed trimless

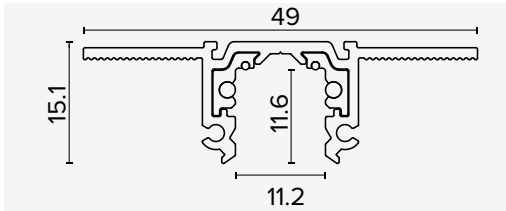

Binario micro elettrificato in alluminio estruso a bassa tensione per installazioni ad incasso per cartongesso già posato

Low voltage electrified aluminium extruded micro track, for trimless installation with plasterboard already installed










m	■	€
1	8650A012	105
2	8650A022	202
3	8650A032	299



La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi Driver's power must be double respect the number of devices		
Driver remoto / Remote driver	Cod.	€
Driver standard 48V 70W / Standard driver 48V 70W	122762	52
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	122764	78
Driver standard 48V 240W IP67 / Standard driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI	90
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard / DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180

p.114 Guarda lo schema cablaggio driver Dali / See the Dali driver wiring diagram

Accessori / Accessories


	Testata di alimentazione Power supply head	■	€		Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	■	€
		8630A122	33			8630A312	88
	Testata di alimentazione cablata con cavo di 2,5m Power supply head wired with 2.5m cable	■	€		Tappo di chiusura in plastica Plastic end cap	■	€
		8630A112	55			8650A132	7
	Giunto lineare elettrico Electric linear joint	■	€		Cover di tamponamento Plaster installation guard	8630A1712	1 m ■ € 14
		8630A142	30			8630A1722	2 m ■ € 22
	Giunto angolare Angular joint	■	€			8630A1732	3 m ■ € 30
		8630A232	80		Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors	■	€
	Giunto angolare soffitto /parete Ceiling and Wall angular joint	■	€			8630AA997	220
		8630A242	80				

8690

new

Micro standard tondo

Micro tondo standard

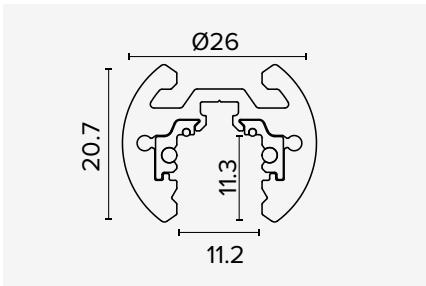

Binario micro elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a plafone
Low voltage electrified aluminium extruded micro track, for ceiling installation

CE III IP20	m	□	■	€
	1	8690A011	8690A012	113
	2	8690A021	8690A022	218
	3	8690A031	8690A032	324

La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi <i>Driver's power must be double respect the number of devices</i>		
Driver remoto / Remote driver	Cod.	€
Driver standard 48V 70W / Standard driver 48V 70W	122762	52
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	122764	78
Driver standard 48V 240W IP67 / Standard driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI	90
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard / DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180

p.114 Guarda lo schema cablaggio driver Dali / See the Dali driver wiring diagram

Accessori / Accessories

	Testata di alimentazione <i>Power supply head</i>	■	€		Giunto flessibile elettrico <i>Electric flexible joint</i>	■	€
		8630A122	33			8630A312	88
	Testata di alimentazione cablata con cavo di 2,5m <i>Power supply head wired with 2.5m cable</i>	■	€		Tappo di chiusura in plastica <i>Plastic end cap</i>	■	€
		8630A112	55			8690A132	7
	Giunto lineare elettrico <i>Electric linear joint</i>	■	€		Cover di tamponamento <i>Plaster installation guard</i>	8630A1712	1 m ■ € 14
		8630A142	30			8630A1722	2 m ■ € 22
						8630A1732	3 m ■ € 30
	Giunto angolare <i>Angolar joint</i>	■	€		Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario <i>Steel cutting tool for track conductors</i>	8630AA997	€ 220
		8630A232	80				
	Giunto angolare soffitto /parete <i>Ceiling and Wall angular joint</i>	■	€				
		8630A242	80				

COMING SOON: Staffa di sospensione / Suspension Kit


Binario

new


Micro Curvo

Micro curvo track

Binario curvo standard a 4 conduttori a bassa tensione
Curved standard low voltage 4 conductors track

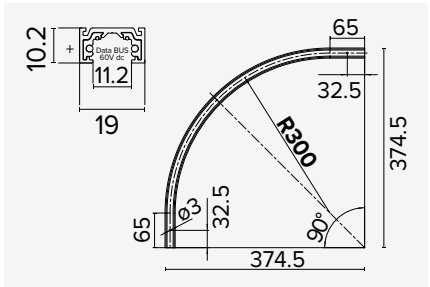

mm	□	■	€
374,5x374,5	8630R031	8630R032	172

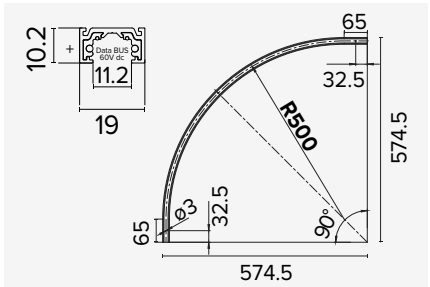

mm	□	■	€
574,5x574,5	8630R051	8630R052	202





Binari Magic 48




Magic 48 tracks

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLA TESTATA DI ALIMENTAZIONE,
PER L'UTILIZZO DI PUNTI LUCE EQUIPAGGIATI CON SISTEMA DI CONTROLLO DALI E OPTOISOLATORE
*WIRING INSTRUCTIONS FOR END FEED, FOR LIGHT FITTINGS WITH DALI CONTROL SYSTEM
AND OPTOISOLATOR*

NB

La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
Driver's power must be double respect the number of devices

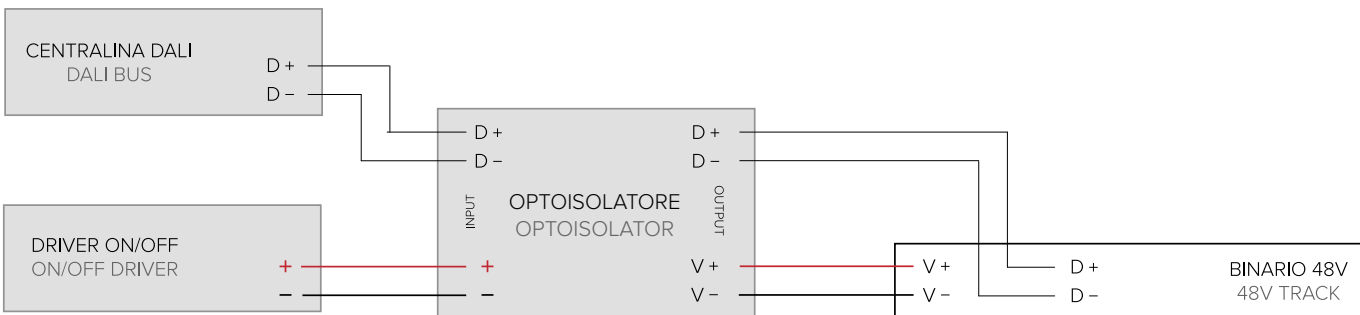

ilmas
MILANO

SunLike
Powered by

Luce naturale
Natural lighting



Maggiore benessere

Lo sviluppo di SunLike è iniziato **concentrandosi sullo spettro della luce per dare benessere fisico**.

Nel 2002, gli scienziati hanno scoperto l'esistenza di ipRGC (ganglio retinico, cellule fotosensibili), che trasmettono l'intensità della luce blu e che controllano l'orologio biologico. Inoltre studi scientifici dimostrano gli effetti negativi sull'organismo dell'intensità della porzione blu dello spettro: peggioramento della qualità del sonno nonché rischi di possibili altre malattie.

Greater wellness

SunLike is a human-centric, LED spectrum technology that will open the way to human future, the development of SunLike **began by focusing on the spectrum of light for physical well-being**.

In 2002, scientists discovered the existence of ipRGCs (intrinsically photosensitive retinal ganglion cells), which transmit the intensity of blue light. We now know that these photoreceptor cells control the biological clock. This in turn suggests that spectra might affect the biological clock through ipRGCs. Research is showing us negative effects on organisms of intensities in the blue portion of the spectrum that differ from those in natural light, even with light that we perceive as being the same color. This research focuses on disruptions to the biological clock and the resulting degradations in sleep quality, as well as risks involving others illnesses.

FAVORISCE
IL SONNO


MINORE STANCHEZZA GRAZIE
A UN RIDOTTO AFFATICAMENTO
DEL CERVELLO


MAGGIORE
BENESSERE VISIVO

ENCOURAGE
SLEEP

LESS TIRED THANKS
TO A REDUCED
BRAIN FATIGUE

GREATER PHYSICAL
AND VISUAL WELLNESS

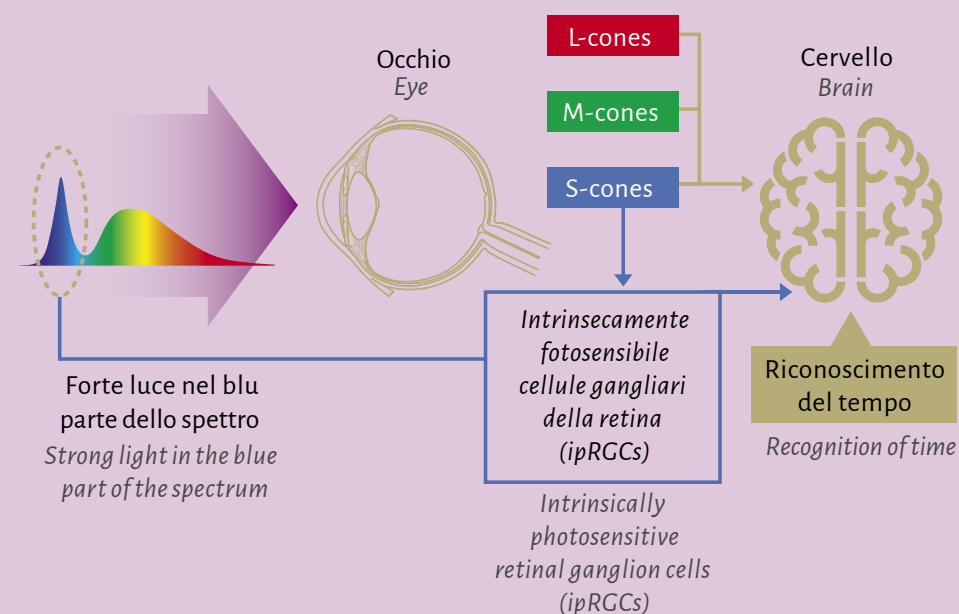

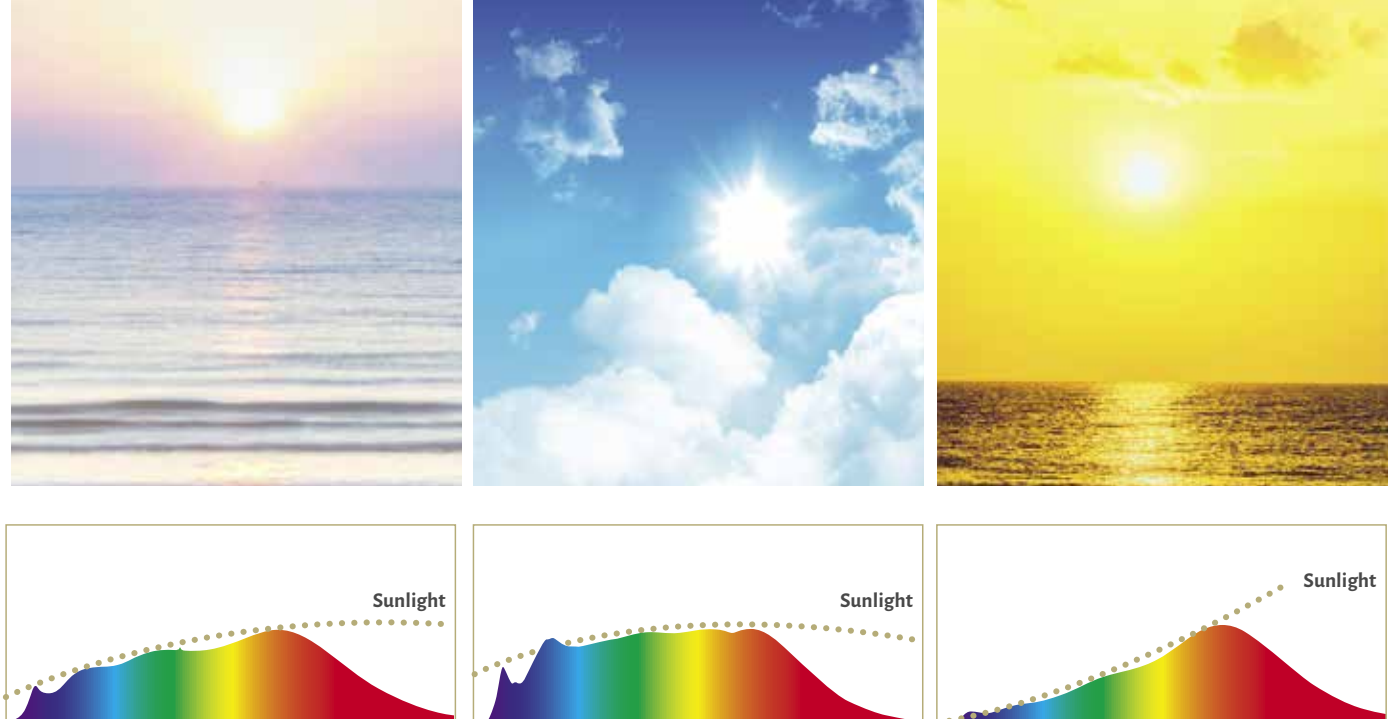


Ispirati dalla luce naturale

SunLike è una sorgente luminosa avanzata che annulla il picco di luce blu, simile allo spettro della luce solare e contribuisce a **mantenere il ritmo circadiano umano stabile, esaltando il colore degli oggetti**. La luce di un normale LED bianco è creata dalla combinazione di luce emessa da un LED blu ma con SUNLIKE, tutta la luce viene emessa da un **LED viola**, il che si traduce in uno spettro naturale e continuo che è molto vicino a quello della luce del sole.

Inspired by natural light

SunLike is advanced light source that nullify blue light peak, similar to sunlight spectrum contributes to **maintaining a stable human circadian rhythm and enhancing the color clarity of objects**. The light from an ordinary white LED is created from the combination of light emitted from a blue LED and light emitted by exciting fluorescent materials. With SUNLIKE, all of the light is emitted from a **violet LED**, the results is a natural and continuous spectrum that is very close to sunlight.

ESALTA IL COLORE DEGLI OGGETTI	FAVORISCE IL BENESSERE FISICO, RISPETTANDO IL CICLO CIRCADIANO	NON VI È EMISSIONE DI LUCE BLU DANNOSA PER L'ORGANISMO	ADATTATO PER L'ORTICOLTURA	EXALTS THE COLOR OF THE OBJECTS	RESPECTS CIRCADIAN CYCLE	NO ISSUE OF BLUE LIGHT DANGEROUS TO THE ORGANISM	SUITABLE FOR HORTICULTURE
--------------------------------	--	--	----------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	---------------------------

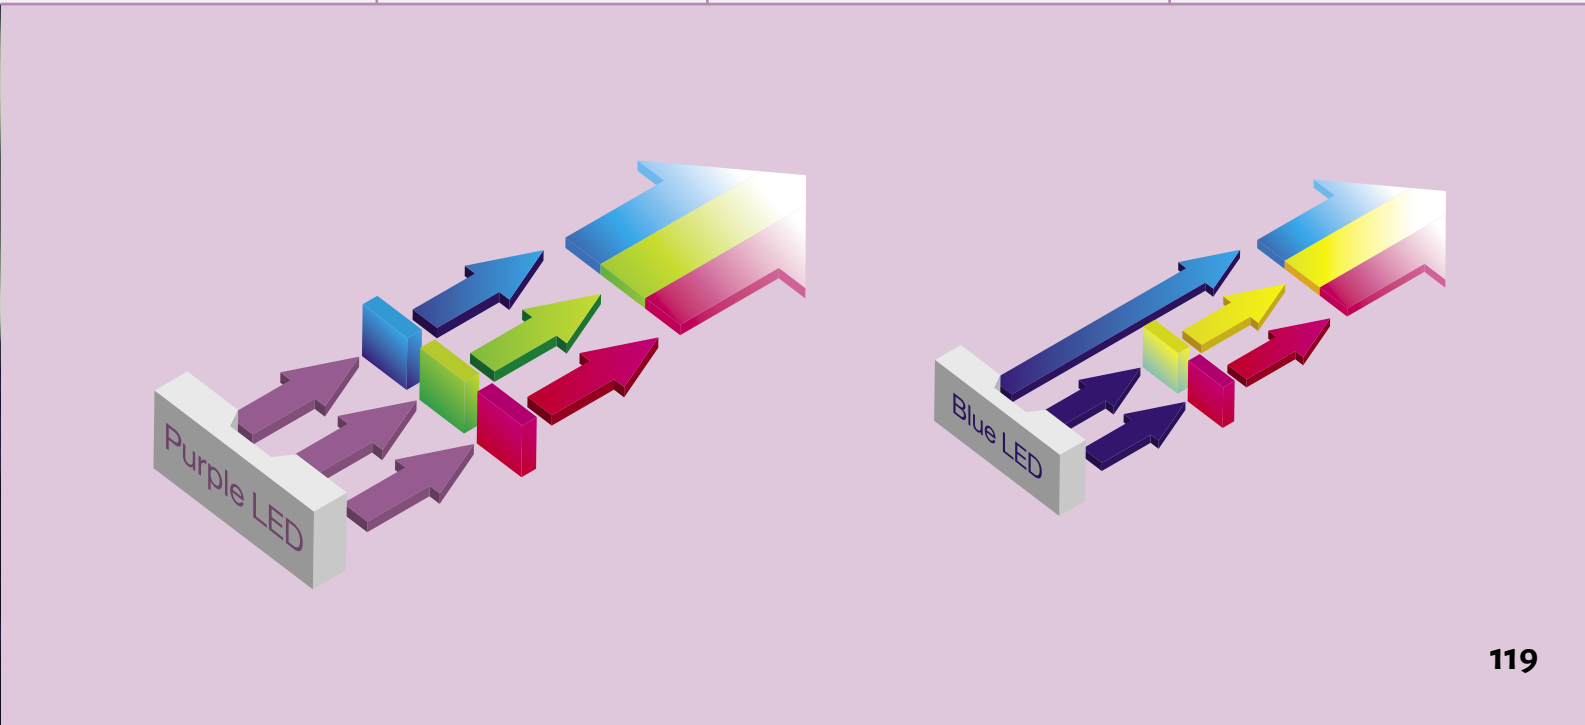




Riproduzione fedele dei colori

SUNLIKE illumina fedelmente gli oggetti come apparirebbero alla luce del sole sia in termini di colore che di contrasto. Quindi è perfetto per illuminare opere d'arte, settore moda o interior design. SunLike offre uno spettro naturale senza luce blu, **produce una riflessione speculare dalla superficie degli oggetti**, conferendo un maggiore senso di tridimensionalità e consistenza. A volte il colore dei vestiti sembra diverso rispetto a quello visto nel negozio. Questo accade perchè lo spettro della luce nel negozio, differisce da quello della luce naturale.

COME LA LUCE SOLARE ESALTA LA TEXTURE DEGLI OGGETTI
MANTENENDO LA FEDELTÀ DEI COLORI



Diffusione ottica Spectral dependence of scattering

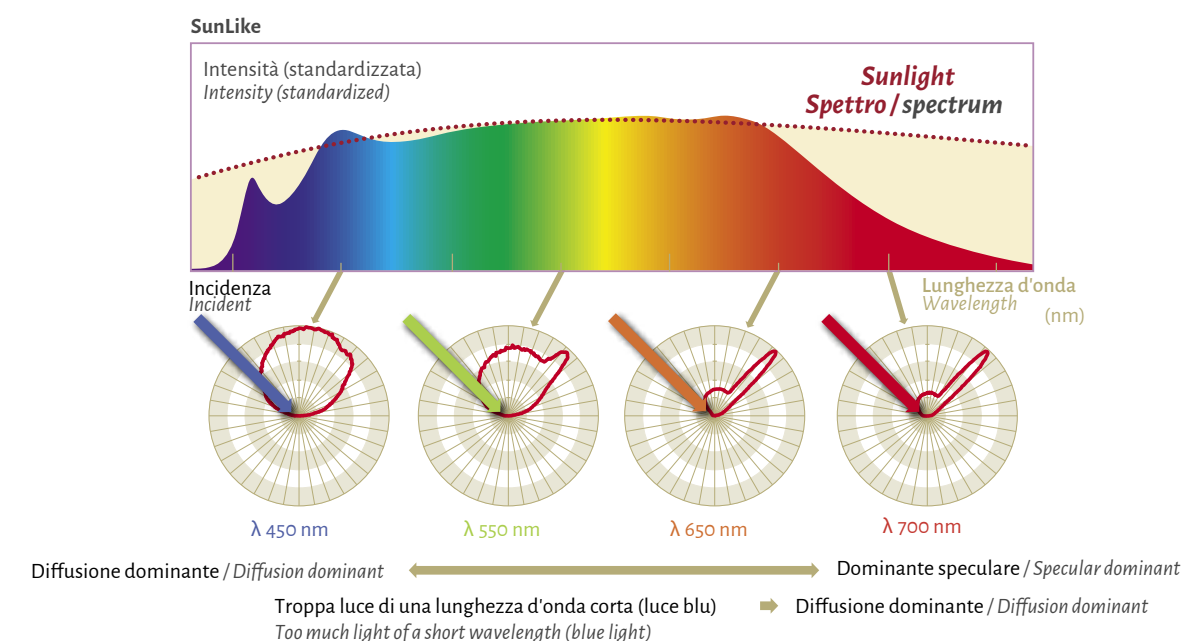

Faithful reproduction of colors

SunLike faithfully illuminates objects as they would appear under sunlight in terms of color and contrast. So it is perfect to illuminate works of art, fashion or interior design. SunLike delivers a natural spectrum without excessive blue light, which is easily scattered and therefore **produces specular reflection from the surface of objects**, imparting a greater sense of three-dimensionality and texture. Sometimes the color of clothing looks different outside than inside the store, this happens because the spectrum of light in the store differs from natural light.

HOW THE SUNLIGHT ENHANCES THE TEXTURE OF THE OBJECTS
KEEPING THE FIDELITY OF COLORS



Parola d'ordine: IRC 97,6

La resa cromatica indica l'effetto che una sorgente luminosa ha sui colori degli oggetti, **il valore 100 rappresenta i colori alla luce naturale**. SunLike mostra un colore superiore rispetto a molti LED, in quanto ha una resa cromatica molto vicina a 100, ciò è verificabile anche attraverso lo standard TM-30-15 (il metodo IES per la valutazione della resa cromatica della sorgente luminosa). Questa peculiarità trova riscontro in occasione di eventi quali mostre di arte e sfilate di moda. **Gallerie d'arte, showrooms, negozi, hotel e i ristoranti** sono solo alcuni esempi di luoghi in grado di massimizzare questo potenziale.


Key word: CRI 97,6

Color rendering indicates the effect that a light source has on the colors of objects value 100 representing colors under natural light. **SunLike exhibits superior color rendering properties with a value close to 100** showable through the new TM-30-15 standard (the IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition). The technology expresses natural colors at events such as exhibitions of European art and fashion shows. **Art galleries, showrooms, shops, hotels, and restaurants** are just some examples of places that are capable of maximizing this potential.


ESSENDO PRIVO DI RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE MANTIENE I COLORI INALTERATI NEL TEMPO EVITANDO LO SCOLORIMENTO DEI CAPI E DEGLI OGGETTI

BEING FREE OF ULTRAVIOLET RADIATION KEEP THE COLORS UNCHANGED IN TIME AVOIDING THE DISCOLORATION OF CLOTHINGS AND OBJECTS


Spectra

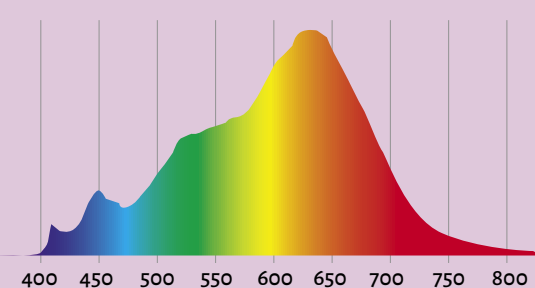

CRI: 97.6 (R1-R8)

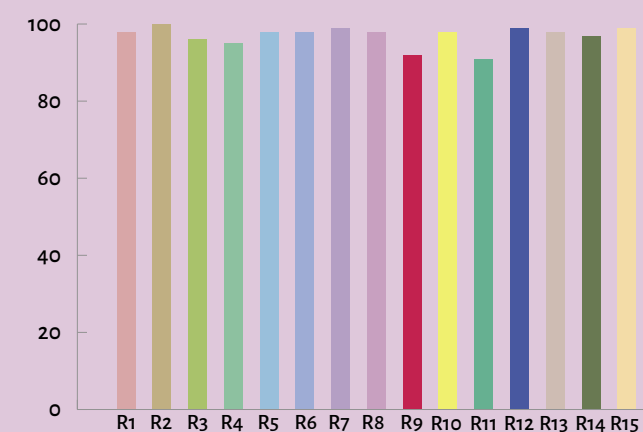

TM30: 96.5

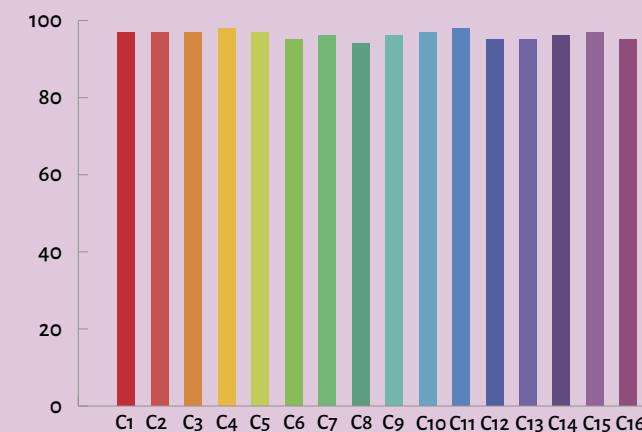

Riconoscimenti Awards



Listino La nostra selezione Our selection Price list



Elektronik Award (Mar 2018)

Prodotto dell'anno
1st innovative Product of the
Year Award



EDISON AWARDS (May 2018)

Prodotto più visto all'Edison Awards
Edison Awards Top 10
Must See Product



IES Progress Report (Aug 2018)

SunLike ottiene il riconoscimento
del settore nel Rapporto sullo stato
di avanzamento di IES 2018
Innovative SunLike LEDs Earn
Industry Recognition in 2018
IES Progress Report



Best application Awards (Sep 2018)

LED professionali
LED Professional
Symposium In Bregenz



15 great Tech. of the year (Sep 2018)

Tra le 15 grandi tecnologie dell'anno premiate
dalla Korean Engineering Academy
15 great technologies of the year awarded by the
Korean Engineering Academy



*OFweek China LED Lighting
Awards 2018 (Oct 2018)*

Tecnologia LED più innovativa
Most Creative LED Technology



*Building Green Top 10
Product for 2019 (Nov 2018)*




*2018 Lux Awards
(Nov 2018)*

Tecnologia abilitante dell'anno
Enabling Technology of the Year

PROIETTORI / FLOODLIGHTS

UGR <19

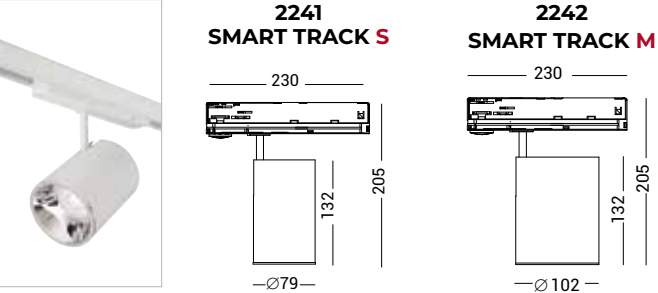


*COMING SOON CASAMBI 850 mA

Scelta Prodotto Product choice 3000K CRI 97,6	Scelta Potenza Power choice					Scelta Fascio Beam choice			Scelta Colore Colour choice		Scelta / Choice Driver			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	2500lm 25W 700mA	3100lm 31W 850mA									
	20°	40°	55°			20°	40°	55°			Std	Dimm Push	DALI	▲
2241SS	B	C	Q	-	-	E	N	S	1		€ 193	€ 253	€ 283	
2242SS	-	C	-	D	T	E	N	S	1		€ 209	€ 269	€ 299	

Esempio: 2242SSDE1L = Smart Track M, 2500lm, 3000K, 25W, CRI 97,6, fascio 20°, colore bianco, driver dimmerabile Dali
Example: 2242SSDE1L = Smart Track M, 2500lm, 3000K, 25W, CRI 97,6, beam 20°, white colour, Dali dimmable driver

UGR <19

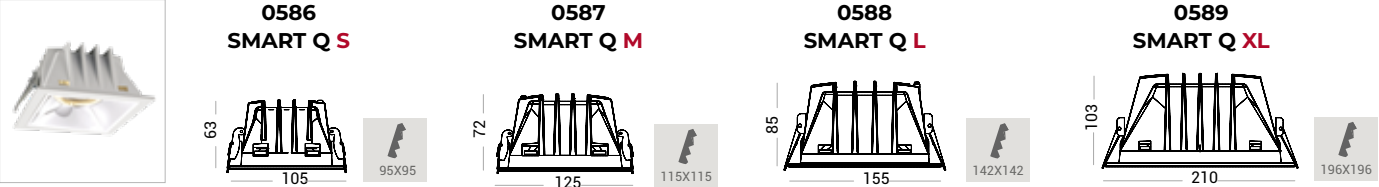


Scelta Prodotto Product choice 3000K CRI 97,6	Scelta Potenza Power choice						Scelta Fascio Beam choice			Scelta Colore Colour choice	Scelta / Choice Driver			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	2500lm 25W 700mA	3200lm 32W 900mA	3800lm 38W 1050mA	20°	40°	55°	☐	Std	Dimm Push	DALI	🔼
0586SS	B	C	Q	-	-	-	E	N	S	1	€ 151 E	€ 174 D	€ 174 L	€ 241 C
0587SS	-	C	-	D	-	-	E	N	S	1	€ 175 E	€ 198 D	€ 198 L	€ 265 C
0588SS	-	C	-	D	E	-	E	N	S	1	€ 181 E	€ 204 D	€ 204 L	€ 271 C
0589SS	-	C	-	D	-	F	E	N	S	1	€ 199 E	€ 222 D	€ 222 L	€ 289 C

Esempio: 0589SSDE1L = Smart Q/XL, 2500lm, 3000K, 25W, CRI 97,6, fascio 20°, colore bianco, driver dali
Example: 0589SSDE1L = Smart Q/XL, 2500lm, 3000K, 25W, CRI 97,6, beam 20°, white colour, dali driver

Consulta specifiche driver pag. 5
See specific drivers pag. 5

INCASSI FISSI / FIXED DOWNLIGHTS

UGR <19

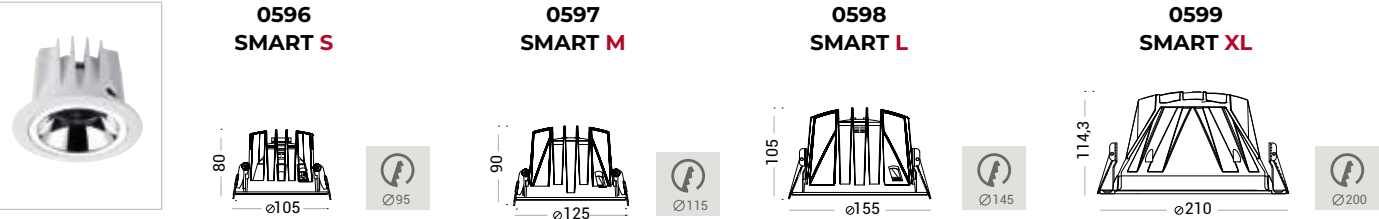


Scelta Prodotto Product choice 3000K CRI 97,6	Scelta Potenza Power choice						Scelta Fascio Beam choice			Scelta Colore Colour choice	Scelta / Choice Driver			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	2500lm 25W 700mA	3200lm 32W 900mA	3800lm 38W 1050mA	20°	40°	55°	☐	Std	Dimm Push	DALI	🔼
0596SS	B	C	Q	-	-	-	E	N	S	1	€ 144	€ 167	€ 167	€ 234
											E	D	L	C
0597SS	-	C	-	D	-	-	E	N	S	1	€ 154	€ 177	€ 177	€ 244
											E	D	L	C
0598SS	-	C	-	D	E	-	E	N	S	1	€ 164	€ 187	€ 187	€ 254
											E	D	L	C
0599SS	-	C	-	D	-	F	E	N	S	1	€ 183	€ 206	€ 206	€ 273
											E	D	L	C

Esempio: 0599SSDE1L = Smart XL, 2500lm, 3000K, 25W, CRI 97,6, fascio 20°, colore bianco, driver dali
Example: 0599SSDE1L = Smart XL, 2500lm, 3000K, 25W, CRI 97,6, beam 20°, white colour, dali driver

Consulta specifiche driver pag. 5
See specific drivers pag. 5

INCASSI ORIENTABILI / ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

UGR <19

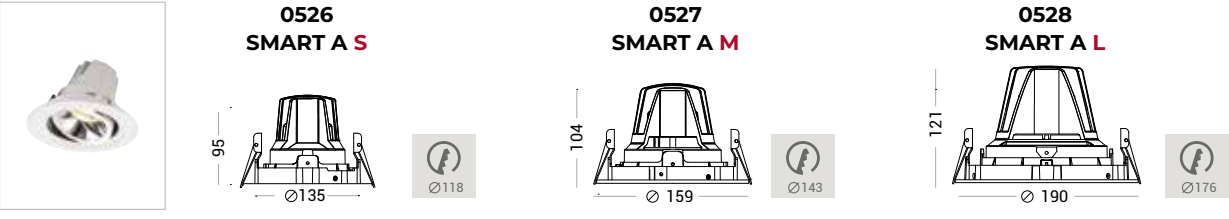

Scelta Prodotto Product choice 3000K CRI 97,6	Scelta Potenza Power choice					Scelta Fascio Beam choice			Scelta Colore Colour choice	Scelta / Choice Driver			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	2500lm 25W 700mA	2900lm 29W 800mA								
	20°	40°	55°	☐	Std	Dimm Push	DALI	🔼					
0526SS	B	C	-	-	-	E	N	S	1	€ 143	€ 175	€ 175	€ 233
										E	D	L	C
0527SS	B	C	Q	-	-	E	N	S	1	€ 162	€ 185	€ 185	€ 252
										E	D	L	C
0528SS	-	C	-	D	S	E	N	S	1	€ 171	€ 194	€ 194	€ 261
										E	D	L	C

Esempio: 0528SSDE1L = Smart A/L, 2500lm, 3000K, 25W, CRI 97,6, fascio 20°, colore bianco, driver dali
Example: 0528SSDE1L = Smart A/L, 2500lm, 3000K, 25W, CRI 97,6, beam 20°, white colour, dali driver

Consulta specifiche driver pag. 5
See specific drivers pag. 5




A richiesta: altri prodotti della linea IN40 e profili
On request: other items of IN40 range and profiles



A richiesta: altri prodotti della linea IN40 e profili
On request: other items of IN40 range and profiles




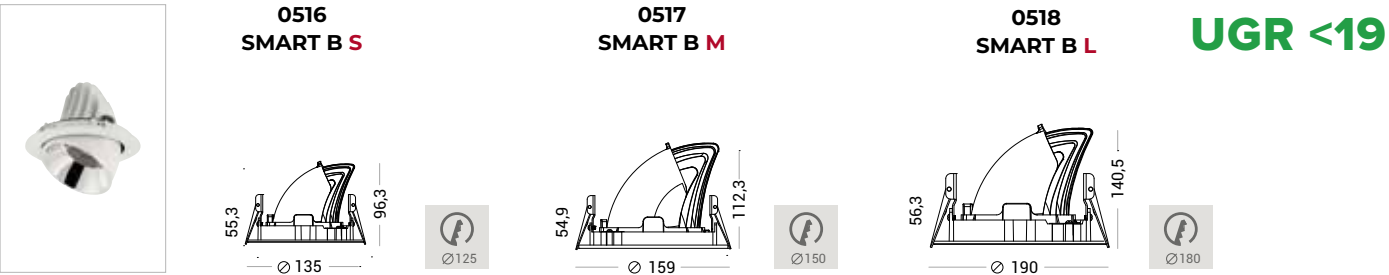

Scelta Prodotto Product choice	Scelta Potenza Power choice					Scelta Fascio Beam choice			Scelta Colore Colour choice	Scelta / Choice Driver			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	2500lm 25W 700mA	2900lm 29W 800mA	20°	40°	55°		Std	Dimm Push	DALI	▲
0516SS	B	C	-	-	-	E	N	S	1	€ 160 E	€ 192 D	€ 192 L	€ 250 C
0517SS	B	C	Q	-	-	E	N	S	1	€ 179 E	€ 202 D	€ 202 L	€ 269 C
0518SS	-	C	-	D	S	E	N	S	1	€ 183 E	€ 206 D	€ 206 L	€ 273 C

Esempio: 0518SSDE1C = Smart B/L, 2500lm, 3000K, 25W, CRI 97,6, fascio 20°, colore bianco, driver CASAMBI
Example: 0518SSDE1C = Smart B/L, 2500lm, 3000K, 25W, CRI 97,6, beam 20°, white colour, CASAMBI driver

Consulta specifiche driver pag. 5
See specific drivers pag. 5

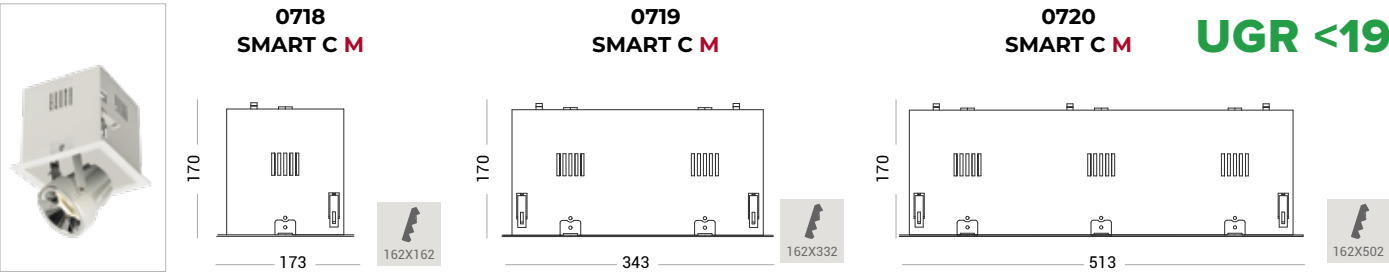

Scelta Prodotto Product choice 3000K CRI 97,6	Scelta Potenza Power choice			Scelta Fascio Beam choice			Scelta Colore Colour choice		Scelta / Choice Driver			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2500lm 25W 700mA									
	20°	40°	55°	□	■	Std	Dimm Push	DALI	▲			
0718SS	B	C	D	E	N	S	1	2	€ 139 E	€ 162 D	€ 162 L	€ 229 C
	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	5000lm 2x25W 700mA									
0719SS	B	C	D	E	N	S	1	2	€ 268 E	€ 314 D	€ 314 L	€ 448 C
	3600lm 3x12W 350mA	5100lm 3x17W 500mA	7500lm 3x25W 700mA									
0720SS	B	C	D	E	N	S	1	2	€ 397 E	€ 466 D	€ 466 L	€ 667 C

Esempio: 0720SSDE1C = Smart C/M, 7500lm, 3000K, 3x25W, CRI 97,6, fascio 20°, colore bianco, driver CASAMBI
Example: 0720SSDE1C = Smart C/M, 7500lm, 3000K, 3x25W, CRI 97,6, beam 20°, white colour, CASAMBI driver

Consulta specifiche driver pag. 5
See specific drivers pag. 5



A richiesta: altri prodotti della linea IN40 e profili
On request: other items of IN40 range and profiles



RIFLETTORI INTERCAMBIABILI / INTERCHANGEABLE REFLECTORS



Per singoli acquisti di riflettori / For individual purchases of reflectors:

S	Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white reflector € 6,00 Disponibili per i prodotti / Suitable for: 2241 Smart Track S / 0596 Smart S / 0526 Smart A/S / 0516 Smart B/S	0596 10
M	Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white reflector € 7,00 Disponibili per i prodotti / Suitable for: 2242 Smart Track M / 0597 Smart M / 0527 Smart A/M 0517 Smart B/M / 0718 SMART C/M / 0719 SMART C/M 0720 SMART C/M	0597 10
L	Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white reflector € 8,00 Disponibili per i prodotti / Suitable for: 0598 Smart L / 0528 Smart A/L / 0518 SMART B/L	0598 10
XL	Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white reflector € 8,00 Disponibili per i prodotti / Suitable for: 0599 Smart XL	0599 10



Per singoli acquisti di riflettori / For individual purchases of reflectors:

0586 SMART Q/ S	Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white reflector € 6,00	0586 10
0587 SMART Q/ M	Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white reflector € 7,00	0587 10
0588 SMART Q/ L	Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white reflector € 8,00	0588 10
0589 SMART Q/ XL	Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white reflector € 8,00	0589 10

NB

SU RICHIESTA VERSIONE DIMMERABILE 0-10/1-10V, USANDO LA LETTERA V (vedi pag. 5)
ON REQUEST 0-10/1-10V DIMMABLE VERSION, USING THE LETTER V (see page 5)

ACCESSORI / ACCESSORIES




Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items

1 ora/hour
3 ore/hour

cod. 123010
cod. 123023/3

€ 130,00
€ 180,00

STRIP
& PROFILI
STRIPS & PROFILES

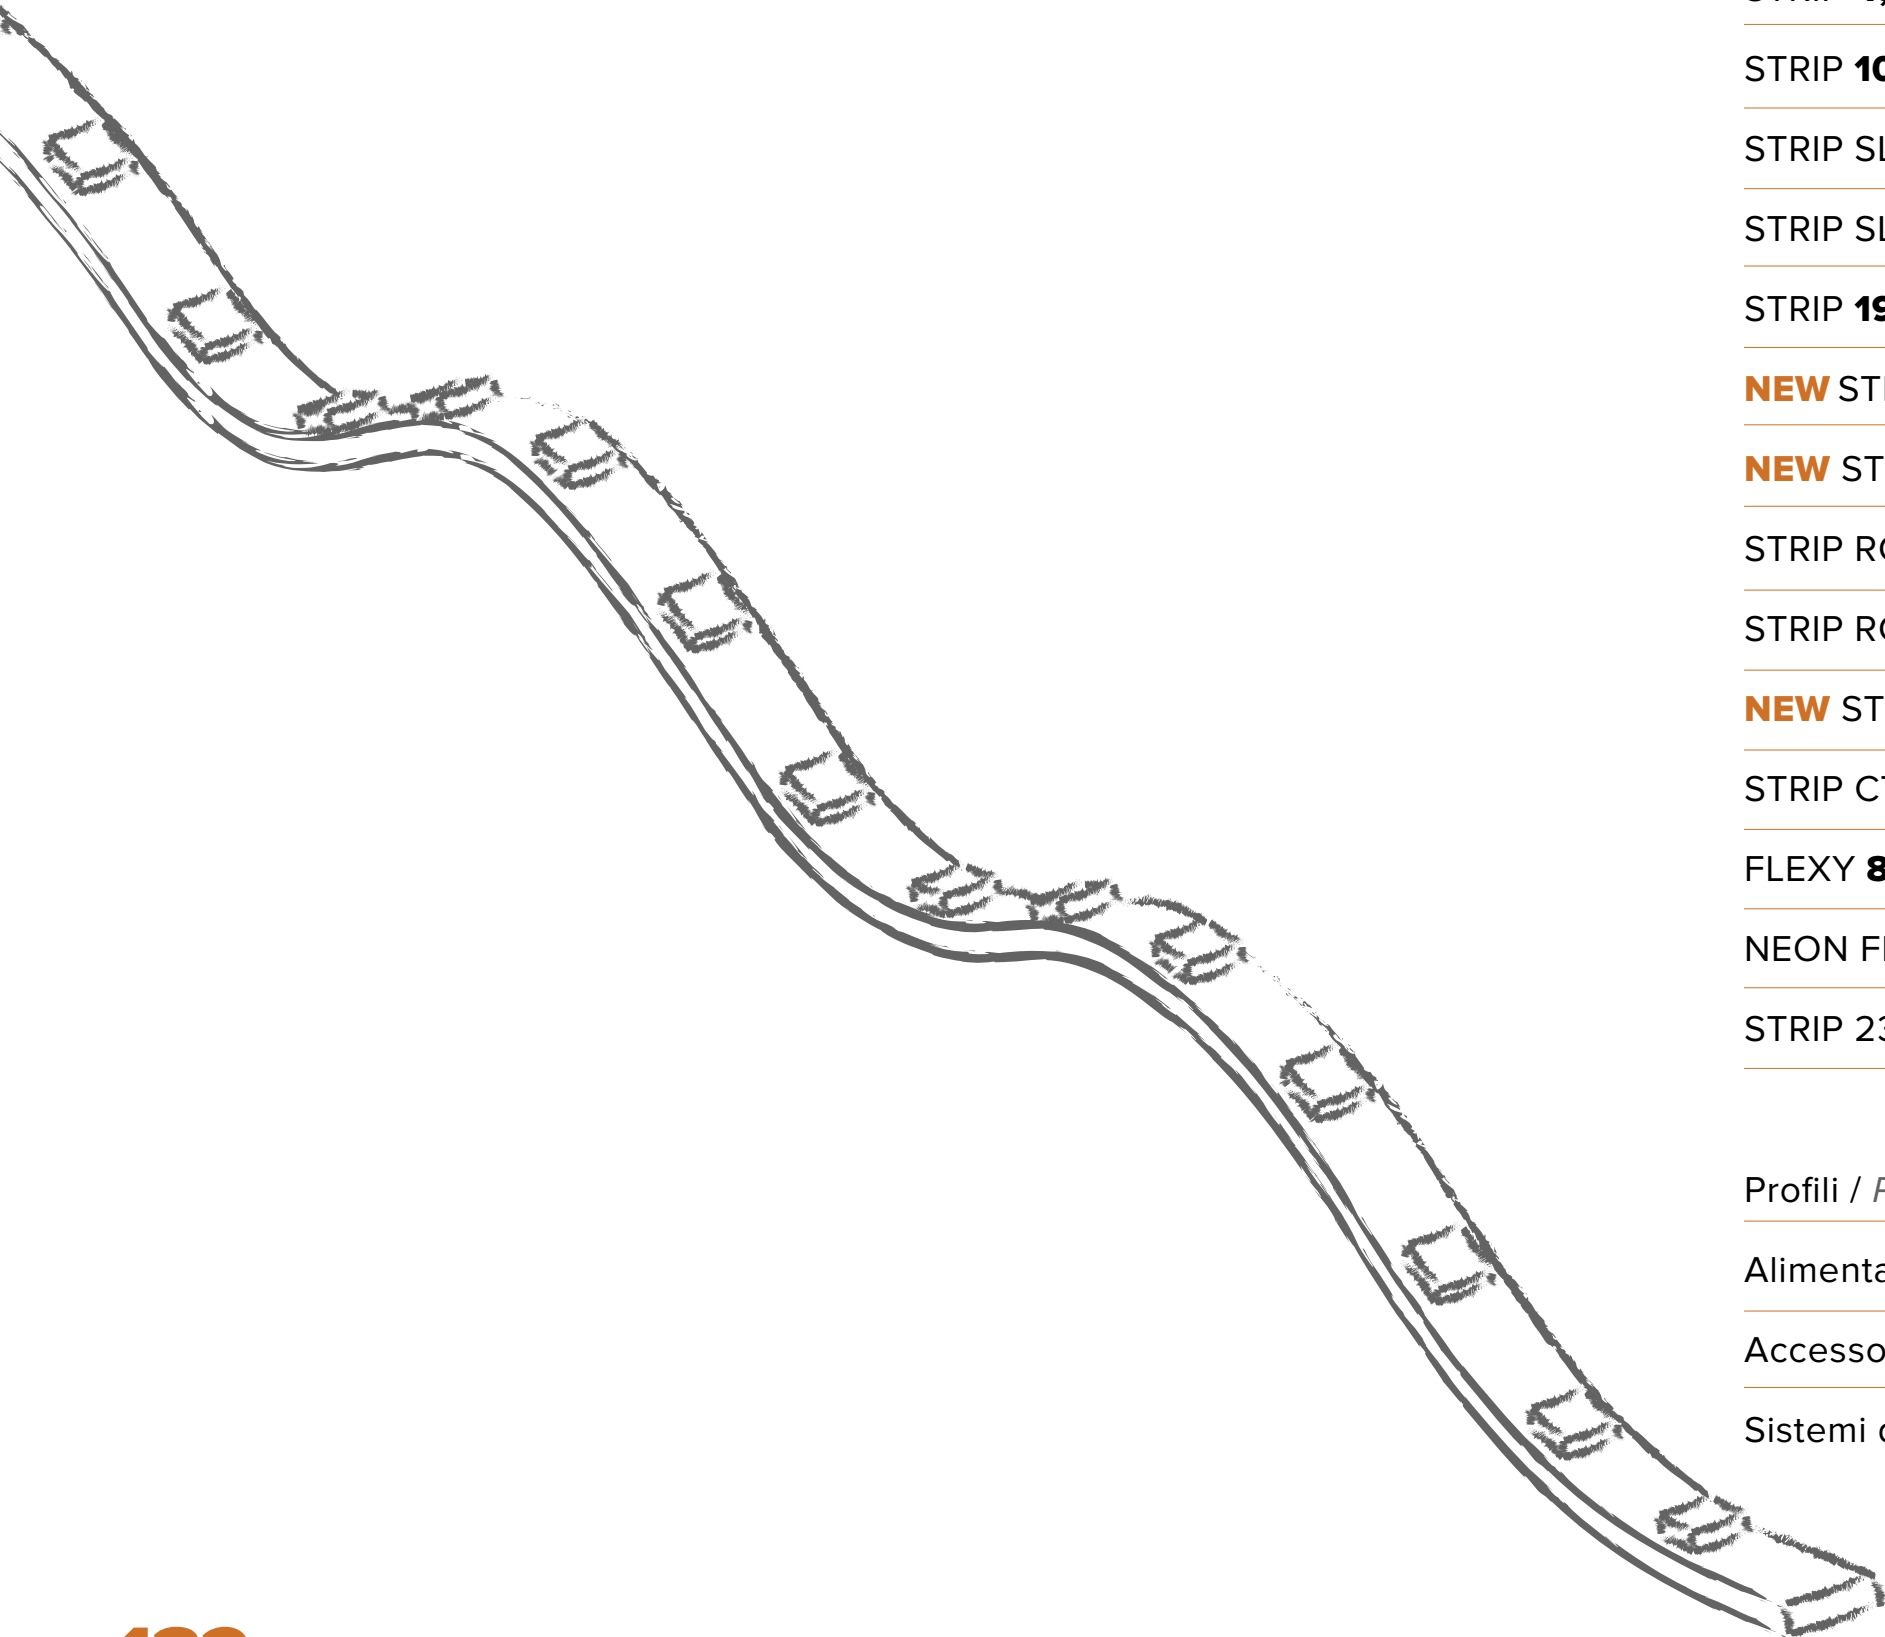

STRIP 4,8 w/m 60led/m	136
STRIP 10 w/m 140led/m	137
STRIP SLIM 10 w/m 196led/m	137
STRIP SLIM 14,4 w/m 280led/m	138
STRIP 19 w/m 196led/m	139
NEW STRIP IP67 17,3 w/m 168led/m	139
NEW STRIP RGB SLIM 9 w/m 120led/m	140
STRIP RGB 14,4 w/m 60led/m	140
STRIP RGB+W 19,2 w/m 60led/m	140
NEW STRIP RGB+CTC 19,2 w/m 96led/m	141
STRIP CTC 19,2 w/m 240led/m	141
FLEXY 8 w/m 120led/m	142
NEON FLEX 9,6 w/m 120led/m	142
STRIP 230V 10 w/m 120led/m	143
Profili / <i>Profiles</i>	145
Alimentatori e interfacce / <i>Drivers and interfaces</i>	151
Accessori / <i>Accessories</i>	152
Sistemi di controllo / <i>Control Systems</i>	154

STRIP LED

Taglio
Cut to Length



Altezza minima
Minimun height



Temperatura colore
Colour temperature



Dimmerabile
Dimmable



Flessibile
Flexible

Neon Flex / Flexy



Applicazione
Application




Profili in alluminio
Aluminium profiles




da / from pag. 145
a / to pag. 150

Drivers



pag. 151

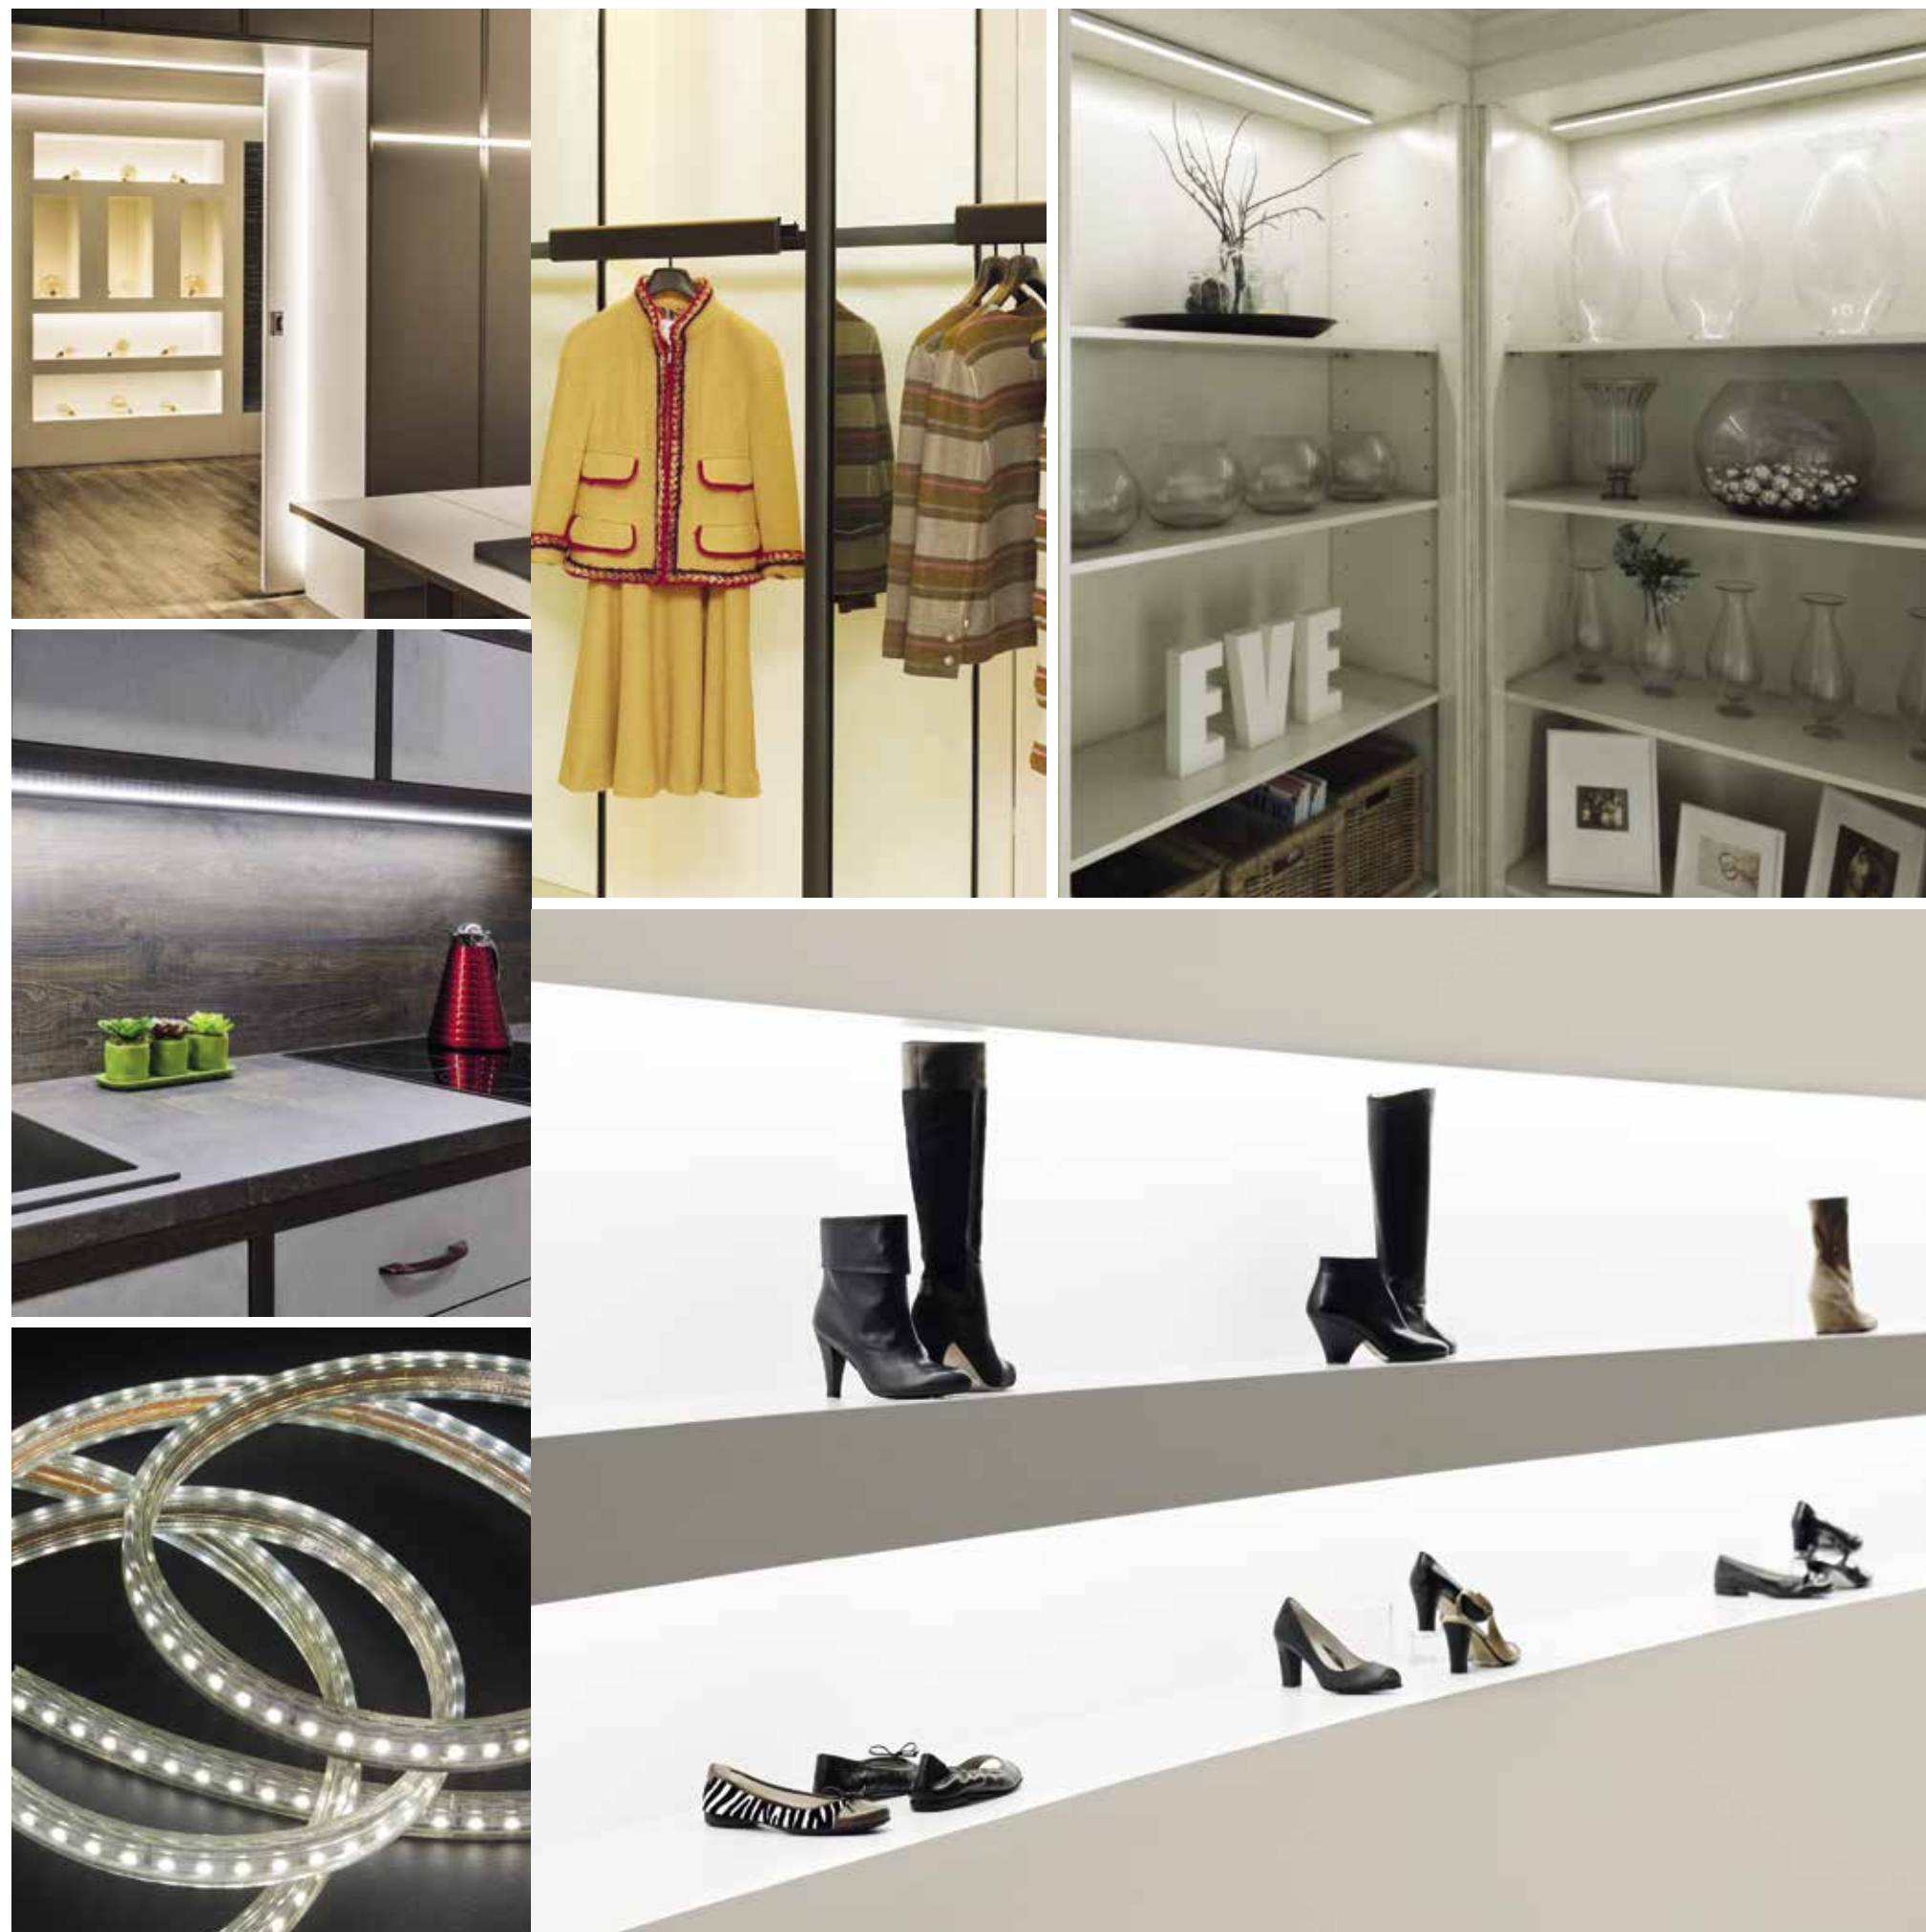



24V

140 led/m


STRIP 985lm/m - 10 w/m

5m
Bobina/Roll IRC/CRI> 80

SD2700	SD3000	SD4000
2700K	3000K	4000K
€ 58	€ 58	€ 58

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation


Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 146 a pag. 148 / For profile choice see from pag. 146 to pag. 148

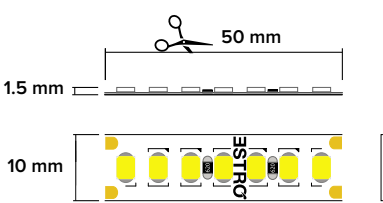

5m
Bobina/Roll IRC/CRI> 80

SM2700	SM3000	SM4000
2700K	3000K	4000K
€ 36	€ 36	€ 36

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 146 a pag. 148 / For profile choice see from pag. 146 to pag. 148

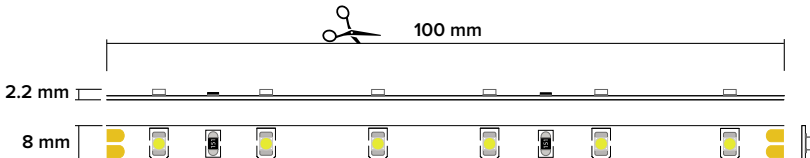

24V

60 led/m

STRIP 495lm/m - 4,8 w/m

30m
Bobina/Roll IRC/CRI> 80

SM2700M30	SM3000M30	SM4000M30
2700K	3000K	4000K
€ 216	€ 216	€ 216

24V

196 led/m


STRIP SLIM 985lm/m - 10 w/m

5m
Bobina/Roll IRC/CRI> 80

SX2700	SX3000	SX4000
2700K	3000K	4000K
€ 94	€ 94	€ 94

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

Per la scelta del profilo fare riferimento alla pag. 149 / For profile choice see pag. 149

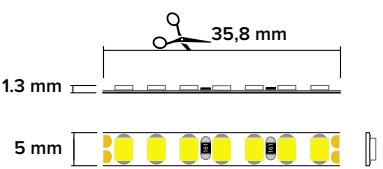



24V

238 led/m


STRIP SLIM 1350lm/m - 14,4 w/m

5m
Bobina/Roll IRC/CRI> 90

SV2700	SV3000	SV4000
2700K	3000K	4000K
€ 94	€ 94	€ 94

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

Per la scelta del profilo fare riferimento alla pag. 149 / For profile choice see pag. 149



24V

196 led/m

STRIP 2000lm/m - 19 w/m

5m
Bobina/Roll IRC/CRI> 80


SL2700	SL3000	SL4000
2700K	3000K	4000K
€ 81	€ 81	€ 81

30m
Bobina/Roll IRC/CRI> 80

SL2700M30	SL3000M30	SL3500M30	SL4000M30
2700K	3000K	3500K	4000K
€ 480	€ 480	€ 480	€ 480

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 146 a pag. 148 / For profile choice see from pag. 146 to pag. 148



24V

168 led/m


NEW STRIP IP67 1810lm/m - 17,3 w/m

5m
Bobina/Roll IRC/CRI> 80

SP2700	SP3000	SP4000
2700K	3000K	4000K
€ 114	€ 114	€ 114

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 146 a pag. 148 / For profile choice see from pag. 146 to pag. 148

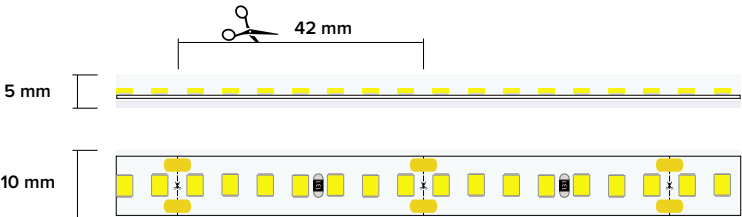

FOOD

A richiesta Strip per linea Food / On request Strip Food line



NEW

RGB SLIM

STRIP 120 led/m - 9 w/m

24V120 led/m

5m Bobina/Roll

600RGBS	€ 128
---------	-------

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

Per la scelta del profilo fare riferimento alla pag. 149 / For profile choice see pag. 149

1.9 mm

50 mm

5 mm

CE

F

III

IP20

RG0

RGB

STRIP 60 led/m - 14,4 w/m

24V60 led/m

5m Bobina/Roll

600RGB	€ 78
--------	------

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 146 a pag. 148 / For profile choice see from pag. 146 to pag. 148

2.2 mm

100 mm

10 mm

CE

F

III

IP20

RG0

RGB+W

STRIP 600 lm/m - 19,2 w/m

24V60 led/m

5m Bobina/Roll

600RGBW	RGB+3000K	€ 108
---------	-----------	-------

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 146 a pag. 148 / For profile choice see from pag. 146 to pag. 148

2.2 mm

100 mm

12 mm

CE

F

III

IP20

RG0

NEW

RGB + CTC

STRIP 963lm/m tot. - 19,2 w/m

24V96 led/m

5m Bobina/Roll IRC/CRI> 80

600RGBCTC	RGB+2700/6000K	€ 180
-----------	----------------	-------

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 146 a pag. 148 / For profile choice see from pag. 146 to pag. 148

2 mm

62.5 mm

12 mm

CE

F

III

IP20

RG0

CTC

STRIP 1300lm/m - 16,5 w/m

24V280 led/m

5m Bobina/Roll IRC/CRI> 90

600CTC	2700/6000K	€ 120
--------	------------	-------

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 146 a pag. 148 / For profile choice see from pag. 146 to pag. 148

1.2 mm

25 mm

8 mm

CE

F

III

IP20

RG0

Accessori per la gestione delle strip RGB, RGB SLIM, RGB+W, RGB+CTC, CTC Accessories for control RGB, RGB SLIM, RGB+W, RGB+CTC, CTC strip				
	CONTROLLO DA MURO / WALL TOUCH PANEL (DMX)	☐	☒	€ 196
		DMX-T4-ZONE-W	DMX-T4-ZONE-B	
	INTERFACCIA / INTERFACE (DMX) 240W	DLX-1224-4CV-DMX		€ 80
	CENTRALINA + TELECOMANDO CONTROL UNIT + REMOTE CONTROL 5CH TOT. 15A 12-24V 180-360W	DRC1224-5CV		€ 156

140

141




50 m
Bobina/Roll **IRC/CRI> 90**

Warm White	Natural White
SFWWXXXX	SFNWXXXX
19 €/m	19 €/m

NON serve il profilo e NON immergere / NO need profile and DO NOT immerse

XXXX= INDICARE MISURE IN mm / INDICATE MEASURES mm

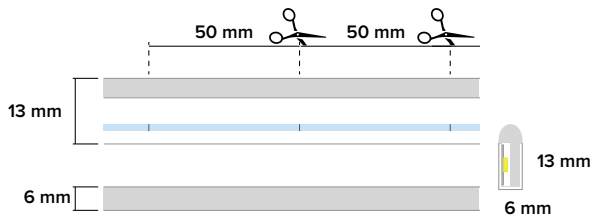

Accessori / Accessories

Tappo End cap	Cablaggio Wiring	Staffa Bracket
COD. SFTAP € 2,00	COD. SFWIR € 5	COD. SFM € 1,60



24V

120 led/m


FLEXY 520lm/m - 8 w/m

50 m
Bobina/Roll **IRC/CRI> 80**

RB-2203000120	RB-2204000120
3000K	4000K
22 €/m	22 €/m

NON serve il profilo e NON immergere / NO need profile and DO NOT immerse


RB-HVPC		Cavo 50 cm con spina Plug in cable 50 cm 220 V 4A • 110 V 6A • Max 50 m	€ 8,00
RB-HV20CN2		Connettore flessibile 20 cm 20 cm flex connector	€ 5,70
RB-HVEND		Tappo End cap	€ 1,00
RB-HVCLIP		Clip singola Single clip	€ 0,50

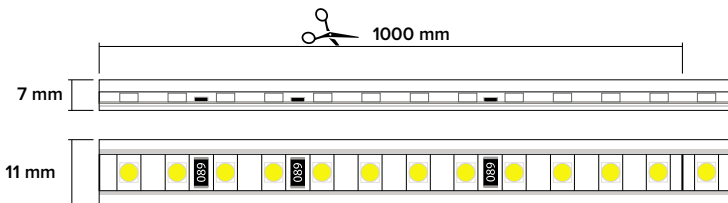


5 m
Bobina/Roll **IRC/CRI> 80**

SF242700	SF243000	SF244000
2700K 200lm/m	3000K 250lm/m	4000K 300lm/m
€ 150	€ 150	€ 150

NON serve il profilo e NON immergere / NO need profile and DO NOT immerse
Ordinabile solo in bobina da 5m / Can be ordered only 5m reel (not cut)

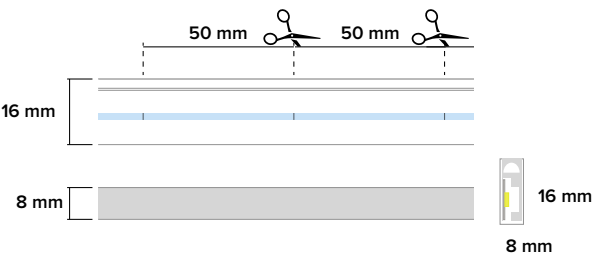

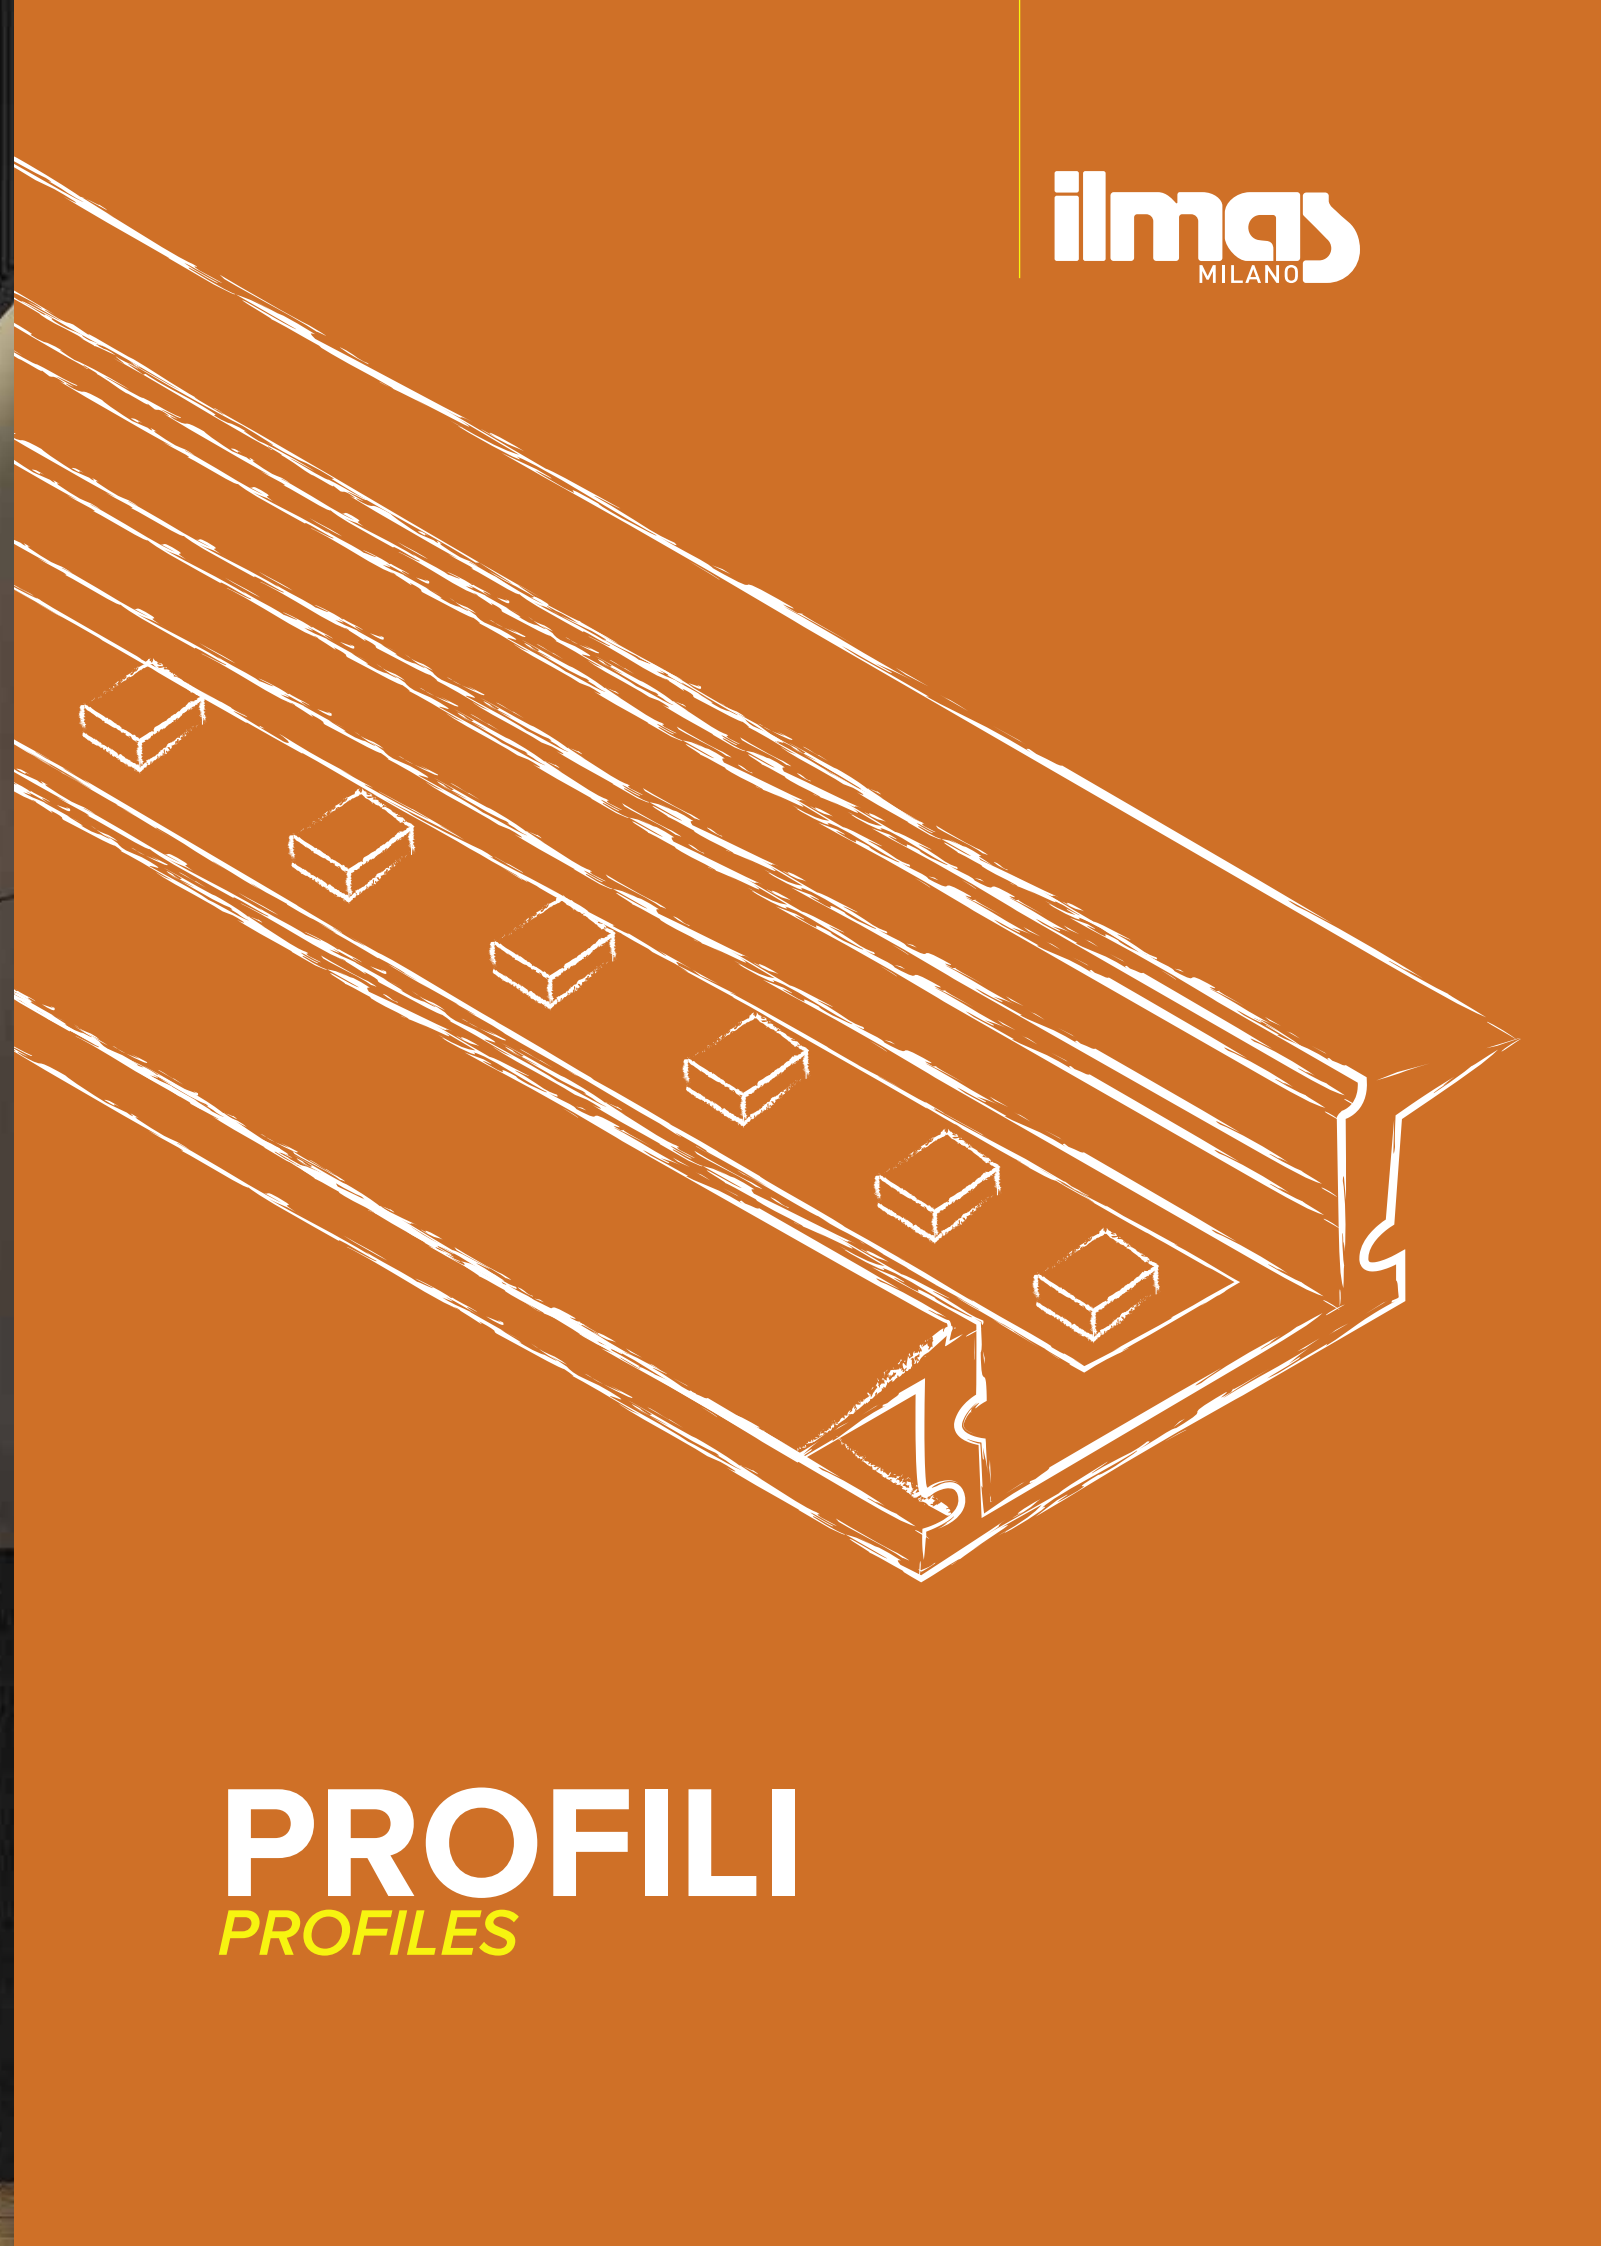

PROFILI
PROFILES

LISTINO PROFILI ANODIZZATI COMPLETI DI COPERTURA IN POLICARBONATO OPALE
ANODIZED PROFILES WITH OPAL POLYCARBONATE COVER INCLUDED PRICE LIST

TRASPORTO NON INCLUSO DELIVERY EX WORKS

MODELLO MODEL		MISURE MEASURES (mm)	CODICE CODE	METRI METER	PREZZO PRICE	TAPPO CAD END CAP EACH	MOLLA CAD SPRING EACH	MAGNETE 1PZ OGNI 500mm MAGNET 1PCS FOR 500mm
	JAO	L 22,2 H 22,2	JAO100A JAO200A JAO300A	1 m 2 m 3 m	€ 19 € 38 € 57	JAT € 2	JAM € 1	JAMAG € 6
	NEW! MAO	L 17 H 13	MAO100A MAO200A MAO300A	1 m 2 m 3 m	€ 14 € 28 € 42	MAT € 1	MAM € 1 staffa trimless trimless bracket MAS € 2,50	SAMAG € 6
	JBO	L 26,6 H 26,6	JBO100A JBO200A JBO300A	1 m 2 m 3 m	€ 22 € 44 € 66	JBT € 2	JAM € 1	JAMAG € 6
	HBO	L 26,6 H 45,5	HBO100A HBO200A HBO300A	1 m 2 m 3 m	€ 30 € 60 € 90	HBT € 2	JAM € 1	JAMAG € 6
	JDO	L 44,5 H 27,5	JDO100A JDO200A JDO300A	1 m 2 m 3 m	€ 31 € 62 € 93	JDD € 3 JDS € 3	JAM € 1	JAMAG € 6
	JEO	L 31,5 H 28,6	JEO100A JEO200A JEO300A	1 m 2 m 3 m	€ 31 € 62 € 93	JED € 3 JES € 3	JAM € 1	JAMAG € 6
	JFO	L 25,6 H 28,5	JFO100A JFO200A JFO300A	1 m 2 m 3 m	€ 31 € 62 € 93	JFD € 3 JFS € 3	JAM € 1	JAMAG € 6
	NEW! MEO	L 19,5 H 19,5	MEO100A MEO200A MEO300A	1 m 2 m 3 m	€ 19 € 38 € 57	MEM € 1	MET € 1	SAMAG € 6
	KEO	L 35 H 96,5	KEO100A KEO200A KEO300A	1 m 2 m 3 m	€ 41 € 82 € 123	KED € 3 KES € 3	KEM € 6	
	JIO	L 40,8 H 115	JIO100A JIO200A JIO300A	1 m 2 m 3 m	€ 81 € 157 € 233	JIT € 9		
	JVO	L 30,8 H 53,8	JVO100A JVO200A JVO300A	1 m 2 m 3 m	€ 63 € 121 € 179	JVD € 2 JVS € 2	JAM € 1	
	JLO	L 115 H 108,5	JLO100A JLO200A JLO300A	1 m 2 m 3 m	€ 91 € 177 € 263	JLT € 11		
	JYO	L 80 H 40	JYO100A JYO200A JYO300A	1 m 2 m 3 m	€ 26 € 52 € 78	JYT € 2	JAM € 1	
	JCO	L 35 H 43,5	JCO100A JCO200A JCO300A	1 m 2 m 3 m	€ 30 € 60 € 90	JCT € 4	JCM € 1	

LISTINO PROFILI ANODIZZATI COMPLETI DI COPERTURA IN POLICARBONATO OPALE
ANODIZED PROFILES WITH OPAL POLYCARBONATE COVER INCLUDED PRICE LIST

TRASPORTO NON INCLUSO DELIVERY EX WORKS

MODELLO MODEL	MISURE MEASURES (mm)	CODICE CODE	METRI METER	PREZZO PRICE	TAPPO CAD END CAP EACH	MOLLA CAD SPRING EACH	MAGNETE 1PZ OGNI 500mm MAGNET 1PCS FOR 500mm
	NEW! MCO	L 25 H 13	MCO100A MCO200A MCO300A	1 m 2 m 3 m	€ 15 € 30 € 45	MCT € 2	MCM € 1
	JRO	L 35 H 62,6	JRO100A JRO200A JRO300A	1 m 2 m 3 m	€ 35 € 70 € 105	JRT € 4	JCM € 1
	HCO	L 53 H 41,7	HCO100A HCO200A HCO300A	1 m 2 m 3 m	€ 40 € 80 € 120	HCT € 4	HCM € 1,50
	JGO*	L 26,7 H 46,6	JGO100A JGO200A JGO300A	1 m 2 m 3 m	€ 46 € 92 € 138	JGT € 2 + JAT € 2	JGM € 1
	JHO*	L 24 H 31,5	JHO100A JHO200A JHO300A	1 m 2 m 3 m	€ 46 € 92 € 138	JHT € 3 + JAT € 2	JGM € 1
	JJO*	L 26,7 H 31,5	JJO100A JJO200A JJO300A	1 m 2 m 3 m	€ 55 € 110 € 165	JJT € 3 + JAT € 2	JGM € 1
	JNO*	L 23 H 47	JNO100A JNO200A JNO300A	1 m 2 m 3 m	€ 59 € 118 € 177	JNT € 3 + JAT € 2	JGM € 1
	JOO*	L 23 H 47	JOO100A JOO200A JOO300A	1 m 2 m 3 m	€ 59 € 118 € 177	JOT € 3 + JAT € 2	JGM € 1
	HGO	L 100 H 42,7	HGO100A HGO200A HGO300A	1 m 2 m 3 m	€ 50 € 100 € 150	HGT € 4	
	JPO*	L 25 H 91,6	JPO100A JPO200A JPO300A	1 m 2 m 3 m	€ 58 € 116 € 174	JPT € 3 + JAT € 2	JGM € 1
	JQO*	L 25 H 91,6	JQO100A JQO200A JQO300A	1 m 2 m 3 m	€ 58 € 116 € 174	JQT € 3 + JAT € 2	JGM € 1
	KCO**	L 136,4 H 91	KCO100A KCO200A KCO300A	1 m 2 m 3 m	€ 127 € 244 € 361	KCD € 25 KCS € 25	
	KDO**	L 206 H 8	KDO100A KDO200A KDO300A	1 m 2 m 3 m	€ 177 € 344 € 511	KDD € 25 KDS € 25	

LISTINO PROFILI ANODIZZATI COMPLETI DI COPERTURA IN POLICARBONATO OPALE
ANODIZED PROFILES WITH OPAL POLYCARBONATE COVER INCLUDED PRICE LIST

TRASPORTO NON INCLUSO DELIVERY EX WORKS

MODELLO MODEL	MISURE MEASURES (mm)	CODICE CODE	METRI METER	PREZZO PRICE	TAPPO CAD END CAP EACH	MOLLA CAD SPRING EACH	MAGNETE 1PZ OGNI 500mm MAGNET 1PCS FOR 500mm
	JSO L 35 H 45	JSO100A JSO200A JSO300A	1 m 2 m 3 m	€ 61 € 122 € 183	JST € 18		
	HSO L 40 H 66	HSO100A HSO200A HSO300A	1 m 2 m 3 m	€ 62 € 124 € 186	HST € 4		
	HS con / with binario / track 230V	HSTR1X* HSTR2X* HSTR3X*	1 m 2 m 3 m	€ 128 € 219 € 311	HST € 4		
	HS con / with binario / track 48V	HS481X* HS482X* HS483X*	1 m 2 m 3 m	€ 159 € 287 € 411	HST € 4		
	KYO L 27 H 45	KYO100A KYO200A KYO300A	1 m 2 m 3 m	€ 50 € 100 € 150	KYT € 4		
	HRO L 40 H 66	HRO100A HRO200A HRO300A	1 m 2 m 3 m	€ 62 € 124 € 186	HST € 4	*** Staffa di fissaggio Mounting bracket HRS € 8	
	JWO L 32 H 12,5	JWO100A JWO200A JWO300A	1 m 2 m 3 m	€ 22 € 44 € 66	JWT € 2	JZM € 1	
	JZO L 22,6 H 12,5	JZO100A JZO200A JZO300A	1 m 2 m 3 m	€ 18 € 36 € 54	JZT € 2	JZM € 1	JZMAG € 6
	JXO L 26 H 12,5	JXO100A JXO200A JXO300A	1 m 2 m 3 m	€ 19 € 38 € 57	JXT € 2	JZM € 1	JZMAG € 6
	KNO L 30 H 12,5	KNO100A KNO200A KNO300A	1 m 2 m 3 m	€ 25 € 50 € 75	KND € 2 KNS € 2		
	KZO L 16 H 17	KZO100A KZO200A KZO300A	1 m 2 m 3 m	€ 20 € 40 € 60	KZD € 2 KZS € 2		
	JMO L 15 H 12,5	JMO100A JMO200A JMO300A	1 m 2 m 3 m	€ 37 € 74 € 111	JMT € 2,00		

* INSERIRE AL POSTO DELLA X IL CODICE COLORE DEL BINARIO DESIDERATO
INSERT REQUIRED COLOUR TRACK CODE INSTEAD OF X

1
Bianco
White

2
Nero
Black





*** 2 PCS PER OGNI COMPOSIZIONE LINEARE
2 PCS FOR EACH LINEAR COMPOSITION

LISTINO PROFILI ANODIZZATI COMPLETI DI COPERTURA IN POLICARBONATO OPALE
ANODIZED PROFILES WITH OPAL POLYCARBONATE COVER INCLUDED PRICE LIST

TRASPORTO NON INCLUSO DELIVERY EX WORKS

MODELLO MODEL	MISURE MEASURES (mm)	CODICE CODE	METRI METER	PREZZO PRICE	TAPPO CAD END CAP EACH	MOLLA CAD SPRING EACH	MAGNETE 1PZ OGNI 500mm MAGNET 1PCS FOR 500mm
	SAO L 11 H 11	SAO100A SAO200A SAO300A	1 m 2 m 3 m	€ 14 € 28 € 42	SAT € 1	SAM € 1	SAMAG € 6
	SZO L 11 H 9	SZO100A SZO200A SZO300A	1 m 2 m 3 m	€ 13 € 26 € 39	SZT € 1	SZM € 1	SZMAG € 6
	SBO L 16 H 16	SBO100A SBO200A SBO300A	1 m 2 m 3 m	€ 17 € 34 € 51	SBT € 1	SBM € 1	SAMAG € 6
	SDO L 120 H 16,2	SDO100A SDO200A SDO300A	1 m 2 m 3 m	€ 18 € 36 € 54	SDT € 1	SDM € 1	SAMAG € 6
	SEO L 21,7 H 15,5	SEO100A SEO200A SEO300A	1 m 2 m 3 m	€ 18 € 36 € 54	SET € 1	SEM € 1	SAMAG € 6
	SYO L 18,2 H 13	SYO100A SYO200A SYO300A	1 m 2 m 3 m	€ 20 € 40 € 60	SYT € 1	SYM € 1	SZMAG € 6
	SMO L 9 H 11,5	SMO100A SMO200A SMO300A	1 m 2 m 3 m	€ 20 € 40 € 60	SMT € 1	SMM € 1	SAMAG € 6
	SCO L 20 H 11	SCO100A SCO200A SCO300A	1 m 2 m 3 m	€ 15 € 30 € 45	SCT € 1	Staffa con molla per cartongesso Plasterboard bracket with clip SCM € 5	
	SRO L 23 H 16	SRO100A SRO200A SRO300A	1 m 2 m 3 m	€ 17 € 34 € 51	SRT € 1	Staffa con molla per cartongesso Plasterboard bracket with clip SCM € 5	
	SGO L 43,6 H 13,5	SGO100A SGO200A SGO300A	1 m 2 m 3 m	€ 20 € 40 € 60	SGT € 1		
	SJO L 46 H 16	SJO100A SJO200A SJO300A	1 m 2 m 3 m	€ 20 € 40 € 60	SJT € 1		


NB: per altri accessori vedi pag. 152/153 / For other accessories see pag. 152/153

MODELLO MODEL		DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	METRI METER	PREZZO PRICE
	OPAL	DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE OPAL POLYCARBONATE DIFFUSER	OPAL100 OPAL200 OPAL300	1 m	€ 11
				2 m	€ 22
				3 m	€ 33
	OPAL S SERIES	DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE OPAL POLYCARBONATE DIFFUSER	SOPAL615	6,15 m	€ 36
	OPAL H SERIES	DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE OPAL POLYCARBONATE DIFFUSER	HOPAL615	6,15 m	€ 54
	OPAL M SERIES	DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE OPAL POLYCARBONATE DIFFUSER	MOPAL615	6,15 m	€ 36
	PRISM	DIFFUSORE IN POLICARBONATO MICROPRISMATO TRASPARENTE CLEAR PRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER	MP100 MP200 MP300	1 m	€ 11
				2 m	€ 22
				3 m	€ 33
	BLIND	COVER BLIND ALLUMINIO ANODIZZATO ANODIZED ALUMINIUM COVER BLIND	BLIND100A BLIND200A BLIND300A	1 m 2 m 3 m	€ 16 € 29 € 43

OPALE / OPAL



MICROPRISMATO / MICROPRISMATE

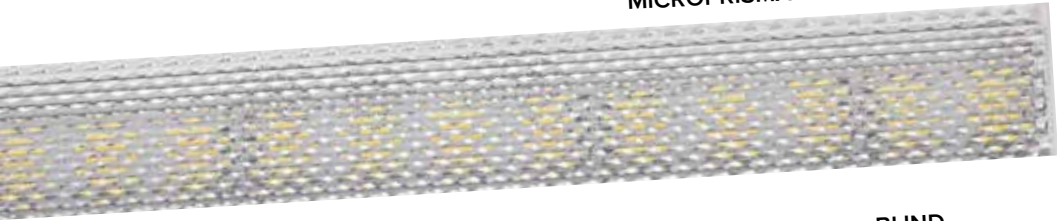

BLIND



ALIMENTATORI / <i>DRIVERS</i>				
MODELLO MODEL	POTENZA POWER	TIPOLOGIA TYPE	LxLxH mm	PREZZO PRICE
122322	25W	standard	136X55X19	€ 29
127820	30W	standard	153X42X32	€ 22
SNP30-24VF-2	30W	standard slim	251x23,6x16	€ 30
127821	60W	standard	180X52X30	€ 26
SL60-24VF	60W	standard slim	304,6x30x16,7	€ 45
127822	75W	standard	180X52X30	€ 32
SL75-24VF	75W	standard slim	304,6X30X16,7	€ 55
127823	90W	standard	300X40X30	€ 34
4052899463813	90W	standard	230X60X35	€ 24
SL100-24VF	100W	standard slim	312x27x18	€ 60
127824	120W	standard	300X40X30	€ 37
SNP150-24VF	150W	standard slim	322,6x30x21,5	€ 90
127825	180W	standard	345X50X35	€ 64
SL200-24VF	200W	standard slim	323x60x22	€ 114
SDL60-24VF	60W	Dimmerabili Dali e Push N/A Slim Dimmable Dali and Push N/A Slim	362x30x22	€ 96
SDL100-24VF	100W	Dimmerabili Dali e Push N/A Slim Dimmable Dali and Push N/A Slim	362x30x22	€ 115
SDL150-24VF	150W	Dimmerabili Dali e Push N/A Slim Dimmable Dali and Push N/A Slim	362x30x22	€ 138
SNP60-24VFP-1	60W	Standard IP66 Slim	297x30x22	€ 66
SNP100-24VFP-1	100W	Standard IP66 Slim	356x30x22	€ 84
SNP150-24VFP-1	150W	Standard IP66 Slim	356x20x20	€ 114

INTERFACCE **24V** / *INTERFACE 24V*

MODELLO MODEL	POTENZA POWER	TIPOLOGIA TYPE	LxLxH mm	PREZZO PRICE
DLC1248-1CV	12-24-48V 8A	Interfaccia 1CH PUSH Interface 1CH PUSH	44x44x24	€ 62
DLC1248-1CV-110	12-24-48V 8A	Interfaccia 1CH 0-10V/1-10V Interface 1CH 0-10V/1-10V	44x44x24	€ 60
DLB1248-1CV-DALI	12-24-48V 8A	Interfaccia 1CH DALI Interface 1CH DALI	44x44x24	€ 64
DLA1248-1CV	12-24-48V 8A	Amplificatore 1CH Booster 1CH	44x44x24	€ 60
DLX1224-4CV-CASAMBI	12-24V / 4X5A (max 10A tot)	Interfaccia 4CH CASAMBI Interface 4CH CASAMBI	88x54x26	€ 240
DLX1224-4CV	12-24V / 4X5A (max 10A tot)	Interfaccia 4CH PUSH Interface 4CH PUSH	88x54x26	€ 100
DLX1224-4CV-DALI	12-24V / 4X2,5A (max 10A tot)	Interfaccia 4CH DALI Interface 4CH DALI	88x54x26	€ 90
DLA1224-4CV	12-24V / 4X2A (max 10A tot)	Amplificatore 4CH Booster 4CH	88x54x26	€ 100
9000VAWIFI	8-53V (max 12A tot)	Wi-Fi dimmer per assistenza vocale wi-fi dimmer for vocal assistant	80x40x25	€ 122

ACCESSORI / ACCESSORIES			
MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION		PREZZO PRICE
	JAKIT01	STAFFA ORIENTAMENTO BARRE / <i>BAR ADJUSTING BRACKET</i> PER / FOR JA, JB, JD, JE, JF	€ 14
	JAKIT02	GIUNTO LINEARE / <i>LINEAR JOINT</i>	€ 6
	JAKIT03	GIUNTO A L / <i>L JOINT</i>	€ 8
	JAKIT04	GIUNTO A L VERTICALE / <i>VERTICAL ANGLE</i>	€ 10
	JZKIT02	GIUNTO LINEARE / <i>LINEAR JOINT</i> PER / FOR JZ, JX, JW	€ 6
	JZKIT03	GIUNTO A L / <i>L JOINT</i> PER / FOR JZ, JX, JW	€ 8
	SAKIT02	GIUNTO LINEARE / <i>LINEAR JOINT</i> PER / FOR SA, SB, SC, SE, SG, SJ, SR	€ 5
	SAKIT03	GIUNTO A L / <i>L JOINT</i> PER / FOR SA, SB, SC, SE, SG, SJ, SR	€ 7
	SAKIT04	GIUNTO A L VERTICALE / <i>VERTICAL ANGLE</i> PER / FOR SA, SB, SC, SE, SG, SJ, SR	€ 9
	JSKIT02	GIUNTO LINEARE <i>LINEAR JOINT</i> PER / FOR JS, KY	€ 16
	JSKIT03	GIUNTO A L / <i>L JOINT</i> PER / FOR JS, KY	€ 18
	HSKIT15	KIT ANGOLARE CON COVER OPALE INTEGRATA <i>ANGULAR KIT WITH OPAL COVER INCLUDED</i> 150mm + 150mm PER/FOR HS, HG, HC, HR	€ 55
	HSKIT16	KIT ANGOLARE VERTICALE CON COVER OPALE INTEGRATA <i>VERTICAL ANGULAR KIT WITH OPAL COVER INCLUDED</i> 150mm + 150mm PER/FOR HS, HG, HC, HR	€ 57
	JGKIT01	KIT PENDINATURA / <i>RECESSED SUSPENSION SYSTEM KIT</i>	€ 6
	JGBOX	KIT PER CALCESTRUZZO JG / <i>CONCRETE BOX FOR JG</i>	€ 28
	JNKIT01	KIT FISSAGGIO A MURO PER JN / <i>WALL MOUNTING KIT FOR JN</i>	€ 12
	JNKIT02	KIT FISSAGGIO A MURO PER JN / <i>WALL MOUNTING KIT FOR JN</i>	€ 10
	JOKIT01	KIT FISSAGGIO A MURO PER JO / <i>WALL MOUNTING KIT FOR JO</i>	€ 12

ACCESSORI / ACCESSORIES			
MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION		PREZZO PRICE
	JOKIT02	KIT FISSAGGIO A MURO PER JO / <i>WALL MOUNTING KIT FOR JO</i>	€ 10
	JAKIT05	KIT SOSPENSIONE CAVO 2m + DOPPIO REGOLATORE <i>SUSPENSION KIT L=2 MT + DOUBLE REGULATOR</i> PER / FOR JA, JB, JM, HB	€ 13
	SAKIT05	KIT SOSPENSIONE CAVO 2m + SINGOLO REGOLATORE <i>SUSPENSION KIT L=2 MT + SINGLE REGULATOR</i> PER / FOR SA, SB, SM	€ 13
	JSKIT05	KIT SOSPENSIONE CAVO 2m + DOPPIO REGOLATORE <i>SUSPENSION KIT L=2 MT + DOUBLE REGULATOR</i> PER / FOR JS, KJ	€ 13
	HSKIT05	KIT SOSPENSIONE CAVO 2m + SINGOLO REGOLATORE <i>SUSPENSION KIT L=2 MT + SINGLE REGULATOR</i> PER / FOR HS	€ 17
	HSKIT06	KIT SOSPENSIONE CAVO 2M + SINGOLO REGOLATORE PER ALIMENTAZIONE PROFILO <i>SUSPENSION KIT L=2 MT + SINGLE REGULATOR TO ELECTRIFY THE PROFILE</i> PER / FOR HS	€ 19
	JMKIT01	STAFFA ESTRUSO TONDO PER JM / <i>EXTRUDED ROUND BRACKET JM</i>	€ 69
	JMKIT20	KIT PER APPENDIABITO SOSPESO ARMADIO PER JM / <i>KIT FOR SUSPENDED WARDROBE HANGER FOR JM</i>	€ 65
	JMKIT21	KIT PER APPENDIABITO SOSPESO ARMADIO PER JM / <i>KIT FOR SUSPENDED WARDROBE HANGER FOR JM</i>	€ 80
	JMKIT1300	STAFFA ESTRUSO TONDO 300 mm CON DRIVER IP 20 DA 60W INCORPORATO <i>EXTRUDED ROUND BRACKET 300 mm WITH POWER DRIVER 60W INCLUDED</i>	€ 120
	JMKIT1600	STAFFA ESTRUSO TONDO 600 mm CON DRIVER IP20 DA 96W INCORPORATO <i>EXTRUDED ROUND BRACKET 600 mm WITH POWER DRIVER 96W INCLUDED</i>	€ 150
	JMKITXXXn	STAFFA ESTRUSO TONDO (COLORAZIONE RAL) DRIVER ESCLUSO / <i>EXTRUDED ROUND BRACKET (RAL COLOR) DRIVER EXCLUDED</i> inserire al posto delle x la misura desiderata in mm/insert the required length instead of x in mm (n= per finiture vedi catalogo Estro / for finishing see Estro catalogue) PER / FOR JM	€ 120
	JMKITA	PAINTING KIT JM	€ 55
	TAG45	TAGLIO A 45° E SPECIALI / <i>45° AND SPECIAL CUTS</i>	€ 10
	AT-A71R	SENSORE IR / <i>IR SENSOR</i>	€ 20
	900PIR	SENSORE PIR / <i>PIR SENSOR CONTROL</i> (NO PER SERIE S / <i>NO FOR S SERIES</i>)	€ 24
	SOVRAPPREZZO VERNICIATURA / <i>PAINTING SURCHARGE</i> Aggiungere la lettera del colore desiderata alla fine del codice profilo scelto <i>Add the letter of the desired color to the end of the chosen profile code</i>		€ 10 (€/m)
	W	W=bianco/white RAL 9016 RAGG	
	B	B=nero/black RAL 9005 RAGG	
	G	G=grigio/grey RAL 9006 RAGG	


SISTEMI DI CONTROLLO

CONTROL SYSTEMS

Sistema di gestione
Control system

CASAMBI

Sensore IR
IR sensor



Controllo vocale
Vocal control



ilmas
MILANO


CASAMBI


CASAMBI COS'È? WHAT IS CASAMBI?



Casambi è un sistema avanzato di controllo domotico dell'illuminazione, il modo più semplice per controllare le proprie lampade. E' una soluzione basata su Bluetooth Low Energy (BLE), un wireless di ultima generazione a bassa potenza presente in tutti gli smartphone. Grazie alla semplicità intuitiva dell'applicazione, chiunque potrà creare e gestire in autonomia la propria rete di illuminazione controllando ogni apparecchio, singolarmente oppure in gruppi, a seconda delle esigenze e delle funzioni richieste dal proprio device.

Casambi is an advanced automation lighting control system, the simplest way to control your own lamps. It is a bluetooth low energy (BLE) solution, a wireless technology and the only low-voltage wireless. Thanks to the intuitive simplicity of the app anyone can create and self-manage a lighting network by controlling every fixture individually or in groups depending on the needs and the functions required, using a smartphone or any other mobile device.

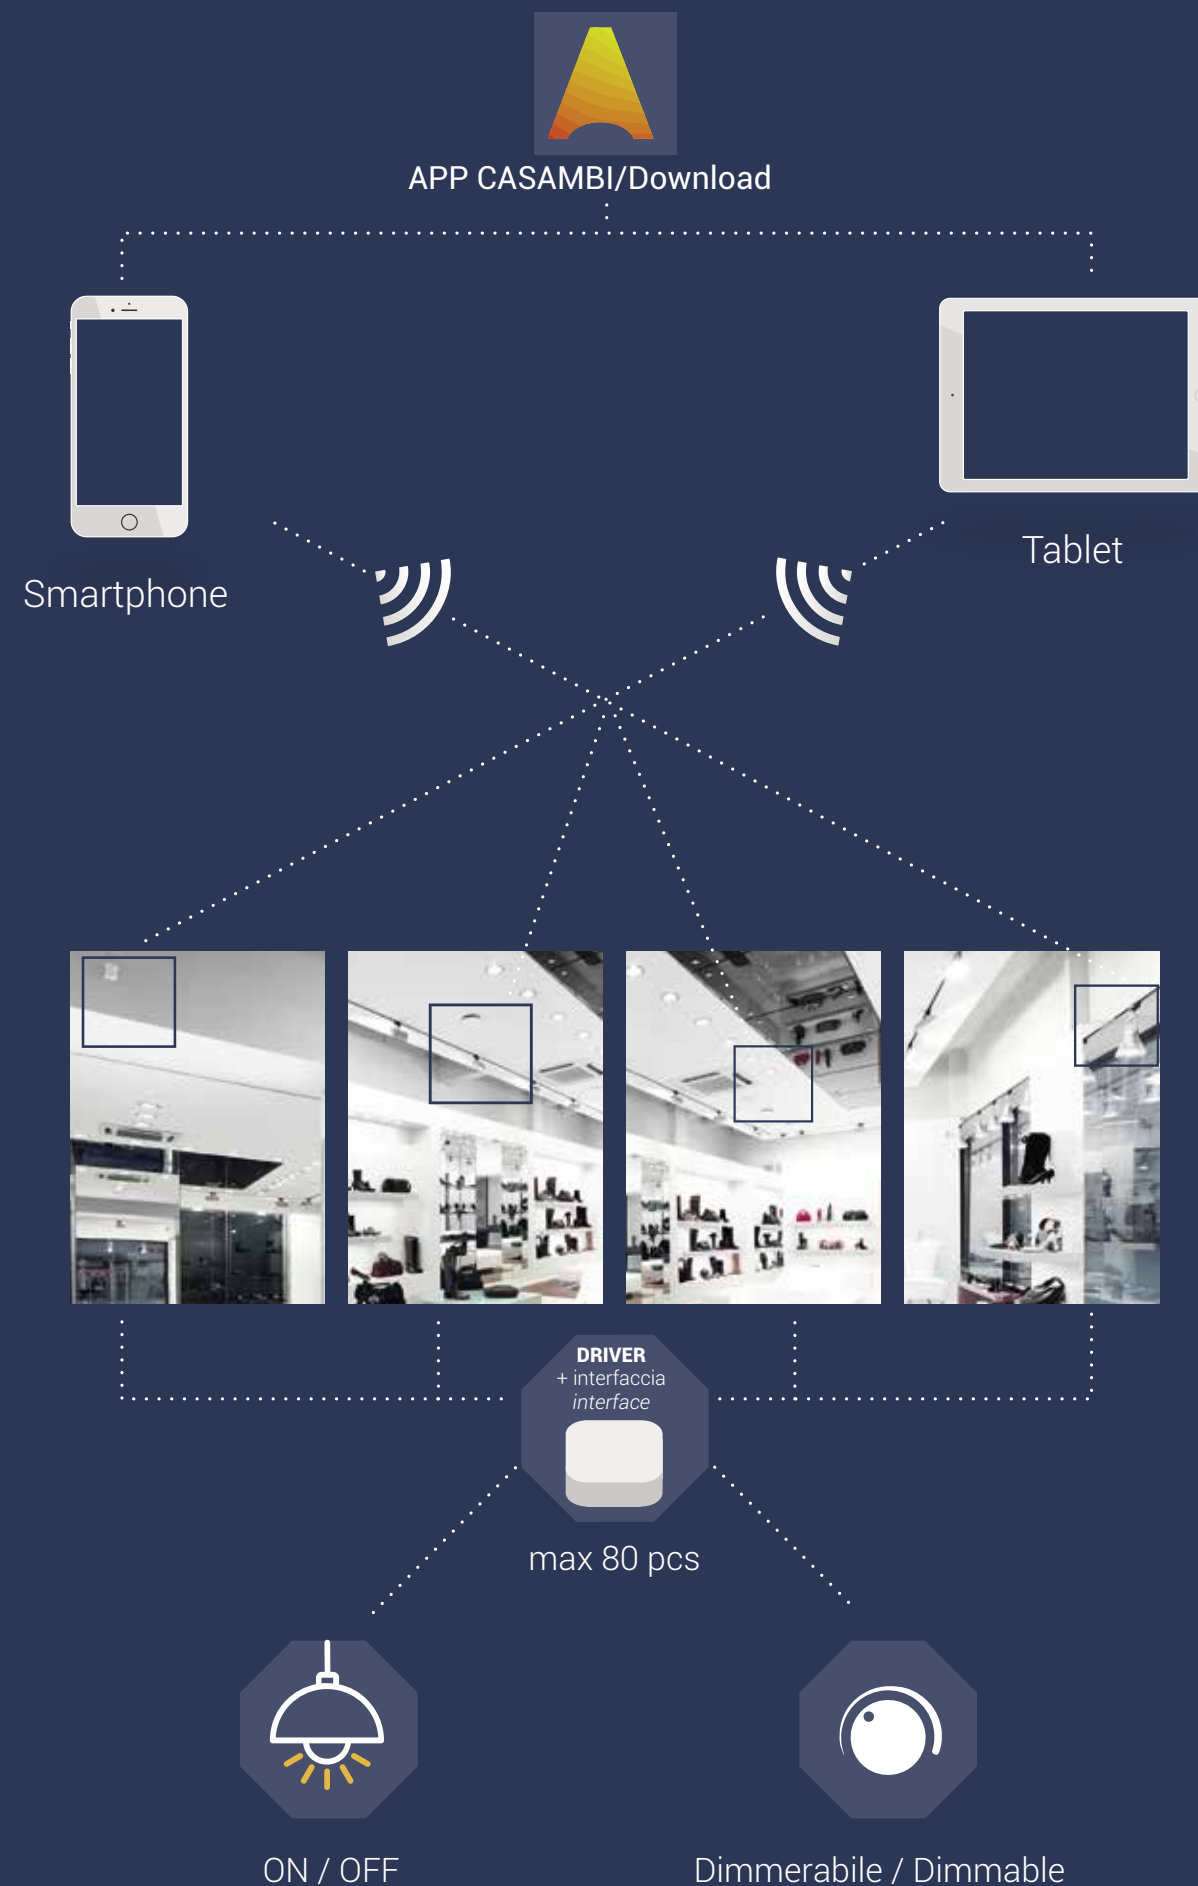


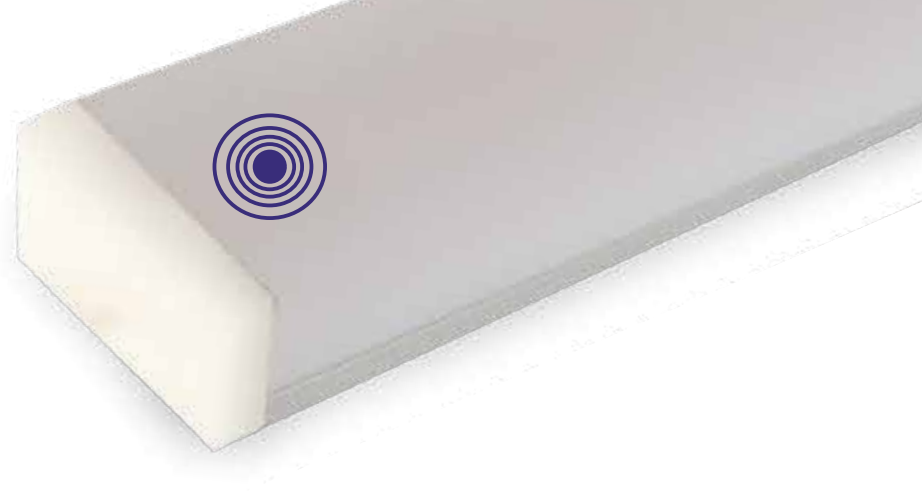

SENSORE IR IR SENSOR

Grazie al sensore, potrai con un semplice tocco, dimmerare, accendere o spegnere il tuo profilo

Thanks to the sensor, you can dimmer, turn on or turn off your profile with a simple touch

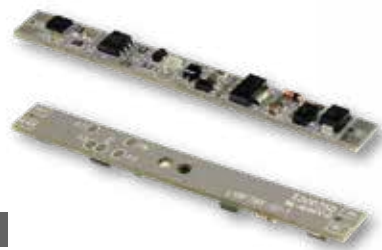

6/24V
4A

Il sensore a infrarossi A7IR rileva la presenza di una superficie nera opaca ad una distanza < di 80mm

The infrared sensor A7IR recognizes the presence of a black opaque surface from a distance < of 80 mm

CONTROLLO VOCALE VOCAL SYTEM CONTROL





ILMAS diventa **SMART**: presentiamo il SISTEMA A CONTROLLO VOCALE che, compatibile con i moderni Vocal Assistant, ti consentirà di comandare la LUCE attraverso la tua voce. Potrai accendere, spegnere e dimmerare l'intensità delle luci.

ILMAS becomes SMART: we present the VOCAL SYSTEM CONTROL that, suitable with the modern vocal assistant, it can allow you to control the LIGHT through your voice.

Puoi controllare il SISTEMA VOCALE ILMAS con la Voce, ma anche con Smartphone, Tablet e PC e con il pulsante N/A.

You can control ILMAS VOCAL SYSTEM with Voice but also with your Smartphone, Tablet, PC and with N/A button.

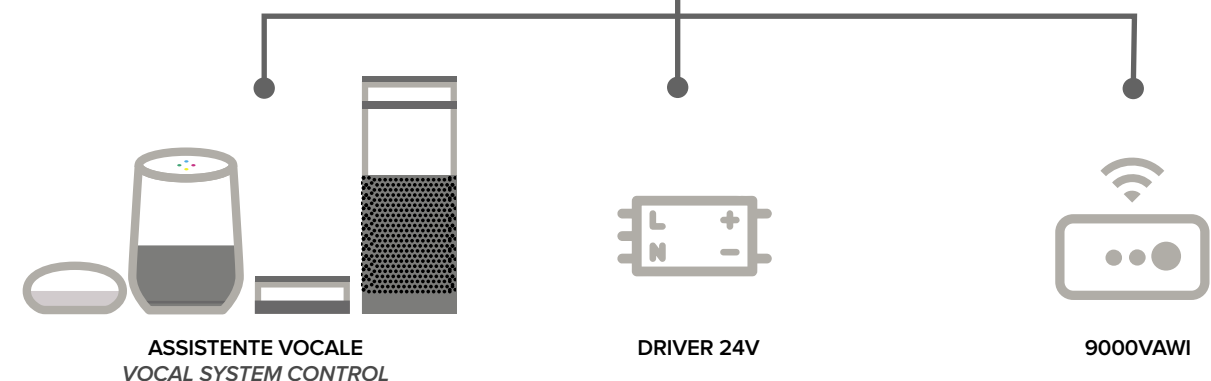


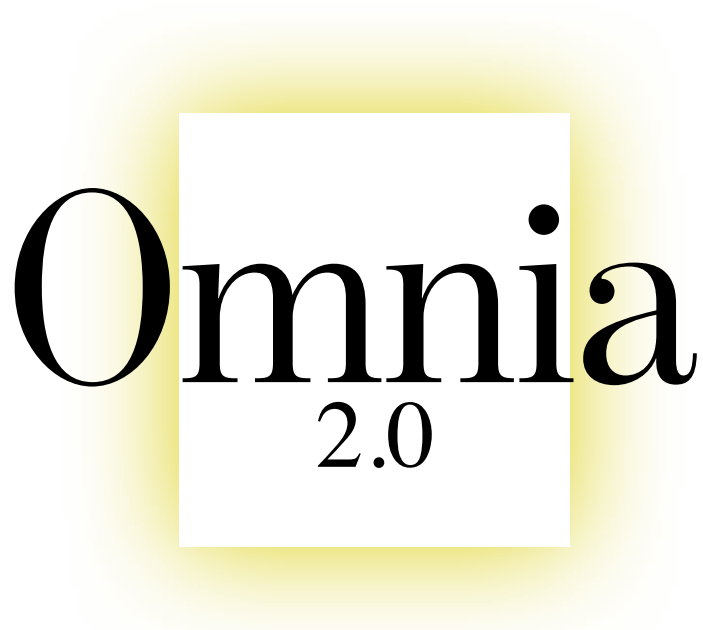

Omnia
2.0

Omnia
sistema
ad incasso
componibile
su misura

Omnia
recessed modular
and flexible
lighting system

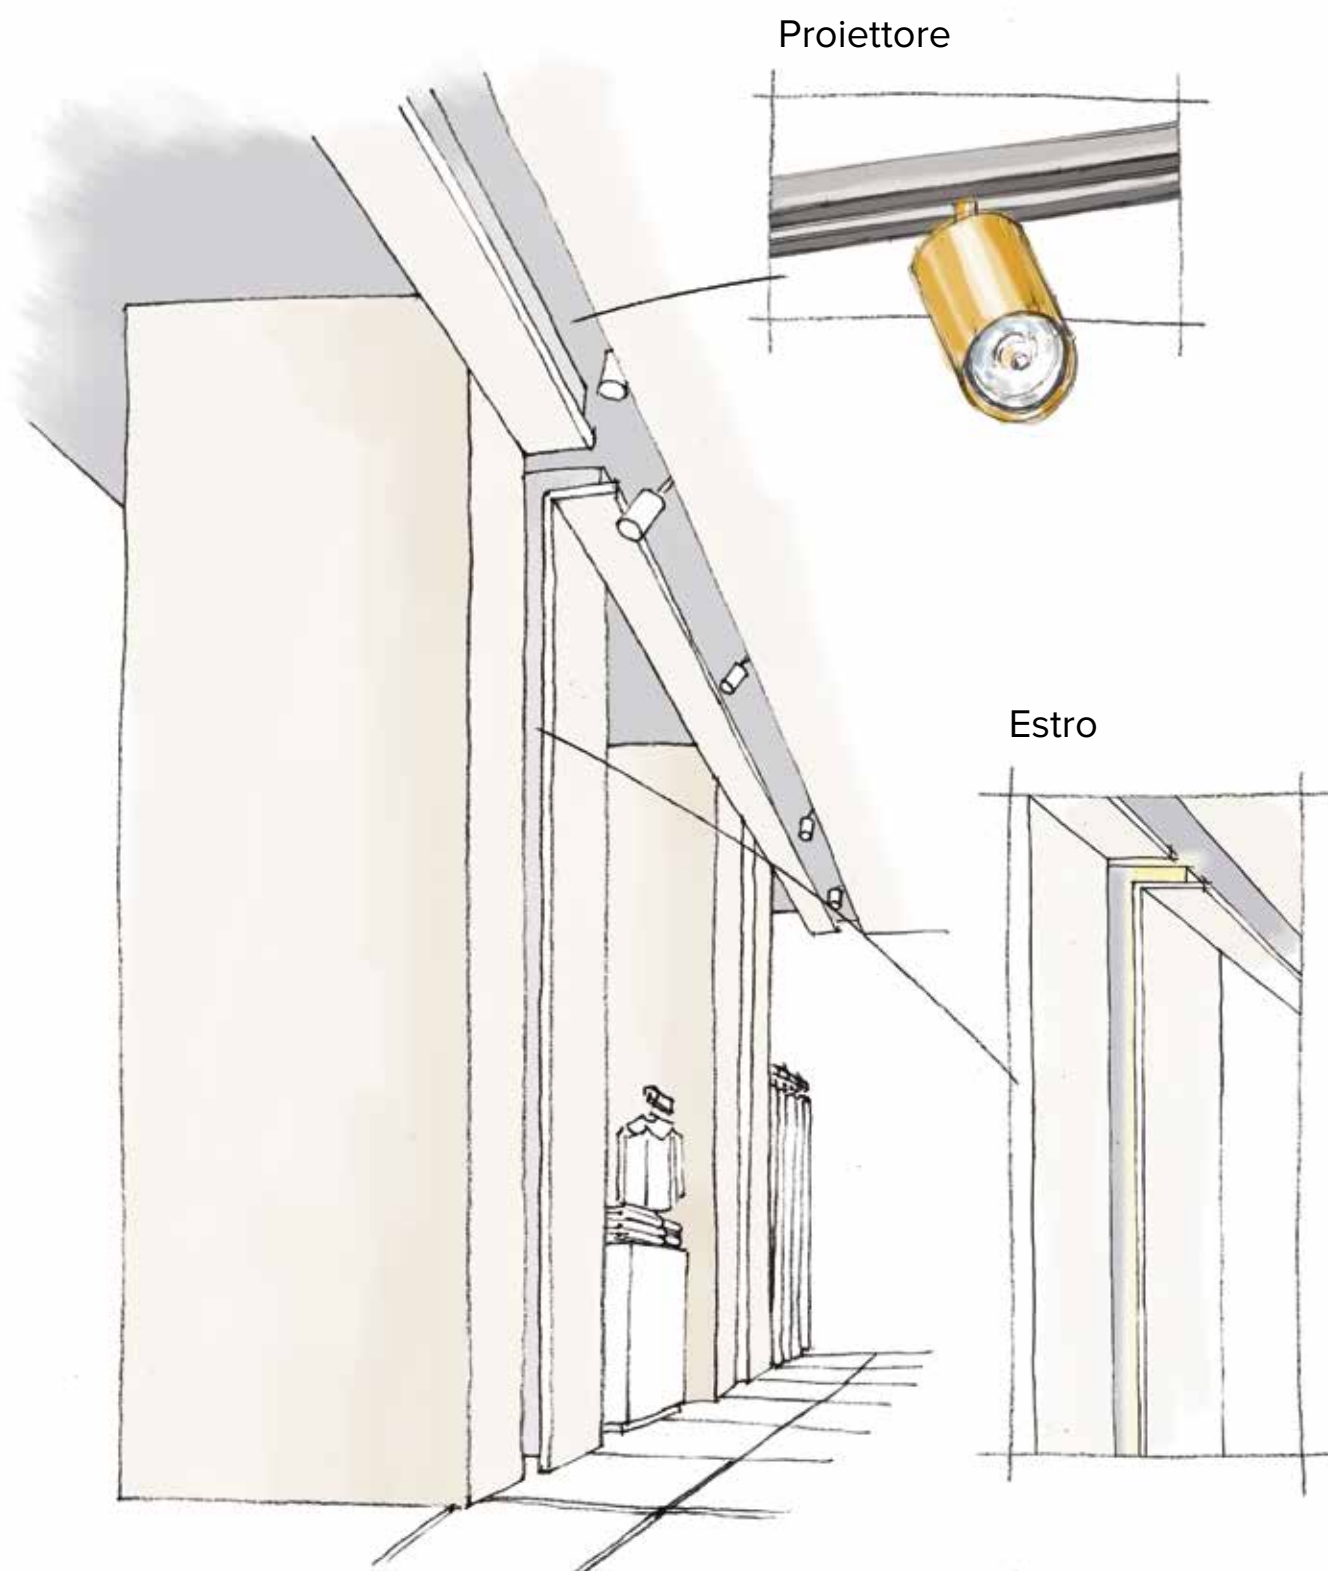

Cos'è?

Omnia è un sistema innovativo, progettato per integrarsi perfettamente in tutti gli ambienti. Oltre ad essere adatto a qualsiasi esigenza tecnica per la realizzazione di progetti, Omnia è anche una soluzione illuminotecnica emozionale: crea una luce omogenea, calibrata al suo interno per esaltare la percezione di ampiezza dello spazio. Il sistema, grazie ad una vasta gamma di accessori, garantisce la massima flessibilità di installazione e la possibilità di personalizzare il prodotto in

base alle varie necessità. Omnia GB offre la possibilità di ottenere un'illuminazione completa, luce diretta ed indiretta, utilizzando e combinando tutte le sorgenti luminose della linea **ESTRO**.

Ilmas con Omnia guarda all'innovazione ed al futuro del mondo dell'illuminazione progettando prodotti in continua evoluzione:

OMNIA...AD MAIORA!

What is it?

Omnia is an innovative system, designed to integrate perfectly in all locations. In addition to being suitable for any technical requirements for the realization of projects, Omnia is also an emotional lighting solution: it creates homogeneous light, by calibrating the light inside and increase the perception of space width. Thanks to a wide range of accessories, the system guarantees maximum installation flexibility and the possibility of customizing


the product according to various needs. With Omnia GB is possible to obtain a complete lighting, direct and indirect light, using and mixing all the light sources of the **ESTRO** line.

By developing Omnia, Ilmas wanted to look at innovation and to the future of the lighting world by designing constantly evolving products:

OMNIA...AD MAIORA!

La struttura

The structure

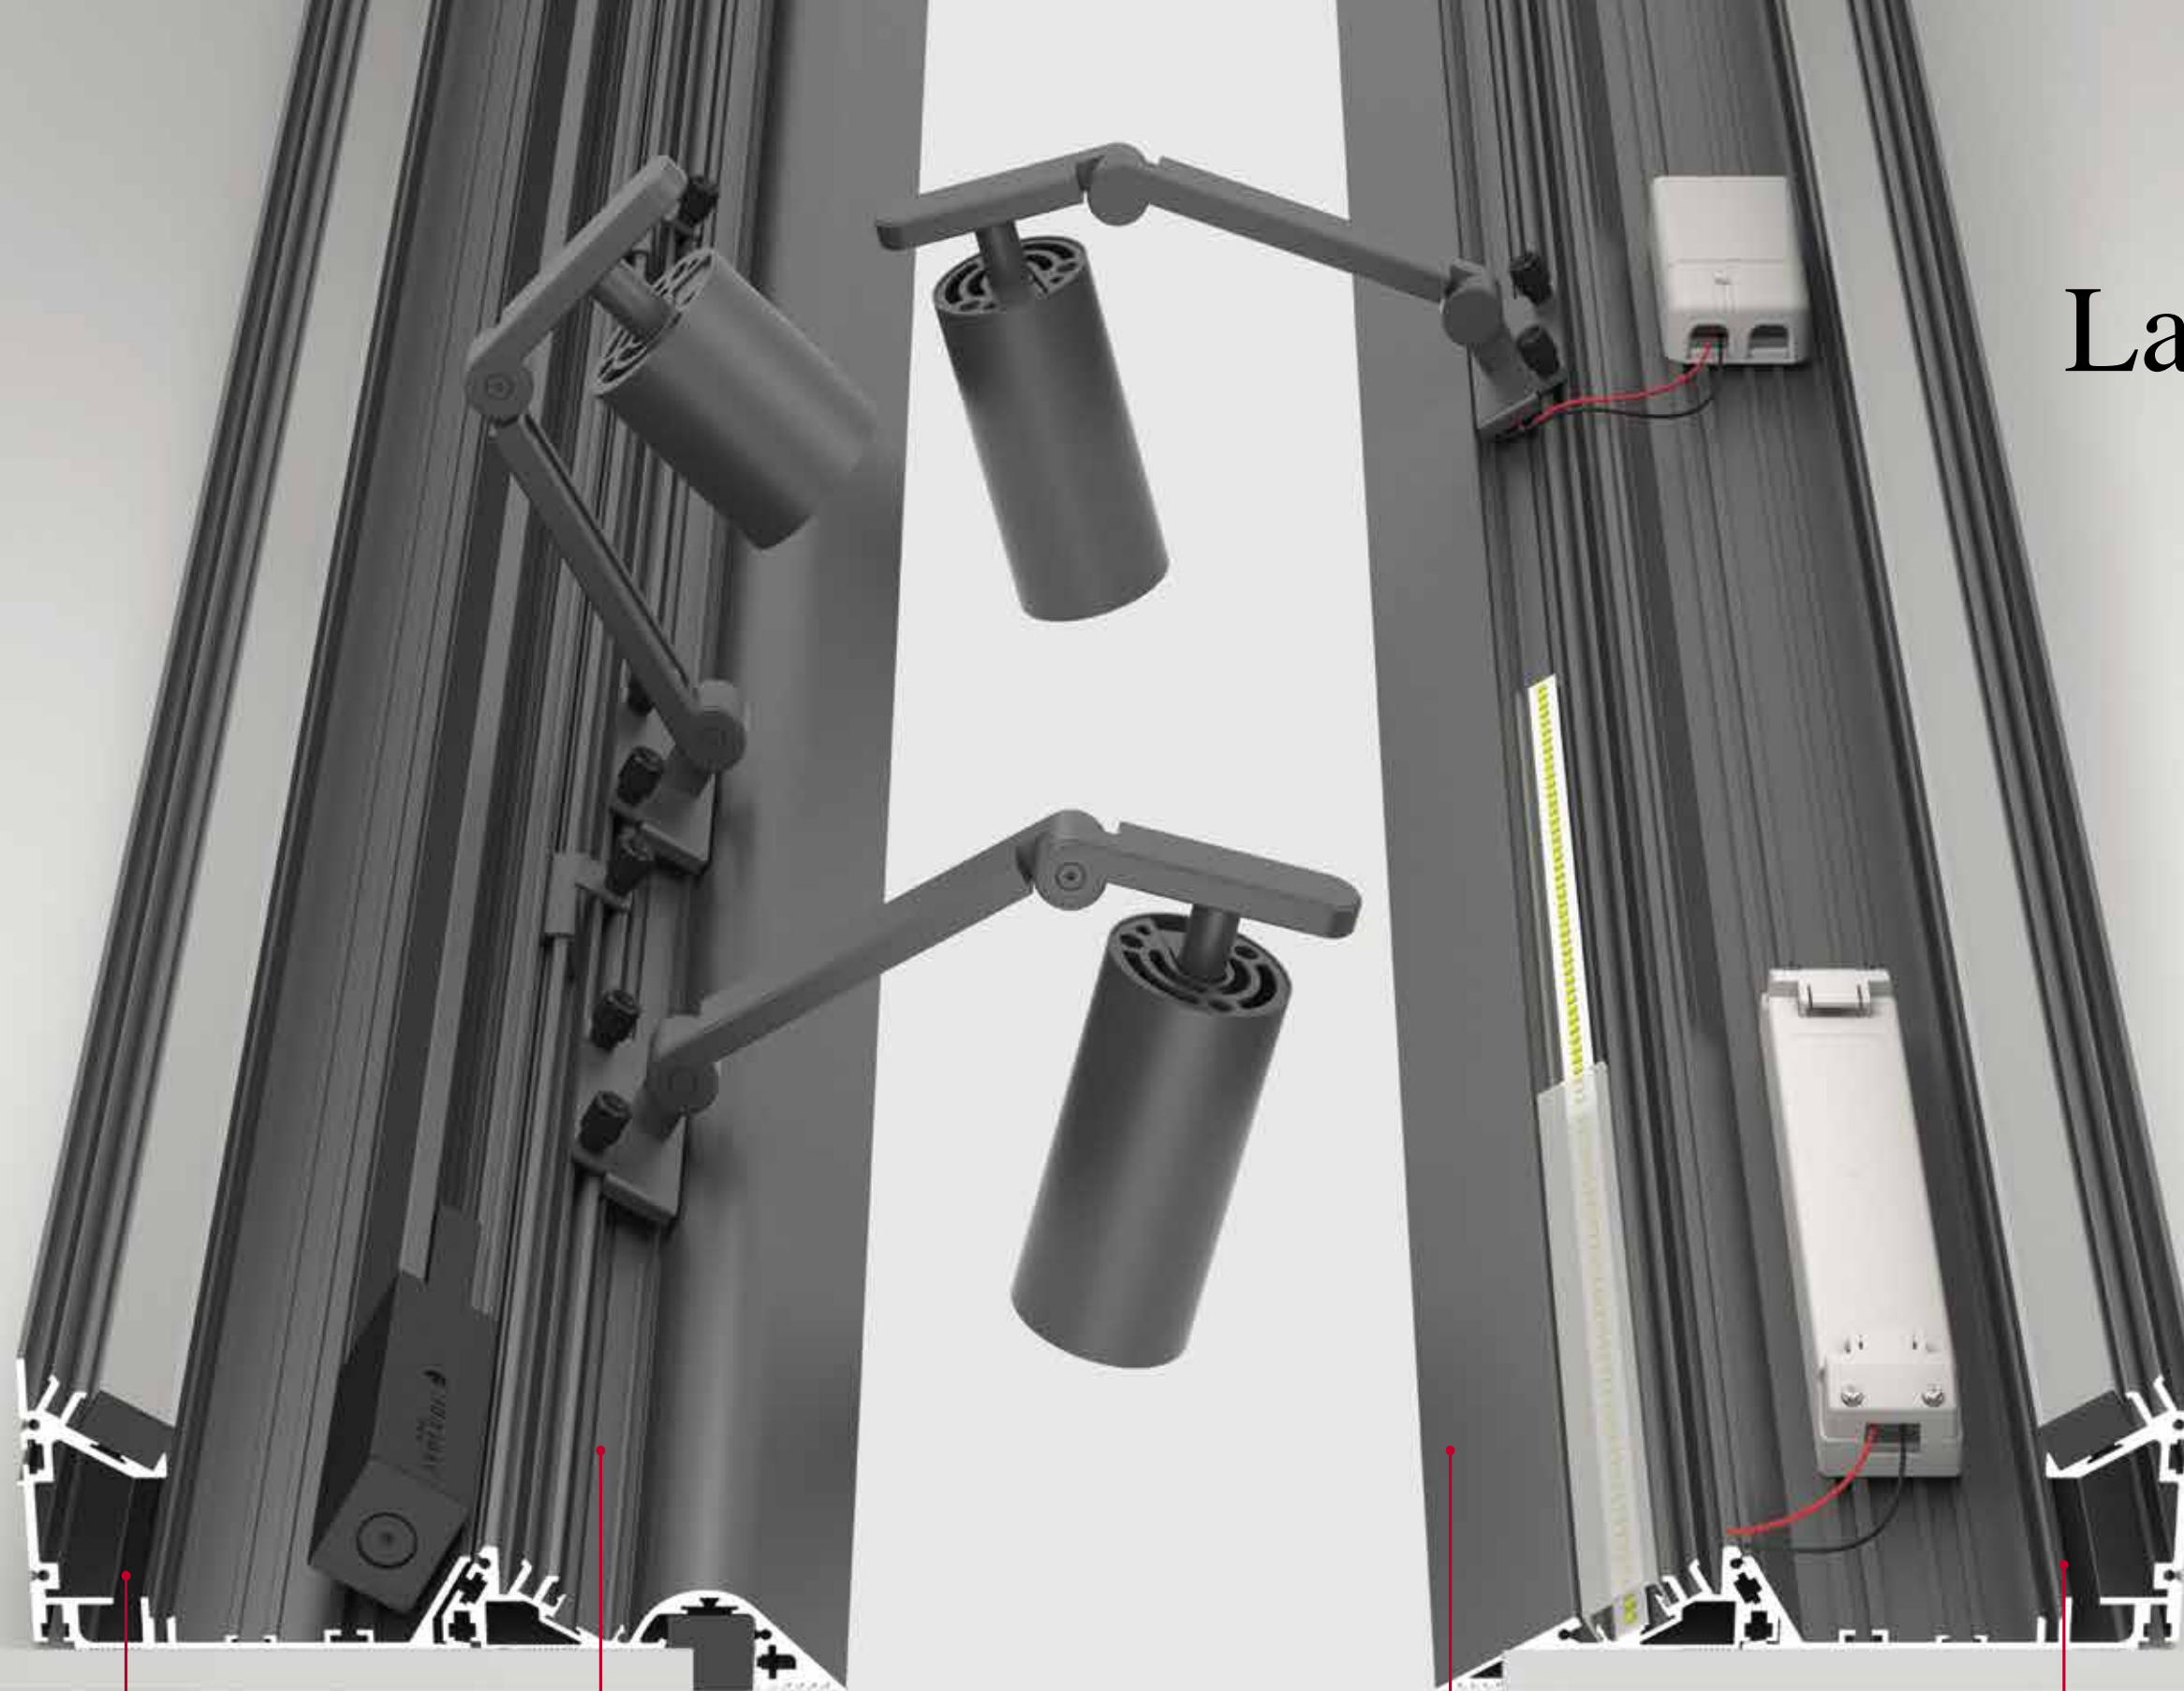

GC
pag. 189

GB
pag. 175

GA
pag. 167

GC
pag. 189

LUCE INDIRETTA - *INDIRECT LIGHT*

OPALE
OPAL



MICROPRISMATO
MICROPRISMATE



NEW QUAD



SERIE K
K SERIES



Modulo GA

GA module



SPOT LIGHT

NEW QUAD

K SERIES

KXS


KS

KL

LUCE INDIRETTA
OPALE / MICROPRISMATO
*INDIRECT LIGHT
OPAL / MICROPRISMATE*


VEDERE SEZIONI ILLUMINATORI A PAGINA 197
SEE PAGE 197 FOR ILLUMINATORS

GA

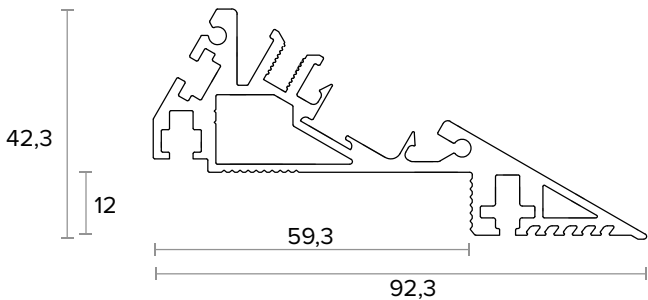

Predisposizione per il fissaggio del binario trifase e dei proiettori
Predisposition three-phases of track or spotlight installation

Predisposizione per l'installazione di cover diffondente o microprismata
Predisposition of diffuse or microprismatic cover installation

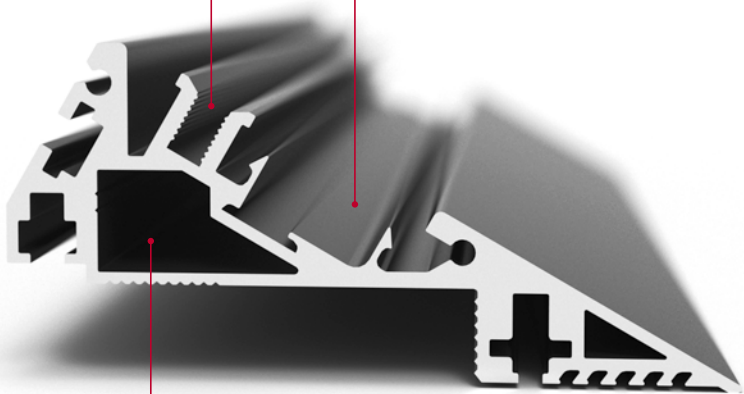

Protezione per il fissaggio del profilo
Protection for profile fixing

OMNIA GA DA ASSEMBLARE
OMNIA GA TO BE ASSEMBLED

OMNIA GA	PROFILO / PROFILE Profilo in alluminio Aluminium profile		1m	2m	3m
	ANODIZZATO NERO BLACK ANODIZED		GA1000B Prezzo Promozionale Promotional Price € 32	GA2000B Prezzo Promozionale Promotional Price € 60	GA3000B Prezzo Promozionale Promotional Price € 90
	VERNICIATO BIANCO WHITE PAINTED		GA1000W Prezzo Promozionale Promotional Price € 44	GA2000W Prezzo Promozionale Promotional Price € 84	GA3000W Prezzo Promozionale Promotional Price € 126

Esempio/Example: GA1000B = GA - Anodizzato nero - 1m / GA1000B = GA - black anodized - 1m

STRIP	SORGENTE / SOURCE BOBINA / ROLL 5m		4.8 W/m 60 Led/m 495 lm/m CRI>80	10 W/m 140 Led/m 985 lm/m CRI>80	19 W/m 196 Led/m 2000 lm/m CRI>80
		2700K	SM2700 € 36	SD2700 € 58	SL2700 € 81
		3000K	SM3000 € 36	SD3000 € 58	SL3000 € 81
		4000K	SM4000 € 36	SD4000 € 58	SL4000 € 81

Esempio/Example: SD2700 = 2700K - 10W/m - 140 Led/m, 985 lm/m / SD2700 = 2700K - 10W/m - 140 Led/m, 985 lm/m

COVER	Copertura in policarbonato Polycarbonate cover		1m	2m	3m
		OPAL	OPAL100 € 11	OPAL200 € 22	OPAL300 € 33
		MICRO-PRISMATE	MP100 € 11	MP200 € 22	MP300 € 33

Esempio/Example: OPAL100 = copertura opale 1m / OPAL100 = opal cover 1m

4 Driver

ON/OFF - ON/OFF

COD.	POTENZA Power	TIPO Type	DIMENSIONI mm Size	PREZZO Price
SNP30-24VF-2	30 W	Standard Slim	251X23.6X16	€ 30
SL60-24VF	60 W	Standard Slim	304.6X30X16	€ 45
SL75-24VF	75 W	Standard Slim	304.6X30X16.7	€ 55
SL100-24VF	100 W	Standard Slim	312X27X18	€ 60
SNP150-24VF	150 W	Standard Slim	322.6X30X21.5	€ 90
SL200-24VF	200 W	Standard Slim	323x60x22	€ 114

DIMMERABILI PUSH - DIMMABLE PUSH

COD.	POTENZA Power	TIPO Type	DIMENSIONI mm Size	PREZZO Price
SDL60-24VF	60 W	Dimm. Dali & Push N/A	297X30X18	€ 96
SDL100-24VF	100 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X20	€ 115
SDL150-24VF	150 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X22	€ 138

OMNIA GA PRECABLATA
OMNIA GA PRE-WIRED


LUCE INDIRETTA - *INDIRECT LIGHT*

1 COME ORDINARE - *HOW TO ORDER*


NOME <i>Name</i>	COPERTURA <i>Cover</i>		LED						CCT				Fascio <i>Beam</i>	Lunghezza (mm) <i>Length (mm)</i>						COLORE <i>Colour</i>	
			STRIP LED CRI >80			LED BAR CRI >90															
	OPAL	MP	4,8W/m 500 lm/m	10W/m 985 lm/m	19W/m 2000 lm/m	10W/m 1120 lm/m	20W/m 2200 lm/m	30W/m 3480 lm/m	2700K	3000K	3500K solo per/ only for A,B,D,E	4000K	-								
GA	O	T	H	G	A	B	D	E	A	B	D	C	O	n	n	n	n	n	0W	0B	

Es./Ex.: GAOAC0010000B = GA - Opale - 19W/m - 2000lm - 4000K - CRI >80 - 1000mm - anodizzato nero / GA - Opal - 19W/m - 2000lm - 4000K - CRI >80 - 1000mm - anodized black

PREZZO DI LISTINO - *PRICE LIST*:
Profilo anodizzato nero / *Black anodized profile*

		OP/MP LED BAR 3014 10W/m	OP/MP LED BAR 3014 20W/m	OP/MP LED BAR 3014 30W/m	OP/MP STRIP LED 3528 4.8 W/m	OP/MP STRIP LED 3528 10W/m	OP/MP STRIP LED 2835 19W/m
		140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	50 mm	140 mm
		€ 20	€ 20	€ 24	€ 12	€ 4	€ 14

Profilo verniciato bianco / *White painted profile*

		OPAL/ PRISMATIC LED 3014 10W/m	OPAL/ PRISMATIC LED 3014 20W/m	OPAL/ PRISMATIC LED 3014 30W/m	OPAL/ PRISMATIC LED 3528 STRIP 4.8 W/m	OPAL/ PRISMATIC LED 3528 STRIP 10W/m	OPAL/ PRISMATIC LED 2835 STRIP 19W/m
		140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	50 mm	140 mm
		€ 22	€ 22	€ 26	€ 14	€ 5	€ 16

2 Driver

ON/OFF - *ON/OFF*

COD.	POTENZA <i>Power</i>	TIPO <i>Type</i>	DIMENSIONI mm <i>Size</i>	PREZZO <i>Price</i>
SNP30-24VF-2	30 W	Standard Slim	251X23.6X16	€ 30
SL60-24VF	60 W	Standard Slim	304.6X30X16	€ 45
SL75-24VF	75 W	Standard Slim	304.6X30X16.7	€ 55
SL100-24VF	100 W	Standard Slim	312X27X18	€ 60
SNP150-24VF	150 W	Standard Slim	322.6X30X21.5	€ 90
SL200-24VF	200 W	Standard Slim	323x60x22	€ 114

DIMMERABILI PUSH - *DIMMABLE PUSH*

COD.	POTENZA <i>Power</i>	TIPO <i>Type</i>	DIMENSIONI mm <i>Size</i>	PREZZO <i>Price</i>
SDL60-24VF	60 W	Dimm. Dali & Push N/A	297X30X18	€ 96
SDL100-24VF	100 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X20	€ 115
SDL150-24VF	150 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X22	€ 138




GA ACCESSORI
GA ACCESSORIES



DISEGNO DRAWING	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	OMNIA CODICE / CODE
	Giunto lineare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA. <i>Raw linear joint to connect different OMNIA sections.</i>	€ 6 GAJNTA
	Giunto angolare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA, con angoli di 90°. <i>Raw angular joint to connect different OMNIA sections, with 90° angles.</i>	€ 8 GAJ90A

DISEGNO DRAWING	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE / CODE			
		■		□	
		Standard	Elettrificato (con binario) <i>Electrified (with track)</i>	Standard	Elettrificato (con binario) <i>Electrified (with track)</i>
	Staffa in ferro per la pendinatura dei sistemi più pesanti. <i>Iron bracket to suspend the heaviest systems.</i>	€ 18 GAPENB	€ 18 GAPENW		
	Staffa in ferro per l'installazione dei profili alla struttura del controsoffitto. <i>Iron bracket for profile installation on plasterboard structure.</i>	€ 18 GASTRB	€ 18 GASTRW		
	Staffa in ferro per l'installazione del binario trifase. <i>Iron bracket for three phases track installation.</i>	€ 18 GATRKB	€ 18 GATRKW		
	Copertura Superiore - Tratto Lineare (ELETTRIFICATO -->fornito con binario) <i>Upper Cover - Linear (ELECTRIFIED --> supplied with track)</i>	€ 86 GASKYSB	€ 100 GASKYEB	€ 86 GASKYSW	€ 100 GASKYEW
	Copertura Superiore Angolo (ELETTRIFICATO --> fornito con binario e giunto) <i>Upper Cover - Angular Joint (ELECTRIFIED --> supplied with track and joint)</i>	Standard	Elettrificato Esterno (con binario) <i>Electrified Out (with track)</i>	Standard	Elettrificato Esterno (con binario) <i>Electrified Out (with track)</i>
		€ 110 GASKY90B	€ 165 GASKYE90EB	€ 110 GASKY90W	€ 165 GASKYI90EW
	Copertura Superiore - Chiusura Laterale <i>Upper Cover - End Cap</i>	€ 45 GATAPSB	€ 45 GATAPSW		
	Testata con profili in alluminio per la chiusura di sistemi a doppio lato. (fornito con giunti meccanici) <i>End-cap made with aluminium profiles for two sided systems. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 45 GAENDB	€ 50 GAENDW		
	Giunto angolare con profili in alluminio per sistemi a doppio lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) <i>Angular joint made with aluminium profiles for double side systems with corners. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 65 GAA90B	€ 70 GAA90W		
	Giunto angolare Interni con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) <i>External Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 45 GAI90B	€ 50 GAI90W		
	Giunto angolare Esterno con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) <i>Internal Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 55 GAE90B	€ 65 GAE90W		

BINARIO TRIFASE 230V - 230V THREE-PHASES TRACK




Binario elettrificato da comporre con testata di alimentazione, tappo e staffa per il fissaggio al prodotto. Questo accessorio è indispensabile per l'installazione di illuminatori con adattatori.
Electrified track to be composed with end-feeds, cap and fixing bracket.
This accessory is needful to installate illuminators with adapters.

m	■	□	€
1	9605A012	9605A011	28
2	9605A022	9605A021	54
3	9605A032	9605A031	81

	■	□	€
Testata polarità destra/terra sinistra <i>Right polarity live-end/left earth</i>	9605A122	9605A121	11,70
Giunto lineare con contatti <i>Linear electrical joint</i>	9605A142	9605A141	8
Giunto flessibile <i>Flessible joint</i>	9605A162	9605A161	30,70
Pinza per riposizionamento conduttori di rame <i>Plier for reset original copper conductors position</i>	9605AA997		119

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION EXAMPLE

Inserire al posto della X il codice colore desiderato / *Insert required colour instead of X*

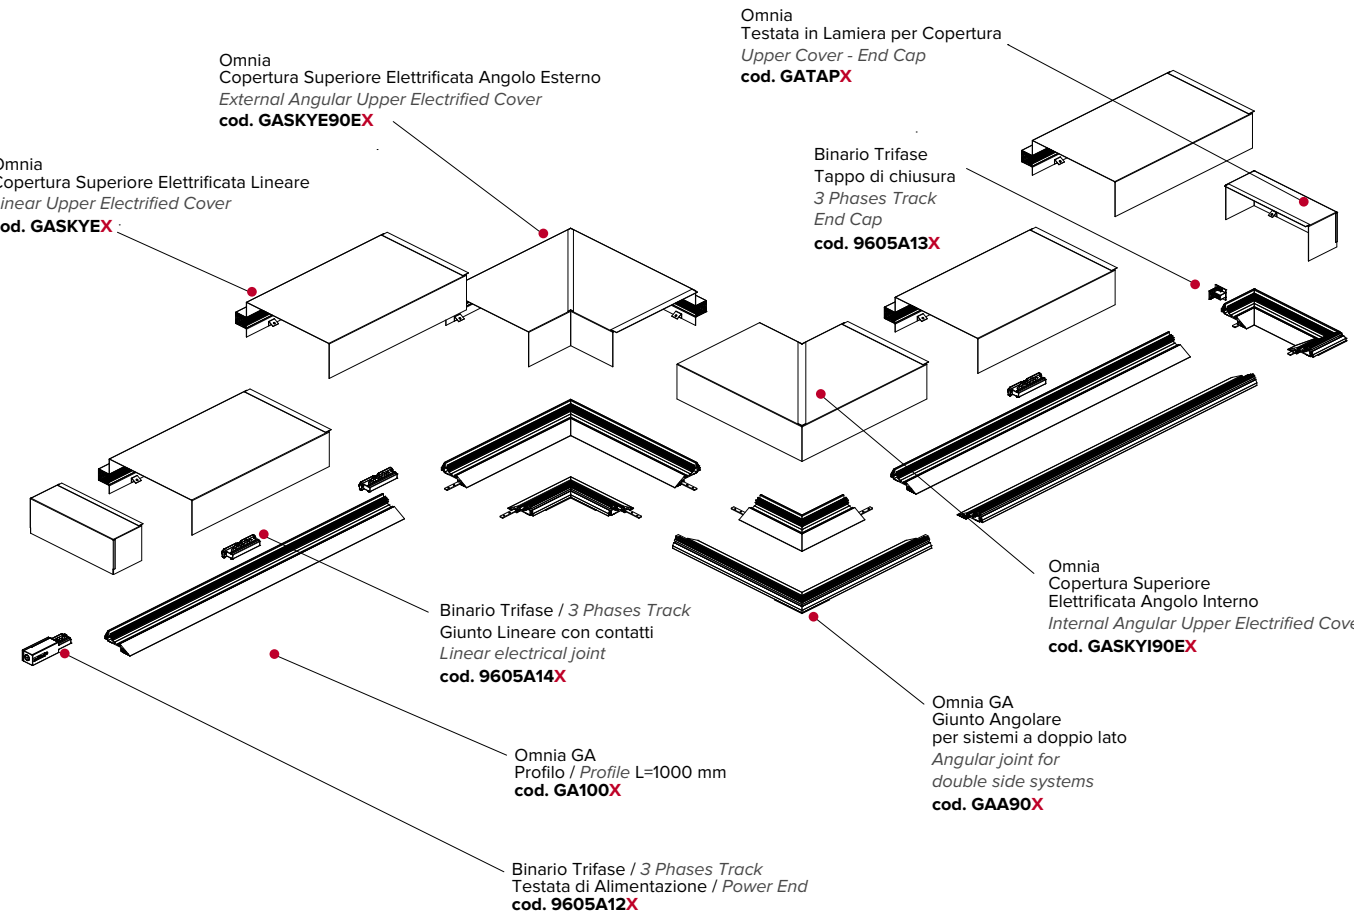

LUCE INDIRETTA - INDIRECT LIGHT

OPALE
OPAL



MICROPRISMATO
MICROPRISMATE



SPOT LIGHT

NEW QUAD



SERIE K
K SERIES



COMFORT

COMFORT C1 SQUARE



COMFORT C2 OPTAGON



COMFORT C3 CONE



POWER



EXCEL



REFLECTA



SPOT



OPALE
OPAL



MICROPRISMATO
MICROPRISMATE



Modulo GB

GB module



SPOT LIGHT


NEW QUAD
K SERIES

KXS KS KL

ESTRO JA
consultare il catalogo **ESTRO**
refer to **ESTRO** catalogue


VEDERE SEZIONI ILLUMINATORI A PAGINA 197
SEE PAGE 197 FOR ILLUMINATORS

GB

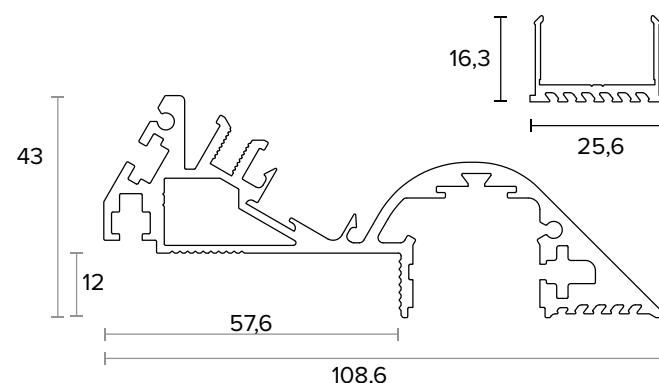

Predisposizione per il fissaggio
del binario trifase e dei proiettori
*Predisposition for three-phases track
or spotlight installation*

Predisposizione per l'installazione
di cover diffondente o microprismata
*Predisposition of diffuse or
microprismate cover installation*

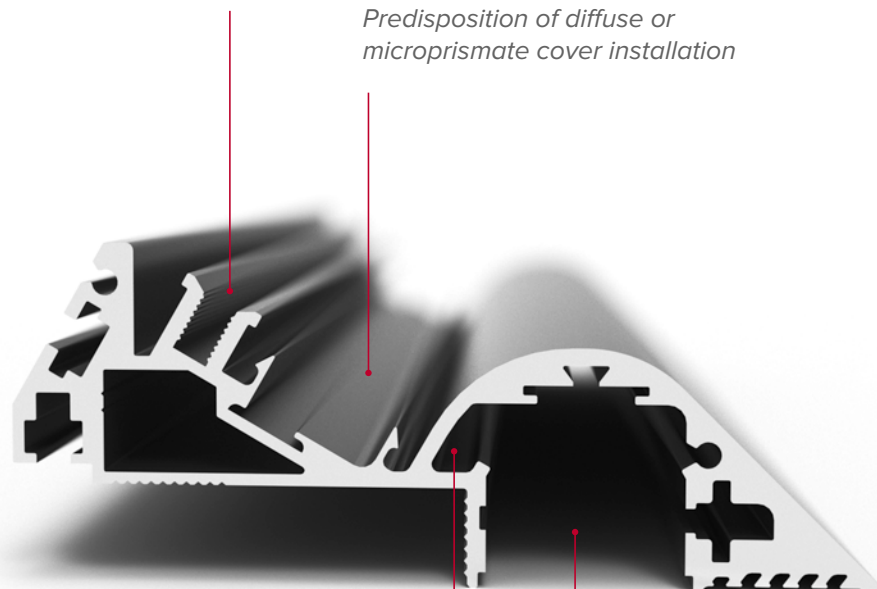

Passaggio cavi
per alimentazione luce diretta
*Cable passage for alimentation
of direct lighting*

Installazione Estro JA
per illuminazione diretta
*Installation of Estro JA
for direct lighting*

OMNIA GB DA ASSEMBLARE OMNIA GB TO BE ASSEMBLED LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT

OMNIA GB	PROFILO / PROFILE Profilo in alluminio Aluminium profile		1m	2m	3m
	ANODIZZATO NERO BLACK ANODIZED		GB1000B	GB2000B	GB3000B
			€ 55	€ 100	€ 150
	VERNICIATO BIANCO WHITE PAINTED		GB1000W	GB2000W	GB3000W
			€ 67	€ 124	€ 186

Esempio/Example: GB1000B = anodizzato bianco - 1m / black anodized - 1m

STRIP	SORGENTE / SOURCE BOBINA / ROLL 5m		4.8 W/m 60 Led/m 495 lm/m CRI>80	10 W/m 140 Led/m 985 lm/m CRI>80	19 W/m 196 Led/m 2000 lm/m CRI>80
		2700K	SM2700	SD2700	SL2700
			€ 36	€ 58	€ 81
		3000K	SM3000	SD3000	SL3000
			€ 36	€ 58	€ 81
		4000K	SM4000	SD4000	SL4000
			€ 36	€ 58	€ 81

Esempio/Example: SD2700 = 2700K - 10W/m - 140 Led/m, 985 lm/m / SD2700 = 2700K - 10W/m - 140 Led/m, 985 lm/m

COVER	Copertura in policarbonato Polycarbonate cover		1m	2m	3m
		OPAL	OPAL100 € 11	OPAL200 € 22	OPAL300 € 33
		MICRO-PRISMATE	MP100 € 11	MP200 € 22	MP300 € 33

Esempio/Example: OPAL100 = copertura opale 1m / OPAL100 = opal cover 1m

4 Driver

ON/OFF - ON/OFF

COD.	POTENZA Power	TIPO Type	DIMENSIONI mm Size	PREZZO Price
SNP30-24VF-2	30 W	Standard Slim	251X23.6X16	€ 30
SL60-24VF	60 W	Standard Slim	304.6X30X16	€ 45
SL75-24VF	75 W	Standard Slim	304.6X30X16.7	€ 55
SL100-24VF	100 W	Standard Slim	312X27X18	€ 60
SNP150-24VF	150 W	Standard Slim	322.6X30X21.5	€ 90
SL200-24VF	200 W	Standard Slim	323x60x22	€ 114


DIMMERABILI PUSH - DIMMABLE PUSH

COD.	POTENZA Power	TIPO Type	DIMENSIONI mm Size	PREZZO Price
SDL60-24VF	60 W	Dimm. Dali & Push N/A	297X30X18	€ 96
SDL100-24VF	100 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X20	€ 115
SDL150-24VF	150 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X22	€ 138



cod. 1120
ICE p. 203

OMNIA GB DA ASSEMBLARE
OMNIA GB TO BE ASSEMBLED
LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT



1			TAPPO CAD END CAP EACH	MOLLA SPRING Ogni 50 cm Each 50 cm	MAGNETE MAGNET Ogni 50 cm Each 50 cm	1m	2m	3m
			JAT	JAM	JAMAG	JAO1000A	JAO2000A	JAO3000A
			€ 2	€ 1	€ 6	€ 20	€ 40	€ 60
OMNIA GB	PROFILO / PROFILE anodizzato COMPLETO DI OPALE Anodized profile OPAL INCLUDED	JA*						
	BLIND COPERTURA CIECA BLIND COVER	GB BLIND	-	-	-	GBI1000	GBI2000	GBI3000
						€ 12	€ 22	€ 33

Esempio/Example: JAO1000A = JA - alluminio anodizzato - 1m / JA - anodized aluminium profile - 1m

* Per le specifiche tecniche inerenti il profilo fare riferimento al catalogo **ESTRO**
For technical features about JA profile, refer to **ESTRO** catalogue

2			SORGENTE / SOURCE BOBINA / ROLL 5m	4.8 W/m 60 Led/m 495 lm/m CRI>80	10 W/m 140 Led/m 985 lm/m CRI>80	19 W/m 196 Led/m 2000 lm/m CRI>80
			2700K	SM2700	SD2700	SL2700
				€ 36	€ 58	€ 81
STRIP			3000K	SM3000	SD3000	SL3000
				€ 36	€ 58	€ 81
			4000K	SM4000	SD4000	SL4000
				€ 36	€ 58	€ 81

Esempio/Example: SD2700 = 2700K - 10W/m - 140 Led/m, 985 lm/m / 2700K - 10W/m - 140 Led/m, 985 lm/m

GB VERSIONE MONO EMISSIONE

MONO EMISSION VERSION

Come ordinare - *how to order*

Luce diretta - *Direct lighting*

1 OMNIA GB OPAL/MICROPRISMATE

Nome <i>Name</i>	Copertura <i>Cover</i>		LED											CCT					Fascio <i>Beam</i>	Lunghezza (mm) <i>Length (mm)</i>					Colore <i>Colour</i>	
			STRIP LED CRI >80			LED BAR CRI >90			STRIP CRI >90	RGB	RGB+W	CTC	RGB+CTC													
	OPAL	MP	4,8W/m 500 lm/m	10W/m 985 lm/m	19W/m 2000 lm/m	10W/m 1120 lm/m	20W/m 2200 lm/m	30W/m 3480 lm/m	14,4W/m 950lm/m	14,4 W/m	19,2 W/m	20 W/m	19,2 W/m	2700K	3000K	3500K solo per <i>only for</i> A,B,D,E	4000K	*	-						☐	☒
GB	O	T	H	G	A	B	D	E	V	O	P	R	T	A	B	D	C	0	0	n	n	n	n	n	0W	0B

* *: per/for RGB, RGB+W, CCT e RGB+CCT Esempio/Example: GBOHA00100000W = GB Opal, STRIP 4,8W/m, 500lm/m, 2700K, 1000mm, bianco/white

2 OMNIA GB COMFORT / EXCEL

Nome Name		Diffusore Diffuser				LED CRI>90	CCT				Fascio Beam		Quantità Moduli (Dimensioni minime 140mm con 7 ottiche) Module Quantity (Minimum size 140mm with 7 optics)																				Colore Colour	
	C1	C2	C3	EXCEL	9W/mod	2700K 966 lm/mod	3000K 1080 lm/mod	3500K 1090 lm/mod	4000K 1092 lm/mod	20°	35°	140 mm	280 mm	420 mm	560 mm	700 mm	840 mm	980 mm	1120 mm	1260 mm	1400 mm	1540 mm	1680 mm	1820 mm	1960 mm	2100 mm	2240 mm	2380 mm	2520 mm	2660 mm	280 mm			
GB	A	B	C	E	L	A	B	D	C	A	C	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	00011	00012	00013	00014	00015	00016	00017	00018	00019	00020	WW	BB	

Esempio/Example: GBALAA00001WW = GB C1, 9W/mod, 966lm/mod, 2700K, 20°, 140mm, tutto bianco/whole white

3 OMNIA GB POWER

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED CRI>90	CCT				Fascio Beam					Quantità Moduli (Dimensioni minime 140mm con 7 ottiche) Module Quantity (Minimum size 140mm with 7 optics)																				Colore Colour	
	POWER	9W/mod	2700K 966 lm/mod	3000K 1080 lm/mod	3500K 1090 lm/mod	4000K 1092 lm/mod	25°	40°	60°	80°	30° x 65°	140 mm	280 mm	420 mm	560 mm	700 mm	840 mm	980 mm	1120 mm	1260 mm	1400 mm	1540 mm	1680 mm	1820 mm	1960 mm	2100 mm	2240 mm	2380 mm	2520 mm	2660 mm	280 mm		
GB	P	L	A	B	D	C	B	D	E	F	H	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	00011	00012	00013	00014	00015	00016	00017	00018	00019	00020	WW	BB

Esempio/Example: GBPLAD00003WW = GB Power, 9W/mod, 966lm/mod, 2700K, 40°, 420mm, tutto bianco/whole white

4 OMNIA GB SPOT

Nome <i>Name</i>	Diffusore <i>Diffuser</i>	LED CRI>90	CCT	Fascio <i>Beam</i>	Quantità Moduli (Dimensioni minime 140mm con 7 ottiche) <i>Module Quantity (Minimum size 140mm with 7 optics)</i>																		Colore <i>Colour</i>			
	SPOT	-	-	-	140 mm	280 mm	420 mm	560 mm	700 mm	840 mm	980 mm	1120 mm	1260 mm	1400 mm	1540 mm	1680 mm	1820 mm	1960 mm	2100 mm	2240 mm	2380 mm	2520 mm	2660 mm	280 mm		
GB	S	0	0	0	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	00011	00012	00013	00014	00015	00016	00017	00018	00019	00020	WW	BB

Esempio/Example: GBS00000002WW = GB SPOT, 280mm, tutto bianco/whole white

5 SPOT

Nome <i>Name</i>	Modello <i>Model</i>				LED CRI>90	CCT				Fascio <i>Beam</i>				Colore <i>Colour</i>	
	1	2	3	4	5050 2W	2700K 138lm	3000K 144lm	3500K 150lm	4000K 156lm	25°	40°	60°	80°	☐	☒
SP	1	2	3	4	N	A	B	D	C	B	D	E	F	0W	0B

Esempio/Example: SPINAEW = SPOT, 1 tipo/type, LED 5050 2w, 2700K, 138lm, 60°, bianco/white

6 OMNIA GB REFLECTA



Nome Name	Copertura Cover	LED			CCT				Fascio Beam			Lunghezza (mm) Length					Colore Colour	
		STRIP CRI >80	STRIP CRI >90	LED BAR CRI >90														
	REFLECTA	10W/m 985lm/m	14,4W/m 950lm/m	10W/m 1120lm/m	2700K	3000K	3500K solo per only for C	4000K	Asymmetric	Wide 80°	Extra Wide 120°						☐	☒
GB	R	X	V	C	A	B	D	C	I	L	M	n	n	n	n	n	WW	BB

Esempio/Example: GBRXALO1000WW = GB Reflecta, 10W/m, 985lm/m, 2700K, 80° Wide, 1000mm, tutto bianco/whole white

7 OMNIA GB BLIND

Nome Name	Lunghezza (mm) Length (mm)				
GBI	n	n	n	n	n


Esempio/Example: GBI1000 = GBI 1000mm, nero anodizzato/anodized black

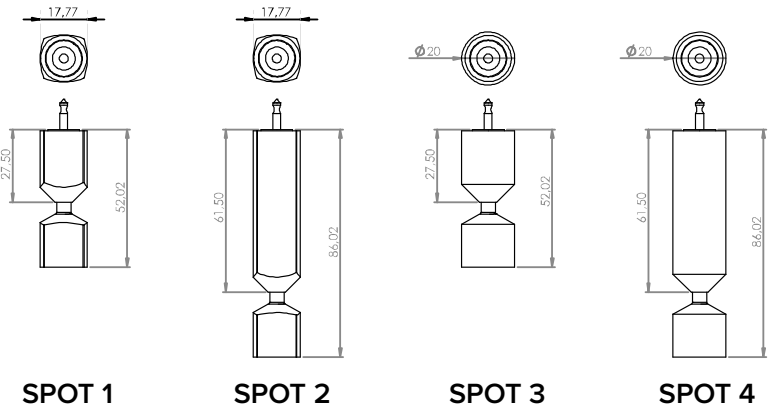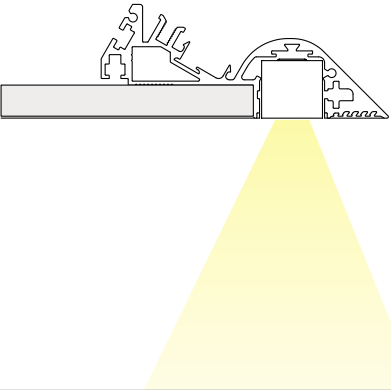

GB VERSIONE BIEMISSIONE

BIEMISSION VERSION

Come ordinare - *how to order*



Luce indiretta - *Indirect lighting*

1 OMNIA GB OPAL/PRISMATIC

Nome Name	Copertura Cover		LED											CCT					Fascio Beam	Lunghezza (mm) Length (mm)					Colore Colour			
			STRIP LED CRI >80			LED BAR CRI >90			STRIP CRI >90	RGB	RGB+W	CTC	RGB+CTC			3500K solo per only for A,B,D,E		*										
	OPAL	MP	4,8W/m 500 lm/m	10W/m 985 lm/m	19W/m 2000 lm/m	10W/m 1120 lm/m	20W/m 2200 lm/m	30W/m 3480 lm/m	14,4W/m 950lm/m	14,4 W/m	19,2 W/m	20 W/m	19,2 W/m	2700K	3000K		4000K	*	-									
GB	O	T	H	G	A	B	D	E	V	O	P	R	T	A	B	D	C	0	0	n	n	n	n	n	0W	0B		

* : per/for RGB, RGB+W, CCT e RGB+CCT

Luce diretta - *Direct lighting*



1 OMNIA GB OPAL/MICROPRISMATE

Nome <i>Name</i>	Copertura <i>Cover</i>		LED											CCT					Fascio <i>Beam</i>	Lunghezza (mm) <i>Length (mm)</i>					Colore <i>Colour</i>			
			STRIP LED CRI >80			LED BAR CRI >90			STRIP CRI >90	RGB	RGB+W	CTC	RGB+CTC			3500K solo per only for A,B,D,E		*										
	OPAL	MP	4,8W/m 500 lm/m	10W/m 985 lm/m	19W/m 2000 lm/m	10W/m 1120 lm/m	20W/m 2200 lm/m	30W/m 3480 lm/m	14,4W/m 950lm/m	14,4 W/m	19,2 W/m	20 W/m	19,2 W/m	2700K	3000K					-								
GB	O	T	H	G	A	B	D	E	V	O	P	R	T	A	B	D	C	O	0	0	n	n	n	n	n	0W	0B	

2 OMNIA GB COMFORT/EXCEL

Nome Name		Diffusore Diffuser				LED CRI>90	CCT				Fascio Beam		Quantità Moduli (Dimensioni minime 140mm con 7 ottiche) Module Quantity (Minimum size 140mm with 7 optics)																				Colore Colour	
	C1	C2	C3	EXCEL	9W/mod	2700K 966 lm/mod	3000K 1080 lm/mod	3500K 1090 lm/mod	4000K 1092 lm/mod	20°	35°	140 mm	280 mm	420 mm	560 mm	700 mm	840 mm	980 mm	1120 mm	1260 mm	1400 mm	1540 mm	1680 mm	1820 mm	1960 mm	2100 mm	2240 mm	2380 mm	2520 mm	2660 mm	280 mm			
GB	A	B	C	E	L	A	B	D	C	A	C	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	00011	00012	00013	00014	00015	00016	00017	00018	00019	00020	WW	BB	

3 OMNIA GB POWER

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED CRI>90	CCT				Fascio Beam					Quantità Moduli (Dimensioni minime 140mm con 7 ottiche) Module Quantity (Minimum size 140mm with 7 optics)																				Colore Colour	
	POWER	9W/mod	2700K 966 lm/mod	3000K 1080 lm/mod	3500K 1090 lm/mod	4000K 1092 lm/mod	25°	40°	60°	80°	30° x 65°	140 mm	280 mm	420 mm	560 mm	700 mm	840 mm	980 mm	1120 mm	1260 mm	1400 mm	1540 mm	1680 mm	1820 mm	1960 mm	2100 mm	2240 mm	2380 mm	2520 mm	2660 mm	280 mm		
GB	P	L	A	B	D	C	B	D	E	F	H	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	00011	00012	00013	00014	00015	00016	00017	00018	00019	00020	WW	BB

4 OMNIA GB SPOT

Nome <i>Name</i>	Diffusore <i>Diffuser</i>	LED CRI>90	CCT	Fascio <i>Beam</i>	Quantità Moduli (Dimensioni minime 140mm con 7 ottiche) <i>Module Quantity (Minimum size 140mm with 7 optics)</i>																		Colore <i>Colour</i>			
	SPOT	-	-	-	140 mm	280 mm	420 mm	560 mm	700 mm	840 mm	980 mm	1120 mm	1260 mm	1400 mm	1540 mm	1680 mm	1820 mm	1960 mm	2100 mm	2240 mm	2380 mm	2520 mm	2660 mm	280 mm		
GB	S	0	0	0	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	00011	00012	00013	00014	00015	00016	00017	00018	00019	00020	WW	BB

5 SPOT

Nome Name	Modello Model				LED CRI>90	CCT				Fascio Beam				Colore Colour	
	1	2	3	4		2700K 138lm	3000K 144lm	3500K 150lm	4000K 156lm	25°	40°	60°	80°		
SP	1	2	3	4	N	A	B	D	C	B	D	E	F	0W	0B

6 OMNIA GB REFLECTA

Nome Name	Copertura Cover	LED			CCT				Fascio Beam			Lunghezza (mm) Length					Colore Colour	
		STRIP CRI >80	STRIP CRI >90	LED BAR CRI >90	2700K	3000K	3500K solo per only for C	4000K	Asymmetric	Wide 80°	Extra Wide 120°	n	n	n	n	n	WW	BB
	REFLECTA	10W/m 985lm/m	14,4W/m 950lm/m	10W/m 1120lm/m														
GB	R	X	V	C	A	B	D	C	I	L	M	n	n	n	n	n	WW	BB


7 OMNIA GB BLIND

Nome Name	Lunghezza (mm) Length (mm)				
	n	n	n	n	n
GBI	n	n	n	n	n

Esempio/Example:

GBOHA001000W + GBRXAI01200WW

GB Opal, STRIP 4,8W/m, 500lm/m, 2700K, 1000mm, bianco/white +
GB REFLECTA asymmetric 10W/m, 985lm/m, 2700K, 1200mm, bianco/white

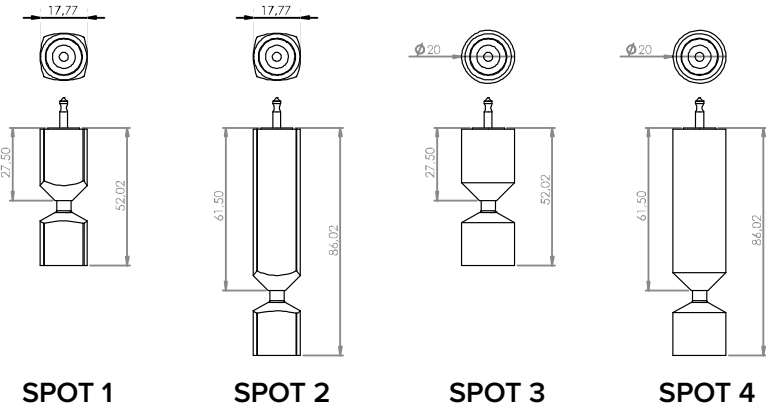


LISTINO OMNIA GB PRECABLATA

OMNIA GB PRE-WIRED - PRICE LIST

Profilo anodizzato nero / Black anodized profile

		OP/MP LED BAR 3014 10-20W/m CRI>90	OP/MP LED BAR 3014 30W/m CRI>90	OP/MP STRIP LED 3528 4.8W/m CRI>80	OP/MP STRIP LED 3528 10W/m CRI>80
		140 mm	140 mm	140 mm	50 mm


OMNIA	Luce indiretta / Indirect light							
			GB		€ 23	€ 27	€ 15	€ 5
		+ Luce diretta / Direct light						
		JA**	TAPPI + MOLLE INCLUSI CAPS + SPRINGS INCLUDED	TAPPI + 2 MAGNETI CAPS + 2 MAGNETS JATAPM* € 12	€ 24	€ 28	€ 16	€ 5,50


* Per profili di lunghezza maggiore di 1 m inserire JAMAG (kit di fissaggio con magnete € 5) ogni 50 cm
For profiles longer than 1 m add JAMAG (fixing kit with magnet € 5) every 50 cm

** Per le specifiche tecniche inerenti il profilo JA consultare il catalogo 

For technical features about JA profile, refer to  catalogue

Profilo verniciato bianco / White painted profile

		OP/MP LED BAR 3014 10-20W/m CRI>90	OP/MP LED BAR 3014 30W/m CRI>90	OP/MP STRIP LED 3528 4.8W/m CRI>80	OP/MP STRIP LED 3528 10W/m CRI>80
		140 mm	140 mm	140 mm	50 mm

OMNIA	Luce indiretta / Indirect light							
			GB		€ 25	€ 29	€ 17	€ 6
		+ Luce diretta / Direct light						
		JA**	TAPPI + MOLLE INCLUSI CAPS + SPRINGS INCLUDED	TAPPI + 2 MAGNETI CAPS + 2 MAGNETS JATAPM* € 12	€ 26	€ 30	€ 18	€ 6,50

* Per profili di lunghezza maggiore di 1 m inserire JAMAG (kit di fissaggio con magnete € 5) ogni 50 cm
For profiles longer than 1 m add JAMAG (fixing kit with magnet € 5) every 50 cm

** Per le specifiche tecniche inerenti il profilo JA consultare il catalogo 

For technical features about JA profile, refer to  catalogue

OP/MP STRIP LED 2835 19W/m CRI>80	OP/MP STRIP LED RGB 14,4W/m	OP/MP STRIP LED CTC 19,2W/m	OP/MP STRIP LED RGB+CTC 19,2W/m	OP/MP STRIP LED RGB+W 19,2W/m	OP/MP STRIP LED SLIM 2216 14.4W/m CRI>90	OP/MP STRIP LED SLIM 2835 10W/m CRI>80	EXCEL COMFORT POWER 7 LED 9W/mod CRI>90	REFLECTA STRIP LED SLIM 2835 10W/m CRI>80	REFLECTA STRIP LED SLIM 2216 14,4W/m CRI>90	REFLECTA LED BAR 3014 10W/m CRI>90	JACK BOARD 3x2W 140 mm	SPOT TYPE 1-2-3-4 2W CRI>90	BLIND
140 mm	100 mm	100 mm	63 mm	100 mm	150 mm	140 mm	140 mm	140 mm	150 mm	140 mm			10 mm

€ 17	€ 16	€ 20	€ 22	€ 22	€ 17	€ 17	-	-	-	-	-	-	-
------	------	------	------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---

€ 18	€ 17	€ 21	€ 23	€ 23	€ 18	€ 18	€ 92	€ 29	€ 29	€ 33	€ 59	€ 57	€ 1
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

OP/MP STRIP LED 2835 19W/m CRI>80	OP/MP STRIP LED RGB 14,4W/m	OP/MP STRIP LED CTC 19,2W/m	OP/MP STRIP LED RGB+CTC 19,2W/m	OP/MP STRIP LED RGB+W 19,2W/m	OP/MP STRIP LED SLIM 2216 14.4W/m CRI>90	OP/MP STRIP LED SLIM 2835 10W/m CRI>80	EXCEL COMFORT POWER 7 LED 9W/mod CRI>90	REFLECTA STRIP LED SLIM 2835 10W/m CRI>80	REFLECTA STRIP LED SLIM 2216 14,4W/m CRI>90	REFLECTA LED BAR 3014 10W/m CRI>90	JACK BOARD 3x2W 140 mm	SPOT TYPE 1-2-3-4 2W CRI>90	BLIND
140 mm	100 mm	100 mm	63 mm	100 mm	150 mm	140 mm	140 mm	140 mm	150 mm	140 mm			10 mm

€ 19	€ 18	€ 22	€ 24	€ 24	€ 19	€ 19	-	-	-	-	-	-	-
------	------	------	------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---

€ 20	€ 19	€ 23	€ 25	€ 25	€ 20	€ 18	€ 94	€ 31	€ 31	€ 35	€ 61	€ 57	€ 1
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----


GB ACCESSORI
GB ACCESSORIES



DISEGNO DRAWING	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	OMNIA CODICE / CODE
	Giunto lineare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA. <i>Raw linear joint to connect different OMNIA sections.</i>	€ 6 GAJNTA
	Giunto angolare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA, con angoli di 90°. <i>Raw angular joint to connect different OMNIA sections, with 90° angles.</i>	€ 8 GAJ90A

DISEGNO DRAWING	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE / CODE			
		■		□	
		Standard	Elettrificato (con binario) <i>Electrified (with track)</i>	Standard	Elettrificato (con binario) <i>Electrified (with track)</i>
	Staffa in ferro per la pendinatura dei sistemi più pesanti. <i>Iron bracket to suspend the heaviest systems.</i>	€ 18 GAPENB		€ 18 GAPENW	
	Staffa in ferro per l'installazione dei profili alla struttura del controsoffitto. <i>Iron bracket for profile installation on plasterboard structure.</i>	€ 18 GASTRB		€ 18 GASTRW	
	Staffa in ferro per l'installazione del binario trifase. <i>Iron bracket for three phases track installation.</i>	€ 18 GATRKB		€ 18 GATRKW	
	Copertura Superiore - Tratto Lineare (ELETTRIFICATO -->fornito con binario) <i>Upper Cover - Linear (ELECTRIFIED --> supplied with track)</i>	€ 86 GASKYSB	€ 100 GASKYEB	€ 86 GASKYSW	€ 100 GASKYEW
	Copertura Superiore Angolo (ELETTRIFICATO --> fornito con binario e giunto) <i>Upper Cover - Angular Joint (ELECTRIFIED --> supplied with track and joint)</i>	Standard	Elettrificato Esterno (con binario) <i>Electrified Out (with track)</i>	Standard	Elettrificato Esterno (con binario) <i>Electrified Out (with track)</i>
		€ 110 GASKY90B	€ 165 GASKYE90EB	€ 110 GASKY90W	€ 165 GASKYI90EW
	Copertura Superiore - Chiusura Laterale <i>Upper Cover - End Cap</i>	€ 45 GATAPSB		€ 45 GATAPSW	
	Testata con profili in alluminio per la chiusura di sistemi a doppio lato. (fornito con giunti meccanici) <i>End-cap made with aluminium profiles for two sided systems. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 45 GBENDB		€ 50 GBENDW	
	Giunto angolare con profili in alluminio per sistemi a doppio lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) <i>Angular joint made with aluminium profiles for double side systems with corners. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 65 GBA90B		€ 70 GBA90W	
	Giunto angolare Interni con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) <i>External Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 45 GBI90B		€ 50 GBI90W	
	Giunto angolare Esterno con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) <i>Internal Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 55 GBE90B		€ 65 GBE90W	

BINARIO TRIFASE 230V - 230V THREE-PHASES TRACK




Binario elettrificato da comporre con testata di alimentazione, tappo e staffa per il fissaggio al prodotto. Questo accessorio è indispensabile per l'installazione di illuminatori con adattatori.
Electrified track to be composed with end-feeds, cap and fixing bracket.
This accesory is needful to installate illuminators with adapters.

m	■	□	€
1	9605A012	9605A011	28
2	9605A022	9605A021	54
3	9605A032	9605A031	81

	■	□	€
Testata polarità destra/terra sinistra <i>Right polarity live-end/left earth</i>	9605A122	9605A121	11,70
Giunto lineare con contatti <i>Linear electrical joint</i>	9605A142	9605A141	8
Giunto flessibile <i>Flessible joint</i>	9605A162	9605A161	30,70
Pinza per riposizionamento conduttori di rame <i>Plier for reset original copper conductors position</i>	9605AA997		119

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION EXAMPLE

Inserire al posto della X il codice colore desiderato / Insert required colour instead of X

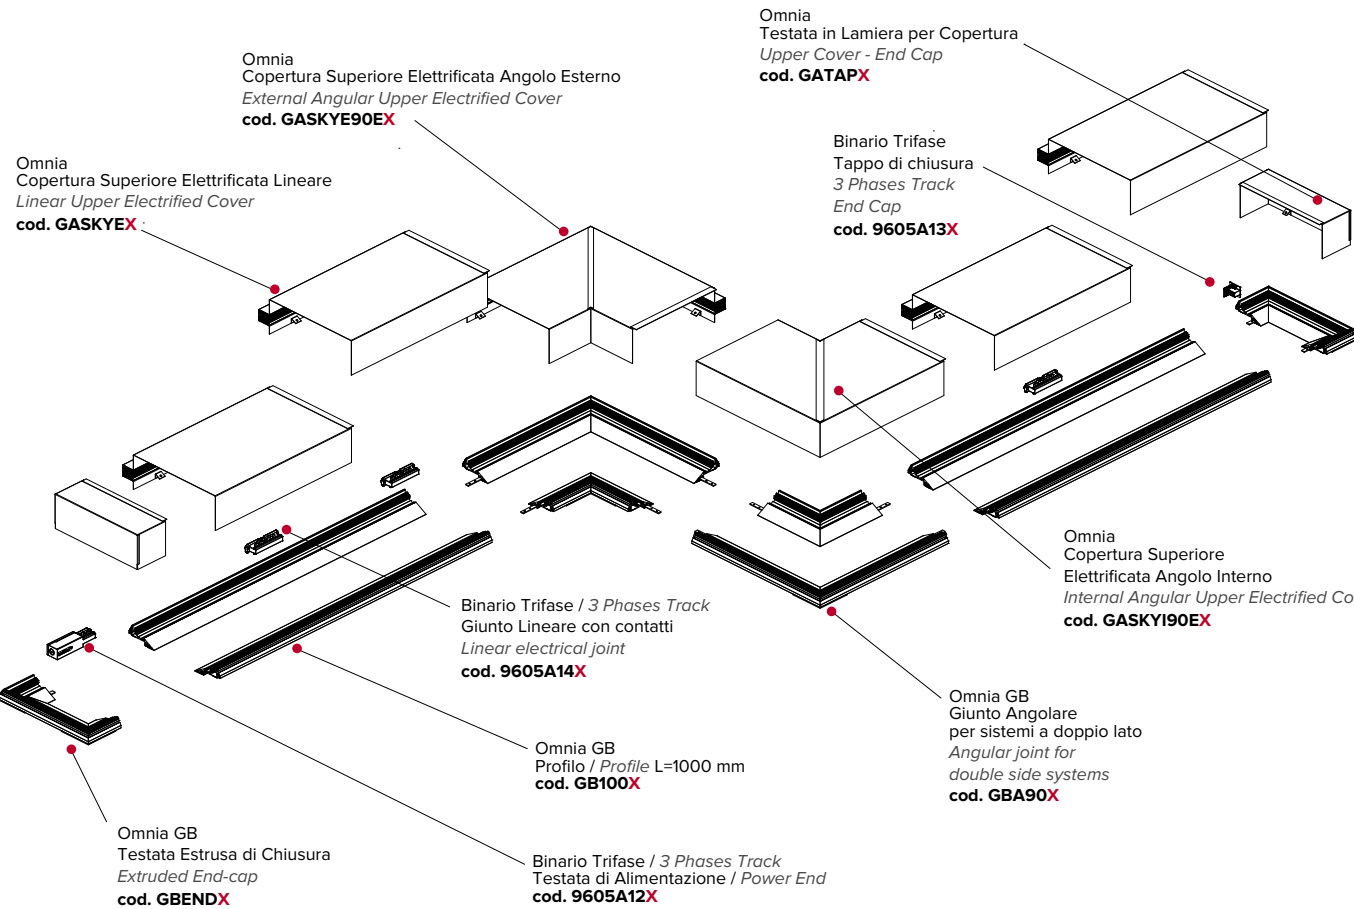

LUCE INDIRETTA - *INDIRECT LIGHT*

OPALE
OPAL



MICROPRISMATO
MICROPRISMATE



Modulo GC

GC module


Prodotto vendibile esclusivamente in abbinamento a GA e GB
Product sold exclusively in combination with GA and GB




ESTRO JZ

consultare il catalogo **ESTRO**
refer to **ESTRO** catalogue

GC

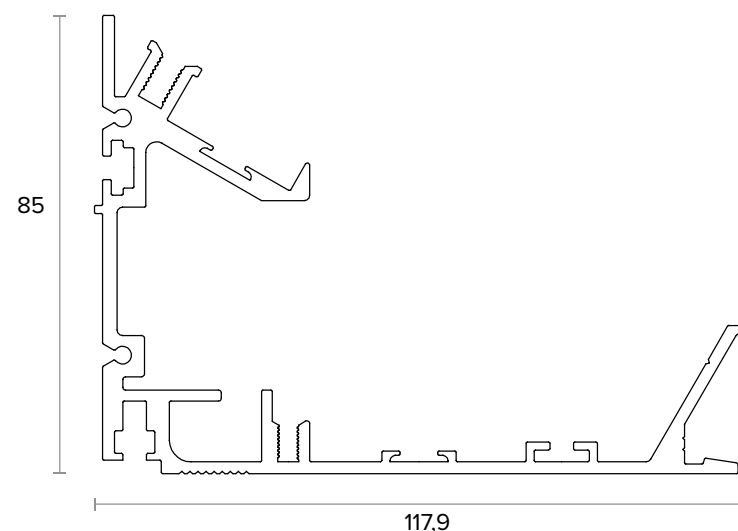

Installazione di Estro JZ
per l'illuminazione indiretta
*Installation of Estro JZ
for indirect lighting*

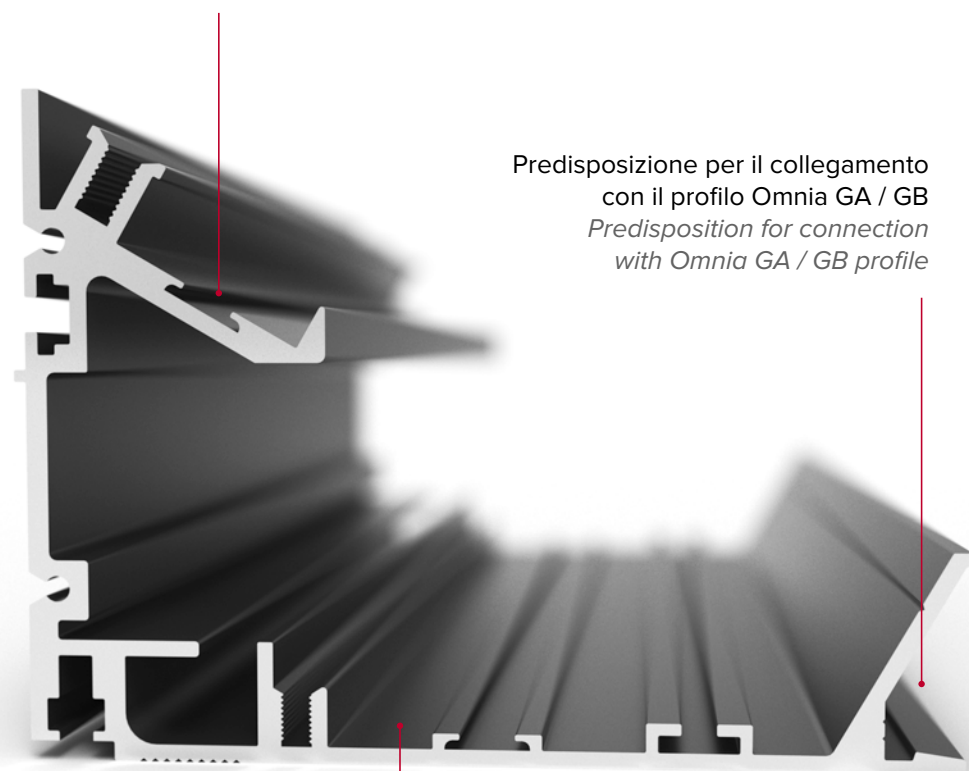

Predisposizione per il collegamento
con il profilo Omnia GA / GB
*Predisposition for connection
with Omnia GA / GB profile*

Predisposizioni per il fissaggio meccanico
o magnetico di alimentatori
*Predispositions for magnetic or mechanic
fixing of power supply*

OMNIA GC DA ASSEMBLARE OMNIA GC TO BE ASSEMBLED

OMNIA GC	PROFILO / PROFILE Profilo in alluminio Aluminium profile		1m	2m	3m
	ANODIZZATO NERO BLACK ANODIZED		GC1000B	GC2000B	GC3000B
			€ 64	€ 120	€ 180
	VERNICIATO BIANCO WHITE PAINTED		GC1000W	GC2000W	GC3000W
			€ 76	€ 144	€ 216

Esempio/Example: GC1000B = anodizzato nero - 1m / black anodized - 1m

JZ*	PROFILO / PROFILE anodizzato COMPLETO DI OPALE Anodized OPAL INCLUDED		COPPIA TAPPI CAPS KIT	MOLLA SPRING	MAGNETE MAGNET	1m	2m	3m
			JZT	JZM	JZMAG	JZO1000A	JZO2000A	JZO3000A
			€ 2	€ 1 Ogni 50 cm Each 50 cm	€ 6 Ogni 50 cm Each 50 cm	€ 19	€ 38	€ 57

* Per le specifiche tecniche inerenti il profilo JZ prendere consultare il catalogo **ESTRO**
For technical features about JZ profile, refer to **ESTRO** catalogue

STRIP	SORGENTE / SOURCE BOBINA / ROLL		4.8 W/m 60 Led/m 495 lm/m CRI>80	10 W/m 140 Led/m 985 lm/m CRI>80	19 W/m 196 Led/m 2000 lm/m CRI>80
		2700K	SM2700	SD2700	SL2700
			€ 36	€ 58	€ 81
		3000K	SM3000	SD3000	SL3000
			€ 36	€ 58	€ 81
		4000K	SM4000	SD4000	SL4000
			€ 36	€ 58	€ 81

Esempio/Example: SD2700 = 2700K - 10W/m - 140 Led/m, 985 lm/m / 2700K - 10W/m - 140 Led/m, 985 lm/m

4 Driver

ON/OFF - ON/OFF

COD.	POTENZA Power	TIPO Type	DIMENSIONI mm Size	PREZZO Price
SNP30-24VF-2	30 W	Standard Slim	251X23.6X16	€ 30
SL60-24VF	60 W	Standard Slim	304.6X30X16	€ 45
SL75-24VF	75 W	Standard Slim	304.6X30X16.7	€ 55
SL100-24VF	100 W	Standard Slim	312X27X18	€ 60
SNP150-24VF	150 W	Standard Slim	322.6X30X21.5	€ 90
SL200-24VF	200 W	Standard Slim	323x60x22	€ 114

DIMMERABILI PUSH - DIMMABLE PUSH

COD.	POTENZA Power	TIPO Type	DIMENSIONI mm Size	PREZZO Price
SDL60-24VF	60 W	Dimm. Dali & Push N/A	297X30X18	€ 96
SDL100-24VF	100 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X20	€ 115
SDL150-24VF	150 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X22	€ 138

OMNIA GC PRECABLATA
OMNIA GC PRE-WIRED



LUCE INDIRETTA - *INDIRECT LIGHT*

1 COME ORDINARE - *HOW TO ORDER*




NOME <i>Name</i>	COPERTURA <i>Cover</i>		LED					CCT				FASCIO <i>Beam</i>	Lunghezza (mm) <i>Length (mm)</i>					COLORE <i>Colour</i>	
			STRIP LED CRI >80			LED BAR CRI >90													
	OPALE	MP	4,8W/m 500lm/m	10W/m 985lm/m	19W/m 2000 lm/m	10W/m 1120lm/m	20W/m 2200 lm/m	2700K	3000K	3500K solo per only for A,B,D	4000K								
GC	O	T	H	G	A	B	D	A	B	D	C	0	n	n	n	n	n	WW	BB

Es./Ex.: GCOAC001000BB = Opale - 19W/m - 2000lm/m - 4000K - CRI >80 - fascio 0 - 1000mm - tutto nero / *Opal - 19W/m - 2000lm/m - 4000K - CRI >80 - beam 0 - 1000mm - whole black*

PREZZO DI LISTINO - *PRICE LIST:*
Profilo anodizzato nero / *Black anodized profile*

		GC	OP/MP LED BAR 3014 10W/m	OP/MP LED BAR 3014 20W/m	OP/MP STRIP LED 2835 4,8W/m	OP/MP STRIP LED 3528 10W/m	OP/MP STRIP LED 2835 19W/m
			140 mm	140 mm	140 mm	50 mm	140 mm
		GC	€ 31	€ 31	€ 22	€ 7	€ 24

Profilo verniciato bianco / *White painted profile*

		GC	OP/MP LED BAR 3014 10W/m	OP/MP LED BAR 3014 20W/m	OP/MP STRIP LED 2835 4,8W/m	OP/MP STRIP LED 3528 10W/m	OP/MP STRIP LED 2835 19W/m
			140 mm	140 mm	140 mm	50 mm	140 mm
		GC	€ 38	€ 38	€ 28	€ 9	€ 30


2 Driver

ON/OFF - *ON/OFF*

COD.	POTENZA <i>Power</i>	TIPO <i>Type</i>	DIMENSIONI mm <i>Size</i>	PREZZO <i>Price</i>
SNP30-24VF-2	30 W	Standard Slim	251X23.6X16	€ 30
SL60-24VF	60 W	Standard Slim	304.6X30X16	€ 45
SL75-24VF	75 W	Standard Slim	304.6X30X16.7	€ 55
SL100-24VF	100 W	Standard Slim	312X27X18	€ 60
SNP150-24VF	150 W	Standard Slim	322.6X30X21.5	€ 90
SL200-24VF	200 W	Standard Slim	323x60x22	€ 114

DIMMERABILI PUSH - *DIMMABLE PUSH*


COD.	POTENZA <i>Power</i>	TIPO <i>Type</i>	DIMENSIONI mm <i>Size</i>	PREZZO <i>Price</i>
SDL60-24VF	60 W	Dimm. Dali & Push N/A	297X30X18	€ 96
SDL100-24VF	100 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X20	€ 115
SDL150-24VF	150 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X22	€ 138

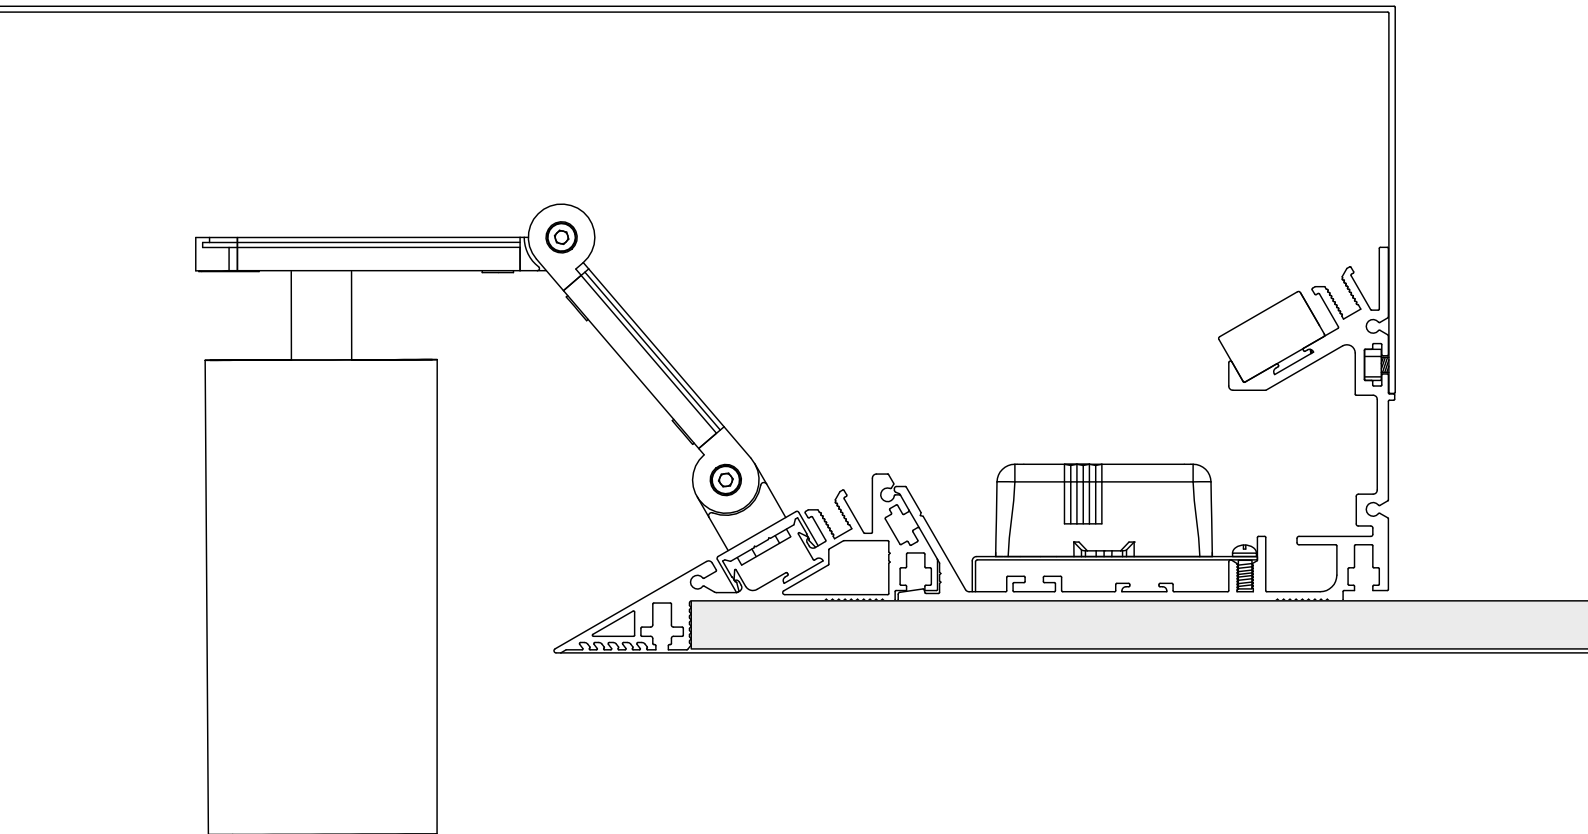

GC ACCESSORI
GC ACCESSORIES

DISEGNO DRAWING	DESCRIZIONE DESCRIPTION	OMNIA CODICE / CODE	
		■	□
	Staffa in ferro per la pendinatura dei sistemi più pesanti. <i>Iron bracket to suspend the heaviest systems.</i>	€ 18 GAPENB	€ 18 GAPENW
	Staffa in ferro per l'installazione dei profili alla struttura del controsoffitto. <i>Iron bracket for profile installation on plasterboard structure.</i>	€ 18 GASTRB	€ 18 GASTRW

 BINARIO TRIFASE 230V - 230V THREE-PHASES TRACK



Binario elettrificato da comporre con testata di alimentazione, tappo e staffa per il fissaggio al prodotto. Questo accessorio è indispensabile per l'installazione di illuminatori con adattatori.
*Electrified track to be composed with end-feeds, cap and fixing bracket.
This accesory is needful to installate illuminators with adapters.*

m	■	□	€
1	9605A012	9605A011	28
2	9605A022	9605A021	54
3	9605A032	9605A031	81

	■	□	€
Testata polarità destra/terra sinistra <i>Right polarity live-end/left earth</i>	9605A122	9605A121	11,70
Giunto lineare con contatti <i>Linear electrical joint</i>	9605A142	9605A141	8
Giunto flessibile <i>Flessible joint</i>	9605A162	9605A161	30,70
Pinza per riposizionamento conduttori di rame <i>Plier for reset original copper conductors position</i>	9605AA997		119





ILLUMINATORI ILLUMINATORS



NEW 2075
MAGIC QUAD
pag. 198



2045
K/XS 48
pag. 200/202



2025
K S/A TRACK
pag. 200/202



2006
K L/A TRACK
pag. 200/202




1120
ICE LED
pag. 203

ILLUMINATORI
ILLUMINATORS


CON BRACCIO DI FISSAGGIO MECCANICO E DRIVER REMOTO
WITH MECHANICAL FIXING BRACKET AND REMOTE DRIVER

2075 - MAGIC QUAD
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET



CON BRACCIO COMPLETO DI ADATTATORE DA BINARIO
WITH COMPLETE IN-TRACK ADAPTER BRACKET

2075 - MAGIC QUAD
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET



Magic Quad

IRC/CRI >90

Mod. Mod.	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics							Colore Colour		Driver			Braccio Bracket		Listino Price List
	450lm 3,2W 500mA	475lm 3,2W 500mA	500lm 2,5W 500mA	15°	22°	35°	42°	22°x25°	65°x65°	wall washer			STD	DALI		PRESSOFUSIONE Die-Casting		€
																FISSAGGIO A BINARIO IN-TRACK FIXING	FISSAGGIO MECCANICO MECHANICAL FIXING	
2075	ZC	7C	8C	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	E	-	-	01	02	218
2075	ZC	7C	8C	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	-	L	-	01	02	278
2075	ZC	7C	8C	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	-	-	C	01	02	308

Es/Ex: 2075ZC31L01 = 2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, fascio 22°, colore bianco, driver Dali, fissaggio a binario
2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, beam 22°, white colour, Dali driver, In-track fixing

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Mod. Mod.	3000K	Ottiche fascio Beam optics							Colore Colour		Driver			Braccio Bracket		Listino Price List
	225lm 2,1W 350mA	15°	22°	35°	42°	22°x25°	65°x65°	wall washer			STD	DALI		PRESSOFUSIONE Die-Casting		€
														FISSAGGIO A BINARIO IN-TRACK FIXING	FISSAGGIO MECCANICO MECHANICAL FIXING	
2075	SSB	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	E	-	-	01	02	248
2075	SSB	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	-	L	-	01	02	308
2075	SSB	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	-	-	C	01	02	338

Es/Ex: 2075SSBCC1L02 = 3000K, 225m, 2,1W, 350mA, fascio 15°, colore bianco, driver Dali, fissaggio meccanico
3000K, 225lm, 2,1W, 350mA, beam 15°, white colour, Dali driver, mechanical fixing

new

Riflettore e lente intercambiabile
Interchangeable reflector and lens

Riflettore / reflector

	Bianco White	€
	SL-248-W	€ 2,50

Es/Ex: SL-248-W = riflettore / reflector: bianco / white


	Nero Black	€
	SL-248-B	€ 2,50

	Cromo Chrome	€
	SL-248-C	€ 2,50

Lenti / lens

15° SOLO con riflettore cromo
15° ONLY with chrome reflector


COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-145	15°	€ 2,50




COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-245	22°	€ 2,50




COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-246	35°	€ 2,50




COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-247	42°	€ 2,50



COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-252	22°x25°	€ 2,50



COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-253	65°x65°	€ 2,50



Es/Ex: SL-252 = lente / lens: 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / Special reflector for wall washer effect

	Bianco White	€
	SL-161-W	€ 2,50

Es/Ex: SL-161-W = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

	Nero Black	€
	SL-161-B	€ 2,50


	Cromo Chrome	€
	SL-161-C	€ 2,50

Lente speciale per effetto wall washer / Special lens for wall washer effect

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C


COD.	Ottiche fascio Beam optics	€
SL-161	wall washer	€ 2,50

Es/Ex: SL-161 = lente / lens: wall washer




ILLUMINATORI
ILLUMINATORS

2045 - K / XS
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET




CON BRACCIO DI FISSAGGIO MECCANICO E DRIVER REMOTO
WITH MECHANICAL FIXING BRACKET AND REMOTE DRIVER

2025 - K / S
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET



2006 - K / L
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET



K Series


IRC/CRI >80

Modello Model	2700K					3000K					4000K				
	8W 250mA	12W 350mA	17W 500mA	18W 500mA	24W 700mA	8W 250mA	12W 350mA	17W 500mA	18W 500mA	24W 700mA	8W 250mA	12W 350mA	17W 500mA	18W 500mA	24W 700mA
2045	1180lm RA	-	-	-	-	1245lm 5A	-	-	-	-	1305lm 6A	-	-	-	-
2025	-	1580lm RB	-	2095lm RC	-	-	1660lm 5B	-	2210lm 5C	-	-	1745lm 6B	-	2315lm 6C	-
2025	-	1580lm RB	-	2095lm RC	-	-	1660lm 5B	-	2210lm 5C	-	-	1745lm 6B	-	2315lm 6C	-
2025	-	1580lm RB	-	2095lm RC	-	-	1660lm 5B	-	2210lm 5C	-	-	1745lm 6B	-	2315lm 6C	-
2006	-	-	2360lm RC	-	3170lm RD	-	-	2480lm 5C	-	3330lm 5D	-	-	2600lm 6C	-	3500lm 6D
2006	-	-	2360lm RC	-	3170lm RD	-	-	2480lm 5C	-	3330lm 5D	-	-	2600lm 6C	-	3500lm 6D
2006	-	-	2360lm RC	-	3170lm RD	-	-	2480lm 5C	-	3330lm 5D	-	-	2600lm 6C	-	3500lm 6D

Esempio: 2045RAF6029E01 = 2700K, 8W, 1180lm, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
Example: 2025RBF6029E01 = 2700K, 8W, 1180lm, 24°, green colour, driver standard, in-track installation


ILLUMINATORI
ILLUMINATORS

2045 - K / XS
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET




CON BRACCIO COMPLETO DI ADATTATORE DA BINARIO
WITH COMPLETE IN-TRACK ADAPTER BRACKET

2025 - K / S
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET



2006 - K / L
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET



Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour					Driver			Braccio Bracket		Listino Price List
12°	24°	38°	60°						Std Std	DALI (max 700 mA)	 (max 700 mA)	PRESSOFUSIONE Die-Casting		€
												FISSAGGIO A BINARIO IN-TRACK FIXING	FISSAGGIO MECCANICO MECHANICAL FIXING	
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	E	-	-	01	02	248
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	E	-	-	01	02	267
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	-	L	-	01	02	327
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	-	-	C	01	02	357
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	E	-	-	01	02	292
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	-	L	-	01	02	352
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	-	-	C	01	02	382

IRC/CRI >90


Modello Model	2700K					3000K					4000K				
	8W 250mA	12W 350mA	17W 500mA	18W 500mA	24W 700mA	8W 250mA	12W 350mA	17W 500mA	18W 500mA	24W 700mA	8W 250mA	12W 350mA	17W 500mA	18W 500mA	24W 700mA
2045	1010lm ZA	-	-	-	-	1060lm 7A	-	-	-	-	1120lm 8A	-	-	-	-
2025	-	1350lm ZB	-	1790lm ZC	-	-	1415lm 7B	-	1880lm 7C	-	-	1495lm 8B	-	1990lm 8C	-
2025	-	1350lm ZB	-	1790lm ZC	-	-	1415lm 7B	-	1880lm 7C	-	-	1495lm 8B	-	1990lm 8C	-
2025	-	1350lm ZB	-	1790lm ZC	-	-	1415lm 7B	-	1880lm 7C	-	-	1495lm 8B	-	1990lm 8C	-
2006	-	-	2020lm ZC	-	2710lm ZD	-	-	2125lm 7C	-	2860lm 7D	-	-	2235lm 8C	-	3000lm 8D
2006	-	-	2020lm ZC	-	2710lm ZD	-	-	2125lm 7C	-	2860lm 7D	-	-	2235lm 8C	-	3000lm 8D
2006	-	-	2020lm ZC	-	2710lm ZD	-	-	2125lm 7C	-	2860lm 7D	-	-	2235lm 8C	-	3000lm 8D

Esempio: 2025ZBF6029E01 = 2700K, 12W, 1350lm, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
Example: 2025ZBF6029E01 = 2700K, 12W, 1350lm, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

Ottiche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>					Driver			Braccio <i>Bracket</i>		Listino <i>Price List</i>
12°	24°	38°	60°						Std <i>Std</i>	DALI (max 700 mA)	 (max 700 mA)	PRESSOFUSIONE <i>Die-Casting</i>		€
												FISSAGGIO A BINARIO <i>IN-TRACK FIXING</i>	FISSAGGIO MECCANICO <i>MECHANICAL FIXING</i>	
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	E	-	-	01	02	248
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	E	-	-	01	02	267
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	-	L	-	01	02	327
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	-	-	C	01	02	357
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	E	-	-	01	02	292
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	-	L	-	01	02	352
B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	-	-	C	01	02	382


ILLUMINATORI
ILLUMINATORS

2045 - K / XS
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET




CON BRACCIO DI FISSAGGIO MECCANICO E DRIVER REMOTO
WITH MECHANICAL FIXING BRACKET AND REMOTE DRIVER

2025 - K / S
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET




2006 - K / L
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET




CON BRACCIO COMPLETO DI ADATTATORE DA BINARIO
WITH COMPLETE IN-TRACK ADAPTER BRACKET


2045 - K / XS
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET



2025 - K / S
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET



2006 - K / L
BRACCIO PRESSOFUSIONE
DIE-CASTING BRACKET



K Series

VIVID IRC/CRI 95


Modello <i>Model</i>	3300K					3500K					Ottiche fascio <i>Beam optics</i>				Colore <i>Colour</i>					Driver			Braccio <i>Bracket</i>		Listino <i>Price List</i>	
	8W 250 mA	12W 350 mA	15W 450 mA	17W 500 mA	24W 700 mA	8W 250 mA	12W 350 mA	15W 450 mA	17W 500 mA	24W 700 mA	12°	24°	38°	60°						Std <i>Std</i>	DALI (max 700 mA)	 (max 700 mA)	PRESSOFUSIONE <i>Die-Casting</i>			
																							FISSAGGIO A BINARIO IN-TRACK FIXING	FISSAGGIO MECCANICO MECHANICAL FIXING	€	
2045	1000 lm XA	-	-	-	-	1015 lm OA	-	-	-	-	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	E	-	-		01	02	258
2025	-	1460 lm XB	1850 lm XC	-	-	-	1500 lm OB	1880 lm OC	-	-	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	E	-	-		01	02	277
2025	-	1460 lm XB	1850 lm XC	-	-	-	1500 lm OB	1880 lm OC	-	-	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	-	L	-		01	02	337
2025	-	1460 lm XB	1850 lm XC	-	-	-	1500 lm OB	1880 lm OC	-	-	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	-	-	C		01	02	367
2006	-	-	-	2030 lm XC	2760 lm XD	-	-	-	2085 lm OC	2835 lm OD	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	E	-	-		01	02	302
2006	-	-	-	2030 lm XC	2760 lm XD	-	-	-	2085 lm OC	2835 lm OD	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	-	L	-		01	02	362
2006	-	-	-	2030 lm XC	2760 lm XD	-	-	-	2085 lm OC	2835 lm OD	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	-	-	C		01	02	392

Esempio: 2025XBF3001E01 = 3300K, 12W, 1460lm, 24°, colore rosso, driver standard, installazione a binario
Example: 2025XBF3001E01 = 3300K, 12W, 1460lm, 24°, red colour, driver standard, in-track installation


ILLUMINATORI
ILLUMINATORS

ATTACCO MECCANICO CON DRIVER REMOTO
MECHANICAL FIXING WITH REMOTE DRIVER INCLUDED

1120 - ICE



1121 - ICE



ICE LED

CRI >90

Modello Model	2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Lunghezza Aggancio Hooking lenght	Colore Colour		Listino Price List
1120	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	10mm			€
IA1	AB	BB	OB	CB	B	D	E	F	00010	WW	BB	190


1121	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	10mm			
IA2	AB	BB	OB	CB	B	D	E	F	00010	WW	BB	180

Esempio: IA1ABB00010WW = 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, tutto bianco
Example: IA1ABB00010WW = 2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, whole white

Massimo 7 ICE in serie per ogni driver

Max 7 ICE in series for each driver

Driver Standard remoto Remot Standard driver	COD.	€
15W 350mA	122440	€ 21,00

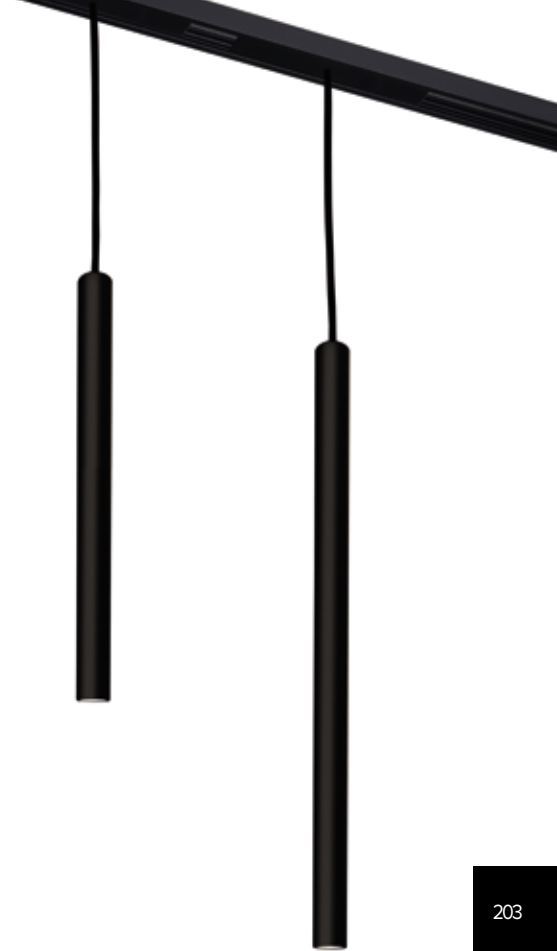


NB

A richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL


GA

Montaggio

Installation

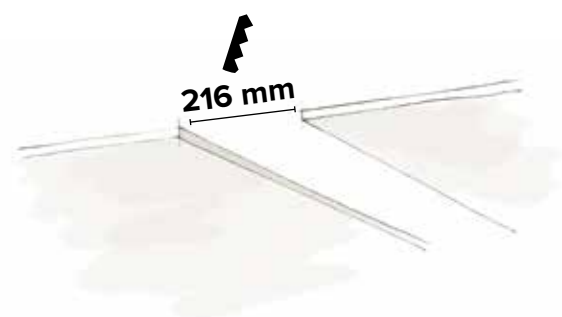

- 1 Realizzare uno scasso nel cartongesso in base alle aperture desiderate.
Make hole on the gypsum board, in according to the desired openings.

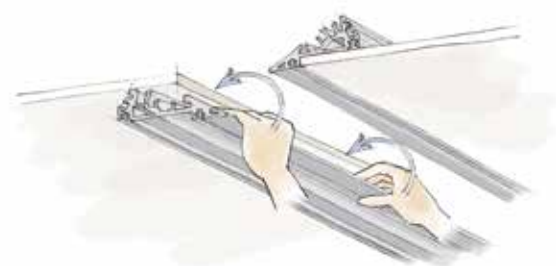

- 2 Posizionare il profilo Omnia GA in battuta al cartongesso.
Place Omnia GA profile against plasterboard.



- 3 Fissare il profilo Omnia GA utilizzando viti autoperforanti in totale sicurezza per l'operatore.
Fix Omnia GA using self-drilling screws in total safety for the operator.




- 4 Completare l'installazione livellando, stuccando e verniciando la superficie.
Complete the installation by leveling, scraping and painting the surface.

GB

Montaggio

Installation


<https://www.youtube.com/watch?v=g4oSGxWuscg>

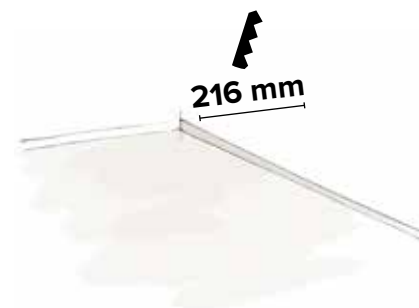


- 1 Realizzare uno scasso nel cartongesso in base alle aperture desiderate.
Make hole on the gypsum board, in according to the desired openings.



- 3 Fissare il profilo Omnia GB utilizzando viti autoperforanti in totale sicurezza per l'operatore.
Fix Omnia GB using self-drilling screws in total safety for the operator.

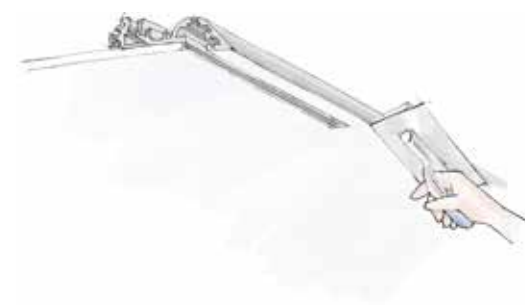

- 5 Completare l'installazione livellando, stuccando e verniciando la superficie.
Complete the installation by leveling, scraping and painting the surface.

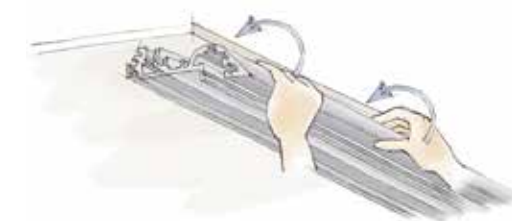

- 2 Posizionare il profilo Omnia GB in battuta al cartongesso.
Position Omnia GB profile against plasterboard.




- 4 Se l'installazione prevede punti ciechi inserire nella predisposizione inferiore il tappo per la stuccatura.
If the installation includes blind spots, insert the plug, for scraping, into the lower setting.




- 6 Inserire nelle predisposizioni, lasciate appositamente vuote, il profilo Estro JA per l'illuminazione diretta.
Insert in the predispositions, left specially empty, the profile Estro JA for direct lighting.

Montaggio


Installation

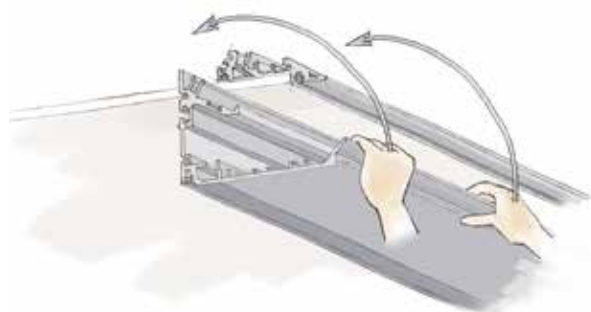

- 1** Posizionare il profilo Omnia GC dietro ad Omnia GA/GB.
Place Omnia GC profile behind Omnia GA/GB.

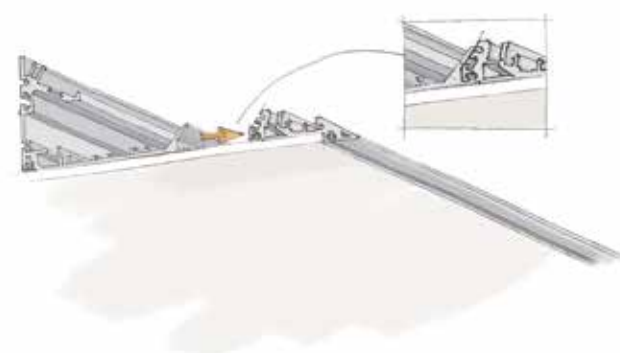

- 2** Fissare il profilo Omnia GC meccanicamente come illustrato nel dettaglio.
Fix the Omnia GC profile mechanically as shown in detail.

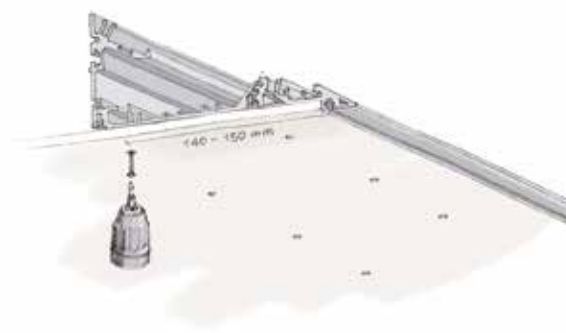


- 3** Fissare Omnia GC, seguendo le dimensioni riportate in figura, utilizzando viti autoperforanti.
Fix Omnia GC, following the dimensions shown in the figure, using self-drilling screws.



- 4** Completare l'installazione livellando, stuccando e verniciando la superficie.
Complete the installation by leveling, scraping and painting the surface.

ilmas
MILANO

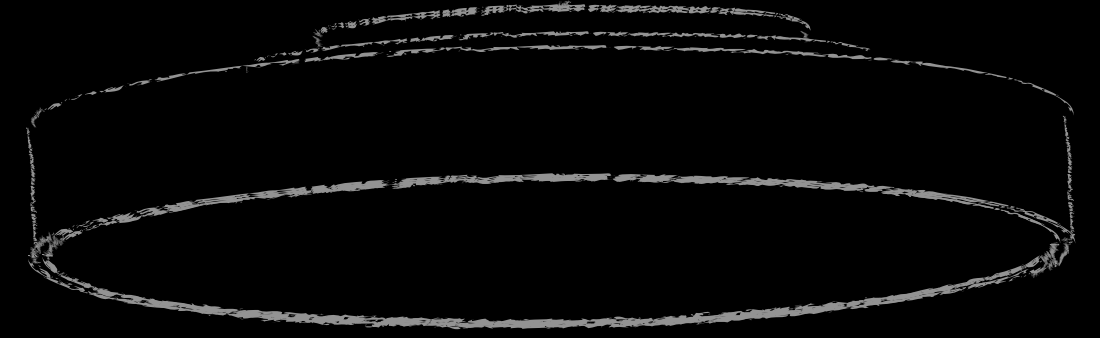


FORME
di LUCE
Lighting shapes

ilmas
MILANO

MOON

Prodotto da incasso con corpo e cornice in alluminio verniciato e diffusore opale in polycarbonato
Recessed product with painted aluminium body and frame with polycarbonate opal diffuser




Moon 280

CRI > 80

Modello <i>Model</i>	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>	Colore <i>Colour</i>	Driver			
	1320lm 15W 350 mA	1410lm 15W 350 mA	120°	□	STD	DIMM PUSH	DALI	▲
0228	2B	3B	Z	1	€ 111 -	€ 171 D	€ 171 L	€ 191 C

Es/Ex: 02282BZ1 = 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, beam 120°, white colour, Std driver




Moon 380

CRI > 80

Modello <i>Model</i>	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>	Colore <i>Colour</i>	Driver			
	2880lm 30W 700 mA	3000lm 30W 700 mA	120°	□	STD	DIMM PUSH	DALI	▲
0238	2D	3D	Z	1	€ 147 -	€ 207 D	€ 207 L	€ 227 C

Es/Ex: 02382DZ1 = 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, beam 120°, white colour, Std driver



Moon 600

CRI > 80

Modello <i>Model</i>	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>	Colore <i>Colour</i>	Driver		
	5640lm 48W 1200 mA	6000lm 48W 1200 mA	120°	□	STD	DIMM PUSH	DALI
0260	2G	3G	Z	1	€ 261 -	€ 321 D	€ 321 L

Es/Ex: 02602GZ1L= 3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, beam 120°, white colour, Dali driver

NB

SU RICHIESTA VERSIONE DIMMERABILE 0-10/1-10V, USANDO LA LETTERA V (vedi pag. 5)
ON REQUEST 0-10/1-10V DIMMABLE VERSION, USING THE LETTER V (see page 5)

ACCESSORI / ACCESSORIES



Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items


1 ora/hour
3 ore/hour

cod. 123010
cod. 123023/3

€ 130,00
€ 180,00

MOON /SC

Prodotto da incasso senza cornice, con corpo in alluminio verniciato, diffusore opale in polycarbonato
Trimless recessed product without frame with painted aluminium body and polycarbonate opal diffuser




Moon /SC 280

CRI > 80

Modello <i>Model</i>	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>	Colore <i>Colour</i>	Driver			
	1320lm 15W 350 mA	1410lm 15W 350 mA	120°	□	STD	DIMM PUSH	DALI	▲
0328	2B	3B	Z	1	€ 116 -	€ 176 D	€ 176 L	€ 196 C

Es/Ex: 03282BZ1 = 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, beam 120°, white colour, Std driver




Moon /SC 380

CRI > 80

Modello <i>Model</i>	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>	Colore <i>Colour</i>	Driver			
	2880lm 30W 700 mA	3000lm 30W 700 mA	120°	□	STD	DIMM PUSH	DALI	▲
0338	2D	3D	Z	1	€ 157 -	€ 217 D	€ 217 L	€ 237 C

Es/Ex: 03382DZ1 = 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, beam 120°, white colour, Std driver



Moon 600

CRI > 80

Modello <i>Model</i>	3000K	4000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>	Colore <i>Colour</i>	Driver		
	5640lm 48W 1200 mA	6000lm 48W 1200 mA	120°	□	STD	DIMM PUSH	DALI
0360	2G	3G	Z	1	€ 276 -	€ 336 D	€ 336 L

Es/Ex: 03602GZL = 3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, beam 120°, white colour, Dali driver

NB

SU RICHIESTA VERSIONE DIMMERABILE 0-10/1-10V, USANDO LA LETTERA V (vedi pag. 5)
ON REQUEST 0-10/1-10V DIMMABLE VERSION, USING THE LETTER V (see page 5)

ACCESSORI / ACCESSORIES



Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items


1 ora/hour
3 ore/hour

cod. 123010
cod. 123023/3

€ 130,00
€ 180,00

MOON /P


Prodotto a plafone con corpo e cornice in alluminio verniciato e diffusore opale in policarbonato
Ceiling product with painted aluminium body and frame with polycarbonate opal diffuser



Moon /P 280
CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Driver		
	1320lm 15W 350 mA	1410lm 15W 350 mA	120°	□	STD	DIMM PUSH	DALI
4028	2B	3B	Z	1	€ 108 -	€ 178 D	€ 178 L


Es/Ex: 40282BZ1 = 3000K, 1320lm, 31W, 350mA, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, beam 120°, white colour, Std driver



Moon /P 380
CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Driver		
	2880lm 30W 700 mA	3000lm 30W 700 mA	120°	□	STD	DIMM PUSH	DALI
4038	2D	3D	Z	1	€ 144 -	€ 214 D	€ 214 L


Es/Ex: 40382DZ1 = 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, beam 120°, white colour, Std driver



Moon /P 600
CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Driver		
	5640lm 48W 1200 mA	6000lm 48W 1200 mA	120°	□	STD	DIMM PUSH	DALI
4060	2G	3G	Z	1 2	€ 290 -	€ 360 D	€ 360 L


Es/Ex: 40602GZ1 = 3000K, 5640lm, 1200 mA, 48W, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 5640lm, 1200mA, 48W, beam 120°, white colour, Std driver



Moon /P 900
CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Driver		
	13000lm 105W 2800 mA	14400lm 105W 2800 mA	120°	□	STD		DALI
4090	2U	3U	Z	1 2	€ 630 -	€ 810 L	

Es/Ex: 40902UZ1 = 3000K, 13000lm, 105W, 2800mA, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 13000lm, 105W, 2800mA, beam 120°, white colour, Std driver




Moon /P 1200
CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Driver		
	22800lm 150W 4800mA	25200lm 150W 4800mA	120°	□	STD		DALI
4099	2U	3U	Z	1 2	€ 880 -	€ 1080 L	

Es/Ex: 40992UZ1 = 3000K, 22800lm, 150W, 4800mA, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 22800lm, 150W, 4800mA, beam 120°, white colour, Std driver

Accessori
Accessories



Inserire al posto della X il codice colore desiderato
Insert required colour code instead of X

Kit di sospensione / Suspension Kit

STANDARD
cod. KITMOONX € 38

DIMM
cod. KITMOONXD € 45
solo per / only for: 4028 / 4038 / 4060

1 Bianco
White

2 Nero
Black

DALI
cod. KITMOONXL € 45

NB

SU RICHIESTA VERSIONE DIMMERABILE 0-10/1-10V, USANDO LA LETTERA V (vedi pag. 5)
ON REQUEST 0-10/1-10V DIMMABLE VERSION, USING THE LETTER V (see page 5)

ACCESSORI / ACCESSORIES



Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items

1 ora/hour
3 ore/hour

cod. 123010
cod. 123023/3 € 130,00
€ 180,00

RING


Prodotto a sospensione con corpo e cornice in alluminio verniciato e diffusore opale in policarbonato
Suspension product with painted aluminium body and frame with polycarbonate opal diffuser



Ring 600
CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Driver		
	2160lm 32W 700mA	2400lm 32W 700mA	120°	□	STD	DIMM PUSH	DALI
1106	2D	3D	Z	1 2	€ 380 -	€ 552 D	€ 552 L


Es/Ex: 11062DZ1 = 3000K, 2160lm, 32W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 2160lm, 32W, 700mA, beam 120°, white colour, Std driver



Ring 900
CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Driver		
	4560lm 56W 1200mA	4800lm 56W 1200mA	120°	□	STD	DIMM PUSH	DALI
1109	2G	3G	Z	1 2	€ 550 -	€ 661 D	€ 661 L


Es/Ex: 11092GZ1 = 3000K, 4560lm, 56W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 4560lm, 56W, 1200mA, beam 120°, white colour, Std driver



Ring 1200
CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Driver		
	6480lm 80W 2100mA	6720lm 80W 2100mA	120°	□	STD	DIMM PUSH	DALI
1112	2U	3U	Z	1 2	€ 830 -	€ 921 D	€ 921 L

Es/Ex: 11122UZ1 = 3000K, 6480lm, 80W, 2100mA, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 6480lm, 80W, 2100mA, beam 120°, white colour, Std driver



SQUARE


Prodotto a sospensione con corpo e cornice in alluminio verniciato e diffusore opale in policarbonato
Suspension product with painted aluminium body and frame with polycarbonate opal diffuser



Square 600
CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Driver		
	2160lm 32W 700mA	2400lm 32W 700mA	120°	□	STD	DIMM PUSH	DALI
1160	2D	3D	Z	1	€ 375 -	€ 466 D	€ 466 L


Es/Ex: 11602DZ1 = 3000K, 2160lm, 32W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 2160lm, 36W, 700mA, beam 120°, white colour, Std driver



Square 900
CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Driver		
	4560lm 56W 1200mA	4800lm 56W 1200mA	120°	□	STD	DIMM PUSH*	DALI*
1190	2G	3G	Z	1	€ 530 -	€ 621 D	€ 621 L

Es/Ex: 11902GZ1 = 3000K, 4560lm, 56W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Std / 3000K, 4560lm, 56W, beam 120°, 1200mA, white colour, Std driver
* Driver in remoto / remote driver



NB

SU RICHIESTA VERSIONE DIMMERABILE 0-10/1-10V, USANDO LA LETTERA V (vedi pag. 5)
ON REQUEST 0-10/1-10V DIMMABLE VERSION, USING THE LETTER V (see page 5)

RING + SQUARE ACCESSORI / ACCESSORIES RING + SQUARE



Luce di cortesia Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni
Courtesy light Sa. 1 x 350 mA for all items


1 ora/hour
3 ore/hour

cod. 123010
cod. 123023/3 € 130,00
€ 180,00

ANELLI DI COMPENSAZIONE

Compensation rings



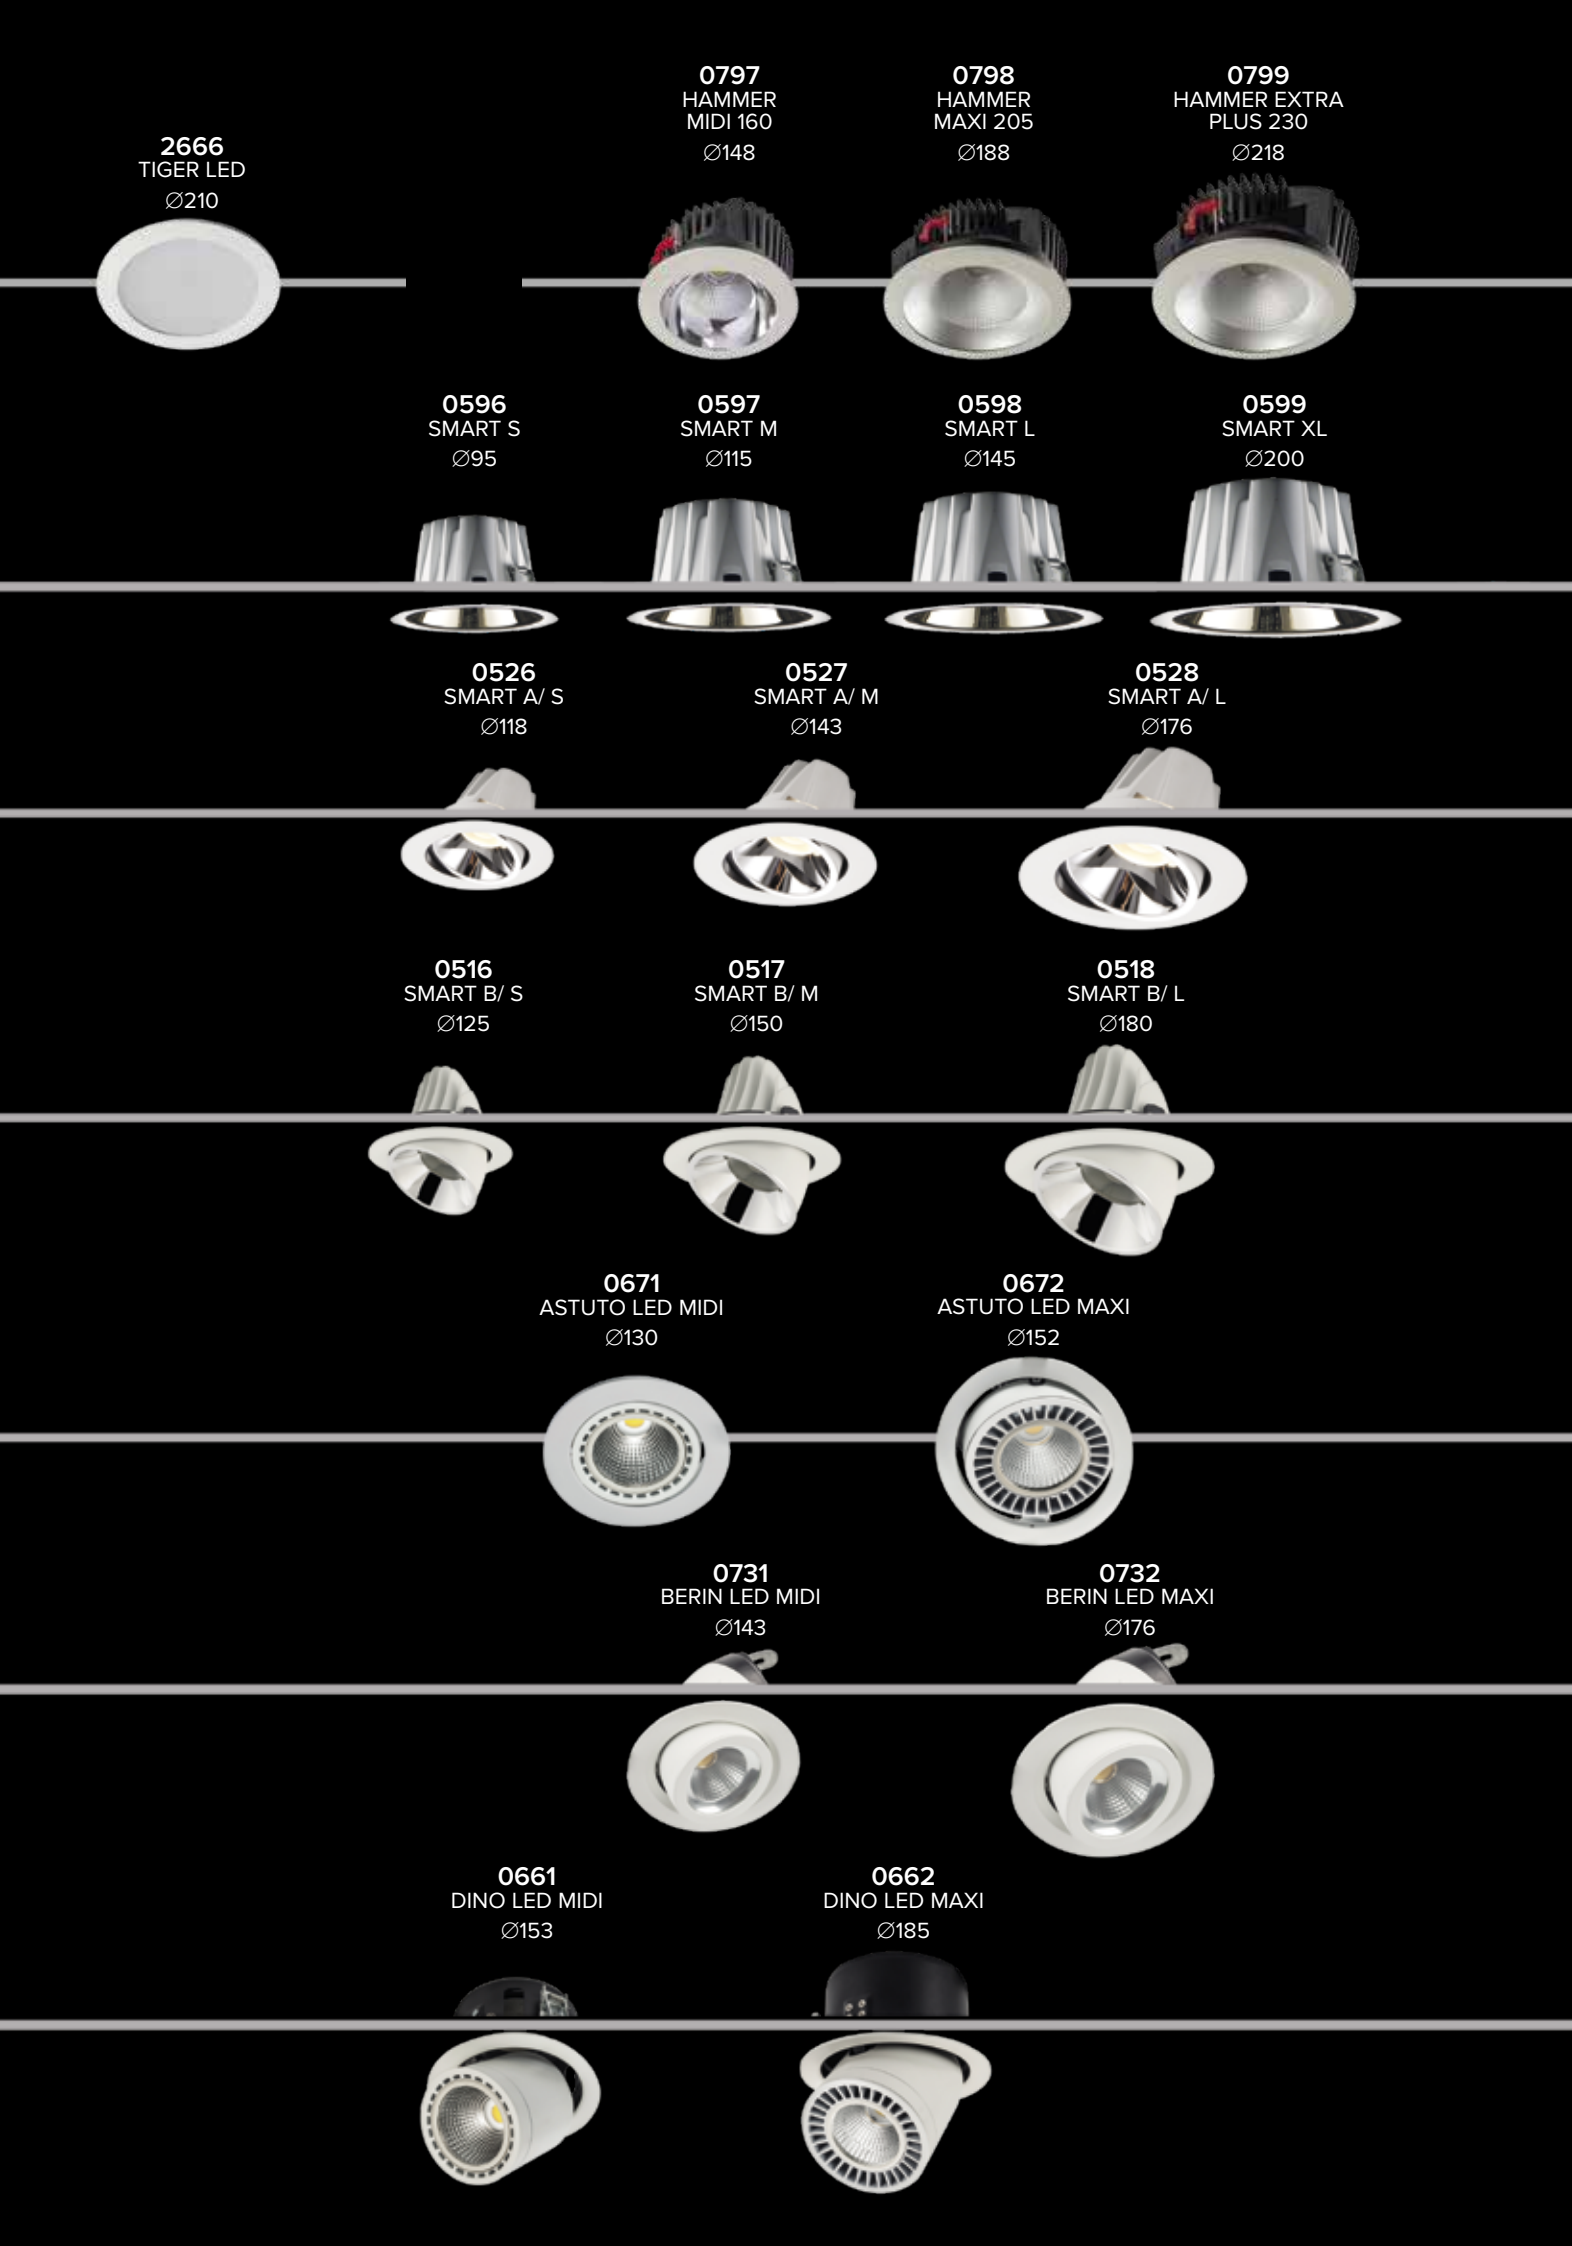

1 Fissaggio con viti Fixing with screws

Installazione con anello di compensazione,
da installare preventivamente a soffitto.
Fissaggio a vista tramite viti autofilettanti.

*Installation with compensation ring,
to install prevently to the ceiling.
Fixing with self-drilling screws.*

Come ordinare / How to order

0798 + XXX + W + 1

Codice modello
Model code


Inserire mm desiderati
per il diametro esterno
*Insert required mm
for external diameter*

Codice colore
Colour code

Colore / Colour		
☐ Bianco / White	☐ Nero / Black	☐ Grigio / Grey
1	2	0

Altre finiture a richiesta - Other finishing on request

Prezzo listino / Price list **€ 24**

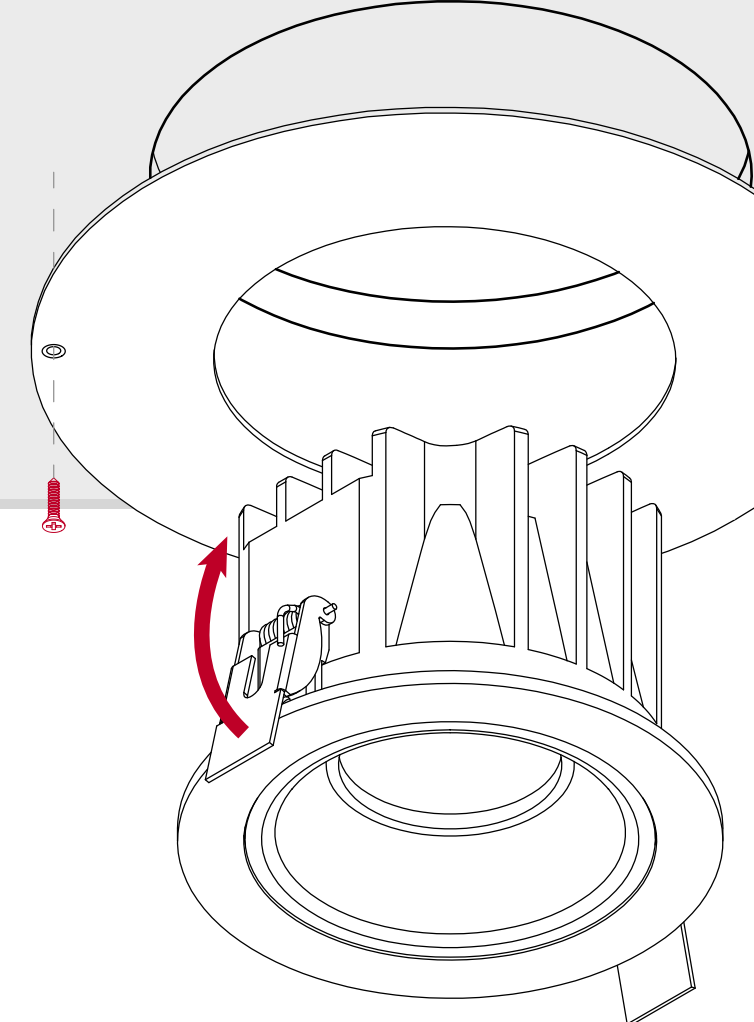

Fissaggio a scomparsa Concealed fixing

2

Per fori ≤ 60mm / Hole ≤ 60mm

**Per fori di cui la differenza tra foro da coprire e foro di incasso del prodotto
indicato a catalogo è ≤ 60mm**

*For holes which the difference between hole to be covered
and the cutting hole indicated on catalogue is ≤ 60mm*

Installazione con anello di compensazione già assemblato.
**Il fissaggio è totalmente a scomparsa grazie
alle prolunghe installate sulle molle del faro.**

*Pre-assembled compensation ring.
Fixing completely hidden thanks to the extensions
mounted on downlights springs.*

Come ordinare / How to order

0596 + XXX + W + 1S

Codice modello
Model code


Inserire mm desiderati
per il diametro esterno
*Insert required mm
for external diameter*

Codice colore
Colour code

Colore / Colour		
☐ Bianco / White	☐ Nero / Black	☐ Grigio / Grey
1	2	0

Altre finiture a richiesta - Other finishing on request

Prezzo listino / Price list **€ 32**

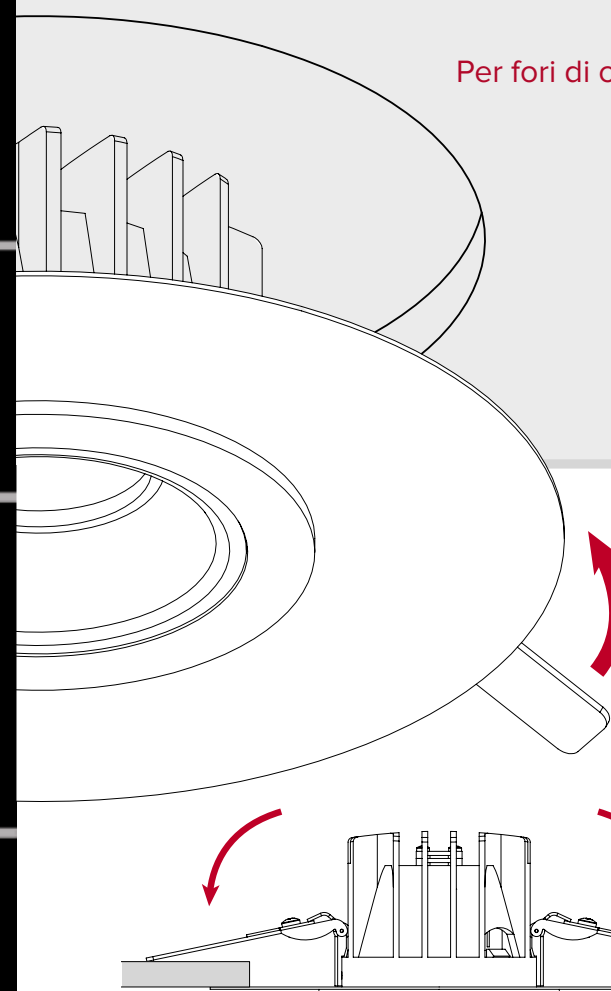

3


Fissaggio a scomparsa con prolunghe speciali Concealed fixing with special extensions

Per fori $\geq 60\text{mm}$ / Hole $\geq 60\text{mm}$

Per fori di cui la differenza tra foro da coprire e foro di incasso del prodotto indicato a catalogo è $\geq 60\text{mm}$
For holes which the difference between hole to be covered and the cutting hole indicated on catalogue is $\geq 60\text{mm}$

Installazione con anello di compensazione già assemblato. Il fissaggio è totalmente a scomparsa grazie alle prolunghe speciali installate direttamente sull'anello di compensazione.

*Pre-assembled compensation ring.
Fixing is completely hidden using special extension directly on compensation ring.*

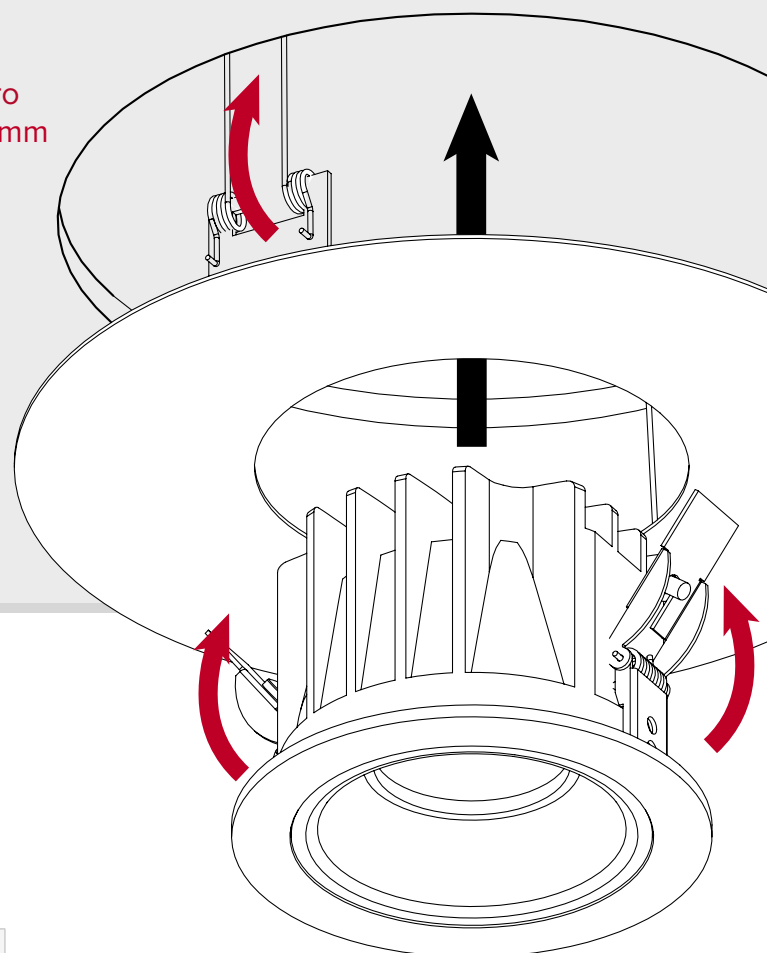

Come ordinare / How to order

0596 + XXX + W + 1P

Codice modello
Model code



Inserire mm desiderati
per il diametro esterno
Insert required mm
for external diameter

Codice colore
Colour code

Colore / Colour		
☐ Bianco / White	☐ Nero / Black	☐ Grigio / Grey
1	2	0

Altre finiture a richiesta - Other finishing on request

Prezzo listino / Price list **€ 32**

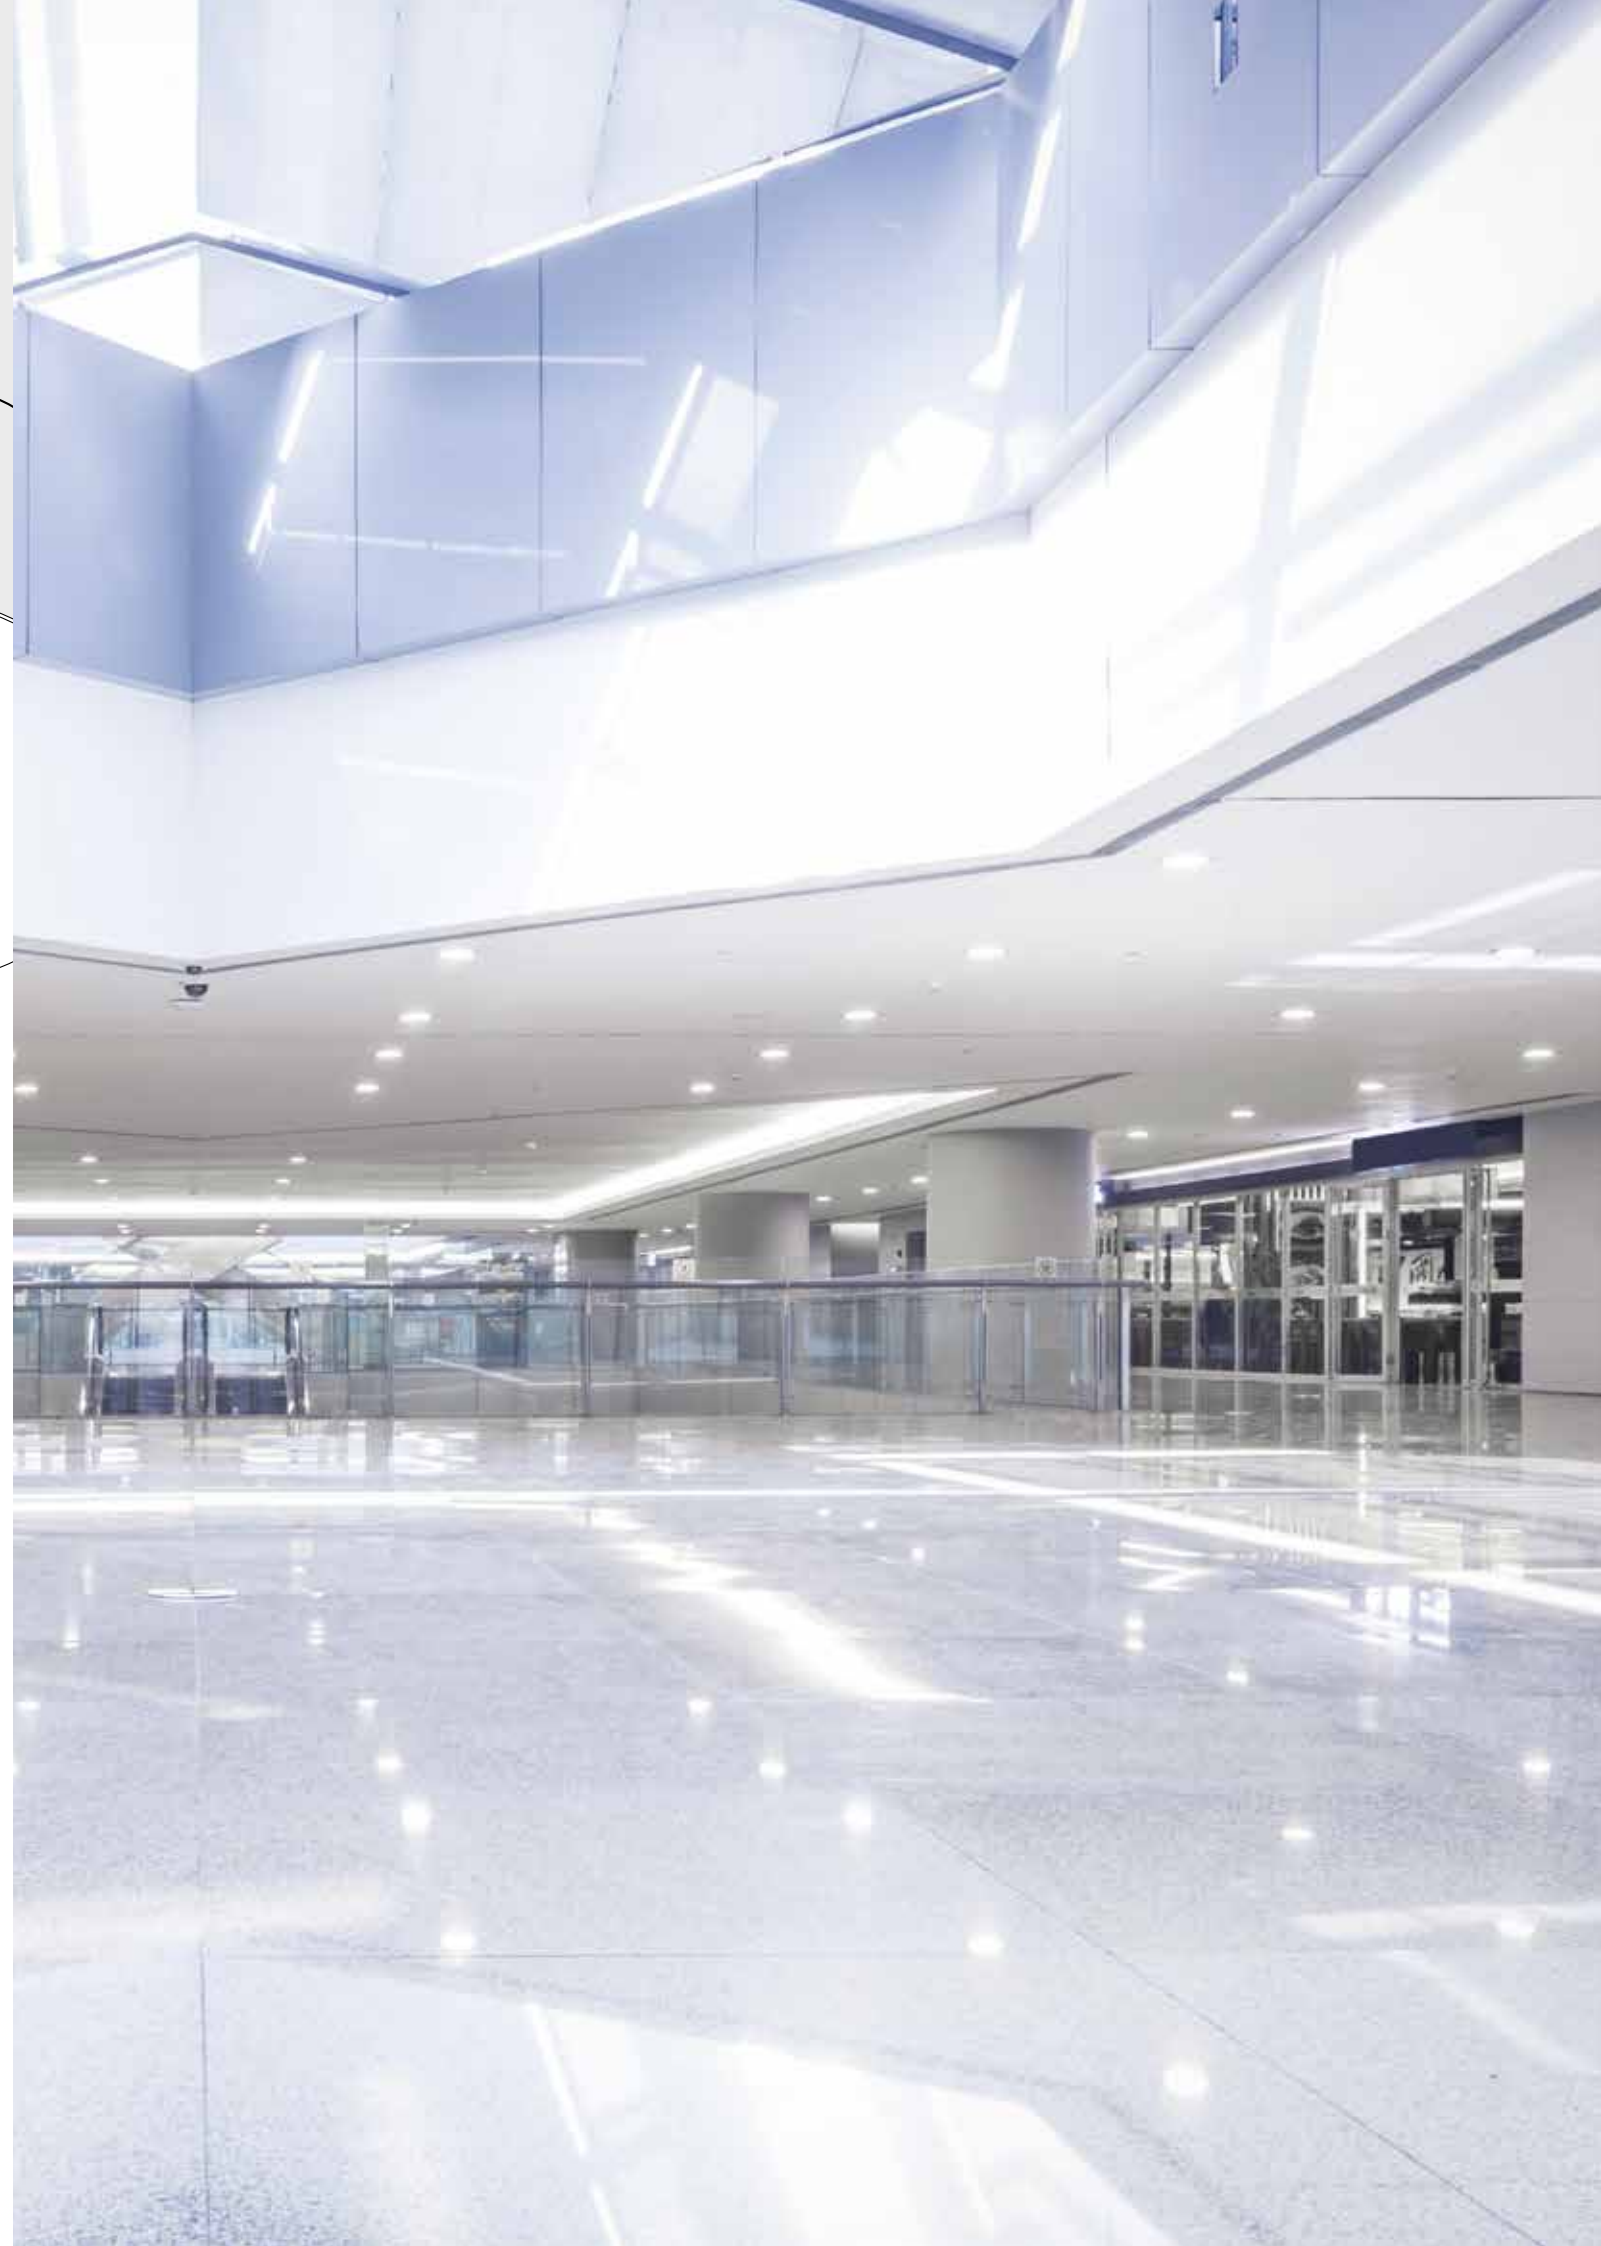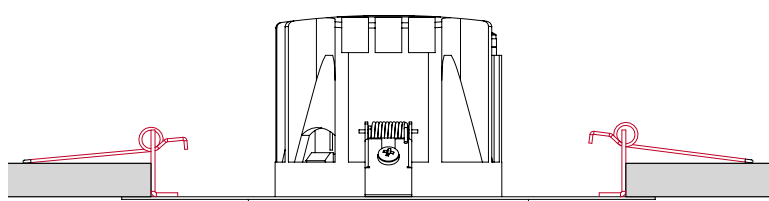

CLASSIFICAZIONE APPARECCHI / EQUIPMENT CLASSIFICATION

Classificazione degli apparecchi secondo il grado di protezione dalla scossa elettrica.
Equipment classification according to shock resistance



Classe I
Con isolamento funzionale in ogni parte e terminale o morsetto di terra se fisso, o di cavo elettrico di alimentazione completo di conduttore di terra e di relativa spina con contatto di terra se mobile.
1st Class - functional insulation at every live end or earth terminal (fixed fixture); at every electrical wire with its grounding conductor and plug (movable fixture).



Classe II
Con doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivi per la messa a terra.
2nd Class - with double or strengthened insulation in every part, without grounding equipment.



Classe III
Classe isolamento ridotto in quanto apparecchi alimentati soltanto da un sistema a bassissima tensione e in cui non si possono generare tensioni di valore superiore a quello del sistema di alimentazione.
Insulation class as a device powered only by a low-voltage system and in which no higher value voltages than that of the power system can be generated.

Classificazione degli apparecchi secondo l'inflammabilità del piano d'appoggio.
Equipment classification according to bolster's flammability



L'apparecchio può essere installato su superfici normalmente infiammabili.
The item can be settled on flammable surfaces.

Conformità dei prodotti alle direttive ed alle norme Europee.
Compliance to EU rules



ESENTE nessun rischio foto biologico
FREE no photobiological risk.



RISCHIO BASSO nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego.
LOW RISK no phobiological hazard under normal conditions o fuse.



RISCHIO MODERATO non presenta rischio in condizioni di riflesso naturale di avversione alla luce o effetti termici.
MODERATE RISK it has no risk in case of natural reflex, light aversion or thermic effects.

GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION DEGREE

Prima cifra: contro la penetrazione di corpi solidi
First numeral: protected against penetration of solid objects



Non protetto
Non protected



Protetto contro corpi solidi superiori a 50 mm
Protected against solid objects greater than 50 mm
Sheltered from introduction of solid bodies bigger than 50mm



Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
Protected against solid objects greater than 12 mm



A prova di penetrazione di sonda con Ø 2,5 mm
Protected against solid objects with Ø 2,5 mm



A prova di penetrazione di sonda con Ø 1 mm.
Protected against solid objects with Ø 1 mm



Protetto contro la polvere
Dust- protected



Stagno alla polvere
Dust- tight

Seconda cifra. Protezione contro la penetrazione di corpi liquidi
Second numeral: protected against penetration of water



Non protetto
Non protected



Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua
Protected against dripping water



Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con involucro inclinato max di 15°.
Protected against dripping water when tilted up to 15°



Protetto contro la pioggia
Protected against spraying water



Protetto contro spruzzi d'acqua
Protected against splashing



Protetto contro i getti d'acqua.
Protected against water jets



Protetto contro le ondate
Protected against heavy seas



Stagno all'immersione
Protected against the effects of immersion



Stagno alla sommersione
Protected against submersion

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Prodotti

ILMAS S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento variazioni tecniche, formali e dimensionali dei propri prodotti. La società si riserva il diritto di eliminare dalla produzione, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali prodotti e, ferme restando le caratteristiche essenziali dei modelli descritti, di apportare variazioni di prezzo, modifiche di parti, dettagli o finiture che ritenga convenienti a scopo migliorativo e/o per esigenze tecniche e/o commerciali. Tutte le innovazioni, sia tecniche che formali che verranno eventualmente apportate, sono coperte da brevetto.

2. Termini di garanzia

a. ILMAS S.p.A. garantisce che i prodotti a marchio ILMAS sono esenti da vizi di fabbricazione e/o di materiale, in caso d'uso conforme alla destinazione. Tale garanzia è rilasciata per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna del materiale al cliente.

b. Questa garanzia dalla data di consegna dei prodotti, è rilasciata sui Prodotti standard presenti nei propri cataloghi o schede tecniche allegate all'ordine, da intendersi parte integrante del presente oggetto della fornitura.

3. Termini di consegna

a. I termini temporali di consegna riportati nell'ordine o nella fattura sono da intendersi a titolo indicativo e non perentorio; pertanto il ritardo "non rilevante"(ovverosia quello inferiore a giorni 15 lavorativi) nell'evasione dell'ordine da parte di ILMAS S.p.A. non potrà costituire motivo di annullamento dell'ordine stesso da parte dell'acquirente e non darà diritto a quest'ultimo di richiedere a ILMAS S.p.A. alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta né ad applicazioni penali.

b. Nel caso si verifichino cause di forza maggiore, si applicheranno le norme di cui all'art. 1218 e ss cc, fermo restando che ILMAS S.p.A. si adopererà al meglio delle sue possibilità per limitare gli effetti negativi conseguenti alla intervenuta impossibilità della prestazione.

c. Sono da considerarsi "cause di forza maggiore" a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti eventi: fenomeni eccezionali ed avversi (sisma, alluvione, maremoto, incendio, alluvione, frana, altre calamità naturali), altri eventi esterni imprevedibili (scioperi selvaggi dei mezzi di trasporto, serrate sindacali, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, furti di materie prime o prodotti finiti).

d. L'ordine si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'Acquirente non provveda al ritiro della merce presso il luogo di consegna pattuito entro 15 giorni successivi alla data concordata per la consegna, con pieno diritto per ILMAS S.p.A. di richiedere il risarcimento dei danni e delle spese o, in caso di autorizzazione da parte di ILMAS S.p.A. al ritiro del prodotto successivamente al quindicesimo giorno, a ricevere un pagamento maggiorato del 10% rispetto all'ammontare originario.

4. Qualità della Merce

a. ILMAS S.p.A. garantisce che la merce consegnata è conforme alle caratteristiche prescelte dall'Acquirente; a quelle indicate nelle proprie schede tecniche e cataloghi; agli standard eventualmente prescritti dalla Legge Italiana e Comunitaria attualmente vigenti, anche in materia di sicurezza.

b. La merce fornita da ILMAS S.p.A. è esente da vizi o difetti che la rendano inidonea all'uso per cui è stata fabbricata ed a cui è normalmente destinata (uso indicato nel sito, nel catalogo e nelle schede tecniche). Qualora l'Acquirente abbia espressamente ordinato merce con particolari caratteristiche extra-catalogo, non richiamate dalle schede tecniche, ILMAS S.p.A., che pure opererà con la richiesta diligenza, non si assume alcuna responsabilità per quanto possa verificarsi in conseguenza dell'utilizzo di prodotti modificati su esplicita richiesta dell'Acquirente.

c. La merce viene venduta e consegnata in imballaggi conformi alla Legge.

d. ILMAS S.p.A. non assume alcuna responsabilità sul mantenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto fornito qualora lo stesso, dopo la consegna, sia stato manipolato e/o trasformato dall'Acquirente senza che quest'ultimo abbia preventivamente consultato ILMAS S.p.A. e richiesto la sua autorizzazione ad intervenire. In assenza di esplicita autorizzazione di ILMAS S.p.A., in caso di intervento dell'Acquirente, quest'ultimo perderà ogni diritto alla garanzia.

5. Reclami e diritti dell'Acquirente

a. Nel caso in cui si verificasse un vizio o difformità qualitativa tra il prodotto consegnato e quello preventivamente ordinato, l'Acquirente dovrà darne immediata comunicazione a ILMAS S.p.A. denunciando ai sensi della normativa vigente in forma scritta, entro 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce o dalla scoperta del fatto, i vizi e/o le non conformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate da ILMAS S.p.A.

b. L'Acquirente, in mancanza del reclamo formale nei termini indicati di cui sopra, decadrà dal diritto alla garanzia. In caso di reclamo, l'Acquirente dovrà in ogni caso astenersi dall'utilizzare il prodotto contestato, che dovrà essere idoneamente conservato onde consentire a ILMAS S.p.A. di poter eseguire tutti i controlli e analisi opportune sulla merce contestata.

c. In caso di fondatezza del reclamo ILMAS S.p.A. provvederà, in primo luogo, a sostituire a proprie spese il prodotto risultato non conforme o difettoso previa restituzione dell'elemento oggetto di contestazione, ovvero, a rifonderne il prezzo, ma solamente ove non fosse in grado preliminarmente di sostituirlo.

d. Nei casi di cui agli artt. 4a e 4c nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti e/o indiretti potrà essere avanzata dall'Acquirente nei confronti di ILMAS S.p.A. , anche in caso di fondatezza del reclamo.

e. L'eventuale presentazione di un reclamo non darà diritto all'Acquirente di risolvere immediatamente ed unilateralmente il contratto, né di sospendere od omettere in tutto e/o in parte il pagamento del prodotto.

6. Prezzi e Pagamenti

a. I prezzi di vendita dei prodotti ILMAS S.p.A. sono quelli indicati nelle fatture pro-forma o nelle fatture definitive di acquisto.

b. Le modalità ed i termini di pagamento sono quelli pattuiti e riportati nella fattura definitiva, o nella pro-forma, o nei DDT emessi da ILMAS S.p.A. .

7. Mancato o ritardato pagamento

In caso di mancato o ritardato pagamento anche parziale, rispetto alla scadenza pattuita ed indicata in fattura verranno applicate le norme di cui al D.Lgs. 09.10.2002 n.231, ivi comprese quelle attinenti la decorrenza degli interessi ed il saggio degli stessi.

8. Privacy

a. In osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche sulla tutela dei dati personali, le informazioni raccolte sull'Acquirente verranno utilizzate da ILMAS S.p.A., in qualità di Venditore/Responsabile, esclusivamente per fini commerciali ed amministrativi e potranno essere cancellate in qualsiasi momento, previa richiesta per iscritto dell'Acquirente.

b. Responsabile del trattamento dei dati è ILMAS S.p.A. All'Acquirente, titolare dei dati personali, sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo tali richieste sempre al Venditore/Responsabile.

9. Foro competente

a. Le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita vanno interpretate alla luce del loro significato letterale e delle norme vigenti nell'ordinamento Italiano, in particolare del Codice Civile Italiano (R.D. n. 262 del 16/03/1942).

b. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, o dall'esecuzione del presente Contratto viene pattuita la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Le Parti ed in particolare l'Acquirente, si danno reciprocamente atto che il presente accordo è stato frutto della loro libera negoziazione e che in esso non sono inserite clausole vessatorie ex artt. 1341 e 1342 c.c.. A tale proposito l'Acquirente dichiara sotto la propria responsabilità di aver letto, compreso e consapevolmente approvato specificamente e per intero quanto stabilito dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente contratto.

TERMS OF SALE

1. Products

ILMAS S.p.A. has the right to modify their products' dimensions and technical specifics when necessary. The company has the right to stop production of eventual items whenever considered appropriate and without notification. It can change price lists and can modify finishing in order to improve the products' quality, or because of technical/commercial demand. Every innovation, both technical and formal, will be patented.

2. Warranty conditions

a. ILMAS S.p.A. Guarantees that the Products carrying the ILMAS brand are free from manufacturing and/or material defects in the event of compliance at destination. This Guarantee is issued for a period of 12 months from the date the material is delivered to the Customer.

b. This Guarantee from the Product delivery date is issued on standard Products present in their catalogues or technical sheets attached to the Order, to be considered an integral part of this object of the supply.

3. Terms Of Delivery

a. Delivery data stated in order confirmation or invoice must be considered approximate and not peremptory. Therefore, "non-relevant" delay (less than 15 working days) on a shipment, can't be considered a valid reason to cancel the order; moreover, the customer is not allowed to ask for refund, due compensation or penal implementation.

b. In case of reasons of force majeure, we will adopt rules related to art. 1218 and followings from Codice Civile (CC); ILMAS S.p.A. will do its best in order to limit or reduce negative effects due to the problem occurred.

c. The events listed here below can be considered as reasons of force majeure: outstanding negative phenomena (seism, flood, seaquake, fire, landslide and other natural disasters); unpredictable events (strikes of shipping agents, unions' lockouts, legal measures and theft of raw materials or products).

d. The order will be considered null and void whenever the buyer won't collect the goods within 15 days from the arranged delivery place and date. ILMAS S.p.A. has the right to ask for damage refund; it has also the right to authorize the pick up after the established 15 days, but the customer will be asked to pay an extra 10% on the original amount.

4. Quality Of The Goods

a. ILMAS S.p.A. guarantee that the goods' quality is in compliance with what requested by our customer and with what stated in technical data sheets and catalogues. The quality is in compliance also with Italian and EU legal standards and their security matters.

b. Our goods are free from faults that make them unsuitable for their use (usage is described on the website, on the catalogue and on data sheets). Whether the costumer asked for a particular product, which is not described neither on the catalogue nor on data sheets, ILMAS S.p.A. will do its best to accomplish the request but it won't take any responsibility for what may happen as a consequence of their use.

c. Goods are sold in packaging in compliance with the terms of law.

d. ILMAS S.p.A. won't take any responsibility on products that have been modified by the costumer himself, without asking the company's opinion and without receiving its approval. Without the authorization in modifying the item from the part of ILMAS S.p.A., the product will lose its warranty.

5. Rights And Complaints Of The Costumer

a. The customer must advise ILMAS S.p.A. on every fault or dissimilarity between the delivered item and the one ordered; the company must be informed, in written form, within 8 days from the reception of the goods (or from the identification of the fault).

b. Whether the customer won't signal the inconformity within the terms stated above, he will lose the warranty terms. In case of complaint, the customer must not use the item. The last must be kept in proper conditions, in order to enable ILMAS S.p.A. to proceed with analysis and quality check.

c. Once ILMAS S.p.A. will have proved the complain, it will replace the faulty item on its behalf; the faulty item must be returned to the company. If necessary, ILMAS S.p.A. will die cast the product from its origins.

d. Considering articles 4a and 4c, the customer can't ask for refund for direct or indirect damages, even though the complaint is established.

e. The complaint won't allow the customer neither to annul the contract, nor to dismiss the payment, or part of it.

6. Prices And Terms Of Payment

a. ILMAS S.p.A. trade costs are those stated in proforma and invoices.

b. Terms of payment are agreed before the purchase and then stated in our proforma, bills of landing and invoices.

7. Lacking or delayed payment

In case of lacking or delayed payment with reference to the arranged due date, being it total or partial, the company will apply rules of D.Lgs 09.10.2002 n.231, considering also the overdue interests.

8. Privacy

a. According to D.Lgs n. 196/2003 and following revisions, ILMAS S.p.A. will use responsibly its customers' information just for commercial and administrative purposes. Information may be cancelled at any time under the customer's request.

b. ILMAS S.p.A. is the only responsible for use of personal data. All costumers, owners of personal data, have the rights quoted in art. 7 of the above stated D. Lgs n. 196/2003. In particular: they can have access to their own personal data; they can ask for amendment, update or elimination whether data result incomplete or wrong; they have the right to forbid the company from using personal data, for any legal reason, through a written request.

9. Court In Charge

a. Clauses stated in the present terms of sale have to be intended in their literal meaning according to Italian set of rules, Codice Civile Italiano (R.D. n. 262 dated 16/03/1942).

b. For eventual litigation derived from wrong interpretation, the court in charge is the one of Milano.

The parts, and the customer in particular, acknowledge that the present agreement is based on negotiation; it contains restrictive clauses ex art. 1341 and 1342 c.c. The customer declares, under its responsibility, to have read and approved what stated in the articles above from 1 to 8 of the present contract.

Ilmas S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 23b

20010 Bernate Ticino (MI)

tel. +39 02 93900 349 / +39 02 93900 353

fax +39 02 93900 357

ilmas@ilmas.com / www.ilmas.com



+39 331 3241020